

产品说明：

台下安装恒温混水阀，可用于单个或多个水龙头的安装。

产品性能：

恒温混水阀，具有以下性能：

- 先进的热力驱动机构，改善了低流量下的性能
- 黄铜主体结构，增加了耐久性
- 可调节的温度控制旋钮并可锁定
- 容易安装的管接头
- 最高工作压力：125 PSI (861 千帕)
- 内置止回阀及滤网，防止串流和污染
- 进水口位置带有止回阀
- 通过 ASSE 标准 1017-2003 认证——主要用于家庭的温控混合阀性能要求
- 符合 CSA B125 标准




水流量：

| 进水口 | 出水口 | 系统水压 | | | | | | | | |
|------|------|-------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| | | PSI | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| 1/2" | 1/2" | BAR | 0.07 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 3.15 | 4.2 |
| | | 加仑/分钟 | 3.42 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 |
| | | 升/分钟 | 13 | 29 | 42 | 49 | 57 | 72 | 87 | 102 |

• 注意：LM-490-101 是 NPT 内螺纹 1/2" 接口，可接四分管接头。

备注：

- 冷热水压力必须符合国家相关规范要求，否则将有可能导致混水阀不能正常工作并导致伤害！
- 此款混水阀不可用在淋浴花洒上！

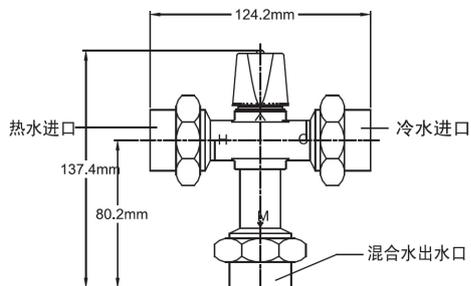

- 仕龙公司对本文档拥有最终解释权。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 12 月版权所有。