





4通手动阀 VH系列

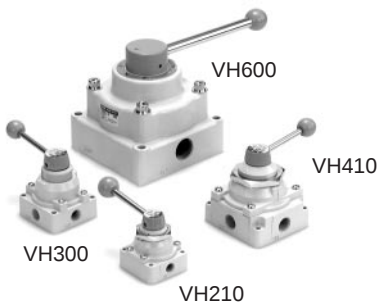

共同规格

使用流体	空气
最高使用压力	VH200~400 1.0MPa VH600 0.7MPa
环境和流体温度	-5 ~ +60℃ (但未冻结)
给油	不需要(也可给油)
操作角度	90°

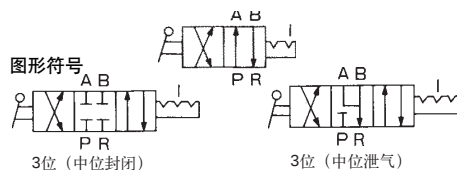

型号	规格		
	机能	接管口径	有效截面积 mm ² (Cv值)
VH200-02	3位(中位封闭)	1/4	7.5(0.4)
VH201-02	3位(中位泄气)		
VH202-02	2位		
VH300-03	3位(中位封闭)	1/4, 3/8	20(1.1)
VH301-03	3位(中位泄气)		
VH302-03	2位		
* VH400-06	3位(中位封闭)	1/4, 1/2, 3/4	58(3.2)
* VH401-06	3位(中位泄气)		
* VH402-06	2位		
VH600-06	3位(中位封闭)	3/4	185(10.2)
VH600-10	3位(中位封闭)	1	194(10.5)

型号表示方法

2	1/4基准
3	3/8基准
4	1/2基准
6	1基准

记号	配管方向	安装方法
0	侧面	阀体
1		面板
2	底面	阀体
3		面板

* VH200、600(仅有侧配管, 3(R)通口为底配管。)

机能	
0	3位中封式
1	3位中泄式
2	2位


追记号	
R	1(P)通口位置变更180°
L	长手柄(仅VH300·400)

螺纹种类	
无记号	Rc
N	NPT
F	G


连接口径	
02	1/4
03	3/8
04	1/2
06	3/4
10	1

外形尺寸图 (毫米)


VH200·201·202

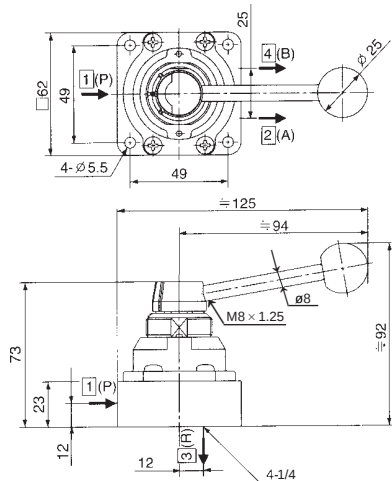

VH300·301·302

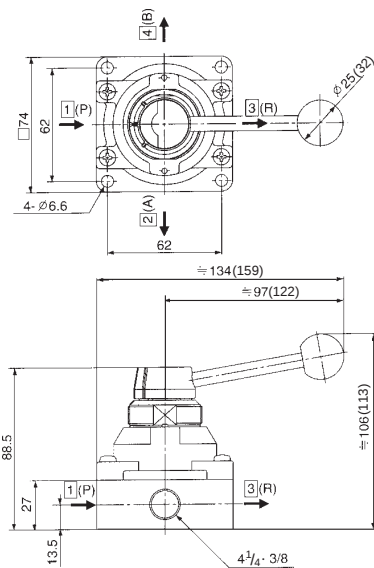

VH400·401·402

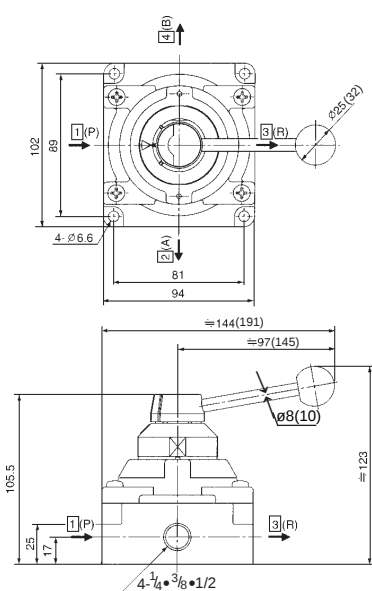

VH600

