

SONY®

数字彩色打印机 UP-DR100

Sony 推出最新的 UP-DR100 数字彩色打印机，它利用卷纸打印技术可以提供快速和大量的打印。利用 Sony 的热升华打印技术可使图像稳定，UP-DR100 可打印 5 寸、6 寸、7 寸无边界的照片质量的照片。其简单的维护和便捷的前面安装操作，使得 UP-DR100 成为多尺寸数码照片打印服务的理想选择。




Print by Sony

特点

- 利用热升华打印技术和 Sony 的数码照片相纸 (UPC-R35 / R46/R57), 可生成照片质量的打印件
- 约20秒即可高速打印3 1/2 x 5 英寸图像
- 安装有 SCSI - 2 接口和 32MB 内存
- 大量打印 (400 张3 1/2 x 5 英寸照片 或 350 张4 x 6 英寸照片)
- Sony 数码照片打印纸可提供稳定的图像质量, 可防御光, 热和湿度
- 前面安装操作可使维修简单并能在很小的空间内安装
- 可调节灰度平衡
- 3种标准打印尺寸(5 x 7, 4 x 6 和 3 1/2 x 5 英寸)
- 无边界打印
- 打印纸和色带安装有集成电路块, 可显示剩余打印件的数量, 并防止打印纸尺寸和色带的不匹配
- 紧凑的尺寸
- 节省空间的尺寸
- 实时监视剩余打印件的数量, 打印件的总数, 打印机的状态和任何错误状态
- Windows® 98/ME/2000, Windows NT® 4.0 和 Mac OS® 8.5 或以后版本的打印机驱动软件

技术规格

打印方法	热升华打印
分辨率	334 dpi
图像像素	UPC-R35 : 1210 x 1710 像素 UPC-R46 : 1382 x 2048 像素 UPC-R57 : 1710 x 2380 像素
打印尺寸	UPC-R35 : 89 x 127 毫米 UPC-R46 : 102 x 152 毫米 UPC-R57 : 127 x 178 毫米
打印数量	UPC-R35 : 400 张 UPC-R46 : 350张 UPC-R57 : 205张
打印时间	UPC-R35 : 约20秒 UPC-R46 : 约23秒 UPC-R57 : 约34秒
内存	32MB
电源要求	AC100 - 240V, 50/60Hz
尺寸	280 (W) x 362 (H) x 458 (D) 毫米
重量	约 18 公斤
安全标准	UL1950 (UC) CAS C22.2 No.950 (UC) EN60950 (CE)
提供的附件	清洗套件 (1) AC电源线 (1) 打印件托架 (1) 废物箱 (1) CD-ROM (打印机驱动软件, 在线手册) 操作手册 (1)
可选附件	UPC-R35 带保护面的彩色打印纸 (400 张) UPC-R46 带保护面的彩色打印纸 (350 张) UPC-R57 带保护面的彩色打印纸 (205 张)

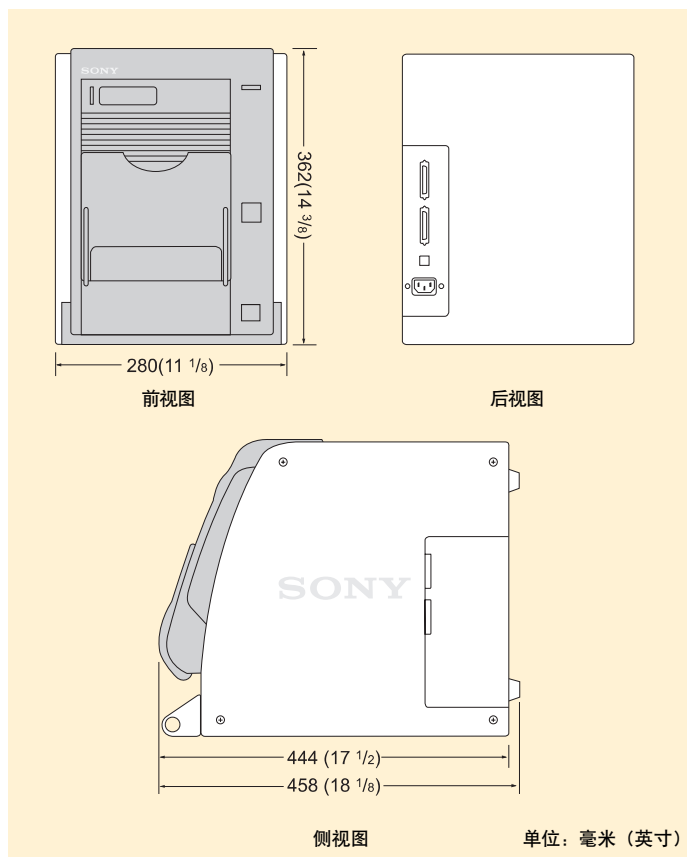

北京惠尔诺科技有限公司

地址: 北京市丰台区首经贸北路 8 号 2-1503

电话: 010-83677708/7908

传真: 010-83677486

网址: <http://www.dayin.com.cn>

© 2001 年 Sony 公司版权所有。
未经许可, 禁止翻印本资料部分或全部内容。
性能和指标如有变更, 恕不另行通知。
所有非公制重量和尺寸为近似值。
Sony 是 Sony Corporation 的注册商标。
Macintosh 和 Macintosh OS 是 Apple Computer, Inc 的注册商标。
Microsoft Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 的注册商标。