

使用说明书 - 规格表

❖ 本机型中此配置仅可为其中一种，具体请参考使用说明书 - 规格表（续表）。

系列名称	VGN-SR1 系列
操作系统 ❖	1. Windows Vista® Business 商用版（简体中文版，支持 Service Pack 1） 2. Windows Vista® Home Premium 家庭高级版（简体中文版，支持 Service Pack 1）
处理器 *1 ❖	1. 英特尔® 酷睿™2 双核处理器 P8600 (2.40 GHz) 2. 英特尔® 酷睿™2 双核处理器 P8400 (2.26 GHz)
硬盘驱动器 *2 ❖	1. 250 GB *3（Serial ATA，5400 转） 2. 160 GB *3（Serial ATA，5400 转）
标准内存 ❖	1. 2 GB DDR2 内存 (PC2-6400 - DDR2-800) 2. 1 GB DDR2 内存 (PC2-6400 - DDR2-800)
内存可扩展至	3 GB DDR2 内存 *4
液晶显示器屏幕	13.3" 宽屏 (WXGA: 1280 x 800) TFT 彩色显示器（白光 LED）
图形处理器	ATI Mobility Radeon™ HD 3470
独立显存	128 MB（GDDR3 内存）
声音性能	兼容英特尔® 高清晰度音频，内置扬声器（立体声），内置麦克风（单声道）
光盘驱动器	DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器； 读取速度可达：24x CD-ROM / 8x DVD-ROM 写入速度可达：24x CD-R / 16x CD-RW / 4x DVD-R DL（双层） / 8x DVD-R / 6x DVD-RW / 4x DVD+R DL（双层） / 8x DVD+R / 8x DVD+RW / 5x DVD-RAM
电脑上的接口	以太网 (100BASE-TX / 10BASE-T)、56 kbps *5 数据/传真调制解调器、i.LINK (IEEE 1394) 4 针 (S400) 端口、2 个高速 USB (USB 2.0) 端口（支持高速/全速/低速）类型 A 接口、显示器（模拟 RGB，15 针微型 D-sub）端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN（直流电源输入）端口、Memory Stick（记忆棒）插槽（兼容标准 / Duo 尺寸、PRO、4 位并行数据传输、MagicGate）、SD 记忆卡插槽（兼容 SDHC）、ExpressCard/34 插槽
便捷功能按钮	WIRELESS 开关、MODE 按钮、切换按钮、SETTING 按钮
无线局域网	IEEE 802.11a/b/g、IEEE 802.11n 标准草案 *6、加密密钥：64 位/128 位 WEP 和 WPA2、Wi-Fi 认证
蓝牙® 技术	蓝牙® 标准版 2.0+EDR *6
指纹传感器	配备
内置摄像头	有效像素：1280 x 1024
输入和点选设备	键盘、触摸板
随机附件	充电电池、电源适配器 (VGP-AC19V26)、交流电源线、Windows® XP Professional 安装盘（仅随 Windows Vista® Business 商用版（简体中文版，支持 Service Pack 1）机型提供）
电池	锂离子电池 (VGP-BPS13A/B)
电源	19.5 V DC / 100 V - 240 V AC
电池充电时间 （关机时充满电） *7	约 4.5 小时
电池连续工作时间 *8	约 3.0 小时【JEITA 电池运行时间测试方法（Ver.1.0）的测定法（a）】
尺寸： 宽/高/长 *9	315 mm / 34 mm / 233.8 mm
质量 装有电池 *10	约 1.92 千克
工作温度	+5°C 至 +35°C（温度梯度小于 10°C/小时）
保存温度	-20°C 至 +60°C（温度梯度小于 10°C/小时）
工作湿度	20% 至 80%（无结露现象），温度在 +35°C 时湿度应小于 65%（低于 +29°C 时的湿度计读数）
保存湿度	10% 至 90%（无结露现象），温度在 +60°C 时湿度应小于 20%（低于 +35°C 时的湿度计读数）

规格如有变更，恕不另行通知。

请仔细阅读以下各条款。

*1 VAIO 不支持英特尔® 虚拟化技术。某些工作条件下 CPU 速度会下降。

*2 当大气压小于等于 700 百帕时（即相当于在海拔 3,000 米或以上的大气压下），不能保证电脑的正常使用。

*3 计算容量的规则中 1 GB 相当于 1,000,000,000 字节。Windows 系统将 1 GB 定义为 1,073,741,824 字节，因此在运行 Windows 操作系统时，系统识别出的实际容量会稍微偏小，并且实际可用容量会根据预装的软件和操作系统而有所不同。文件系统将采用 NTFS 格式。

*4 更换内存模块时，建议您在两个内存模块插槽内均安装相同容量的内存模块，使电脑能以双通道模式运行。双通道模式可以提供比单通道模式更好的性能。实际可用的内存容量可能会比所显示的稍小，具体情况取决于所使用的软件和操作环境。

*5 最大的下载传输速率是 56 kbps。最大的上传传输速率为 33.6 kbps。

*6 通信速度（IEEE 802.11b：最大 11 Mbps；IEEE 802.11a/g：最大 54 Mbps；IEEE 802.11n 标准草案：最大的上传传输速率为 150 Mbps，最大的下载传输速率是 300 Mbps；蓝牙® 2.0+EDR：最大 2.1 Mbps）受通信设备间的距离、设备间是否存在障碍物、设备配置、电波状态以及所使用的软件等因素的影响。而且通信可能会因电波状态而中断。理论上的通信速度是基于所应用的无线局域网或蓝牙® 标准。实际通信速度不一定能达到理论上的通信速度。

*7 电池充电时间在某些操作和设置条件下可能有变化。


*8 由于使用情况、具体设置以及操作环境的不同，电池连续工作时间可能有所变化。有关 JEITA 电池运行时间测试方法（Ver.1.0）的测定法（a）的详细内容，请访问网站：<http://service.sony.com.cn/vaio/jeita.htm>。

*9 尺寸会随硬件配置的不同而变化。


*10 实际质量（俗称“重量”）根据具体硬件配置而定。

有关您电脑上预装软件以及兼容配件的信息，请访问在线网站：<http://vaio-online.sony.com/cn/>。


有关故障排除的信息，请访问在线网站：<http://service.sony.com.cn/vaio/>。

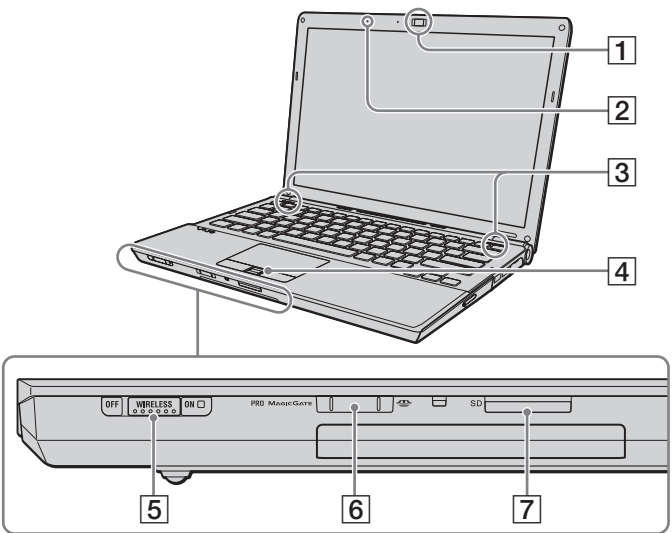


1. 内置 MOTION EYE 摄像头
2. 内置麦克风（单声道）
3. 内置扬声器（立体声）
4. 指纹传感器
5. WIRELESS 开关
6. Memory Stick（记忆棒）插槽
7. SD 记忆卡插槽

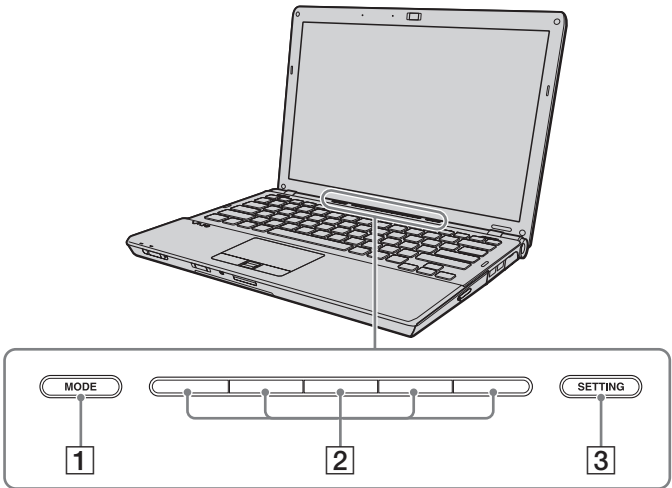

1. MODE 按钮
2. 切换按钮
3. SETTING 按钮

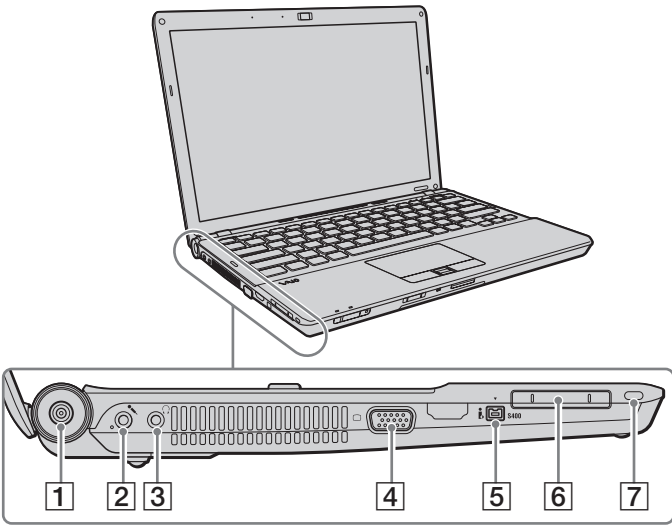

1. DC IN（直流电源输入）端口
2. 麦克风插孔
3. 耳机插孔
4. 显示器端口
5. i.LINK 4 针 (S400) 端口
6. ExpressCard/34 插槽
7. 安全插槽

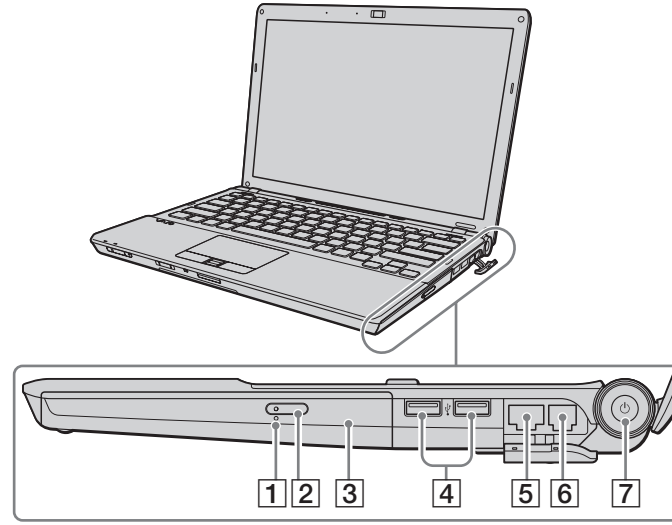

1. 手动退出孔
2. 光盘驱动器弹出按钮
3. 光盘驱动器
4. 高速 USB (USB 2.0) 端口
5. 网络（以太网）端口
6. 调制解调器端口
7. 电源按钮

由于硬件配置的差别，实际产品看起来可能会与本规格表上的外观有所不同。