


A. 串口摄像机 mini_CS8520 技术参数

图像压缩格式	JPEG 标准
图像解析度	640x480/320x240
感光度	0.3Lux
镜头焦距	2.8mm
传感器	30 万像素，彩色 CMOS
视频及控制通讯口	UART RS232 串口协议 (115200, N, 8, 1), 标准 RS232 物理接口
工作环境	0 - 50C° , 20% - 80%PH
电源输入	+5V, 200mA
功耗	最大: 1.0W (红外 LED 点亮时)
外形尺寸	60x45x28mm



B. 接口说明

- 接线(3m):
 - 红色: +5V
 - 黑色: GND
 - 绿色: RX(摄像机接收)
 - 黄色: TX(摄像机发送)

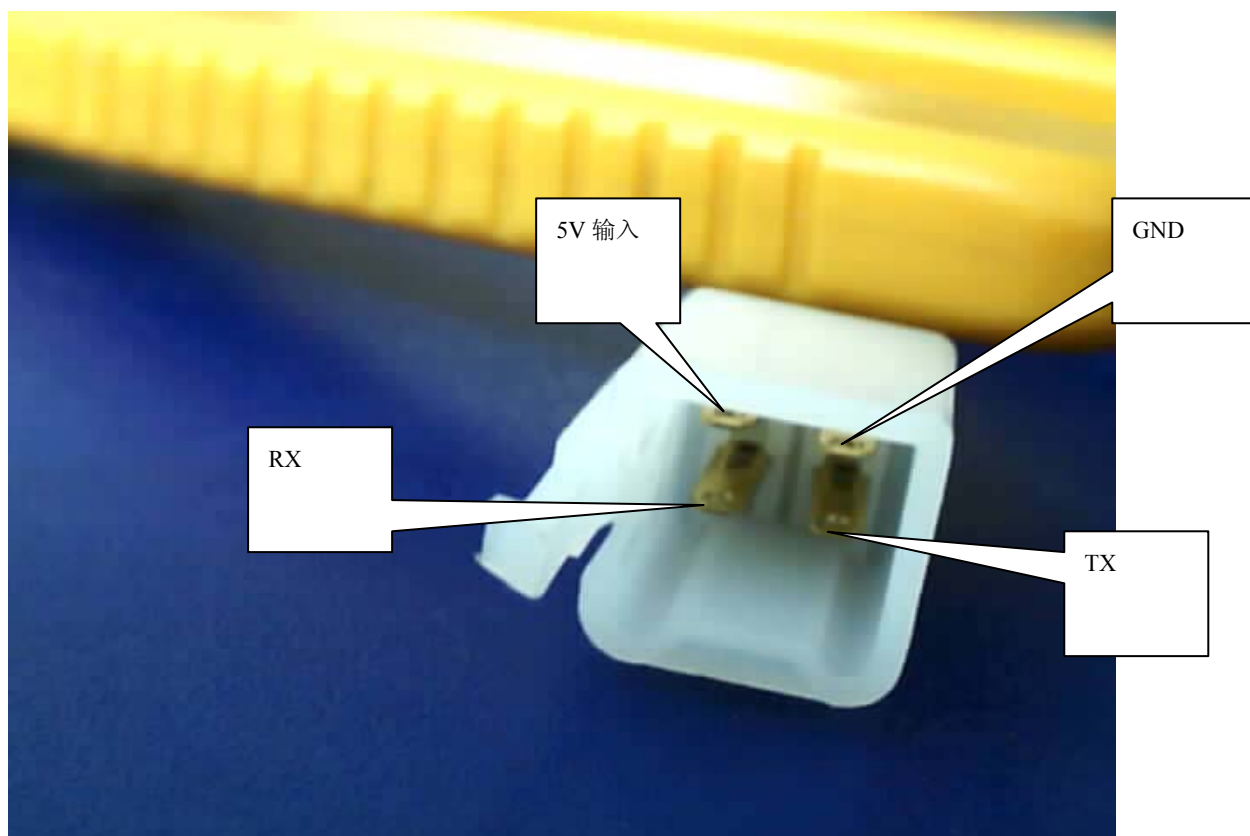

D. 通讯协议及软件代号

软件代号：090328-115200

通讯协议详见附件。

E. 包装

摄像机为小纸盒包装。

