



TBG8150 防爆平台灯说明书

一、概述

TBG8150 防爆平台灯由外壳、钢化玻璃罩、电器箱等组成。执行并符合 GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB12476.1-2000 标准。灯具与电器箱采用分体设计，电器箱腔体内设有接地螺钉，用户安装时应使其可靠接地，该灯具照明利用率高，安装方式简单、多样化，可满足用户现场的各种安装需求。






二、主要技术参数

序号	参数名称			单位	参数值		
1	额定电压			V/Hz	220 / 50		
2	光源	金卤灯 (MH)	功率	W	70	100	150
			光通量	lm	5600	9000	12500
			寿命	h	10000		
		高压钠灯 (HPS)	功率	W	70	100	150
			光通量	lm	6000	10000	15000
			寿命	h	15000		
3	引入口规格			/	G3/4'		
4	引入电缆			mm	Ø8~Ø14		
5	防护等级			/	IP65		
6	防腐等级			/	WF2		
7	外形尺寸		灯具	mm	Ø185×260		
			电器箱		270×210×105		
8	重量		灯具	kg	3.3		
			电器箱		4.0		

三、安装及外形尺寸

TBG8150 防爆平台灯说明书

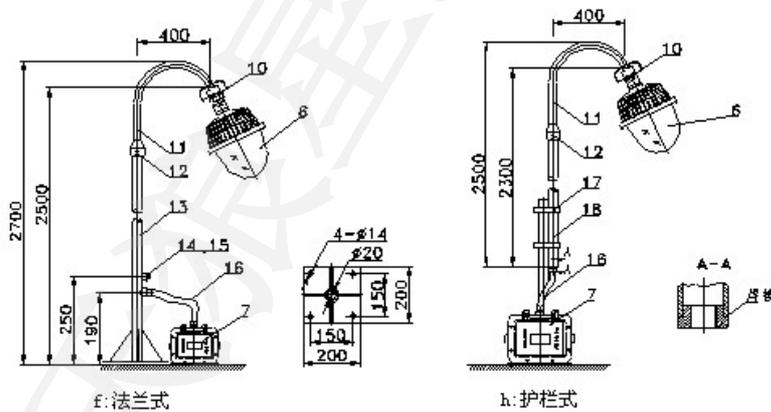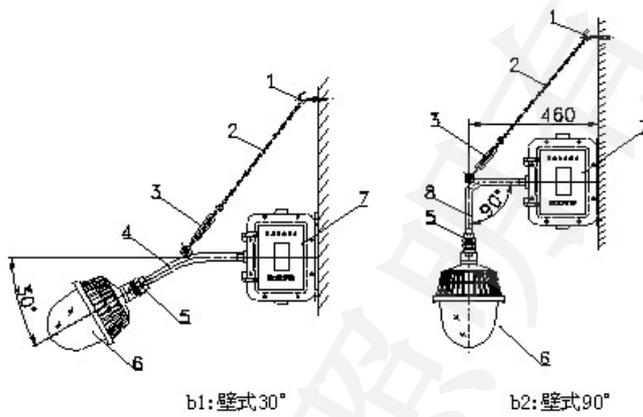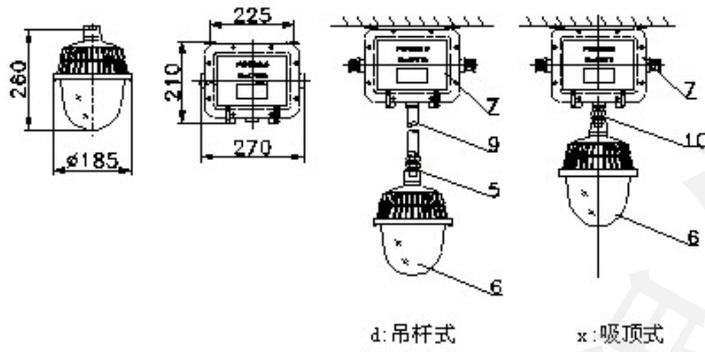

温州天狼星照明有限公司

地址：浙江省温州市柳市三里工业园

邮编：325604

联系电话：0577-61733321 61733322

技术支持：0577-61733323

传真：0577-61733320

邮箱：tlx@sis-lighting.com

网址：<http://www.cn-sis.com>