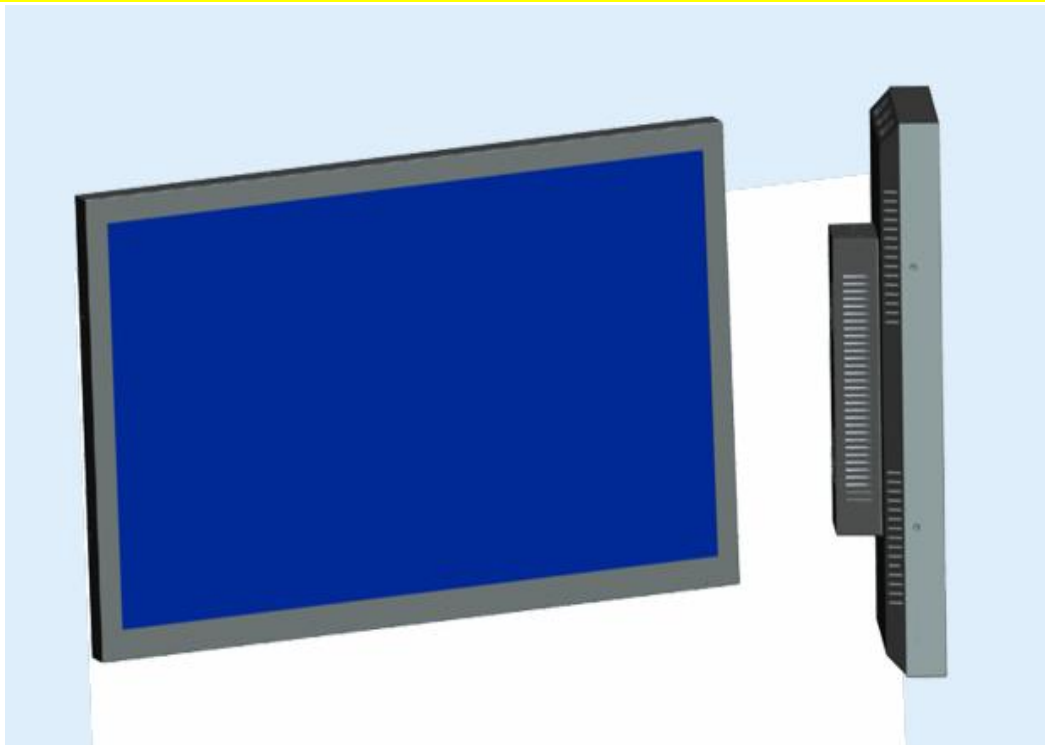
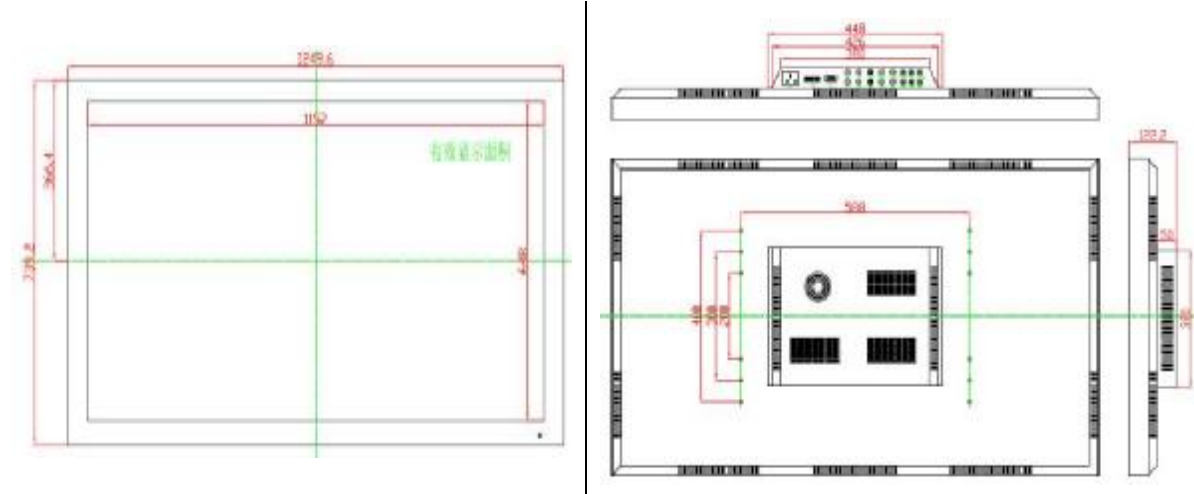


型号：US-M5201P			产品图片	
LCD 规格说明	尺寸说明	52 英寸 TFT 液晶屏		
	屏幕比例	16：9		
	屏点距	0.600mm×0.600mm(H,V)		
	最大分辨率	1920×1080		
	对比度	1500:1		
	亮度(cd/m2)	800cd/m2		
	响应时间（ms）	8ms		
	视角	170° /170° （左右/上下）		
面板颜色	黑色、用户订制颜色			
视频标准	PAL/NTSC	自动识别		
支持分辨率	640×480(60/72/75HZ)			
	800×600(60/72/75HZ)			
	1024×768(60/72/75HZ)			
	1280×1024(60/72/75HZ)			
	1366×768(60/72/75HZ)			
	1920×1080(60HZ)			
接口	输入			
	复合视频	BNC (x2)	1.0Vp-p ±3dB ， 负同步	
	Y/C	标准型 DIN 4 针(x 1)	Y: 1.0Vp-p ±3dB ， 负同步 C: 0.286Vp-p ±3dB (NTSC) / 0.3Vp-p ±3dB (PAL)	
	分量/RGB	BNC (x 3)	分量(Y: 1.0 Vp-p ±3 dB,Pb, Pr: 0.7 Vp-p ±3 dB) RGB(G: 0.7 Vp-p ±3 dB, 同步 G 0.3 Vp-p B: 0.7 Vp-p ±3 dB R: 0.7 Vp-p ±3 dB	
	外同步	BNC (x 1)	0.3 ~ 4 Vp-p ±三元负极性或二元负极性	
	DVI	TMDS (Single Link)		
	VGA	模拟 RGB: HD D-sub15 针(母)	0.7 Vp-p, 75 Ω 负同步(R, G, B)	
	音频输入	RCA(x 3)		
	电源	AC 100 到 240 V ±10%， 50/60 Hz		
		输出		
	复合视频	BNC (x2)	环通, 75 Ω 自动终接	
	Y/C	标准型 DIN 4 针(x 1)	环通, 75 Ω 自动终接	
	音频输出	RCA(x 3)		
功放/功率	2×16 欧姆/3W			
整机功耗	工作状态： 500W(最大) ； 待机状态： 3W			
面板按键	UP,Down,Menu,Power,Left,Right;Mode			
菜单语言	English Chinese ；(需多种语言可选)			
安装方式	VESA 标准安装孔			
用户定制				
产品架构	强固型金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰			
行频/场频	30 ~ 60KHz/55 ~ 75KHz			
认 证	FCC,CE,CCC 可选			
使用温度/湿度	0℃～50℃/20%～80%(无凝结)			
储存温度/湿度	-10℃ ~ 60℃/5 - -95%(无凝结)			
	使用说明书一本			
	保修卡一份			
附件说明	AC 电源线一条			
	VGA 连接线一条			
	合格证一张			
	壁挂支架(可选)			
尺寸	铁壳	外观/包装尺寸(mm)	1250×739×122 （W×H×D）	
重 量	铁壳	毛重/净重 (kg)		