

- > ClearMotiv™ 25ms超快反應時間
- > PIVOT 可調式多向旋轉功能可直式顯示

19" LCD


VP191b

## > 超薄邊框 視野無限



18mm ThinEdge  
超薄邊框設計

視覺體驗更簡潔

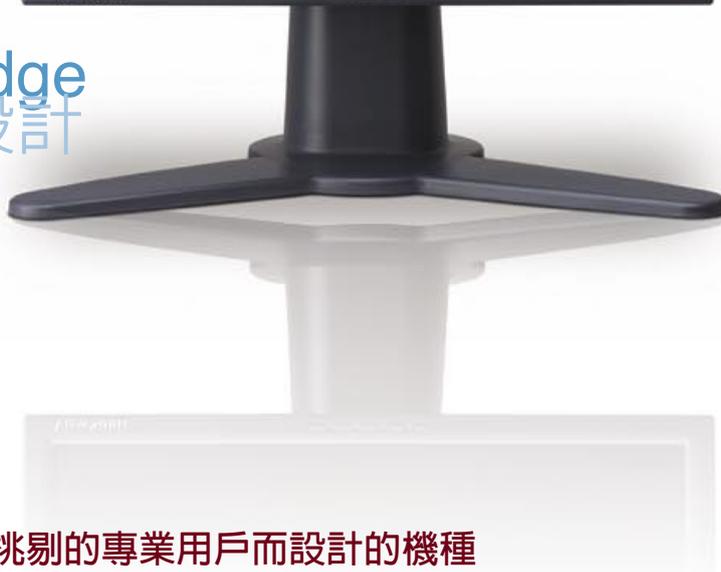

### VP191b 是專為對品質最挑剔的專業用戶而設計的機種

無論您是繪圖專業人士、企業菁英或是電腦玩家，VP191b LCD 液晶顯示器都可以幫助您提升生產力及提供更好的視覺享受。它的超薄邊框設計讓您可以將多個 VP191b 顯示器排列在一起，變成一道 LCD 牆，這樣可以讓您一次分析更多的資訊、擁有更大的工作空間以提升您的生產力。XtremeView 超寬廣視角技術及 ClearMotiv™ 25ms 廣播級視訊反應時間可以提供您最佳的視訊效能，同時提供數位 DVI 與類比 VGA 的雙重連接能力，讓您無論是在那種界面下都可以擁有最佳的畫面品質。PIVOT 可調整式多向旋轉功能讓您在如直式 A4 頁面編排時，無須捲動畫面便可看到全頁顯示。「ViewSonic Vetta 巔峰系列」VP191b 絕對是您專業 19 吋液晶顯示器的最佳選擇。



# ClearMotiv™ 動畫清晰顯像技術

ClearMotiv™ 動畫清晰顯像技術可縮短液晶分子的反應速度，大幅改善液晶螢幕動態顯示畫質，以達到高速反應不拖影的視訊播放效果。

## • 極簡邊框設計，完整可視區域

18mm ThinEdge超薄邊框的設計搭配完整的19吋可視區域，讓您親身體驗頂級視覺之作。

## • 高亮度與高對比

擁有260 nits(最大)的超高亮度以及700:1(最大)的對比度，提供最優質的視訊品質。

## • 超廣垂直 / 水平可視角

「XtremeView 超寬廣可視角」，提供最高達170°垂直及水平可視角度，讓畫面從任一角度皆清晰可見，打造凌駕完美的影音視界。

## • 芬蘭頂級工藝設計

兼具時尚外型與頂級規格，芬蘭絕佳工藝的完美結晶，給您更耀眼的優雅品味！目前推出時尚男女喜愛的典雅黑，另有銀黑雙色機種供您選擇。

## • 「PIVOT」可調式多向旋轉螢幕

人性化靈活設計，可90度直立旋轉，符合不同畫面需求：廣角旋轉功能，可輕鬆左右調整，增加更廣的可視範圍。

## • 零界點完美設計，超乎想像

超薄邊框設計，可輕鬆將螢幕並列一起，享受最完整不受其他視覺干擾的真實畫面，讓您在有限的空間中，發揮最大的運用。

## • 可貼底式伸縮底座設計

上下伸縮調整功能，可依不同高低需求上下調整，並可貼近桌面至15mm距離，讓您的空間應用更靈活，更自由！

## • 快速反應時間，畫面無拖影

加速畫面反應速度，最快速度可高達25 毫秒反應時間，每秒可播放40格畫面，且相容於720p高階數位電視訊號格式(HDTV)，影像不會有拖影現象，畫面更顯順暢。

## • 流體力學設計

符合流體力學設計之扇型及軌式散熱孔，有效延長產品使用壽命，並內建電源供應器，省去繁複接線困擾！

## • 安全無慮，最嚴格的品質保證

符合最嚴謹的TCO'99及ENERGY STAR安全及環境標準認證。

## • 全心尊榮專業服務

- 三年全保固
- 免工資，免零件費，到府收送
- 新品不良，一個月內換新
- 一日瑕疵意外險和三天鑑賞期
- 免費提供備品服務

## • 全國第一張電子保證書

購買優派產品後，只需在優派台灣區網頁上註冊保證書，輸入基本資料、產品型號以及序號，即可享有優派國際全方位的售後服務！



## VP191b 19吋超薄邊框彩色液晶顯示器

液晶面板	面板類型	TFT 主動矩陣式 SXGA LCD
	可視區域	19 吋
	最佳解析度	1280x1024
	對比率	700:1 (最大), 600:1 (典型)
	亮度	260 cd/m <sup>2</sup> (最大), 250 cd/m <sup>2</sup> (典型)
	可視角度	水平: 170 度; 垂直: 170 度
	反應時間	25ms (Tr+Tf, 典型)
	表面塗層	抗眩光多層膜
輸入訊號	類比	RGB 類比 (75 歐姆, 0.7/1.0 Vp-p)
	數位	DVI-D (TMDS, 100 歐姆)
	頻率	水平: 30-82KHz; 垂直: 50-85Hz
	同步訊號	水平垂直分離 (TTL), 複合訊號, 綠色複合訊號
相容性	PC	VGA 至 1280x1024 非交錯訊號
	Mac	Power Mac 可達 1280x1024
連接頭	類比	15-pin 迷你 D-Sub x 2
	數位	DVI-D x 1
	電源	3-pin 交流電輸入 (CEE22)
電源	電壓	交流 100-240V / 50-60Hz
	消耗功率	35W (典型)
控制功能	基本功能	電源, 上鍵, 下鍵, 1 鍵, 2 鍵
	OSD	自動影像調整、對比、亮度、輸入訊號選擇、色彩調整 (9300K、6500K 原始值、5400K)、產品資訊 (解析度、水平頻率、垂直頻率、型號、序號)、訊號調整 (微調、水平大小、水平 / 垂直、畫面柔化調整)、設定 (語言、解析度變更提示、OSD 位置、OSD 定時)、記憶值回復
操作環境	溫度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
	濕度	10 ~ 90% (無凝結狀態)
外觀尺寸	實體 (含底座)	416mm (寬) x 460mm (高) x 238mm (深)
	實體 (不含底座)	416mm (寬) x 341mm (高) x 55.3mm (深)
外箱尺寸		510mm (寬) x 495mm (高) x 283mm (深)
重量	淨重	7.5 公斤
通過安規標準		UL, c-UL, FCC-B, CB, CE, ENERGY NOM, TUV/GS, TUV/Ergo, TCO'99, SEMKO, DEMKO, FIMKO, NEMKO, GOST-R, PCBC, VCCI, BSMI, PSB, C-Tick, TUV-S
省電功能		符合 Energy Star 與 TCO'99 標準



ViewSonic®

視訊科技的領導品牌

優派國際股份有限公司

服務專線: 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

3 年全保固 • 免工資、免零件費、到府收送 • 新品不良，一個月內換新 • 一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 • 免費提供備品