

创新而可靠的多功能设备，为您
提升工作成效、提高生产率并
节省更多成本。

无论你想表达什么



HP LaserJet M1522 系列
多功能激光一体机





卓越的生产率。更丰厚的收益。

瞬间取得打印效果，快速获得价值回报

首页打印时间缩小一半[#]。借助0秒预热技术[^]和24页/分钟*的打印速度，企业可以进行快速打印和复印。该设备可以快速“唤醒”并在更短时间内完成打印或复印作业，然后返回节能模式。这不仅缩短了作业的总体打印时间，而且能耗更低，从而减少了使用成本。

切实提高业务成效

瞬间完成扫描和复印？通过0秒复印技术，扫描和复印作业可以瞬间开始，无需等待。它使用的是LED光源(这是一项光源技术)，扫描时不需要预热，因此从节能模式启动时可以快速开始复印作业。此外，这项基于LED的技术更加节能和耐用。这意味着企业可以节省时间和成本，并降低拥有成本。

获得高端LaserJet激光打印体验

惠普(HP)台式多功能激光一体机是如何为用户提供高端LaserJet激光打印机用户体验的呢？这要归功于我们在多功能硒鼓和碳粉技术上的创新设计。采用新型碳粉配方制造的含有蜡制内核的化学合成碳粉颗粒，可以在全速打印下热熔到纸张上。配合新的硒鼓设计，这项技术提高了碳粉分布的精确性，从而改善了打印系统的效率。结果如何呢？使用更少的碳粉即可打印专业文档，可获得醒目、质感的文本和清晰的图像。

提高生产率的强大功能

增强的传真功能——轻而易举

传真速度高达3秒/页[†]，使用PC传真功能从PC直接管理传真件从而节省时间和成本。利用传真/电话功能可以将来电区分为语音和数据呼叫，无需单独的传真线路。该多功能激光一体机采用4MB专用闪存进行数字存储，最多可存储300页。另外，在通过专用传真功能打印传真之前，可以安全存储传真。

生产率提升功能提高了效率

快速完成任务。只需按一下“扫描到”按钮即可方便地直接将文档发送和扫描到网络或电子邮件。配有直观、背光控制面板(简体中文语言)，用户可以轻松操作和排除故障。


专业的激光品质打印件，只需一半时间[#]



通过0秒复印技术节省时间、成本和能源




每次都可获得清晰和质感的效果



每个化学合成的碳粉颗粒都为球形，含有蜡制内核

通过增强的传真功能提高工作组的生产效率

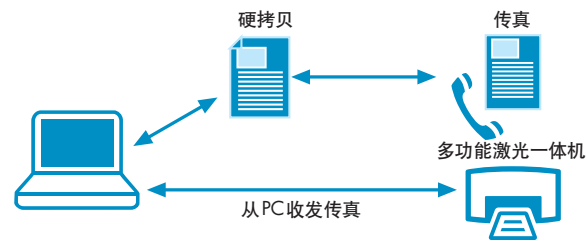

通过直观的控制面板轻松浏览



提供工作组生产率

通过快速、超值的网络轻松、高效和安全地共享资源，从而提高工作组效率。通过共享多任务功能，企业和个人可以更高效地执行任务和共享文档。

完成更多

更少用户操作，更多工作成效。借助默认的复印校准和50页自动文档进纸器提高办公效率。250页纸盒特别适合个人和小型工作组。此款多功能激光一体机的8000页月打印量⁶还可满足工作组的打印需求。

弥补业务的不足

瞬间启动。此款多功能激光一体机可以完美融入您的办公环境，不仅支持IPv6⁷，而且还支持Windows Vista[®]和其他操作系统。通过高端打印机语言轻松打印复杂文档，包括PCL5e、PCL6和HP postscript level 3仿真。

HP LaserJet激光品质和可靠性

轻松获得清晰文档

在更短的时间内输出高品质打印件。利用功能强大的450MHz处理器和64MB RAM可轻松打印大尺寸图形密集型商业文档。企业还可以利用HP FastRes获得令人印象深刻的文档。该技术提供1200 dpi打印分辨率，可输出一致、专业的打印品质。

轻松管理HP LaserJet激光打印机

智能化多功能激光一体机可简化流程。内置智能特性的惠普(HP)多功能硒鼓经过专门设计，可配合多功能激光一体机自动优化打印质量，并在耗材量不足时发出警报。使用惠普(HP)原装打印耗材时可体验到无故障打印和一致的卓越打印质量。

无后顾之忧

通过Kensington 锁⁸保护多功能激光一体机免受盗窃，从而获得更高的安全性。

提供屡获殊荣的客户服务与支持。

HP LaserJet激光打印机享有1年有限保修服务，包括电话支持以及全天候一站式工具和访问，帮助您自行排除故障。此外，您还可以选择价格经济的惠普(HP)金牌服务，为您的打印机提供进一步的保护。

网络范围内轻松共享功能



自动文档进纸器有助于大幅提高效率



快速打印下获得清晰的输出效果



惠普(HP)智能打印技术无后顾之忧



**惠普(HP) — 全球可靠的
打印机品牌，消费者
的理想之选**

全天候服务与支持



* 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。复印数量设为99时在平板玻璃上测量复印速度。标准分辨率下基于1号ITU-T测试图像。更复杂的页面或更高的分辨率需要更长时间，占用更大的内存。

[^] 0秒预热技术为打印机添加了作业即时响应功能，而且无需消耗能源即可确保打印机长时间处于工作状态。

⁶ 根据Quality Logic的研究，打印文件的平均长度为三到五页。0秒预热技术采用先进的热熔器技术，因此从节能模式下启动打印机时可以更快地输出首页，让您能够即刻获得所需打印作业。

⁸ 仅HP LaserJet M1522nf多功能激光一体机具有传真功能。使用传真电话功能需要电话听筒。

[†] 需要一次性安装。


[‡] 基于标准分辨率下的1号ITU-T测试图像。更复杂的页面或更高的分辨率需要更长时间，占用更大的内存。

⁶ 将打印负荷定义为每月图像输出的最大页数。这一数值可用于该设备相对于其它HP LaserJet激光打印机或HP Color LaserJet彩色激光打印机的产品坚固性比较，也可支持部分打印机和多功能激光一体机的部署，以满足个人或工作组的需求。


⁷ 仅Microsoft[®] Server 2003[®]和Windows[®] XP支持IPv6 (仅限于打印)。

⁸ 可选。另行购买。

HP LaserJet M1522 多功能激光一体机系列

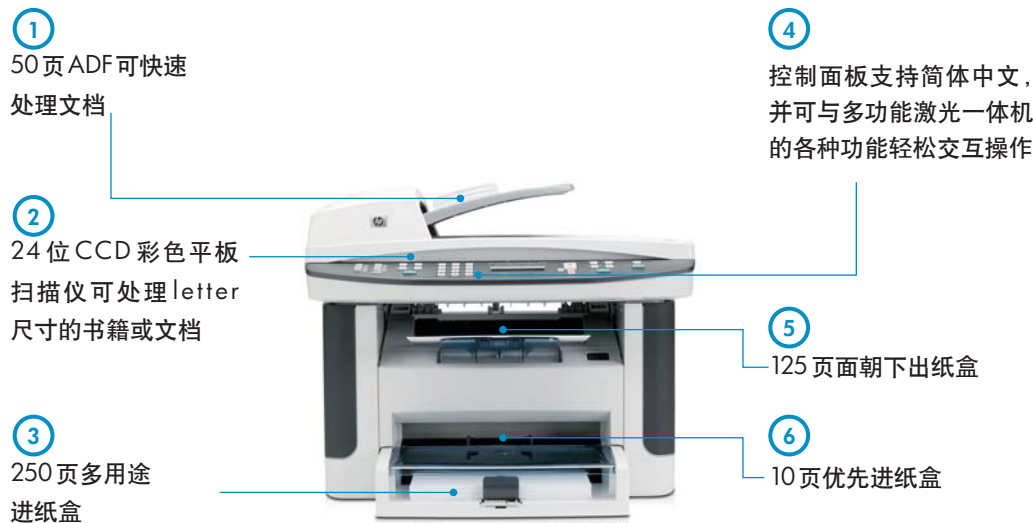

HP LaserJet M1522nf 多功能激光一体机图示

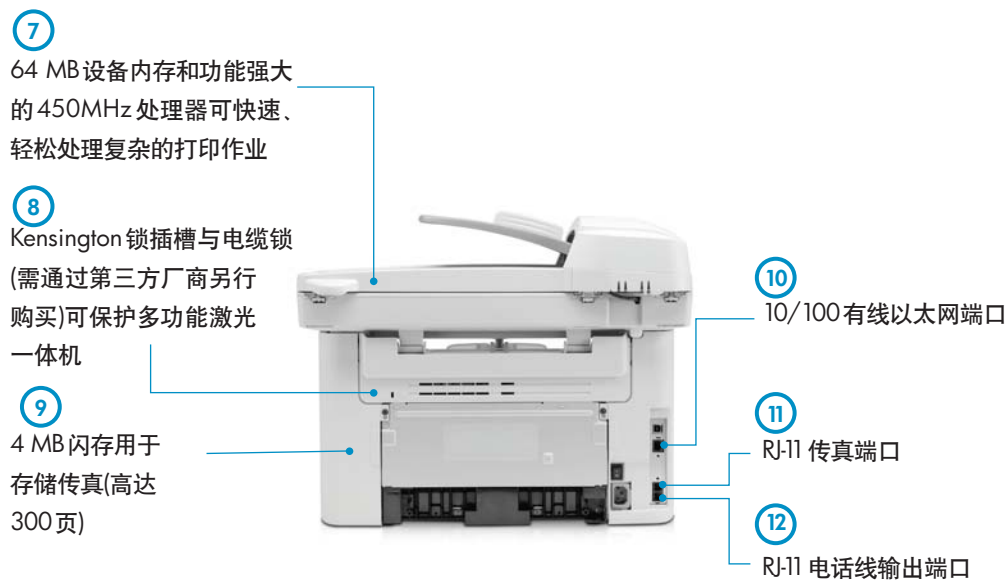

系列产品概览



HP LaserJet M1522n 多功能激光一体机

基本型号:

- 50页ADF、250页多用途进纸盒、10页优先进纸盒和125页出纸盒
- 高达24页/分钟
- 高速USB 2.0端口和以太网端口
- 彩色平板扫描仪
- 64 MB RAM和450 MHz处理器
- Kensington锁选件



HP LaserJet M1522nf 多功能激光一体机

基本机型的所有特性及:

- 具有300页数字存储容量的传真功能
- 两个RJ-11端口

借助惠普(HP)附件、耗材和服务充分发挥多功能激光一体机的功效。



CB436A

惠普(HP)多功能激光一体机硒鼓经过专门设计, 可以配合多功能激光一体机提供一致的打印质量和无故障打印流程。



选择惠普(HP)打印纸, 打印令人印象深刻、具有专业效果的营销材料。



PC766A

借助非常坚固的HP Kensington全锁™保护多功能激光一体机。



HP LaserJet M1522系列多功能激光一体机采用创新技术，具有较高性能和可靠特性，是企业提高生产率和价值的理想多功能设备。借助生产率增强功能和节能技术，该设备可以帮助企业高效完成任务，并大幅提高收益。另外，企业还可以尽享高端HP LaserJet激光打印体验，并通过先进的打印技术实现时间和成本的节省。



打印

快速、专业的打印品质

- 专业打印速度高达24页/分钟* (ppm)
- 0秒预热技术^使首页输出仅需一半时间^
- 利用功能强大的450MHz处理器和64MB RAM可快速打印图形密集型文件
- 内置智能特性的一体硒鼓和新型球形碳粉可在较高的打印速度下提供粗体文本和清晰图像



复印

快速、节能的复印作业

- 采用0秒复印技术，无需预热即可复印和扫描作业
- 采用LED技术，因此更耐用，更节能
- 轻触按钮即可按照25%到400%的比例缩放复印作业



传真®

功能超越传真机

- 通过密码接收功能保护机密传真
- 传真/电话功能可将来电区分为语音或传真呼叫，无需单独的传真线路®
- 采用4MB内存，数字存储量可达300页
- 通过PC收发传真，进而节省时间，提高安全性



扫描

高品质扫描和方便的“扫描到”功能

- 24位CCD彩色平板扫描仪能以1200 x 1200 dpi光学分辨率将打印材料转换为数字信息
- “扫描到”功能可以方便地将扫描文档发送到电子邮件和网络文件夹†

纸张处理

通过大容量介质处理功能提高生产率

- 50页自动文档进纸器(ADF)可以实现无人值守的传真、扫描和复印操作。
- 250页进纸容量可大大减少中断次数
- 10页多用途纸盒和125页出纸盒支持各种纸张尺寸和重量

网络

通过就绪网络提升工作组的工作效率

- 设备的内置10/100 Base-T以太网端口可以提供高效、安全的网络连接
- 通过网络轻松共享高效工具，例如PC传真和“扫描到”功能

可靠性

无后顾之忧

- 享有惠普(HP)屡获殊荣的客户服务与支持
- 惠普(HP) — 全球可靠的打印机品牌，消费者的理想之选

HP LaserJet M1522 系列多功能激光一体机



HP LaserJet M1522n
多功能激光一体机(CC372A)



HP LaserJet M1522nf
多功能激光一体机(CB534A)

技术规范	
打印速度 ^a	高达 23 页/分钟(A4)； 24 页/分钟(letter)
首页输出	节能模式下不足 9.5 秒
分辨率, 增强技术	高达 600 x 600； Ret、HP FastRes、HP TrueRes
功能	
控制面板	HP LaserJet M1522n 多功能激光一体机 ：2 行 LCD 文本显示、支持简体中文、字母数字按钮、导航按钮和 2 个 LED。复印按钮、扫描按钮 HP LaserJet M1522nf 多功能激光一体机 ：与 M1522 多功能激光一体机相同的控制面板及传真按钮
复印	1 到 99 多页复印； 设置：对比度(较浅/较深)、分辨率复印质量(文本、混合、胶片照片和图片)、草稿质量(开/关)、多页(开/关)、缩放比例 25% 到 400%、复印页数、纸张尺寸、纸型、恢复默认设置
扫描	分辨率：高达 1200 x 1200 dpi、24 位(高达 19200 dpi 增强分辨率)、接口：通过带有“扫描到”按钮的前控制面板进行扫描(需要预设置软件)、通过 HP LaserJet Scan 激光和符合 TWAIN 或 WIA 标准的软件远程扫描；支持的文件类型：JPEG、TIF、BMP、GIF、PDF、PNG
传真	HP LaserJet M1522n 多功能激光一体机 ：不可用； HP LaserJet M1522nf 多功能激光一体机 ：版本 34 Super G3 传真调制解调器(高达 33.6 kbps)传真调制解调器； 3 秒/页；“分辨率最佳模式：300 x 300 dpi、数字存储容量高达 300 页、传真转发、延迟发送、振铃检测、传真轮询、广播多达 119 个地点、120 个快速拨号(119 个分组拨号)、自动传真缩小、垃圾传真屏蔽、PC 接口、自动重拨、传真电话 TAM 接口、传真电话模式
处理器	450MHz
内存/存储	64 MB RAM、4 MB 内存；内存增强技术(MEI)
最大月打印负荷 ^o	高达 8000 页
纸张	
处理	10 页优先进纸盒、250 页多用途进纸盒、50 页自动文档进纸器(ADF)、125 页面朝下出纸盒；手动双面打印
尺寸	优先纸盒、250 页纸盒：76 x 127 毫米(3 x 5 英寸)到 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)； letter、legal、信封(5 号 1/2 Baronial 到 11 号)、索引卡、明信片； A4、A5、B5 (JIS)、C5、DL、16K、欧洲明信片、J 明信片(Hagaki)、J 双面明信片(Oufuku Hagaki)、ADF：127 x 127 毫米(5.5 x 5.5 英寸)到 215.9 x 381 毫米(8.5 x 15 英寸)； letter、legal； A4、A5
打印介质重量	优先纸盒、250 页纸盒：60 到 163 克/平方米(16 到 43 磅)； ADF：60 到 90 克/平方米(16 到 24 磅)
打印介质类型	纸张(证券纸、彩纸、重磅纸、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、信封、投影胶片、标签、卡片
连接性	
接口	HP LaserJet M1522n 多功能激光一体机 ：高速 USB 2.0 端口、TCP/IP 以太网端口 HP LaserJet M1522nf 多功能激光一体机 ：高速 USB 2.0 端口、TCP/IP 以太网端口、RJ-11 传真端口、RJ-11 电话线输出端口
客户端操作系统	Microsoft Windows 2000； Windows Server 2003； Windows Vista 认证； Windows XP [®] Home； Windows XP Media Center； Windows XP Professional； Windows XP Professional x64； Windows XP Tablet PC； Mac OS X v10.3 及更高版本； Novell NetWare 3.2、4.2、5.x、6； HP-UX 10.20、11.x； RED HAT linux 6.x 及更高版本； SUSE Linux 6.x 及更高版本； Solaris 2.5x、2.6、7、8、9、10 (SPARC)； AIX 3.2.5 及更高版本； MPE-iX； Citrix MetaFrame； Terminal Services
网络操作系统	通过板上 10/100 以太网连接、支持基于 TCP/IP 的解决方案； Windows 2000、Windows XP Home、Windows XP Professional、Windows XP Professional x64、Windows Server 2003、Windows Vista Ready、Windows Vista -64； 仅在 3.2、4.2、5.x、6.x 上通过 TCP/IP 提供 Novell NetWare NDPS 服务； 惠普(HP)网关(仅 TCP/IP Raw)和 Novell LPD 网关； Mac OS 10.3 或更高版本； 支持 Bonjour 发现； Red Hat Linux 6.x 或更高版本； SuSE Linux 6.x 或更高版本； HP-UX 10.20、11.x； Solaris 2.5x、2.6、7、8、9、10 (仅 SPARC 系统)； AIX 3.2.5 或更高版本； MPE-iX； Citrix MetaFrame； Terminal Services
安全性	SNMP v1(团体名称)； 控制面板、嵌入式 Web 服务器、HP Toolbox(密码保护)； Kensington 锁
外形尺寸(宽 x 长 x 高)	496 x 406 x 402 毫米(19.5 x 16.0 x 15.8 英寸)
重量	11 千克(24.2 磅)
包装箱内所包含物品	HP LaserJet M1522n 多功能激光一体机 ：电源线、HP LaserJet 体验性硒鼓 [†] 、入门指南、支持宣传页、软件和文档 CD、Readiris PRO 文本识别软件、250 页进纸盒、ADF 进纸支架； HP LaserJet M1522nf 多功能激光一体机 ：电源线、HP LaserJet 体验性硒鼓 [†] 、入门指南、支持宣传页、软件和文档 CD、Readiris PRO 文本识别软件、250 页进纸盒、ADF 进纸支架、电话线
保修	1 年保修
环境范围	
温度	推荐：15 到 32.5°C (59 到 90.5°F) 存放：-20 到 40°C (-4 到 104°F)
相对湿度	工作：10% 至 80%，无凝结 存放：0% 到 95%、无凝结
高度	0 到 3040 米(0 到 10000 英尺)
功耗 [‡]	打印：410 瓦； 复印：325 瓦； 就绪：10.5 瓦； 睡眠：10.5 瓦； 关闭：0 瓦 典型用电量(TEC)：2.283 kWh/周 符合能源之星标准的机型、请参见 www.hp.com/go/energystar
噪音 [§]	声能活动：打印时 6.5 B(A)、复印时 6.8 B(A)； 就绪：无音 备用声压：活动：打印时 52 dB(A)、复印时 53.7 dB(A)； 就绪：无音
所需的输入电压 [†]	220 到 240 伏(±10%)、50/60 赫兹(±2 赫兹)、2.6 安
电源认证	安全：IEC 60950-1:2001/EN 60950-1:2001+A11； IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001/EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001 (Class 1 激光/LED 产品)； GB4943-1995 EMC:CISPR 22:2005/EN 55022:2006 Class B； EN 61000-3-2:2000+A2； EN 61000-3-3:1995+A1； EN 55024:1998+A1+A2； FCC Title 47 CFR、Part 15 Class B 2/ICES-003、Issue 3； GB9254-1998 Telecom:ES 203 021、FCC Part 68、PTC-200 (新西兰)、AS/ACIF S002:2001 (澳大利亚)、IDA PSTN1 (新加坡)、TPS002-01 (马来西亚)、IG 0005-11 (中国台湾)、HKTA 2011 (中国香港特别行政区)、YD514、YD/T589、YD703 以及 GB3382 (中国大陆)
HP SureSupply 支持	欲知详情、请访问惠普(HP)网站： www.hp.com/go/suresupply

订购信息

产品	编号
HP LaserJet M1522n 多功能激光一体机	CC372A
HP LaserJet M1522nf 多功能激光一体机	CB534A
电缆	
高速 USB A 到 B 打印机电缆(1.8 米)	C6264A
高速 USB A 到 B 打印机电缆(3 米)	C6520A
耗材	
HP LaserJet 更换硒鼓、	
硒鼓的平均印量为 2000 页标准页。 [*]	CB436A
[*] 公布的印量符合 ISO/IEC 19752 标准。	

服务与支持

惠普(HP)网络安装套件	H3110E
惠普(HP)标准安装套件	H4513E
HP 1 年下一工作日现场硬件支持服务 — 电子服务	UF925E
HP 2 年下一工作日现场硬件支持服务 — 电子服务	UD908E
HP 3 年下一工作日现场硬件支持服务 — 电子服务	U9811E
HP 2 年下一日现场更换服务 — 电子服务	UD907E
HP 3 年下一日现场更换服务 — 电子服务	U9810E
HP 2 年返回服务 — 电子服务	UD906E
HP 3 年返回服务 — 电子服务	U9809E
HP 2 年 3-5 天一次更换服务 — 电子服务	UE173E
HP 1 年保修后 3-5 天一次更换服务 — 电子服务	UE174PE
HP 1 年保修后下一工作日现场硬件支持服务 — 电子服务	U9813PE
HP 1 年保修后下一工作日现场更换服务 — 电子服务	U9812PE
HP 1 年保修后返回服务 — 电子服务	UA152PE

纸张

亚太地区：www.hp.com/apac/printingsupplies

亚洲：65-6253-8500、

澳大利亚/新西兰：61-2997-2299LAR

第三方解决方案

www.hp.com/go/gsc

欲了解相关产品更多信息，请访问：<http://www.hp.com.cn/nps>

HP 购买方式：

您可以被拨打售前咨询热线：

800-820-2255 400-820-2255 (021) 5050 4800

工作时间：08:30 – 18:00 (周一至周五)

或登录：<http://www.hp.com.cn/buy> 查询当地经销商名址

HP 客户服务：

HP 售后支持中心：

800-810-3888 (010) 6868 7980

工作时间：08:30 – 18:00 (周一至周五)

- 欲知有关 HP 金牌服务的详情，请访问：<http://www.hp.com.cn/services/carepack>
- 欲知有关 HP 支持的详情，请访问：<http://support.hp.com.cn>
- 欲知有关具体保修详情，请垂询您所在国家的经销商。



能源之星[®]和能源之星商标是美国的注册商标。Microsoft、Windows 和 Windows XP 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。Linux 是 Linus Torvalds 在美国的注册商标。

© 惠普研发有限合伙公司 2007 年版权所有。产品最终信息以包装箱标注为准。购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。HP 及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如有疏漏敬请谅解，恕 HP 公司不承担任何相关责任。

2007 年 12 月中国印刷

P/N: 200700056-CHP

^a 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。平板玻璃上多份单页复印测量的复印速度。ADF 复印速度：高达 14.5 cpm A4 (15.5 cpm letter)

[‡] 基于标准分辨率下的 1 号 ITU-T 测试图像。更复杂的页面或更高的分辨率需要更长时间，占用更大的内存。

^o 将打印负荷定义为每月图像输出的最大页数。这一数值可用于该设备相对于其它 HP LaserJet 激光打印机或 HP Color LaserJet 彩色激光打印机的产品坚固性比较。也可支持部分打印机和多功能激光一体机的部署，以满足个人或工作组的需求。

[†] 硒鼓的平均印量为 1000 页标准页。HP CB436A 更换硒鼓的印量约 2000 页。(硒鼓平均印量为 2000 页标准页。公布的印量符合 ISO/IEC 19752 标准)。

[‡] 数值可能发生变化。请登录 www.hp.com/support 获取最新信息。功率值是在所有标准电压下对所有机型测量的最大值。

[§] 噪音值随时会变化。请登录 www.hp.com/support 获取最新信息。测试的配置：M1522nf 机型，单面打印或复印，打印 A4 尺寸的平均速度为 23 ppm

