



LMC-TUB2-221


LED 日光灯隔离恒流驱动电源说明书

性能参数指标:

产品型号	LMC-TUB2-221
输入电压	AC85V~265V, 50Hz/60Hz
输出功率	10W-22W
输出电流	100mA-360mA 可调
输出电压	33V-66V (<±3%)可调
转换效率	82%
是否隔离	安全隔离
静态功耗	<0.2W
启动延时	小于 0.1S
温度特性	0.05%/°C
尺寸(长宽高)	235*19*12.5 (mm)
纹波噪音	30mV (0~45°C)
保护功能	短路, 过压, 过热, 防雷 3000V
功率因素	0.9
性能等级	可以通过 UL, CE 等欧美认证
工作温度	-20°C~65°C
存储温度	-40°C~85°C

产品备注: 可根据要求改输出电压及电流.

使用领域: 主要用于 T8. T10 管.

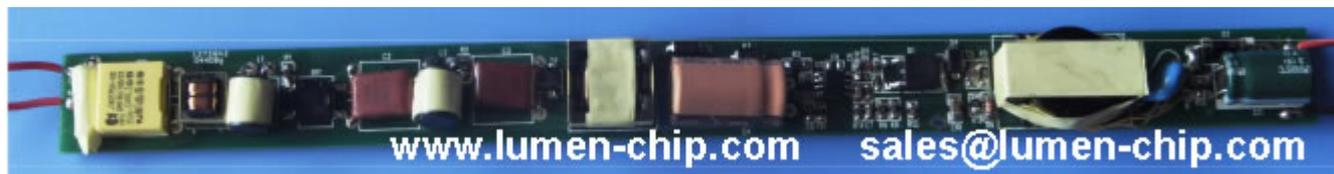

产品图片：