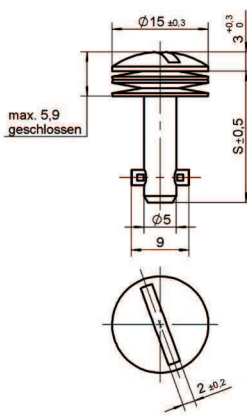
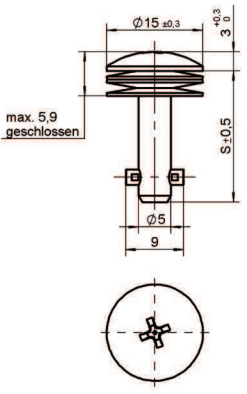
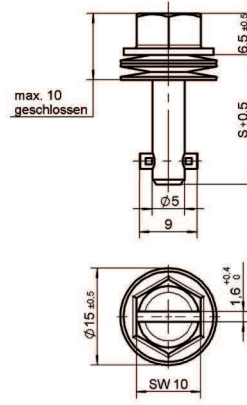


Produkt	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teil-Nr.
Schlitzkopf 	 $S = 11,40 + (0,6 \times \text{Längen-Nr.})$	Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert Stahl rostfrei ¹⁾	230 230	50E8-*AGV 50E8-*S
Kreuzschlitz 	 $S = 11,40 + (0,6 \times \text{Längen-Nr.})$	Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	230	50E71-*AGV
Sechskant mit Schlitz 	 $S = 11,40 + (0,6 \times \text{Längen-Nr.})$	Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	230	50E91-*AGV

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite 18

¹⁾ Zugbelastung 2.600 N max.