

Kunststofffaser-Lichtleiter zur Füllstandskontrolle

Fibres optiques synthétiques pour la détection du niveau de liquide

Synthetic optical fibers for liquid-level detection



Eigenschaften

- Erfassung von Flüssigkeiten in Kontakt (ausser weisse milchige Flüssigkeiten)
- Vollständig vergossene Optik
- 2 Einzelfasern, Aussendurchmesser 2,2 mm
- Feine Innenfaser Ø 0,5 mm für höchste Auflösung
- Schneidbar

Vorteile

- Prisma aus Glas, daher kratzfest und einfache Reinigung
- Gehäuse aus Edelstahl V2A
- Dicht (Schutzart: IP 68)
- Gewicht: 28 g

Caractéristiques

- Détection de liquide en contact (à l'exception des liquides blancs laiteux)
- Optique complètement moulée
- 2 fibres individuelles, diamètre extérieur 2,2 mm
- Fibre intérieure mince Ø 0,5 mm pour une résolution optimale
- Peuvent être découpées

Avantages

- Prisme en verre, donc inrayable et nettoyage aisé
- Boîtier en acier INOX V2A
- Étanche (indice de protection: IP 68)
- Poids: 28 g


Features

- Contact liquid detection (with the exception of white milky liquids)
- Fully potted optical parts
- 2 individual fibers, outside diameter 2.2 mm
- Fine inner fiber Ø 0.5 mm for highest resolution
- Can be cut

Benefits


- Scratch-resistant, easy-to-clean glass prism
- V2A stainless-steel housing
- Impervious (degree of protection: IP 68)
- Weight: 28 g

Abmessungen / Dimensions / Dimensions:

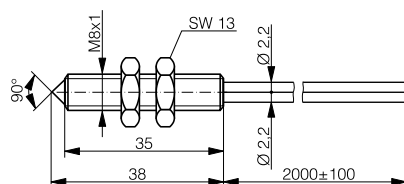

LFP-1010-020

Funktionsweise / fonctionnement / operating principle:

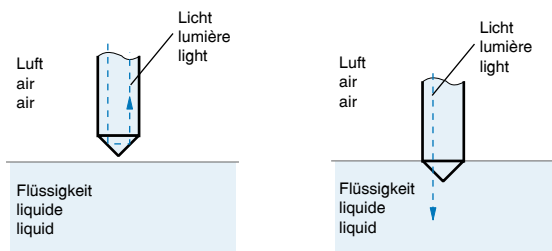

Technische Daten:	Caractéristiques techniques:	Technical data:	
(gemäss IEC 60947-5-2 / DIN 44030)	(selon CEI 60947-5-2 / DIN 44030)	(acc. to IEC 60947-5-2 / DIN 44030)	
Umgebungstemperaturbereich	Plage de température ambiante	Ambient temperature range	-25 ... +70 °C
Biegeradius Faser	Rayon de courbure de la fibre	Fiber bending radius	25 mm
Faseraussendurchmesser	Diamètre extérieur des fibres	Outside fiber diameter	2,2 mm
Zugbelastung	Force de traction	Tensile load	30 N max.
Innenfaserdurchmesser	Diamètre des fibres intérieures	Inner fiber diameter	0,5 mm
Gewicht	Poids	Weight	28 g
Schutzart Sensorkopf	Indice de protection de la tête	Protection degree of sensing head	IP 68
Material Faser	Matériau de la fibre	Fiber material	PMMA
Material Mantel	Matériau de la gaine	Sleeve material	PE
Material Sensorkopf	Matériau de la tête	Sensing head material	Edelstahl V2A / acier INOX V2A / stainless steel V2A
Material Prisma	Matériau du prisme	Prism material	Glas / verre / glass
Standardlänge	Longueur standard	Standard length	2 m ± 0,1 m

Typenspektrum / Types disponibles / Available types:

Artikelnummer	Typenbezeichnung	Länge
Numéro d'article	Désignation	Longueur
Part number	Part reference	Length
621 000 252	LFP-1010-020	2 m

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Ces appareils **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité de personnes** est concernée. Modifications et possibilités de livraison réservées.

These devices **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.

Ihr Vertriebspartner:
Votre conseiller de vente:
Your sales agent:

