

壁挂炉主控制器 GP-BGL 系列产品说明

概述:


GP-BGL 系列壁挂炉主控制器, 显示部分采用圆形液晶屏显示, 操作部分采用多按键操作, 具有操作简单、方便等特点。燃气气量调节部分采用分段比例调节阀门开度, 比普通壁挂炉更为节省能源。支持通断型水流开关和脉冲型水流开关; 支持通断型压力开关和传感器型压力开关; 支持线控操作和房间温控器联动控制功能, 广泛用于各种高档壁挂炉的主控系统。

产品功能及特点:

- | 多按键操作, 操作简单;
- | 造型精美, 运行绝对安全可靠;
- | 检测采暖供水温度;
- | 检测生活热水温度及水流开关;
- | 检测火焰;
- | 检测排烟机状态;
- | 检测过热保护开关;
- | 控制燃气截至阀开启关闭、比例阀开度;
- | 循环泵启停, 排烟机启停;
- | 分时段设定温度控制功能;
- | 水循环后清扫功能, 排烟后清扫功能;
- | 温度分时段控制功能;
- | 过热保护功能;
- | 防冻保护功能;
- | 与温控器联动控制功能;

技术参数:

- | 电源: AC220V $\pm$ 10%, 50/60HZ;
- | 控制精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$;
- | 显示范围: 5~90 $^{\circ}\text{C}$;
- | 设定范围: 5~60 $^{\circ}\text{C}$;
- | 使用环境: -10~70 $^{\circ}\text{C}$, 5%~90 不结露 ;

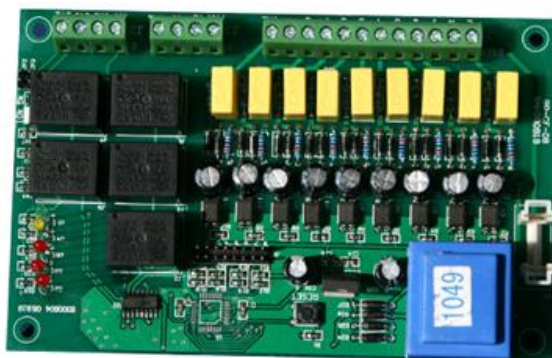

主板部分



显示部分