


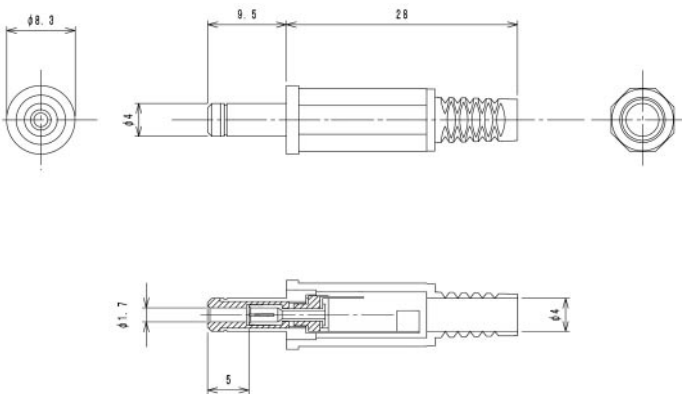

# Netzgeräte-Steckverbinder nach JEITA RC-5320A Power supply connectors acc. to JEITA RC-5320A Connecteurs d'alimentation suivant JEITA RC-5320A

## 1636 02

Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSAP 2, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Temperaturbereich | -20 °C/+70 °C                         |
| 2. Werkstoffe        |                                       |
| Kontaktträger        | PC                                    |
| Kontakt              | CuZn, vernickelt                      |
| Isolierung           | POM                                   |
| Gehäuse              | PP                                    |
| 3. Mechanische Daten |                                       |
| Außendurchmesser     | 4,0 mm                                |
| Innendurchmesser     | 1,7 mm                                |
| Kontaktierung mit    | Netzgerätekupplungen 1613 04, 1613 05 |
| 4. Elektrische Daten |                                       |
| Strombelastbarkeit   | 2 A                                   |
| Nennspannung         | 6,3 V DC                              |
| Prüfspannung         | 500 V/60 s                            |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                   |

## 1636 02

Power supply plug acc. to JEITA RC-5320A JSAP 2, straight version, with solder eyes and kink protection

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Temperature range  | -20 °C/+70 °C                         |
| 2. Materials          |                                       |
| Body                  | PC                                    |
| Contact               | CuZn, nickeled                        |
| Insulation            | POM                                   |
| Housing               | PP                                    |
| 3. Mechanical data    |                                       |
| Outer diameter        | 4.0 mm                                |
| Inner diameter        | 1.7 mm                                |
| Mating with           | power supply sockets 1613 04, 1613 05 |
| 4. Electrical data    |                                       |
| Nominal power         | 2 A                                   |
| Nominal voltage       | 6.3 V DC                              |
| Test voltage          | 500 V/60 s                            |
| Insulation resistance | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                   |

## 1636 02

Connecteur mâle d'alimentation suivant JEITA RC-5320A JSAP 2, version droite, avec cosses à souder et protection contre pliage

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Temperature range            | -20 °C/+70 °C                                        |
| 2. Materials                    |                                                      |
| Corps isolant                   | PC                                                   |
| Contact                         | CuZn, nickelé                                        |
| Isolément                       | POM                                                  |
| Boîtier                         | PP                                                   |
| 3. Caractéristiques mécaniques  |                                                      |
| Diamètre extérieur              | 4,0 mm                                               |
| Diamètre intérieur              | 1,7 mm                                               |
| Raccordement avec               | connecteurs femelles d'alimentation 1613 04, 1613 05 |
| 4. Caractéristiques électriques |                                                      |
| Courant nominal                 | 2 A                                                  |
| Tension nominale                | 6,3 V DC                                             |
| Prüfspannung                    | 500 V/60 s                                           |
| Résistance d'isolement          | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                  |

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | VE<br>PU<br>UE | Mindestmenge<br>Lowest quantity<br>Quantité minimale |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 1636 02                                          | 2                         | 100            |                                                      |

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).  
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).  
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).