


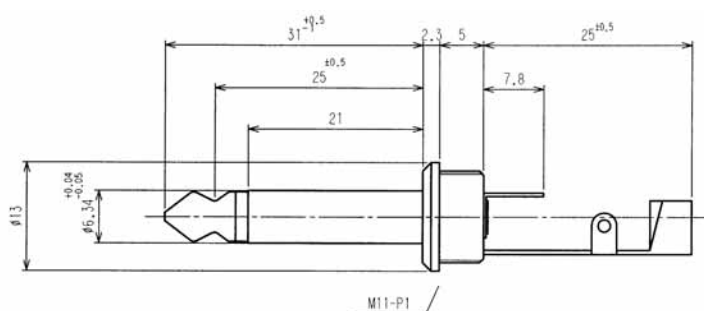

Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 6,35 mm
Jack connectors according to JIS C 6560, 6.35 mm
Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 6,35 mm

1535 01

Klinkensteckereinsatz nach JIS C 6560 JC63P2, 6,35 mm,
 2-polig/mono, gerade Ausführung, mit Lötanschlüssen

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	ABS
Kontakt	CuZn/Stahl, vernickelt
3. Mechanische Daten	
Kontaktierung mit	Klinkenkupplungen KLBM 3, KLKM 3
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

1535 01

Jack plug insert acc. to JIS C 6560 JC63P2, 6.35 mm, 2 poles/
 mono, straight version, with solder terminals

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	ABS
Contact	CuZn/steel, nickel
3. Mechanical data	
Mating with	jack sockets KLBM 3, KLKM 3
4. Electrical data	
Rated current	2 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

1535 01

Insert connecteur mâle jack suivant JIS C 6560 JC63P2,
 6,35 mm, 2 pôles/mono, version droite, avec connexion par
 soudeure

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	ABS
Contact	CuZn/acier, nickelé
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs femelles jack KLBM 3, KLKM 3
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	2 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1535 01	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique