



LS-N1&P1

迷你子彈型防水相機




規格

晶片	SHARP
感光元件	1/3" Solid state image device CCD
有效畫素	NTSC : 768 (水平) x 494(垂直) PAL : 752(水平) x 582(垂直)
解析度	500 TV Lines (水平)
最低照明	0.5 Lux / F2.0 / 50 IRE
信號雜訊比 (AGC OFF)	> 48dB
伽瑪修正值	0.45
增益控制	自動
白平衡	自動
快門	Auto electronic shutter, 1/60(1/50) ~ 1/100,000 sec
聲音	Built in
影像輸出	1.0 Vp-p / 75Ω, Composite
電源輸出	DC 5V
耗電量 (Max.)	1.0W
工作環境溫度	-10°C ~ + 70°C
工作環境溼度	< 90%RH (no condensation)
重量 (g)	50(w/o Cable)

特性

- 1/3" 彩色 CCD
- 高解析度
- 廣角
- 尺寸小巧: 直徑 20mm
- 動力 O.P.V: 5V~12V
- 最低電力需求: 低於一瓦
- 內建音響
- 防水: IP66
- 防刮壞損傷
- 可換鏡頭:
(3.6 default, 6, 8, 12mm)
- 可客製化
- 有夜視功能

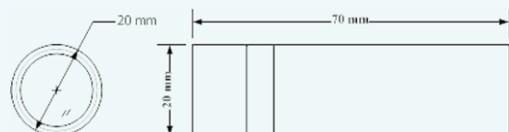

規格說明及設計僅供參考，若有變更，恕不通知