

G2RG


功率继电器

实现接点间隔3mm的小型功率继电器 (1a接点1.5mm的2极串联布线时)



- 满足欧洲的UPS（不停电电源装置）的要求，
接点间隔2.8mm（EN50091-1）
- 线圈接点间的绝缘距离8mm以上、
耐冲击电压10kV的高绝缘
- 标准品取得VDE规格

符合RoHS

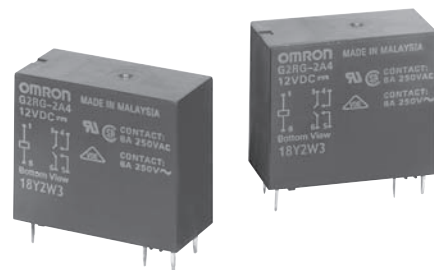

■型号标准

G2RG-□□□
① ② ③

①接点极数 ②接点构成
2:2极 A:a接点

③保护构造
4: 塑料密封型

■用途

家电、OA设备、FA设备

■种类

接点构成	型号	线圈额定电压(V)	最小包装单位
2a	G2RG-2A4	DC12 DC24	50个/托盘

■额定值

●操作线圈

项目	额定电压(V)	额定电流(mA)	线圈电阻(Ω)	动作电压(V)	复位电压(V)	最大容许电压(V)	消耗功率(mW)
DC	12	66.6	180	80%以下	10%以上	140% (at 23℃)	约800
	24	33.3	720				

注1. 额定电流、线圈电阻是线圈温度在+23℃时的值，公差为±10%。

注2. 动作特性为线圈温度在+23℃时的值

注3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。


●开关部（接点部）

项目	负载	阻性负载
接触结构	单	
接点材质	Ag合金（无Cd材料）	
额定负载	AC250V 8A	
额定通电电流	8A	
接点电压的最大值	AC380V DC125V	
接点电流的最大值	8A	
故障率 P水准（参考值*）	DC5V 10mA	


* 此值为开关频率在120次/min时的值。

参考数据

●开关容量的最大值

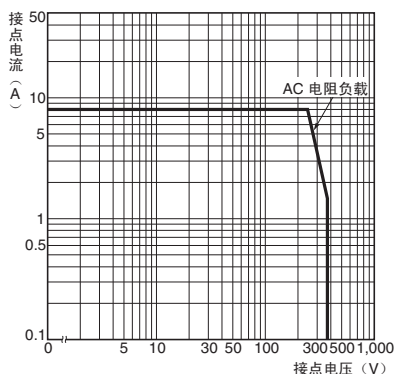


●环境温度和最大容许电压

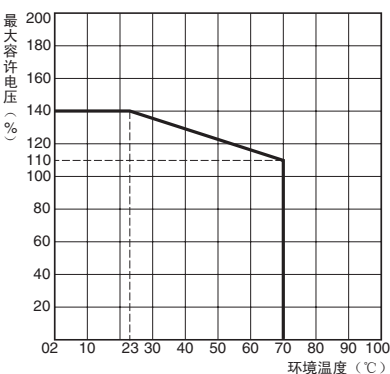

注. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

●误动作冲击

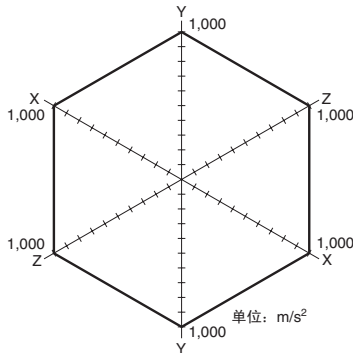


试料: G2RG-2A4 DC24V

个数: 5个

测定: 往3轴6个方向各加3次冲击, 测出接点产生误动作的值。

规格值: 20m/s²




G2RG

外形尺寸

(单位: mm)

G2RG-2A4

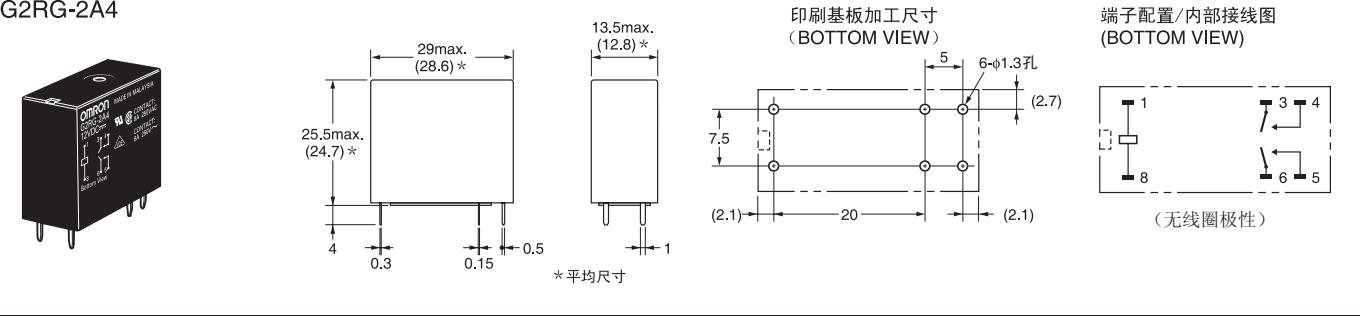

■ 国际规格认证额定值

个别国际标准的认证额定值与个别确定的推定值不同，使用前请务必确认其规格。

UL规格认证型  文件 No.E41643

型号	接点构成	操作线圈额定值	接点额定值	试验次数
G2RG-2A4	2a	12~24V DC	8A 250V AC (Resistive) 70℃	10,000次

CSA规格认证型  文件 No.LR31928

型号	接点构成	操作线圈额定值	接点额定值	试验次数
G2RG-2A4	2a	12~24V DC	8A 250V AC (Resistive) 70℃	10,000次

EN/IEC规格认证型  批准No.6166

型号	接点构成	操作线圈额定值	接点额定值	试验次数
G2RG-2A4	2a	12、24V DC	8A 250V AC (cosφ=1) 70℃	10,000次

■ 请正确使用

● [共通注意事项] 请参考相关页

正确的使用方法

● G2R的安装位置

G2RG-2A4和G2R-2A4是同样端子配置的继电器，但开关容量和电气的使用次数等性能有所不同，使用时请同实机进行确认。

G
2
R
G