

G3DZ


功率MOS FET继电器

与G6D同一形状
AC/DC两用、DC专用的系列化

- 输出间开路时漏电流10μA以下
- 输入输出间耐压AC2,500V
- 备有输入电阻型和无输入电阻型
- 内置过电压吸收回路
- AC全波整流负载・半波整流负载可以开闭

符合RoHS

⚠「共通注意事项」请参考相关页

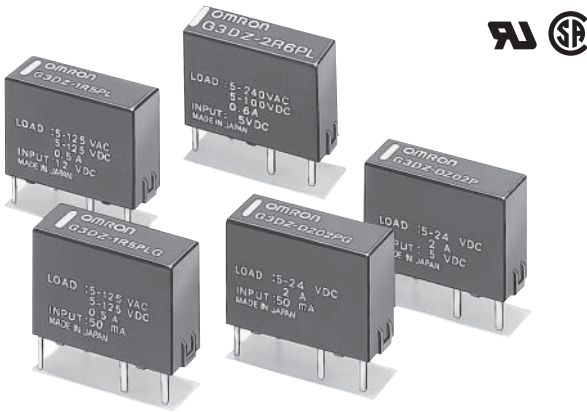

■型号标准

G3DZ-□□□□□
① ② ③ ④ ⑤

- ①负载电压

1：负载电压AC125V
2：负载电压AC240V
DZ：负载电压DC24V
- ②负载电流

R5：负载电流0.5A
R6：负载电流0.6A
02：负载电流2A
- ③端子形状

P：印刷基板用端子

④零交叉功能（仅符合AC/DC共用型）

L：无零交叉功能
- ⑤输入电阻

无标记：有输入电阻
G：无输入电阻

■种类

●输入电阻型

绝缘方式	零交叉功能	动作指示灯	输出的适用负载	输入的额定电压	型号	最小包装单位
光电・霍合・耦合器	无	无	0.6A AC5~240V DC5~100V	DC5V	G3DZ-2R6PL	25个
				DC12V		
				DC24V		
			0.5A AC5~100V DC5~100V	DC5V	G3DZ-1R5PL	
				DC12V		
				DC24V		
			2.0A DC5~24V	DC5V	G3DZ-DZ02P	
				DC12V		
				DC24V		

注. 有关国际规格认证品, 请参见相关页。

●无输入电阻型

绝缘方式	零交叉功能	动作指示灯	输出的适用负载	输入电流的最大值	型号	最小包装单位
光电・霍尔・耦合器	无	无	0.5A AC3~125V DC3~125V	DC50mA	G3DZ-1R5PLG	25个
			2.0A DC3~26.4V		G3DZ-DZ02PG	

●接线插座

继电器型号	适用插座
G3DZ-□	P6D-04P

■额定值

●输入电阻型

项目 型号	输入					输出			
	额定电压	使用电压	阻抗	电压等级		额定负载电压	负载电压范围	负载电流 *	接通电流
				动作电压	复位电压				
G3DZ-2R6PL	DC5V	DC4~6V	830Ω±20%	DC4V以下	DC1V以上	AC5~240V DC5~100V	AC3~264V DC3~125V	AC100μ~0.6A DC10μ~0.6A	6A(10ms)
	DC12V	DC9.6~14.4V	2kΩ±20%	DC9.6V以下					
	DC24V	DC19.2~28.8V	4kΩ±20%	DC19.2V以下					
G3DZ-1R5PL	DC5V	DC4~6V	750Ω±20%	DC4V以下		AC5~100V DC5~100V	AC3~125V DC3~125V	AC100μ~0.5A DC10μ~0.5A	5A(10ms)
	DC12V	DC9.6~14.4V	2kΩ±20%	DC9.6V以下					
	DC24V	DC19.2~28.8V	4kΩ±20%	DC19.2V以下					
G3DZ-DZ02P	DC5V	DC4~6V	750Ω±20%	DC4V以下		DC5~24V	DC3~26.4V	DC10μ~2.0A	20A(10ms)
	DC12V	DC9.6~14.4V	2kΩ±20%	DC9.6V以下					
	DC24V	DC19.2~28.8V	4kΩ±20%	DC19.2V以下					

* 输入时适用的负载电流随周围环境变化。详情请参考数据[负载电流-周围温度额定值]

●无输入电阻型

项目	记号	G3DZ-1R5PLG	G3DZ-DZ02PG
输入	输入电流的最大值	I _{IN}	50mA以下
	额定电流		6.25mA (推荐值)
	动作电流	I _{OP}	4mA以下
	复位电流	I _{RE}	0.6mA以下
	输入逆向电压	V _R	3V
	顺向电压	V _F	1.4V(TYP)
输出	负载电压范围	AC3~125V DC3~125V	DC3~26.4V
	负载电流	100μ~0.5A	100μ~2.0A
	接通电流能量	5A(10ms)	20A(10ms)

■性能 (25℃时)

项目	型号	G3DZ-2R6PL	G3DZ-1R5PL	G3DZ-1R5PLG	G3DZ-DZ02P	G3DZ-DZ02PG
动作时间	*	6ms以下				
复位时间	*	10ms以下				
输出导通电阻	*	2.4Ω以下	3.0Ω以下			0.15Ω以下
开路时漏电流		10μA以下（DC125V）			10μA以下（DC26.4V）	
绝缘电阻		100MΩ以上（DC500V兆欧表）				
耐压		输出输入之间 AC2, 500V 50/60Hz 1min				
振动		10～55～10Hz 单振幅0.75mm（双振幅1.5mm）				
冲击		1,000m/s ²				
保管温度		-30～+100℃（无结冰、无凝露）				
使用环境温度		-30～+85℃（无结冰、无凝露）				
使用环境湿度		45～85%RH				
重量		约3.1g	约2.8g	约2.4g	约2.6g	约2.4g


* 测量条件: G3DZ-2R6PL/-1R5PL/-DZ02P型、输入额定电压施加时的值
G3DZ-1R5PLG/-DZ02PG型、输入6.25mA通过时的值

G3DZ


■参考数据

●负载电流-周围温度额定值


G3DZ-2R6PL

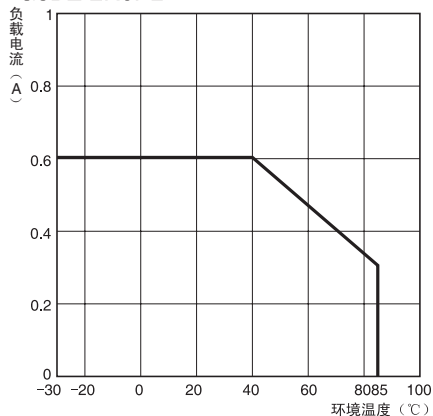

G3DZ-1R5PL(G)

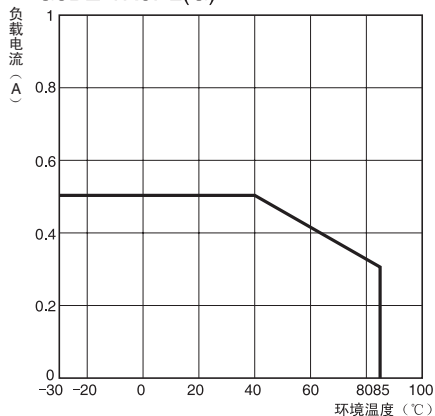


G3DZ-DZ02P(G)

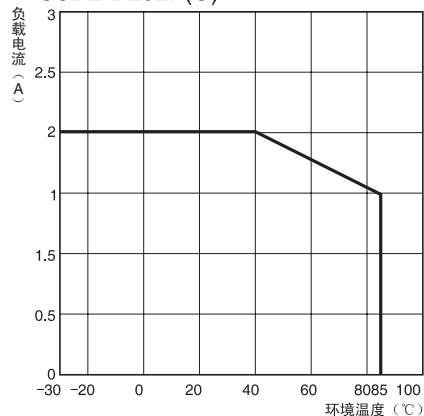


●接通电流 不重复(重复时请保持在虚线的浪涌电流耐量以下)


G3DZ-2R6PL

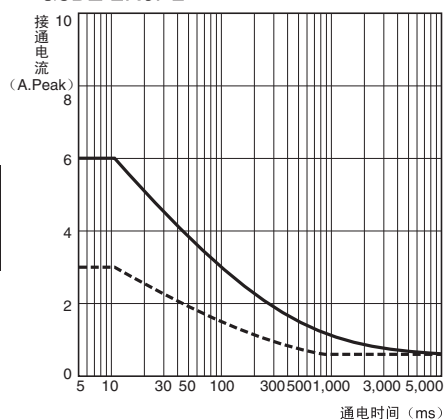

G3DZ-1R5PL(G)

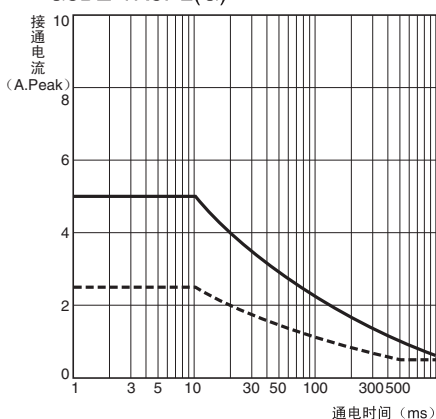


G3DZ-DZ02P(G)

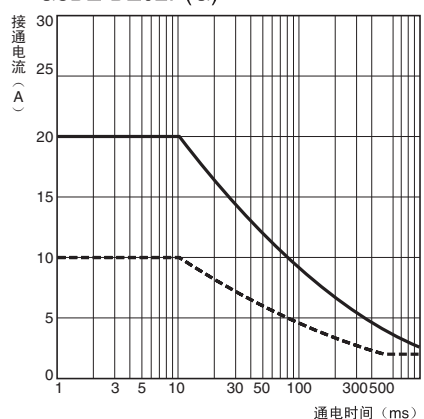


●输入电流-动作时间特性

G3DZ-1R5PLG

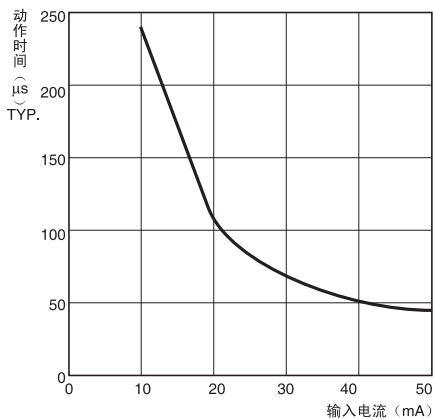


G3DZ-DZ02PG

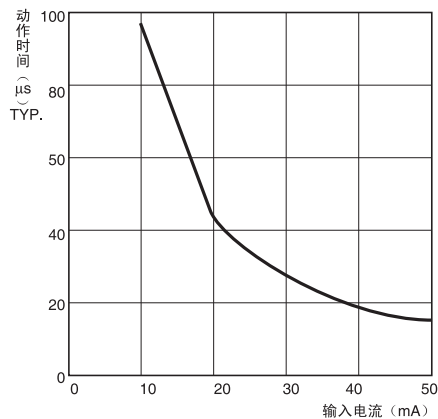


●输入电流-复位时间特性

G3DZ-1R5PLG

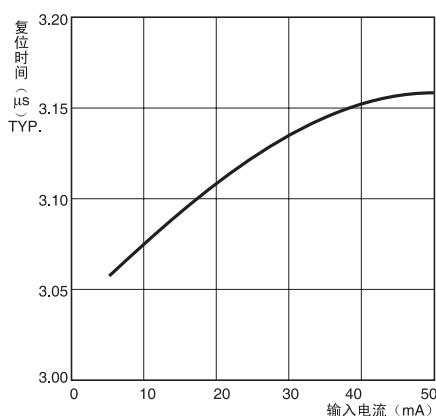


G3DZ-DZ02PG

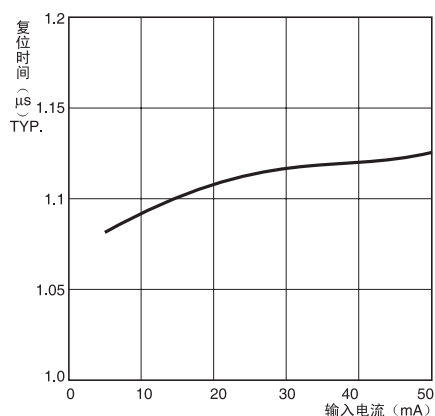


G3DZ

■外形尺寸


G3DZ-2R6PL
G3DZ-1R5PL(G)
G3DZ-DZ02P(G)




上图为G3DZ-2R6PL

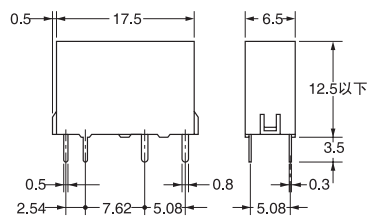


印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm



端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)
G3DZ-2R6PL/-1R5PL(G)

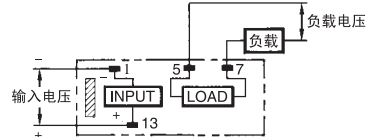



G3DZ-DZ02P(G)

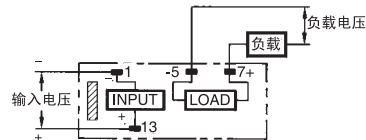


注: [] 表示为商品方向指示标志。

■插座 使用插座P6D-04P


P6D-04P

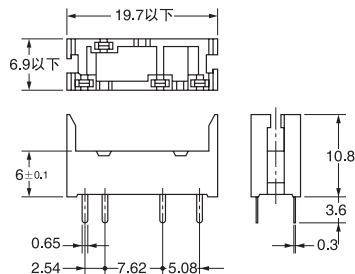

印刷基板加工尺寸
(BOTTOM VIEW)
尺寸公差为±0.1mm



关于插座高度




■请正确使用

●「共通注意事项」请参考相关页。

正确的使用方法

●关于逆方向的电压

- 在输入端子的反方向浪涌电压有变化的场合，同输入端子反向并列插入二极管，请不要施加3V以上的反向电压。




●关于端子


- 端子的材料使用高传热导体，焊接时自动或手动焊接请在260℃在10秒以内。按插件在组合按插入端子时容易造成弯曲。请务必垂直插入。

●代表继电器驱动电路实例

<C-MOS的场合>

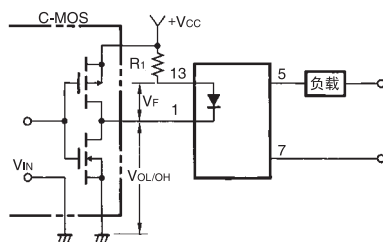

<晶体管的场合>

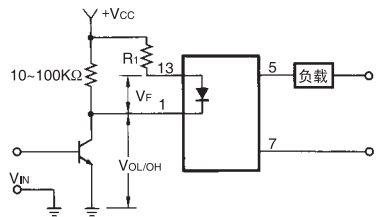

●输入电阻求得方法

$$R1 = \frac{V_{CC} - V_{OL} - V_F(ON)}{4 \sim 50mA}$$