

风阀执行器



型号：A9X06/A9X09

基本特点：

采用交流可逆电机

磁滞过载自动保护

噪音低

执行器转速恒定，不随负载变化


安装方便，无需调试

技术参数


项 目	A9X06	A9X09
电源提供	21-30VAC	
频 率	50/60Hz	
扭 矩	6Nm	9Nm
运行时间	60Sec/60Hz	72Sec/50Hz
运行状态电源消耗	4.0W（24V）	
停止状态电源消耗	0.7W（24V）	
线 径	6.5VA	
控制信号	0(4)...20mA/0(2)...10V	
输入电阻	0-10V 大于 100KΩ / (4)...20mA 小于 500Ω	
反馈信号	0-10V / (4)...20mA 或开关控制	
位置信号	电位计	
旋转角度	0~90°	
限制角度	5~85°（每步 5°）	
辅助开关额定值	3（1.5）Amp 230V	
寿 命	旋转 70, 000 次（在额定负载下）	
噪 音	40dB(A)	
保护级别	II	
防护等级	IP44	
环境温度	-20~+50℃	
环境湿度	5~95%RH	
储运温度	-40~+70℃	
标 准	符合 CE 要求	
尺寸（H×W×D）	150×106×67mm	
重量	1.1Kg	

电动执行器标准型自带手动功能，同时可选配辅助开关功能型号为 A9X06S 或 A9X09S。


接线和设定

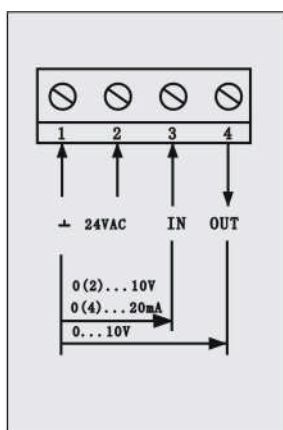


A9106 / A9109 接线图

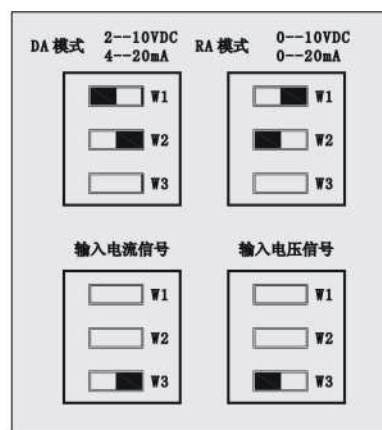

A9106 / A9109 设定

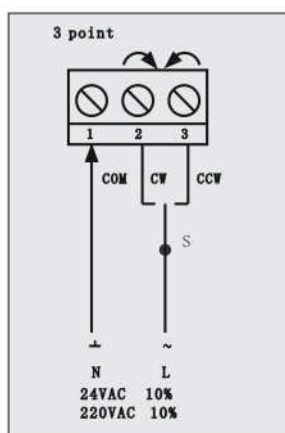

A9006 / A9009 接线图

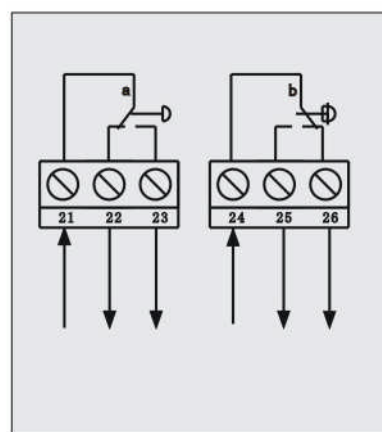

带辅助触点接线图

尺寸与安装

