


型號

iCanView370

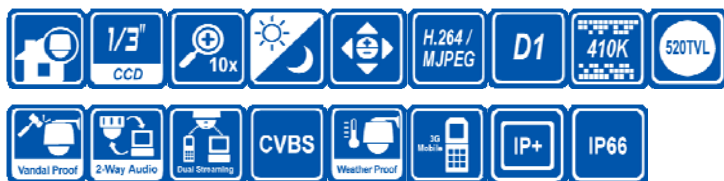

特色	
10X optical zoom	
內建 IP+(Hybrid) 技術 IP66 防塵防水等級	
類比 CVBS 輸出	
雙影像串流(H.264 & MJPEG)	
支援 3G 智慧型手機監看	
雙向語音功能	

規格			
攝影機模組及 PTZ 裝置			
平 移 / 傾 斜	水平迴轉角度		360° Endless
	水平移動速度	手動	Max 150°/sec
		預設	Max 200°/sec
	垂直迴轉角度		-2° ~ 90°
功 能	垂直移動速度	手動	Max 150°/sec
		預設	Max 150°/sec
	預設點		165 個預設點
	預設點巡弋群組		8 組 (每一組可設定 60 個預設點)
攝 影 機 模 組	自動掃描		Programmable Auto Scan
	警報輸入 / 輸出		2 組輸入 / 1 組輸出
	警報裝置		預設啟動, 群組掃描及個別警報輸入之輸出
	自動翻轉		開/關
	OSD 表單		支援
	控制介面		RS-485
	PTZ 協定		Pelco-D, Pelco-P
	攝像元件		1/4" Sony Super HAD CCD
	全像素	NTSC	811(H) * 508(V) 410K
		PAL	795(H) * 596(V) 470K
攝 影 機 模 組	有效像素	NTSC	768(H) * 494(V) 380K
		PAL	752(H) * 582(V) 440K
	水平解析		500TV Lines
	鏡頭	光學	10x Optical Zoom f=3.8 to 38.0mm(F. 2.8)
		數位	10x(100x with optical)
	日夜兩用 (ICR)		自動 / 日 / 夜
	數位慢快門		開 / 關
	最低照度	正常模式	0.7Lux / F2.8 (50IRE)
		夜間模式	0.02Lux / F2.8 (50IRE)
	最大亮度雜訊比		>50dB
	影像輸出		75 ohm
	背光補償		開 / 關
	Flickerless	NTSC	開 / 關(1/100)
		PAL	開 / 關(1/120)
	白平衡		AWB / ATW / 室內 / 室外
影像部分			
壓縮格式			H.264/ MJPEG
解析度	NTSC		720x480(D1), 640x480(VGA), 720x240(half D1), 352x240(CIF), 176x112(QCIF)
	PAL/SECAM		720x576(D1), 640x480(VGA), 720x288(half D1), 352x288(CIF), 176x112(QCIF)
影像串流			最大可設定 3 組影像串流 (允許自訂不同壓縮格式、解析度及影幅數)
智慧型流量控制			CBR, VBR, HBR
PTZ			數位 PTZ
影像設定			文字顯示、隱私權遮蔽、De-interlace 過濾
位移偵測			提供 3 組硬體式位移偵測功能

位移追蹤	智慧型位移追蹤偵測
聲音部分	
單聲道上傳	32Kbps G.726 ADPCM ~ LINE in / MIC in
單聲道下載	128Kbps 16-bit Linear PCM ~ Line out (1VPK)
立體聲	支援
網路	
網路協定	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ICMPv6, ARP, RARP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, SNMP, NTP, DNS, DynDNS, SOCKS, QoS layer 3 DiffServ, Bonjour
浮動 IP	支援
安全性	使用者帳號和密碼保護, IP 過濾, HTTPS 加密
外部端	
網路介面	網路 100Base-T(自動 NDX)
類比輸出	1CH D1 CVBS 輸出
原廠預設	支援
警報輸入 / 輸出	警報 I/O (2 組輸入 / 1 組輸出)
系統整合	
智慧型影像	位移偵測 + IVS 型號(選配)
警報觸發	智慧型影像 + 感應器輸入
警報事件	動態影像檔案上傳(FTP) / 靜止影像(Email) / PTZ 預設點 / 警報輸出
3G 手機	支援
軟體	NVR-Pro (64CH)
操作環境, 供電, 規格	
環境溫度	無加熱器: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) 有加熱器: -40 °C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
環境溼度	8~80% RH
電源	無加熱器: 12VDC, 1.33A, 16W 有加熱器: 12VDC, 1.8A, 22W)
尺寸(WxD)	157mm(6") * 178mm(7")
重量	2kg
機殼	AL, 冷灰色
認證	FCC, CE, MIC, RoHS

