

Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500

多功能的Webasto气暖加热器

性能高、种类多

Webasto Air Top Evo系列高性能气暖加热器是车辆内部加热的首选。

该系列气暖加热器具有升温快，无噪音的特点，可提供最高的舒适度。除可采用温度调节器或定时器1531预设温度外，另一种舒适型控制装置MC可提供5种调控选择。


加热器可满足各种环境条件下的不同需求（例如，经常重复使用，需要节省电池电量；外部温度较低，需要快速加热；高海拔，气压低时，需要调整到最佳加热功率）。

可将多台加热器集成在一起，以获得高达22kW的加热功率，建立起Air Top Evo系统。



产品特点：

- 性能高，加热快，无噪音
- 结构紧凑，易于安装
- 符合最新的OEM要求和自动化标准
- 符合TS16949质量保证体系标准
- 易于维修，维护工作量低
- 可诊断出需要维修或维护的配件
- 服务网点遍布全球

							
型号	厢式货车	卡车	巴士	铁路	工程与农用机械	特种车	国防车辆
Air Top Evo 3900	■	■	■		■	■	■
Air Top Evo 5500	■	■	■		■	■	■

技术参数:

加热器		Air Top Evo 3900		Air Top Evo 5500	
		柴油	汽油	柴油	汽油
欧盟型式认证		e1*2001/56*2006/119*0255*_		e1*2001/56*2006/119*0256*_	
功率 (kW)	控制范围/+*	1,5 - 3,5 / 3,9	1,7 - 3,5 / 3,9	1,5 - 5,0 / 5,5	1,7 - 5,0 / 5,5
油耗 (kg/h)	控制范围/+	0,16 - 0,37 / 0,41	0,18 - 0,37 / 0,41	0,16 - 0,52 / 0,57	0,18 - 0,52 / 0,57
额定电压 (V)		12 / 24	12	12 / 24	12
额定电力消耗 (W)	控制范围/+	15 - 40 / 55		15 - 95 / 130	
加热流速 (m³/h)	控制范围/+接近0,5毫巴	132 / 139		200 / 220	
燃料		Diesel EN 590 PME DIN EN 14214 Heating oil EL	Benzin EN 228	Diesel EN 590PME DIN EN 14214 Heating oil EL	Benzin EN 228
运行温度范围 (°C)		-40 到 +40		-40 到 +40	
长×宽×高 (mm)		423 x 148 x 162		423 x 148 x 162	
重量 (kg)		5,9		5,9	

*表示增强加热功率, +表示带有控制装置Evo MC(Air Top Evo 3900最高运行60分钟, Air Top Evo 5500最高运行30分钟)。


应用:

■ Air Top Evo系统

可将2-4台加热器相互连接在一起, 以获得7.8/11/16.5/22kW的加热功率。

■ 国防车辆

可提供军用型柴油机加热装置。其装在防护性金属外壳内, 符合最新标准Def Standard 59 – 41和MIL 461 F。具有集成控制装置, 可用于各种军用燃料。

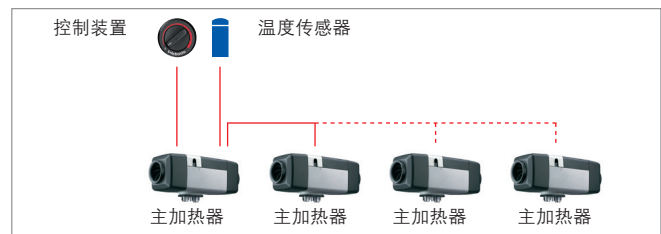


控制装置:

■ 温度控制调节器

用于无级温度调节的控制装置。

■ 舒适型控制装置MC 04 / 05

可对温度进行无级调节, 选择具有5种功能设置的控制装置。

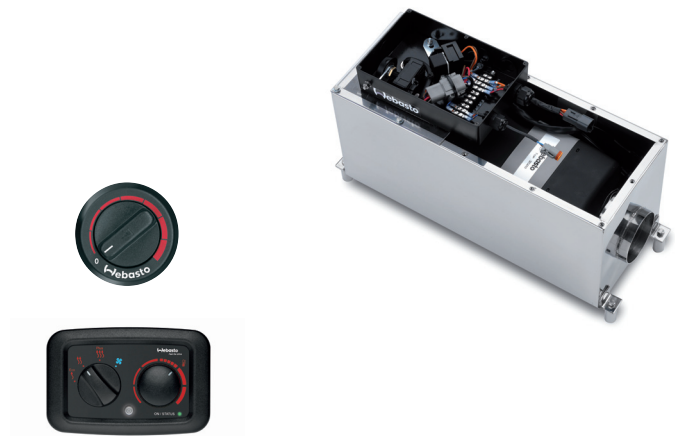

Webasto (北京)贸易有限公司
舒乘系统业务

中国 北京 朝阳区 利泽中一路1号
博雅国际中心2号楼 A2103
电话: 010 8478 2320
传真: 010 8478 2377
邮箱: gcs.sales@webasto.com

www.webasto.cn