


AMPON

DCS-B510

专业型高清摄像机



1/3寸 SONY Super HAD II CCD



菜单操作

产品描述


DCS-B510摄像机内置OSD菜单,可对图像色彩、亮度、锐利度、电子快门、隐私遮蔽等进行设置,满足专业客户使用需求。

该摄像机具有超高解像技术,水平清晰度达到560线,对细节部分也保证图像清晰。另外,该摄像机具有8个隐私区域遮挡、字符显示、数字降噪等功能,可广泛应用于银行、停车场、军队等场所。

主要特点


- ☐ 1/3"SONY Super HAD II CCD
- ☐ 水平清晰度:560线
- ☐ 最低照度:0.1 Lux(F1.2,AGC ON,30IRE)
- ☐ 日夜转换功能
- ☐ 内置OSD菜单
- ☐ 支持电源同步
- ☐ 支持数字降噪功能
- ☐ 高、低电压机型,AC90~260V、DC12V/AC24V

产品尺寸

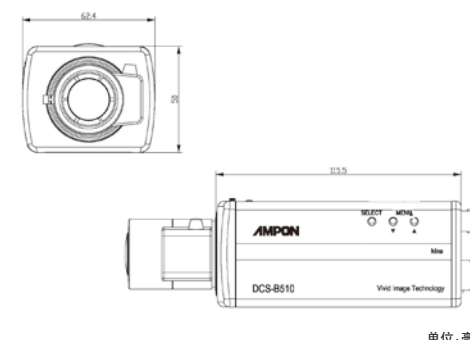

单位:毫米

详细说明



- ①镜头(另购)
- ②背焦调整环
- ③菜单按键
- ④视频输出接口
- ⑤相位调节旋钮
- ⑥电源输入接口
- ⑦DC光圈调整按钮
- ⑧镜头类型开关

型 号	DCS-B510 A	DCS-B510 B
-----	------------	------------

成像元件	1/3" SONY Super HAD II	
有效像素	752(H) × 582(V)	
扫描方式	隔行扫描 H:15.625KHZ V:50HZ 2:1	
同步方式	内同步/电源同步	
清晰 度	560线	
镜头接口	CS/C接口	
日夜转换	自动/黑白/彩色	
伽玛补偿	0.45	
信 噪 比	>50dB (AGC OFF)	
光圈控制	DC/VIDEO	
最低照度	0.1Lux(F1.2, AGC ON, 30IRE)	
增益控制	关/标准/宽	
白 平 衡	自动白平衡/手动白平衡	
逆光补偿	逆光补偿1/2/3/4/关	
电子快门	自动/手动(1/50~1/100000秒)	
菜单功能	有	
色饱和度	0~7	
隐私遮蔽	开/关(8区域)	
镜 像	开/关	
数字降噪	高/中/低	
视频输出	1.0Vpp, 75欧姆复合视频	
电源输入	DC12V/AC24V	AC90~260V
电源功率	4.5W(Max)	
重 量	350g	450g
工作温度	-10℃ ~ +50℃	
工作湿度	低于90%RH	
尺 寸	115.5(L) × 62.4(W) × 50(H)mm	

突出特点

- ☐ 数字降噪技术



DCS-B510 图像效果



一般摄像机图像效果