


CS1784

4埠USB 2.0 DVI KVMP 多電腦切換器


CS1784 DVI KVMP多電腦切換器的推出，為KVM產品功能創造了革命性的新方向。CS1784除了同時結合4埠KVM多電腦切換器與2埠USB 2.0 Hub之外，並支援DVI螢幕及音訊功能。

Dual Link
DVI
Compatible

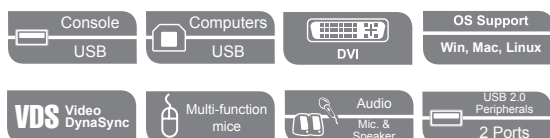

連線示意圖

3種鍵盤/滑鼠組合

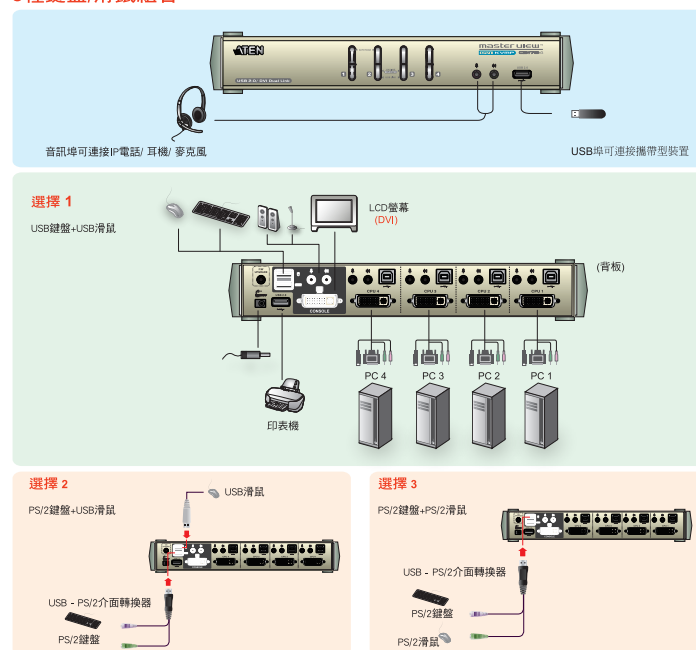

功能特性

- 一組USB控制端可管理4台電腦及2台USB周邊設備
- 內建2埠USB 2.0 Hub
- 相容於USB 2.0規格
- 具備重低頻回應能力，可支援2.1聲道環繞音效輸出系統，提供高音質享受
- 控制端音訊埠位於前端面板以方便存取 - 適用於連接網路電話
- 支援電腦、USB周邊設備、及音訊功能獨立切換
- 支援DVI-Digital與DVI-Analog螢幕 - 完全相容於DVI規格與HDCP規格
- 高視訊解析度 - 2560x1600(DVI Dual Link); 1920x1200(DVI Single Link)*
- 支援寬螢幕解析度
- 可透過前端面板按鈕及熱鍵切換電腦
- 跨平台支援 - Windows 2000/ XP/ Vista - Linux - Mac 及Sun
- 控制端滑鼠埠模擬/ bypass功能支援全滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™) - 儲存控制端螢幕EDID(延伸顯示辨識碼)，保持最佳螢幕顯示解析度
- 鍵盤訊號全模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬Sun/Mac鍵盤**
- 自動掃描功能可監控電腦操作
- 支援軟體更新

* 2560 x 1600@60Hz(DVI Dual Link); 3840 x 2400 @13Hz(DVI Single Link)僅支持特定的螢幕解析度

**1. PC鍵盤組合可模擬Sun/Mac鍵盤

2. Sun/Mac 鍵盤僅能與Sun/Mac電腦搭配使用

產品規格

功能		CS1784	
電腦連接數		4	
連接埠選擇		熱鍵、按鈕	
介面	控制端	鍵盤	1xUSB Type-A母頭(黑)
		滑鼠	1xUSB Type-A母頭(黑)
		螢幕	1xDVI-I母頭(白)
		喇叭	2xMini Stereo Jack母頭(綠)
		麥克風	2xMini Stereo Jack母頭(粉紅)
	電腦端	鍵盤/滑鼠	4xUSB Type-B母頭(白)
		螢幕	4xDVI-I母頭(白)
		喇叭	4xMini Stereo Jack母頭(綠)
		麥克風	4xMini Stereo Jack母頭(粉紅)
	USB Hub		2xUSB Type-A母頭(白)
	軟體更新		1x4-conductor 3.5mm插座(黑)
電源		1xDC電源插座	
切換按鍵	連接埠選擇	4x按鈕	
LED指示燈	USB連線	4(綠)	
	上線/已選擇	4(橘)	
模擬功能	鍵盤/滑鼠	USB	
視訊解析度		DVI-D: 2560x1600@60Hz(Dual Link) 1920x1200@60Hz(Single Link) DVI-A: 2048x1536 : DDC2B	
掃描區間		1-99秒 (預設為5秒)	
耗電量		DC 5.3V, 9W, 1.7A	
作業環境	操作溫度	0-50 °C	
	儲存溫度	-20-60 °C	
	濕度	0-80%RH, 無凝結	
型體特性	外殼	金屬	
	重量	0.94公斤	
	尺寸(長x寬x高)	27.00x8.70x5.50公分	

*上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利