



USB KVM信号延长器

CE700A是一款支持优越视频质量及内建静电保护与突波保护功能的USB KVM信号延长器。该产品可让使用者从一组距离最远达150m的远程USB控制端(USB键盘、显示器及USB鼠标)存取电脑系统。

CE700A具备的进阶功能包括: 1) 整合8KV/15KV静电保护及2KV突波保护; 2) 提供优越视频质量 – 分辨率高达1920 x 1200; 3) 采用价格实惠的Cat 5e连接线, 取代较笨重且较昂贵的一般标准线材, 提供更整洁, 方便且可靠的数据传输连结; 4) 可感应系统距离并自动调整补强信号强度; 5) 客制化ASIC确保最佳可靠度及兼容性。

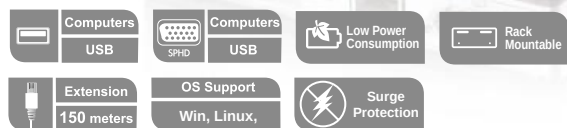

连线示意图

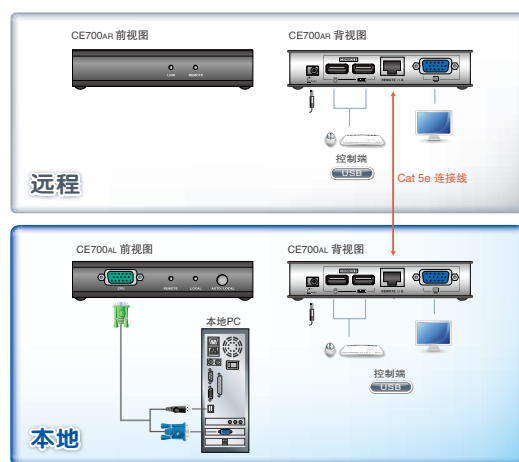

功能特性

- 通过Cat 5e线材连接远程与本地装置, 最远达150m
- 支持双控制端操作 – 可从本地及远程的USB键盘, 显示器及鼠标管理系统
- 内建ASIC芯片, 提供更高可靠性与兼容性
- 自动信号补偿技术 (Auto Signal Compensation, ASC)
- USB 键盘及USB鼠标连接端口
- USB电流过载侦测与保护功能
- 提供面板按钮选择功能(仅限本地装置) – 可通过按钮切换选择本地及自动操作模式
- 内建8KV/15KV静电保护 (接触电压8KV; 空气电压15KV)及2KV突波保护
- 自动信号增益控制功能 – 可依距离远近自动补强信号传输强度
- 高视频分辨率 – 传输距离30m时, 分辨率可达1920 x 1200@60Hz; 100m时分辨率达1600 x 1200@60Hz; 150m时分辨率达1280 x 1024@60Hz
- 支持VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA及Multisync显示器 – 本地显示器支持DDC, DDC2及DDC2B
- 可安装于机架上
- 安装简易 – 无需加装其它软件, 只要将线材连接至装置上即可完成

产品规格

功能			CE700AL	CE700AR
界面	控制端	键盘	1 × USB Type-A母头(白)	
		显示器	1 × HDB-15母头(蓝)	
		鼠标	1 × USB Type-A母头(白)	
	KVM连接端口	键盘/显示器/鼠标	1 × SPHD-17母头(绿)	N/A
	端对端(连线)		1 × RJ-45母头(黑)	
	电源		1 × DC电源插座	
按钮	操作模式选择		1 × 按钮	N/A
LED指示灯	本地		1(绿)	N/A
	远程		1(绿)	1(绿)
	连线		N/A	1(绿)
模拟	键盘/鼠标		USB	
耗电量			DC 5.3V, 2.31W	DC 5.3V, 2.84W
视频分辨率			1920 × 1200@60Hz (30 m) 1600 × 1200@60Hz (100 m) 1280 × 1024@60Hz (150 m)	
作业环境	操作温度		0-50° C	
	储存温度		-20-60° C	
	湿度		0-80%RH, 无凝结	
机体属性	外壳		金属	
	重量		0.32 kg	0.31 kg
	尺寸(长 × 宽 × 高)		12.50 × 8.15 × 2.50 cm	

* 上述规格与图片仅供参考, 宏正自动科技保留修改之权利