

訂購代號：AXIS P5532

AXIS P5532 PTZ 半球型網路攝影機

29 倍速縮放 · 物超所值的 PTZ 攝影機 · 適合室內應用



- > 29 倍光學縮放
- > 符合 IP 51 防水防塵等級
- > D1 解析度 · H.264 日夜兩用功能
- > 先進守門員 (Gatekeeper) 功能
- > 高速乙太網路供電 (IEEE 802.3at)

AXIS P5532 為一款物超所值的 PTZ 半球型網路攝影機，提供 29 倍光學變焦能力、PTZ 功能及在 D1 解析度下具備高畫質的 H.264 影像，適合室內監控應用。本產品符合 IP 51 防水防塵等級，應用於機場、火車站、倉儲、購物中心等場所。

AXIS P5532 PTZ 攝影機提供 29 倍光學及 12 倍數位縮放，並具備自動對焦能力。透過獨特的自動翻轉功能，提供 360°旋轉，因此能讓攝影機持續追蹤。另外，當預設區域偵測到有物體移動時，先進的「守門員 (Gatekeeper)」功能會讓攝影機自動移到預設的位置。

此款攝影機擁有日夜兩用功能，可在低光源的環境下依舊提供高畫質的影像。除此之外，在 D1 解析度下(720x480 in 60Hz, 720x576 in 50Hz)，也提供同步單獨、多重 H.264 及 JPEG 的影像串流。H.264 大幅優化對網路頻寬和儲存空間的需求，卻不會犧牲影像品質。

AXIS P5532 符合 IP51 防水防塵等級的特點，即時在佈滿灰塵及可能潮溼的室內環境下，也能確保攝影機正常運作。AXIS P5532 亦同時支援標準乙太網路供電技術，也使得安裝更簡單；另也支援高功率乙太網路供電 (High PoE) 中跨電源供應器 (midspan)。

當使用多重連接纜線(選購)時，AXIS P5532 提供本機其他特點，包括雙向語音和語音偵測，還有四個可組態的輸入/輸出，以連結外部裝置，及 AC/DC 電源。

AXIS P5532 本機也支援用 SD/SDHC 記憶卡儲存影像。



詳細規格-AXIS P5532 PTZ 網路攝影機

攝影機

型號	AXIS P5532 60 Hz AXIS P5532 50 Hz
影像感應元件	1/4吋ExView HAD循序掃描CCD
鏡頭	f=3.6-104.4mm、F1.43-3.67、自動對焦 自動日夜切換功能 / 水平視角:53.1°- 2.0°
最低照度	彩色：0.5 lux at 30 IRE F1.4 黑白：0.01 lux at 30 IRE F1.4
快門時間	1/30000秒至1秒 (60Hz)、1/30000秒至 1/0.75秒 (50Hz)
PTZ	垂直翻轉(E-flip)、自動翻轉、100組預設點 水平移動:360°旋轉(搭配自動翻轉功能)、0.2-300°/秒 垂直移動:180°、0.2-300°/秒 29倍光學縮放和12倍數位縮放、總計348倍縮放
PTZ功能	有限制的監守巡迴、控制排程、螢幕上指標顯示

影像

影像壓縮格式	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解析度	D1 720x480 to 176x120 (60Hz) D1 720x576 to 176x144 (50Hz)
影像傳送速度	H.264:所有解析度均可達每秒30/25幅(60/50 Hz) Motion JPEG:所有解析度均可達每秒30/25幅(NTSC/PAL)
視訊串流	多重/個別傳送H.264、Motion JPEG影像格式 可控制影像傳送速率(frame rate)與使用的頻寬 可變傳送速率(VBR)/固定傳送速率(CBR) (H.264)
影像設定	寬動態(WDR)、電子式防震(EIS)、手動快門時間、影像壓縮、色彩、亮度、銳利度、白平衡、曝光控制、曝光區域、背光補償、在低光源下進行微調、影像旋轉、文字和影像的浮水印、隱私遮罩、鏡頭移動時不傳送影像

語音

語音串流	雙向語音
語音壓縮格式	AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz 可組態位元傳輸率
輸入/輸出	需要多重連接纜線(不包含在其本套件中)、以外接麥克風/音訊輸入、音訊輸出

網路

安全性	密碼權限保護、IP位址過濾、HTTPS*加密、IEEE802.1X* 網路安全認證機制、摘要驗證(Digest authentication)、使用者存取記錄
支援通訊協定	IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS


系統整合

應用程式介面	開放API供軟體整合，包括 AXIS VAPIX® 支援AXIS Video Hosting System，可一鍵連結攝影機
智慧型影像	位移偵測、語音偵測、先進守門員
警報觸發	位移偵測、語音偵測、外部輸入、PTZ 預設點、溫度、記憶卡滿載
警報事件	透過 FTP、HTTP和電子郵件上傳影像 由電子郵件、HTTP 和TCP發出通知 外部輸出、PTZ預設點、本地端儲存、播放音訊剪輯
影像暫存	96 MB事件前/後警報

一般

機殼	IP51防水防塵等級外殼(鋁質)、 壓克力(PMMA)透明半球型罩
處理器和記憶體	ARTPEC-3、256 MB記憶體、128 MB快閃記憶體 高功率乙太網路供電(High PoE)IEEE 802.3at，最大30W 20-24 V AC，最大20VA、24-34 V DC，最大15W AXIS T8123高功率乙太網路供電中跨設備1埠包含： 100-240 V AC，最大37W RJ-45 for 10BASE-T/100BASE-TX PoE 電源輸入的連接埠(纜線不包含在內)，用於AC/DC電源 可設定4路警報輸入/輸出、麥克風輸入、線路單聲道輸入、單聲道線路輸出至主動式喇叭(active speaker)
本地端儲存	SD/SDHC記憶卡(不包含記憶卡)
操作環境	0°C至50°C (32°F至122°F) 溼度:20- 80% RH (非凝結狀態)
安規認證	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1, KCC Class B IP51 IEC 60721-4-3 Class 3K3, 3M3, EN/IEC 60068-2 中跨器: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
重量	攝影機: 1.9 kg (4.2 lb.) 攝影機加上壁掛支架: 2.3 kg (5.1 lb.)
配件	AXIS T8123高功率乙太網路供電1埠、固定用支架(Hard ceiling mount和Drop ceiling mount)、透明和煙灰色球型防護罩、安裝指南、光碟片(使用者操作手冊、錄影軟體、安裝和管理工具)、Windows解碼器(1個使用者授權碼)

*此產品包含由 OpenSSL Project 開發、用於 OpenSSL Toolkit 的軟體。
(<http://www.openssl.org>)

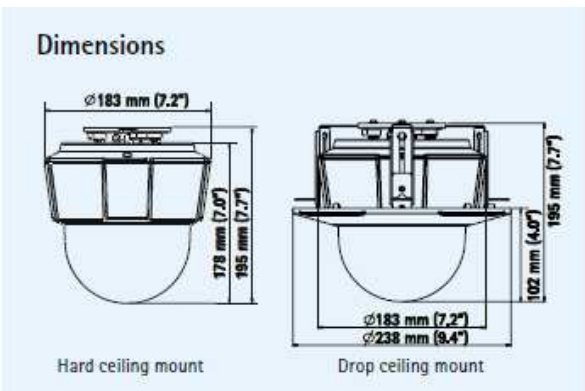

備註：以上產品規格若有變更恕不另行通知