


CE800B

USB KVM 信号延长器 (支持USB储存装置)


CE800 USB KVM 信号延长器可从一组远程的控制端(USB键盘及鼠标、显示器、立体声扬声器、及麦克风)存取一台电脑。CE800B适用于工厂与建筑施工环境，或是当控制端必须设置于方便存取、安全的地点，以远离灰尘、脏乱、以及恶劣环境的影响时，CE800B是相当理想的解决方案。

CE800B内建USB连接端口可支持USB大容量储存U盘。CE800B本地装置附加一个Type B USB连接端口，代表U盘功能可完全支持连接PC或KVM多电脑切换器两种安装架构。

联机示意图



CE800BL

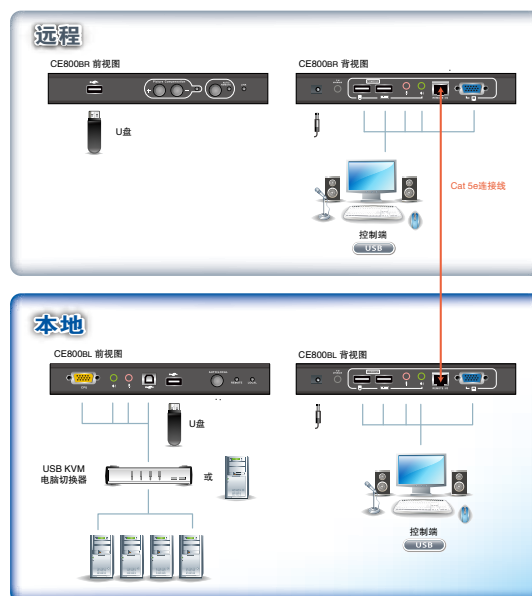

功能特性

- 通过Cat 5e线材连接远程与本地装置，最长达250m (825英尺)
- 支持双控制端操作- 可从本地及远程控制端管理电脑
- 提供按钮选择功能- 可通过按钮切换选择控制端
- 本地与远程装置均配备USB连接端口，可支持外接式USB大容量储存U盘，档案分享更方便
- 特殊安全登入功能，将外接式USB储存装置连接到远程装置时需先行登入
- 支持VGA、SVGA、及Multisync显示器 - 本地显示器支持DDC，DDC2及DDC2B
- 高视频分辨率 - 传输距离30m时，分辨率可达1920 × 1200@60Hz；150m时分辨率达1600 × 1200@60Hz；250m时分辨率达1024 × 768@60Hz
- 内建8KV/15KV静电保护及2KV突波保护
- 视频增益控制功能，可依距离远近以自动与手动方式补强视频信号强度
- 支持立体声扬声器与麦克风
- 支持微软IntelliMouse及多数鼠标的滚轮装置
- 支持固件更新
- 内建ASIC芯片，提供更高可靠性与兼容性

产品规格

功能		CE800BL	CE800BR
电脑连接数		1	N/A
界面	控制端	键盘	1 × USB Type-A母头(白)
		显示器	1 × HDB-15母头(蓝)
		鼠标	1 × USB Type-A母头(白)
		扬声器	1 × Mini Stereo Jack(绿)
		麦克风	1 × Mini Stereo Jack(粉红)
	KVM连接端口	键盘/显示器/鼠标	1 × SPHD-15 母头(黄)
		USB连接端口	1 × USB Type B (母头) 1 × USB Type A (母头)
		扬声器	1 × Mini Stereo Jack(绿)
		麦克风	1 × Mini Stereo Jack (粉红)
		固件更新	1 × 4-conductor 3.5mm Jack
开关	电源		1 × DC 电源插座
	端对端(联机)		1 × RJ-45
	操作模式选择		1 × 按钮
LED指示灯	影像补偿		N/A
	本地		1(绿)
	远程		1(绿)
	联机		1(绿)
耗电量	信号补偿		1(橘)
	耗电量		DC 5.0V, 6.0W
	视频分辨率		1920x1200@60Hz, 30m / 1600x1200@60Hz, 150m 1024x768@60Hz, 250m
	作业环境		0-50°C -20-60°C 0-80%RH, 无凝结
机体属性	重量		0.50 kg
	尺寸(长 × 宽 × 高)		20.00 × 8.00 × 2.50 cm
	外壳		金属

* 上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利