


主机规格参数表		bithub PRO C6501	
型号名称		落地式（彩色复印机/打印机/扫描仪）	
分辨率	扫描	600 × 600dpi	
	打印	相当于 1800 × 600dpi × 8bit	
内存	DIMM	256MB × 4	
	HDD	40GB × 4 (选配)	
纸张尺寸	主机	A5-A3+ (140 × 182mm - 330 × 487mm)	
	多张手送托盘	A6-A3+ (100 × 148mm - 330 × 487mm)	
预热时间	420秒或更短		
首页复印时间	全彩色	6.5秒或更短	
	黑白	5.0秒或更短	
复印速度	全彩色	36页/分钟 (A3)、41页/分钟 (B4)、65页/分钟 (A4)、65页/分钟 (B5)	
	黑白	36页/分钟 (A3)、41页/分钟 (B4)、65页/分钟 (A4)、65页/分钟 (B5)	
复印缩放倍率	固定值	固定倍率: 1:1±0.5%; 缩小: 0.500/0.707/0.816/0.866; 放大: 1.154/1.224/1.414/2.00	
	缩放	缩放: 可以0.1%为增幅在25% - 400%之间调节, 可以自定义3个缩放倍率	
纸张容量 (主机)	500 × 3张 + 250张多张手送托盘		
纸张克重	主机	64 - 256g/m ²	
	多张手送托盘	64 - 300g/m ²	
多张连续复印	最多9999张		
电源要求	220V/16A		
功耗	2.8kW或更少 (仅主机)		
尺寸 (宽 × 深 × 高)	786 × 992 × 1,056mm		
重量	约360kg (仅主机)		

打印功能			
型号	Fiery IC-305		Fiery IC-408
类型	外置式		内置式
CPU	Intel Core双核2.13GHz		Intel Celeron-D 2.8GHz FS# 533MHz
硬盘	160GB		80GB
内存	标准	1024MB	512MB
	最大	3GB	1024MB
速度	65页/分钟 (A4)		65页/分钟 (A4)
分辨率	相当于1,800 x 600dpi		
打印语言	Adobe PostScript 3 (3017)		Adobe PostScript 3 (3017), PCL6c
网络协议	TCP/IP(with IP v4 & v6 support), IPX/SPX (NDS), AppleTalk, SMB, SNMP, HTTP, IPP		Apple Talk, NetBEUI, TCP/IP, IPX/SPX
操作系统	Windows 2000 (SP4或更新)*P (SP2或更新) / Vista Windows Server 2003, Mac OS X (10.2.4或更新)		Windows 2000 专业版SP2或更新 Windows XP 专业版SP2或更新 Windows NT Workstation 4.0 SP6a, Windows NT 4.0 Server Windows Server 2003 Mac OS, OSX (10.4和10.5)
字体	PS3	136种Adobe PostScript字体, 2 种Multiple Master字体	207种字体
	PCL	—	80 种字体
接口	以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, RJ-45), IEEE802.2LLC/SNAP, IEEE802.3, USB2.0		以太网(10 BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T)
扫描功能			
型号	Fiery IC-305		Fiery IC-408
尺寸	最大A3		Creo IC-304+
分辨率	200dpi x 200dpi, 300dpi x 300dpi, 400dpi x 400dpi, 600dpi x 600dpi		
速度 (黑白和彩色)	39页/分钟		
主要功能	扫描至邮件, 扫描至FTP, 扫描至硬盘, 扫描至SMB		扫描至邮件, 扫描至硬盘
接口	以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		
网络协议	TCP/IP		
操作系统	Windows 2000 SP4/XP SP2/Server 2003 SP4/Vista, Mac OSX (10.3.9+)		Windows 2000 SP4/XP SP2/Server 2003 SP4, Mac OSX (10.3.9+)
文件格式	TIFF, JPEG, PDF		
驱动	TWAIN		—

系统选配件规格参数表	
DF-609 输稿器	容量 100张 纸张尺寸 B6-A3 (128 × 139.7mm - 297 × 431.8mm) 纸张克重 单面: 35 - 210g/m², 双面: 50 - 210g/m²
RU-504 传送组件	纸张尺寸 明信片: A4, B6, A5, ASS, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+. 标纸纸, 不规则尺寸 (100 × 139mm - 331 × 488mm)
PF-602 大容量纸库	纸张克重 64 - 300g/m² 上位纸盒 最多3,000张 (B6 - A3+; 不规则尺寸), 64 - 256g/m² 下位纸盒 最多3,000张 (明信片 - A3+; 不规则尺寸), 64 - 300g/m²
HT-503/504 除湿加热器	说明 防止铜版纸粘连 HT-503 用于LU-202大容量纸库 HT-504 用于PF-602大容量纸库
LS-505 大容量纸堆叠器	纸张容量 堆叠器上可输出5,000张 (主输出纸), 200张 (副输出纸) 纸张尺寸 直接堆叠模式: A5, B5, A4, A4S, B4, A3, A3+, 不规则尺寸 副输出纸: 明信片, B6S, A5, ASS, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+, 不规则尺寸, 标纸纸
SD-506鞍式 排纸处理器	纸张克重 鞍式装订/覆切: 50-244g/m² 多页中央对折: B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+, 不规则尺寸 多页内三折: A4S 副输出: 明信片, B6, B6S, A5, ASS, B5, BSS, A4, A4S, A3+, 不规则尺寸, 标纸纸
FS-521 装订排纸 处理器	最多裁切张数 50张 × 2 (80g/m²) 纸张尺寸 装订: A5, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, 不规则尺寸, 标纸纸 直接输出/分页: A5, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, 不规则尺寸, 标纸纸 副输出: 明信片, A6S, B6S, A5, ASS, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+, 不规则纸张, 标纸纸
FS-520 装订排纸 处理器	纸张克重 装订/分页直接输出: 50-244g/m² 副输出: 50 - 300g/m² 容量 主输出: 直接输出/分页模式, 3,000张 (B5, BSS, A4, A4S), 1,500张 (B4, A3); 500张 (A6, B6, A5) 装订模式: 1,000张 副输出: 200张 (相同尺寸) 装订模式 边角装订: 水平, 垂直 两点装订: 水平, 垂直
FS-520 装订排纸 处理器	纸张尺寸 装订: A5, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, 不规则尺寸, 标纸纸 直接输出: A5, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+, 不规则尺寸, 标纸纸 分页: A5, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+ 副输出: 明信片, A6S, B6S, A5, ASS, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+, 不规则纸张, 标纸纸
FS-607 装订排纸 处理器	纸张克重 装订: 64 - 209g/m²; 直接输出/分页: 60 - 300g/m² 副输出: 50 - 300g/m² 容量 直接输出/分页: 3,000张 (BSS, B5, A4S, A4) 1,500张 (B4, A3); 500张 (B6, ASS, A5) 副输出: 100张 (相同尺寸) 装订模式 边角装订: 水平, 垂直 两点装订: 水平, 垂直
FD-503 多功能折页 打孔组件	纸张尺寸 多页内三折: A4S 多页对折: A4, SRA4, B4, A3, A3+ 鞍式装订: A4, SRA4, B4, A3, A3+ 装订: B5, A4, SRA4, B4, A3, A3+
	纸张克重 多页内三折/多页对折/鞍式装订/装订: 60 - 105g/m² 容量 多页内三折: 50本, 多页对折: 33本 (长边大于300mm), 25本 (长边小于299mm) 鞍式装订: 20本 (长边大于300mm), 15本 (长边小于299mm) 装订: 100本 (长边小于417mm, 在2 - 9折), 50本 (110 - 20张), 30本 (21 - 30折), 25本 (31 - 40折), 20本 (41 - 50折)
	装订模式 鞍式装订: 可在128 - 160mm之间变动 边角装订: 水平, 垂直 两点装订: 水平, 垂直
	打孔类型 2孔, 4孔 折叠类型 中央对折, 内三折, 外三折, 双平行对折, Z型折页, 对开式折页
	纸张尺寸 2孔: A5, ASS, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3 标纸纸: B5, A4, B4, A3, 标纸纸 折页: A4S, B4, A3, 不规则尺寸 插页: A5, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3+, 不规则尺寸, 标纸纸 直接输出: B6S, A5, ASS, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+, 不规则尺寸, 标纸纸 副输出: 明信片, A6S, B6S, A5, ASS, B5, BSS, A4, A4S, B4, A3, A3+, 不规则尺寸, 标纸纸
	纸张克重 10折模式: 50 - 209g/m² 折叠: 50 - 130g/m² (中央对折, 内三折, 外三折) Z型折页: 50 - 91g/m² (双平行对折, 对开式折页) 插页: 50 - 300g/m² 直接输出: 50 - 244g/m² 副输出: 50 - 300g/m²
PB-502 无线胶装	纸张尺寸 A4, B5, A5, ASS, 不规则尺寸, (最大纸张尺寸为307mm × 221mm) 克重纸张 64 - 91g/m² (封面用纸为82 - 161g/m²) 装订页数 最多为每本300张 (单册不超过30mm) 最少不低于每本10张 容量 11本 (每本厚度不超过30mm) × 2维

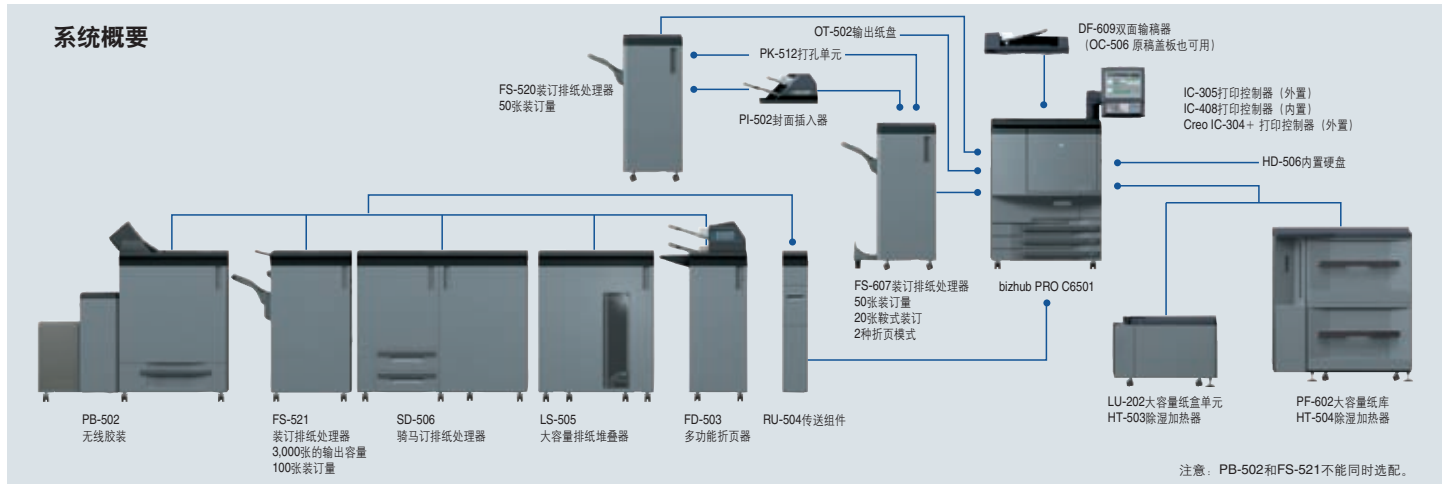

产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。
 浏览器和PageScope是柯尼达美达商用科技株式会社的注册商标。
 Windows是微软公司的注册商标。
 Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
 所有的其它商标名称都是它们各自所有者/注册所有者或者商标。
 * 作为“ENERGY STAR”的伙伴，柯尼达美达商用科技株式会社申明此产品符合“ENERGY STAR”的标准。
 * ENERGY STAR是美国的注册商标。
 * 设备的实用性可能根据不同的市场而不同。



- 符合能源之星标准
- 使用可回收材料
- ISO认证工厂生产

柯尼卡美能达数码复合机采用环保设计。

柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司 <http://konicaminolta.com.cn>
上海市淮海中路98号金钟广场18楼 电话：021-23210600

欢迎拨打免费销售热线: 800-820-2656

北京分公司
地址：东城区金宝街89号金宝大厦10层 电话：010-65281220


西安分公司
地址：南大街30号中大国际大厦718室 电话：029-87203304

成都分公司
地址：人民南路一段86号城市之心大厦20H 电话：028-86203721

广州分公司
地址：体育西路189号城建大厦3楼338室 电话：020-38798850

武汉分公司
地址：建设大道568号新世界国贸大厦I座3107室 电话：027-68850586

沈阳分公司
地址：和平区南京北街206号城市广场2-176室 电话：024-23342291



KONICA MINOLTA

bizhub PRO 
C6501



生产型打印专家

彩色，按需数码印刷机，拓展生产型打印新领域



The essentials of imaging

灵活的彩色数码按需打印系统， 可满足您公司及客户的打印需求。

低价、高速、彩色、印后处理能力，具备了这些灵活性，您才能长久地把握住客户。

这就是您选择bizhub PRO C6501彩色数码印刷机的理由，它助您可靠处理繁杂的工作。

bizhub PRO C6501配备了处理与完成短版印务所需的工具，使按需打印运行顺畅高效。可快速进行下一项作业，用更少的时间完成更多的业务。有了生产型设备bizhub PRO C6501，助您轻松完成每项指令。



高生产力

65页/分钟高速打印，即使遇到需要紧急交货的任务也能及时完成。

强大的印后处理功能，使您在以65页/分钟的速度进行彩色与黑白打印的同时处理更多的印后工作，从而完成更多更复杂的作业。同时，不停机更换碳粉与纸张，不仅为您节省了待机时间，更提高了生产效率。



内部处理

选配各种高品质的印后处理选项，轻松应对一切挑战。


集折叠、骑马订加载切、角订、平订以及打孔等众多印后处理功能，可轻松应对任何工作。此外，可使用克重达300g/m²的纸张、铜版纸和不规则尺寸纸张—无需再额外处理，一站式工作满足了一切需要！



灵活性

短时间内完成短版作业，提高客户满意度。

无需出菲林和制作，即可实现与胶印媲美的图像品质。无论是可变数据打印处理，还是其他个性化的文档，都可以在即时实现快速输出。



可靠性

卓越的耐久力，挑战生产型打印的苛刻要求。

bizhub PRO C6501机身底座双层加固，超坚固构造保证了卓越的耐久性，底座使用水平板加固，以保护其不受内部机芯的转动与震动的影响，拥有长时间使用寿命的耐用耗材，是体现您最高性价比的选择。

bizhub PRO C6501

- 彩色输出，A4，65页/分钟
- 兼容 300g/m² 厚纸，铜版纸及其他介质
- 挑战胶印的高品质图像
- 高精度正反面对位
- 集折叠，鞍式装订及平订角订等多种自动印后处理功能于一身
- 超强耐久性，特长耗材使用寿命

一个能够轻松而有效处理各种大量输出任务的系统，将助您事业马到成功。
bizhub PRO C6501即为您的理想之选。

纸张处理

超大容量纸张提高打印效率

7,500张纸张容量

三个标配的通用纸盒总计可容纳1,500张纸张。您可以选配带有2 × 3,000张容量纸库PF-602，使得供纸总量达7,500张，满足您大量工作时的需要。在打印过程中一个纸盒的纸张用完，设备不停机的直接识别存放在其他纸盒中的相同纸张进行打印，减少停机时间，确保长时间的大量生产。

250张多功能手送纸盘


250张多功能手送纸盘可处理最小至明信片尺寸（100 × 148mm）进行打印，也可处理克重高达300g/m²的纸张，因此可轻松运用通常用于制作DM，小册子和其他市场宣传材料的各种纸张类型。

配备推车的LS-505大容量排纸堆叠器

5,000张纸容量的推车可从LS-505排纸堆叠器中轻松推出，运输至离线的印后设备，从而保证大量工作的顺畅处理。




兼容多种介质，提高商业价值

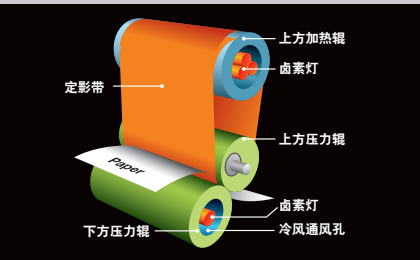

加强铜版纸的兼容性

新开发的带式定影组件，由于增加了定影宽度，提高了走纸的精确度与速度。同时定影组件的下方压力辊内有冷风通风孔，降低了铜版纸过热卷曲的机率。

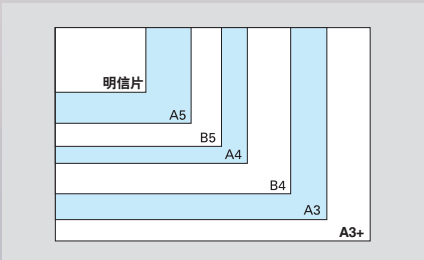

支持多种纸张类型

可支持由明信片至330×487mm等尺寸的纸张，带有裁切标记的A3设计图也可全尺寸输出。主机纸盒可以处理规格在64g/m²和256g/m²之间的纸张，PF-602大容量纸柜，LU-202大容量纸仓和多张手送托盘兼容最大至300g/m²克重的纸张。



纸张参数设置


bizhub PRO C6501允许您进行多达60种不同类型、尺寸与克重纸张的参数设置，同时也可以进行如图像校正和气流辅助进纸等复杂功能的设置。设置成功后，每项作业按下已经保存的预设按钮即可进行输出。

独有的稳定进纸技术

气流辅助进纸

选配的PF-602大容量纸库和LU-202大容量纸仓都拥有气流辅助进纸装置，以不断变化的风力和频率吹入空气将附着在一起的纸张分开，甚至在潮湿的工作环境中使用铜版纸也会大大降低多张进纸的机率。

*需选配的HT-503或HT-504除湿加热器。

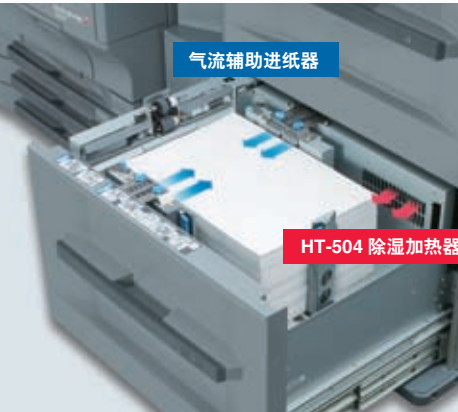


主机
500张 × 3个纸盒

PF-602大容量纸库
3,000张 × 2个纸盒

多张进纸检测

选配的PF-602大容量纸库使用超声波传感器来进行高精度的多张纸检测。一旦发生多张进纸情况，bizhub PRO C6501将自动停机以使错误打印最小化，大大减少了在输出文件内检查混入空白页面的工作量。

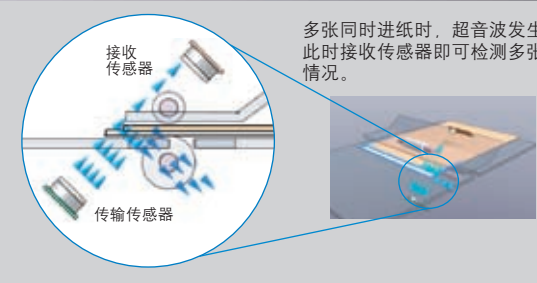



超精细色阶，逼真色彩，呈现胶印品质。

图像品质

柯尼卡美能达专有成像技术


高精度聚合碳粉
Simitri HD

图像处理技术
S.E.A.D.



S.E.A.D.处理技术，超越想像的图像品质

S.E.A.D.（高精度图像技术）是bizhub PRO C6501图像处理核心技术。该图像处理系统与设备的光学系统，显影单元以及其他处理单元相互协作，发挥各自功能特点，形成一流的综合图像处理环境。

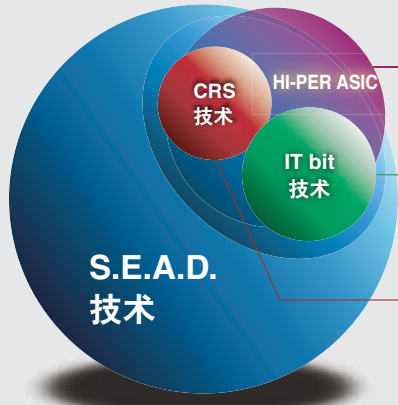

HI-PER ASIC

独特的ASIC设计，为图像处理提供全方位的数码控制系统。

IT bit技术

拥有可提高成像精度的四项技术。激光曝光控制；成像点位控制，多位加网以及文本增强。

CRS技术



采用引擎信息反馈技术，对成像组件进行时时调节。

IT bit（图像标记）技术

集合了四项技术：

- （1）带纳秒脉冲控制的激光曝光技术，提升各种色彩曝光点位的精确度；
- （2）成像点位控制技术，可获得更高的成像分辨率（总点宽的1/256），使精细线条以及文本细节的边缘过渡平滑；

- （3）多位加网技术，引擎执行网点四位处理，展现超精细色阶；
- （4）文本增强技术可精确再现色彩，以及还原文本独有特性。

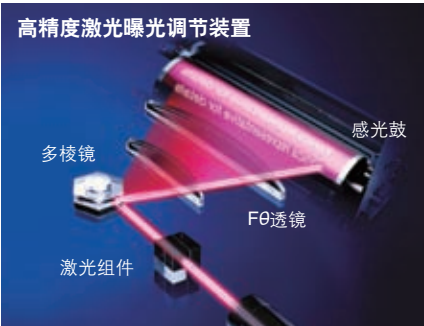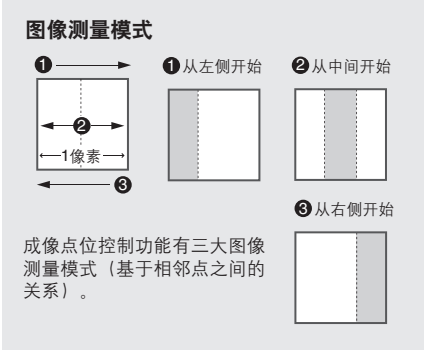


Simitri HD

高精度聚合碳粉

新型Simitri HD聚合碳粉呈现高图像品质

最新研制的 Simitri HD 聚合碳粉

Simitri HD碳粉颗粒极其微小并且形状均匀，确保更加卓越的照片和图片品质，以及文本与线条的锐度再现品质。碳粉的平滑外表面、均衡的石蜡与色料确保了其良好的附着性，以及在多种介质上一贯的高品质图像。

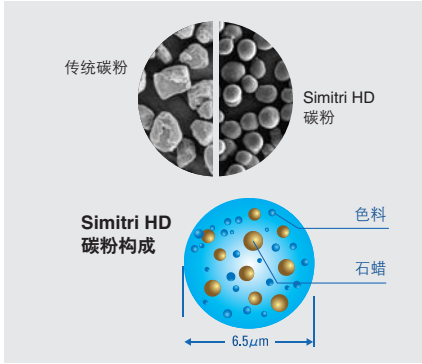

无油定影系统

专用的带式定影过程带来高品质、媲美传统胶印的输出效果，您可在几乎所有输出文档上用笔轻松书写。

出众的色彩再现


在整个色谱中Simitri HD碳粉具有更广泛的成像色域。最特别的是，黄色与红色之间区域色彩饱和度的再现，更为卓越。

高耐久性

与胶印油墨相比，新型的Simitri HD碳粉具有出色的抗褪色性能；与其他MFP相比，新型碳粉具有出色的抵抗碳粉剥落性能。文档可长期保存，并可长久保有如同输出时的图像品质。

细线条的精细再现

与传统的研磨碳粉相比，Simitri HD碳粉能更完美的再现半色调与细小字符，赋予文档专业水准的清晰与精美。

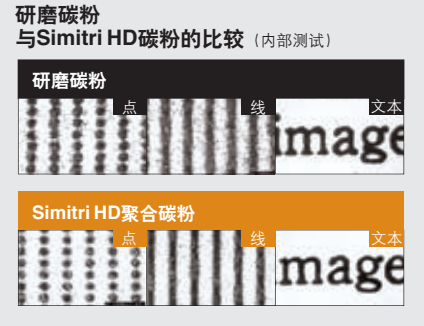

低温定影减轻纸张卷曲

与以前的型号相比，bizhub PRO C6501可使用更少的热能使Simitri HD碳粉附着。通过减少碳粉熔合所需热量，使定影过程中纸张卷曲最小化。

提升文档价值，稳定打印文本与图像

相当于1,800dpi × 600dpi分辨率

柯尼卡美能达独有的平滑处理技术，用相当于1,800dpi × 600dpi的高清晰分辨率输出文档。

提高文本再现力


打印过程中，文本数据从图像数据中分离出来，经过处理，以获取极佳再现力。精细线条被完美诠释，同时清晰显现翻转文本与精细文本。

小字符的精细再现

特有的新研发技术通过调节引擎激光的曝光时间来控制网点。即使小字号的文本，其打印效果也非常清晰。

稳定的图像品质和色彩校正

转印带上的光学传感器用于监控碳粉的浓度，并通过调节激光强度和画面色阶等指令，从而保持打印品质的一致性和套色的精确性。尤其是用于长时间生产时，光学传感器监控转印带上的色彩对位标记，如果各色彩之间存在对位偏差时，立即执行自动补偿。通过此项技术，保持色彩长时间输出的高准确性。

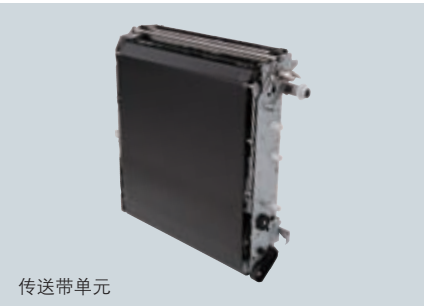

更精确的双面定位

坚固耐用的ADU设计

置于牢固金属底座上的ADU具有精确、稳定的性能。随着纸张适应性的全面提高，附加的传输辊可以减轻厚纸和铜版纸走纸时的歪斜程度。


图像定位与对位的微调

用户可通过触摸屏，以0.1mm的增幅对图像位置进行微调。同时可以对长和宽分别以

0.01%的增幅调整缩放比率。为测量精确度，也可对专有图表进行打印，允许用户在必要时在控制面板上对纸盒进行对位调整。

改进图像对位传感器

中心检测传感器对每张通过PF-602大容量纸库或LU-202大容量纸仓的纸张位置进行检测，帮助确保高精度的双面对位。


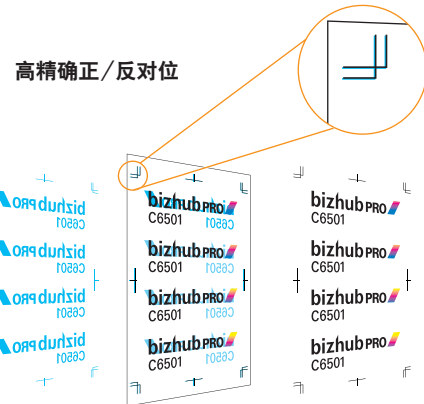


自动在线折页、鞍式装订、角订平订装订以及无线胶装，拓展您的业务范围。


排纸处理

当客户下达一个大批量输出鞍式装订小册子或者一批带有精美封面的演示文件的订单，且时间紧迫，拥有排纸处理选购件的bizhub PRO C6501可在第一时间完成工作。可自动进行折页，装订、打孔和插页等耗时工序，减少了完成一项综合订单所需的人力消耗。

多种版面类型的拼版选项

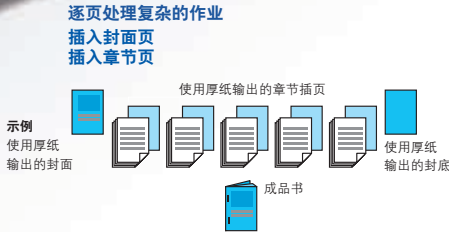

使用可靠的排纸处理功能，在办公室内部生成高品质成果




FD-503多功能折页、打孔组件
选配的FD-503为您提供六种折叠输出方式：外三折、内三折、平行双折，对开式折页与Z型折页，还可以进行2孔和4孔打孔作业，用户可以为每项作业设定相应的打孔位置。此外，还可以插入封面，以区分两套前后输出的作业。




SD-506 鞍式排纸处理器
使用SD-506可制作200页（50张）高品质鞍式装订小册子。打印后，最大至A3尺寸文件可以传输至SD-506进行折叠与裁切，对装订后折叠产生的纸张爬移进行裁切，让您的每次作业都呈现整洁，统一的外观——页数不多的小册子同样适用。此外还可以自动制作对折或内/外三折的文件。



FS-521 装订排纸处理器
FS-521可以在四个装订位置（两个位置的角订，长边两点装订以及短边两点装订），自动装订多达100张的文件，是经常需要专业级别海量生产的理想之选。



PB-502 无线胶装装订器
PB-502无线胶装装订器可在线实现高质量的无线胶装，具有极高的附加值收益。该装订器结构紧凑，可自动制作300张（600页）的小册子，甚至能根据内页厚度裁切封面。即使面对大批量作业，该装订器也能轻松应付。封面存储器可容高达1,000张封面，装订后可分两行堆叠22本（11×2）的小册子。



FS-607 鞍式装订排纸处理器
多功能FS-607在很多方面都表现出色：装订可多达50张，鞍式装订20张（80页），并提供对折与内/外三折折页。装配有选配的PK-512打孔组件和PI-502封面插入器后，FS-607还可用于打孔和页面插入。



掌控您的数据处理
实现客户所需求的灵活性与您需要的处理技术。



打印控制器

功能强大的多功能打印控制器

Fiery IC-305、IC-408和Creo IC-304+：适合各种系统的解决方案

从精确的色彩校正到灵活的可变数据打印，配备160GB硬盘和1GB标准内存的IC-305是一款专业级的打印控制器，能够轻松应对生产型的打印环境。紧凑的系统可采用性能强大的内置式打印控制器IC-408。Creo IC-304+打印控制器可提供卓越的色彩和画质，极高的生产力以及自动修正功能，既可满足印艺行业专业人士的严苛需求，又可实现可变数据的打印。多样化的打印控制器的配置，可为专业的图文输出公司、中等生产型数码印刷加工中心、公司内部的文印中心、广告公司及商业印刷厂提供卓越的色彩还原，为用户提供进一步扩展自身业务范围，获取更多商业机会等高价值回报。

IC-305外置式打印控制器

EFI打印控制器，从精确的色彩校正到灵活多变的打印方式，能够轻松应对生产型的打印环境需求。IC-305可运用于任何网络环境。拥有预先安装的136种Adobe PostScript字体和1GB内存，即使是图片密集型作业也可以加速完成。

Command WorkStation（命令工作站）

作为一种强大的网络管理工具，Command WorkStation使您可以在PC上实现高级的文件控制处理。在众多功能中，可以重新打印已上传的作业，也可以重新安排打印队列中的作业顺序实现优先输出。

再现色彩真实性的管理工具

ColorWise可以配合纸张类型来调整色彩设置，并实现彩色文件流程的自动化处理，它是一个确保应用程序、电脑平台和彩色文件格式等环节色彩一致性的色彩管理系统。

FreeForm可变打印解决方案

个性化宣传资料，如DM等是与客户建立紧密关系的重要途径。使用FreeForm功能，将已光栅处理（RIP）的模板数据与可变数据相结合，自动输出个性化的文件。



IC-305

IC-304+外置式打印控制器

Creo彩色服务器以强大的处理功能，广泛的兼容性、灵活性，以及色彩控制能力而著称。IC-304+具有高速生产力和高度自动化，拥有杰出的色彩及图像处理技术，能够轻松地与印艺工作流程相连接，并具有专业的VDP（可变数据打印）及各种文档打印功能。

强大的色彩控制，优化图像质量

先进的色彩管理工具，可实现RIP后文件的图像色阶及修正色彩轻松修改。RGB和CMYK固定值输出功能，以便获得一致的企业色和专色。专色编辑器的使用，更能确保所有作业中出现的专色色彩精确、一致。

高速生产力，提高作业解释处理效率

RIP后编辑功能，可轻松实现作业在光栅处理（RIP）后的再次编辑，及即时输出，节省了再次RIP所花费的时间，避免作业的延迟。疾驰（Gallop）打印模式，实现真正意义上的边解释边打印，优势更体现在处理庞大数据量的VDP作业。

JDF功能，实现与胶印工作流程的连接

内置的JDF/JMF功能，在传统胶印和数码印刷生产之间架起了一座透明的桥梁。可创建自定义JDF文件，也可对胶印工作流程预设JDF文件进行处理。同时支持OPI及APR功能，在数码输出时再插入高精度图像，以节省印前设计排版等处理所需要的时间。



Creo IC-304+

省心设计，使用便捷。



实用性 / 安全性 / 可靠性

精妙设计助力专业水平的生产

12.1英寸超大彩色液晶触摸控制面板

bizhub PRO C6501特有的直观、彩色的超大触摸面板，既可以轻松操作大量可用功能，还可以通过引导信息指导用户对生产中从选择纸张尺寸到排纸处理的每个步骤进行轻松设置。控制面板安装在一个转动臂上，可以根据每位用户的需要进行旋转或倾斜调整。

前置的成像通道，维护便捷

除了易于补充纸张和碳粉外，前置的成像通道设计还方便对进纸通道和输出区域等内部零件进行维护。一旦发生卡纸，无需移动设备即可进行清除。



易于抓握的部件

遵循通用设计理念，所有纸盒的把手，便于正握或反握打开或关闭。



双面自动输稿器拥有同样的设计，操作简单不费力。

可减少震动影响的加固结构

bizhub PRO C6501机身底座双层加固，超坚固构造保证了卓越的耐久性。底座使用水平板加固，以防止其受到因内部机芯转动而导致的震动影响。bizhub PRO C6501拥有长时间使用寿命的耐用耗材是体现高性价比的选择。



防止未经授权用户访问您的机密数据

正在获取ISO15408认证

为了保护您的客户数据与私人信息，bizhub PRO C6501特有用户验证和硬盘锁定等严格的安全功能。帮助防止未经授权用户访问您的重要信息。

为您的事业发展选择合适的彩色生产系统

系统方案 1



按需生产的标准系统

高灵活性的生产打印系统，适用于快印行业。7,500张的供纸能力加上不停机加纸技术，拥有生产型系统所配备的印后装订功能，使得每本装订文件厚度可达100张，是中国目前印艺行业中理想的选择。



IC-304+打印控制器，
IC-305打印控制器

系统方案 2



海量输出系统，为离线印后加工提供便捷

7,500的供纸能力，以及5,000张承载容量的LS-505带推车的纸张堆叠器，可以将海量输出作业轻松移至外部设备进行离线加工，该系统也可进行自动在线装订——海量生产打印业务的完美选择。



FS-521装订排纸处理器
3,000张容量
100张装订
IC-304+打印控制器，
IC-305打印控制器

系统方案 3



强大的在线排纸处理系统，满足生产打印需要

系统方案3适用于由始至终都要求灵活性的生产打印环境。提供包括无线胶装、鞍式装订、折叠与打孔等在内的多种在线排纸处理功能，即使是大型复杂作业也可以无可比拟的快捷轻松完成。



系统方案 4



高灵活性紧凑型系统

本系统采用紧凑配置，兼容各类打印媒介及排纸处理选购件，可用作适合各类小批量作业的打印中心。

