



视频分配器中文版说明书

一、特点:


本视频分配器电路采用两级高频放大及一级射极跟随器的放大电路,同时使用高稳压的 12V 稳压电源,能够使输入信号图像得到更加稳定的传输,是适合于通讯、摄像及监控的配套产品。



二、技术指标:


型 号	BN-8X16V
供电电源	AC220V 50Hz±10%
耗电功率	5.5W
输入信号	0.5Vp-p---2.0Vp-p 复合影像信号: 8 个 75Ω BNC
输出信号	0.5Vp-p---2.0Vp-p 复合影像信号: 16 个 75Ω BNC
频 宽	20MHz (±3Db10Hz---10MHz) 彩色兼容
信 噪 比	> 65dB
表面颜色	黑色
尺 寸	250×45×158mm (W×H×L) 不含脚垫高度和机架安装板高度
重 量	1.74Kg
温 度	0° C---49° C
湿 度	相对湿度 95% (无冷凝)

三、后面版示意图:

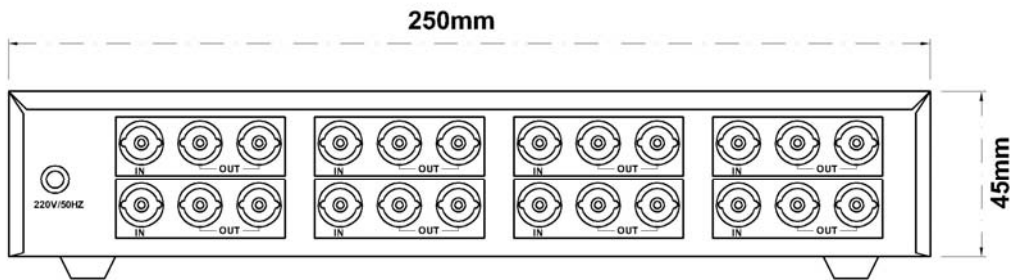

BN-8X16后面板示意图

四、侧面版示意图:

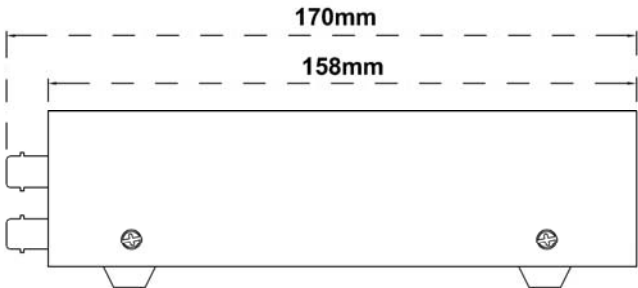

BN-8X16侧面示意图