

现场总线连接件 → 连接结构 DDL

连接结构 DDL, S-设计  
► 驱动器 ► 连接诊断装置 (DDL)



P576\_223

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 环境温度 最小值/最大值 | +5 °C / +50 °C     |
| 防护等级, 带插头    | IP 65              |
| 电子装置的工作电压    | 24 V DC            |
| 电子装置的电流消耗    | 0,05 A             |
| 阀门的工作电压      | 24 V DC            |
| 阀门线圈输出端数量    | 24                 |
| 针对阀门的总电流     | 3 A                |
| 最大的单一线圈耗用的电流 | 0,2 A              |
| 最大活塞杆 (DDL)  | 40 m               |
| DDL-参与者的最大数量 | 14                 |
| VTS 接口       | 插座<br>D-Sub<br>25针 |
| 材料:          |                    |
| 外壳           | 铝材, 不锈钢, 聚酰胺       |

交付的产品可能与插图不同。

| 技术性备注                                          |
|------------------------------------------------|
| ■ 0 V导线内电流最大4 A                                |
| ■ 您可在操作手册中查阅该产品的线路布局图，或联系附近的Bosch Rexroth销售中心。 |


| 交换接口 总线X71         | 交换接口 X72          | 电压波腹馈接<br>X10<br>第2个供压装置的接口 | 重量   | 图片     | 产品代码       |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|------|--------|------------|
|                    |                   |                             | [kg] |        |            |
| 插头 (公头), M12, 5-针  | 插座 (母头), M12, 5-针 | 通过通讯接口槽                     | 0,5  | Fig. 1 | 3375000050 |
| 插头 (公头), M12, 5-针  | 插座 (母头), M12, 5-针 | 插头 (公头), M12, 4-针, A-编码     | 0,5  | Fig. 2 | 3375000150 |
| 手册 (英语) R499050031 |                   |                             |      |        |            |

## 现场总线连接件 → 连接结构 DDL

## 连接结构 DDL, S-设计

## ► 驱动器 ► 连接诊断装置 (DDL)

Fig. 1

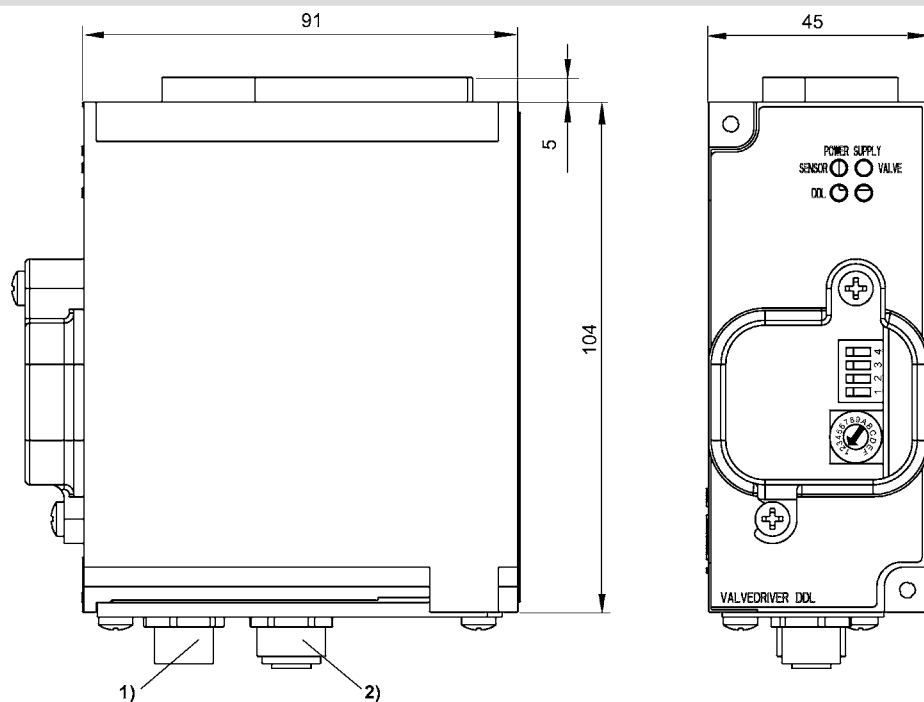

00117126


- 1) DDL IN  
2) DDL OUT

## 现场总线连接件 → 连接结构 DDL

## 连接结构 DDL, S-设计

## ► 驱动器 ► 连接诊断装置 (DDL)

Fig. 2

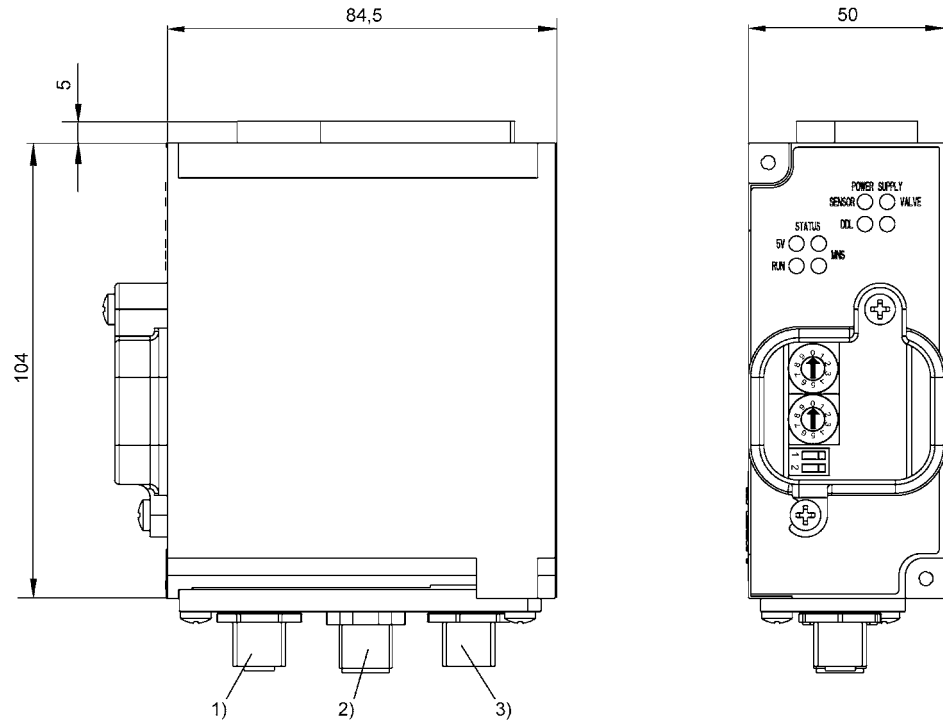

- 1) DDL IN
- 2) DDL OUT
- 3) 电源插头 M12, 4芯

00132050