


阀门系统 → 标准阀系统

阀门系统, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, 系列 CD01/02-PI

► Qn 最大值. = 1350 l/min ► 多针 ► 电子连接: 多芯插头, D-Sub, 37针 ► ATEX 中可选



00134493

标准	ISO 15407-2, 18 mm
ATEX	II 3G 3D
隔绝原理 (闭锁原理)	单重底板原理, 双重底板原理
工作压力范围	-0,9 bar / 16 bar
控制压力 最小/最大	1,6 bar / 10 bar
环境温度 最小值/最大值	-15 °C / +50 °C
最低/最高介质温度	-5 °C / +50 °C
介质	压缩空气
颗粒大小 max.	40 µm
压缩空气中的含油量	0 mg/m³ - 5 mg/m³
防护等级带有接线盒 / 插头多芯插头 在DIN EN 60715导轨上组装	IP 65 TH35 x 7,5 TH35 x 15
工作电压DC	24 V
DC电压公差	-10% / +10%
工作电压 AC	110 V
电压偏差AC 50 Hz	-10% / +15%
工作电压 AC	110 V
电压偏差AC 60 Hz	-10% / +15%

这是一个设置范例。供应的产品可能会与图片有所不同。

技术性备注

- 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C, 并且允许 的最高温度为 3 °C。
- 压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
- 只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的机油, 参见“技术信息”章节中的内容。
- 零件的技术参数参见下页
- 工作压力和控制压力取决于阀配置。
- "多极插头的接线图可查阅《操作手册》。此外, 所提供的阀门元件中也带有该接线图。"
- 说明: 可以在网络配置器中选择选配件"ATEX", 或与附近的Bosch Rexroth销售中心联系。
- 说明: 选配件 "ATEX" 只可配置于 24 V DC

阀门数量	磁线圈的数量	底板	注
16	32	Bistabile 底板及其接地连接	1)
32	32	单稳定型底板	-

1) 根据标准

可配置产品




本产品可以进行配置。请使用我们的配置软件 (www.boschrexroth.com/pneumatics) 或联系临近的Bosch Rexroth销售中心

阀门系统 → 标准阀系统

阀门系统, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, 系列 CD01/02-PI
 ▶ Qn 最大值. = 1350 l/min ▶ 多针 ▶ 电子连接: 多芯插头, D-Sub, 37针 ▶ ATEX 中可选

规格

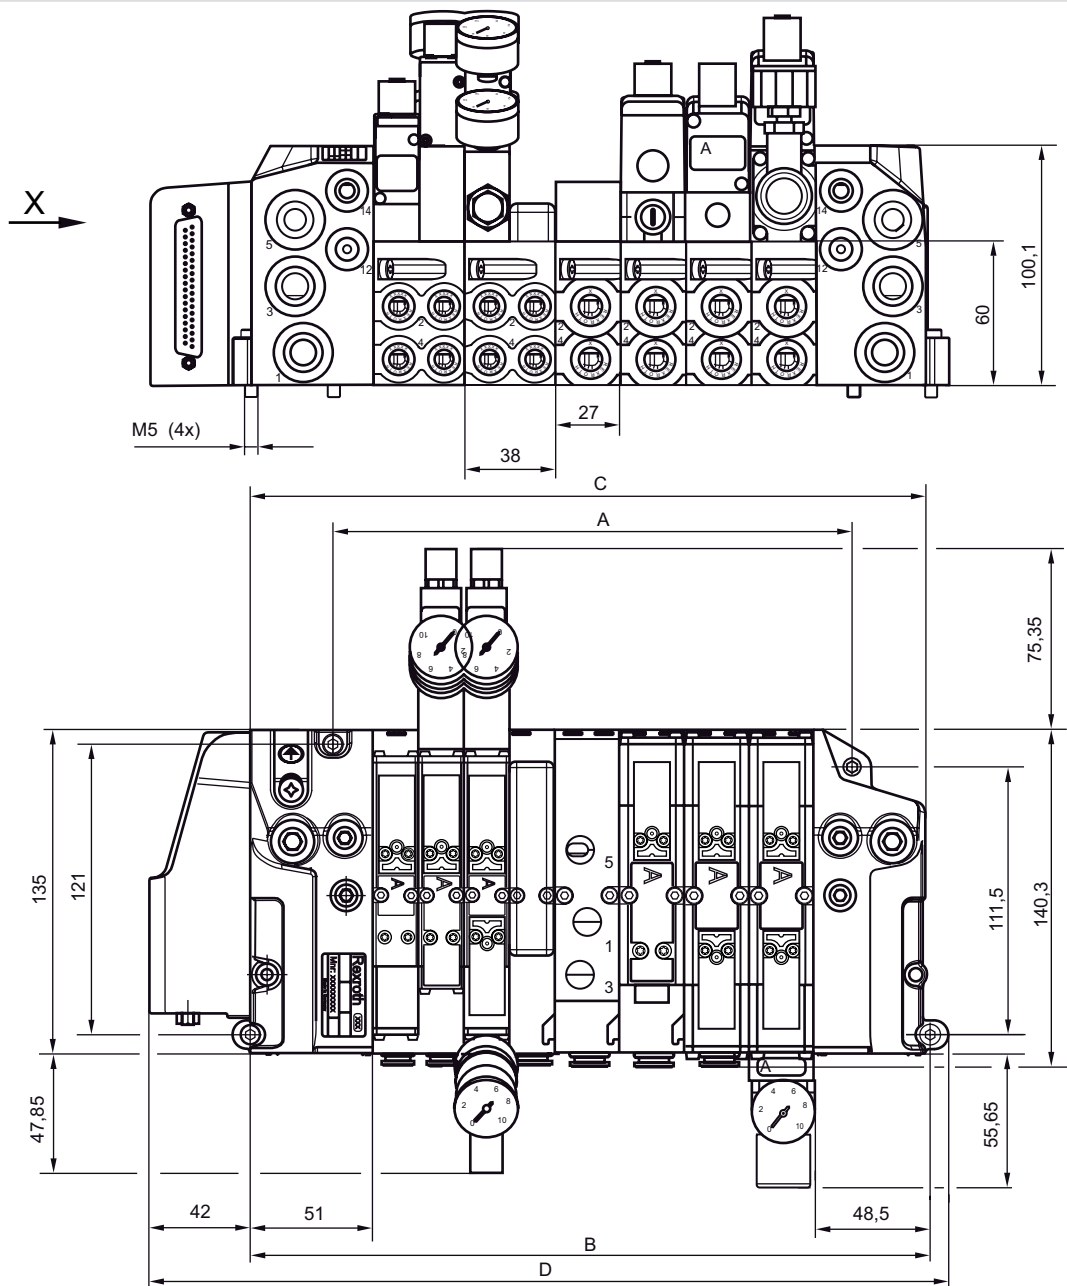


00135145

阀门系统 → 标准阀系统

阀门系统, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, 系列 CD01/02-PI

► Qn 最大值. = 1350 l/min ► 多针 ► 电子连接: 多芯插头, D-Sub, 37针 ► ATEX 中可选

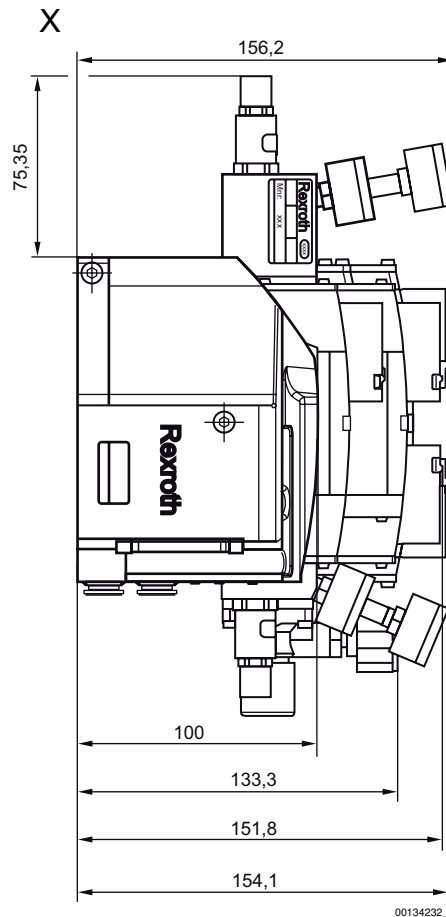

接口 1: 压力供给 (双压运行的排气), G3/8
 接口 3 和 5: 排气管道 (双压运行的压力供给), G3/8
 接口 14: 外部预控气流的供应, G1/8
 接口 12: 排气孔, G1/8
 $A = 32.5 + 19 \times n1 + 27 \times n2$
 $B = 99.5 + 19 \times n1 + 27 \times n2$
 $C = 97.5 + 19 \times n1 + 27 \times n2$
 $D = 107 + 42 + 19 \times n1 + 27 \times n2$
 $n1 = 18 \text{ mm}$ 阀门的数量
 $n2 = 26 \text{ mm}$ 阀门的数量
 这是一个设置范例。供应的产品可能会与图片有所不同。