



## Video Door Phone



IVP-N3 Series 可视室内机，采用最先进的工艺技术，流畅的线条，白色、深灰色的结构运用，更突显产品的简约风格。

此系列机型，集对讲、控制锁控、呼叫于一体，此机型带一个紧急求救按钮并能发出紧急求救信号至管理中心。

### 主要功能

#### 被呼叫功能

VP-N3 Series 室内机可被管理员机、系统门口机、住户门口机或室内副机呼叫，拿起听筒即可与被呼叫者进行双向影音对讲，对讲时间为 90 秒，按开门键可开启相应之门口机锁控，也可以不予理睬，30 秒后系统会自动结束对讲程序。

#### 主呼叫功能

IVP-N3 Series 室内机按警卫键可主动呼叫管理员机，按副机键可呼叫室内副机，按监视键可监听查看系统门口机、住户门口机，并可与之进行双向影音对讲。

#### 紧急求救按钮功能

当按紧急求救按钮时，IVP-N3 Series 室内机会发出紧急求救信号至管理中心，以便及时排除危险，为安全起见可设为静音报警。

## IVP-N3 系列室内机

- ▶ 外形简洁、流畅、美观；
- ▶ 集对讲、呼叫、监视、开锁等功能于一体；
- ▶ 采用听筒对讲通话；
- ▶ 提供 8 种可选和旋铃声，用户可依据个人喜好进行选择设定，听铃声即可分辨呼叫来源；
- ▶ 提供紧急求救功能，求助讯息会送至管理中心；
- ▶ 采用阻燃耐侯级 ABS 材料；
- ▶ 数位式智能型保护设计，即使室内机故障也不会影响系统运行；
- ▶ 可进行扩充连接，每户能扩充连接至 4 台分机、2 台住户门口机；
- ▶ 采用背板式安装，施工方便，而且避免室内机在安装过程中被损坏；
- ▶ 施工简单，采用 4 芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式。

### 扩充功能

IVP-N3 Series 室内机可扩充连接分机。最多可扩充至 4 台室内机，2 台住户门口机。可以独立使用，适用于别墅，也可进行系统联网，适用于社区。

### 认证

室内机的设计符合下列标准和认证

地区	认证
CN	型式检验

### 附件


	数量	组件
	1	室内机
	1	听筒
	1	安装指南
	1	说明书
	1	防尘帽
	1	合格证



## 系统要求


### 可视室内机与系统联网

此架构下，每户可连接 4 台室内机、2 台住户门口机。

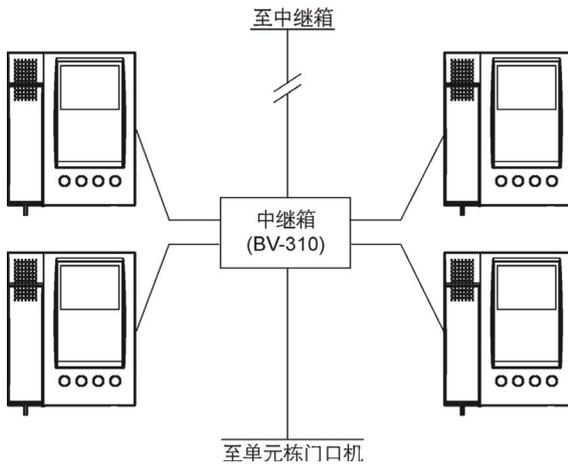

### 可视室内机非系统联网使用

在单户使用不联网的系统中，每户可连接 4 台室内分机、2 台住户门口机。

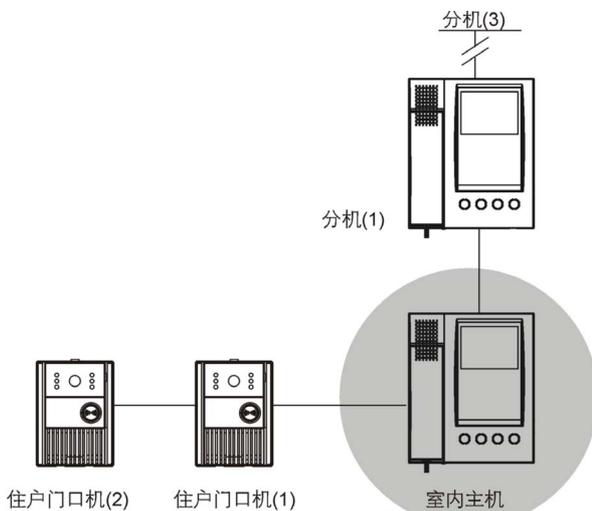

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线，CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

## 技术规格

电源电压	DC15V(±10%)
电器功耗	待机: 1W; 工作: 10W (黑白); 4.5W (彩色)
工作温度	-0°~60°
储存温度	-25°~70°
影像管	4"扁平型(黑白) 高解析度 4"TFT 液晶(彩色)
解析度	350 条 TV LINE(黑白) 160X3(R,G,B) X 234(彩色)
影像系统	CCIR、PAL
产品尺寸	219 高 x 180 宽 x 65 深 mm (黑白) 219 高 x 180 宽 x 48 深 mm (彩色)
产品结构	阻燃耐侯级 ABS, 白色

## 订购信息

N3 系列室内机	CTN
N3 黑白室内机	
可视对讲黑白室内机 CCIR	IVP-N3M-CN
N3 彩色室内机	
彩色室内机 TFT 4"液晶	IVP-N3C-CN
N3 黑白室内机背板	
室内机背板(黑白)	IVP-N3MA
小门口机连接板(黑白)	IVP-N3MAX
N3 彩色室内机背板	
室内机背板(彩色)	IVP-N3CA
小门口机连接板(彩色)	IVP-N3CAX