

车载TFT-LCD显示器



说明书

注意:使用本产品前请仔细阅读说明书

产品描述

屏幕类型: TFT LCD

屏幕尺寸: 7.0 "

显示比例: 16:9

靠枕类型: GMSP-007VS、GMSP-007AO

靠枕描述: GS-10/130-180mm (匹配钢管 ϕ 12mm ϕ 12.7mm)

GS-12/130-180mm (匹配钢管 ϕ 12.7mm ϕ 14mm)

功耗: 8.5W

电源: DC 12V

亮度: 250 nits

显示制式: PAL/NTSC/SECAM

视频输入: V1/V2

操作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

存储温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

分辨率: 480(W)R/G/B $\times$ 234(H)

配件

说明书	1 本
遥控器	1 个
钢管	1 对
线材	1 套
插片	1 套

广大顾客,

您好!

非常感谢您购买我司头枕显示器产品. 为了最大限度延长本机的使用寿命和保障享受本产品为您带来的乐趣,我们强烈建议您在安装使用本产品之前,仔细阅读该用户收册,并请妥善保管,以备日后参考.

您所购买的产品具有以下优点:

- 1、防辐射
- 2、省电
- 3、高清显示器
- 4、高亮度/对比度
- 5、广阔视角
- 6、灵敏的反应速度
- 7、操作便捷,遥控器及机身按键两种操作方式供您选择
- 8、多样视频及音频输入可选: VCD
/DVD, 便携式摄像头, 网络摄像头, GPS
和便携式游戏

警告

本机不能安装在驾驶位和 副驾驶位之前。
以避免因此而造成的
影响司机注意力集中而导致交通危险的情况发生。
为避免触电, 请不要将本机置于湿润环境中, 并绝对禁止雨淋, 不能私自拆开本机. 厂商及零售商
对于任何不遵守本处所提及之条款的行为造成之后果不承担任何责任.

注意

1. 请于装机前仔细阅读说明书, 特别注意警示部分。
2. 请避免将本机暴露于阳光下或置于湿润之环境。
3. 为避免触电, 请不要私自拆卸本机。
4. 请使用干燥洁净之布料清洁本机, 切勿使用酒精或其他化学清洁剂。
5. 本机需要专业人士指导安装..
6. 遥控器之电池不可重复充电
- 7 遥控器电池应远离儿童。
8. 若显示器上出现亮点或暗点, 并不表示有任何功能缺失。

COLOR



50

ZOOM 16:9



SLEEP 0

ENGLISH 中文

红外功能

1. 声音红外发射功能: 左侧频率: 2.3MHZ, 右侧频率: 2.8MHZ
2. 当产品为开机状态时, 选择视频音频实现红外发射功能. 您可以通过红外耳机来调节声音

■ 注意IR为可选功能

操作说明

按"菜单"键选择菜单
按"◀"或"▶"进行选择,按
"菜单"进入选项,然后按"◀"
or"▶"选择子菜单,按"菜单",
"◀"、"▶"确认选择和进行调整

BRIGHT



CONTRAST



功能


- 1、开机画面功能
- 2、支持 PAL/NTSC/SECAM 制式
- 3、蓝屏功能: 无信号时, 自动显示为蓝屏.
- 4、画面上/下/左/右翻转.
- 5、无信号输入时, 机器显示为蓝屏, 几分钟后, 机器将自动关闭.

显示器按键操作




- 1、电源指示灯
- 3、音量-
- 5、音量+
- 7、V1/V2转换
- 9、音频/视频输入插口
- 11、显示尺寸切换键
- 2、红外发射窗
- 4、菜单
- 6、电源开关
- 8、遥控窗
- 10、耳机插口
- 12、翻转

接线图

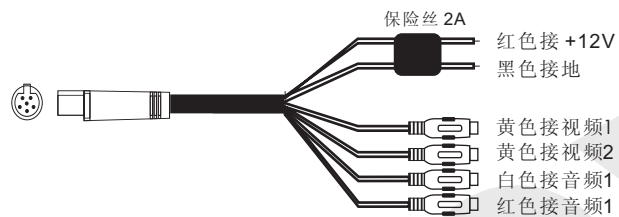


遥控器说明

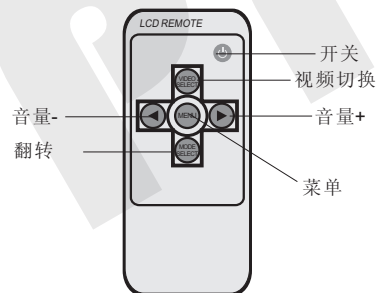


4

- 1.电源: 开/关机.
- 2.视频选择:视频1/视频2切换.
- 3.菜单:进入功能菜单.
- 4."◀"与"▶":各菜单之间选择.
- 5.旋转:图像上/下/左/右旋转.


支架调整说明



1. 取出螺丝



2. 按左右方向调整支架距离



3. 固定螺丝



4. 连接线路完成操作

5

安装图

