CMC10G

通讯控制器

PLC / 调节器转换器

CMC10G通讯控制器是用来实现PLC与山武控制器之间的通讯连接而无需编程。每个设定项目用AP编辑器都能很容易的设置应用。

规格书

通讯	CH1	RS-232C,全双工，最大15m,梯形口插针
	CH2	RS-485，全双工，5线型，最长500m 连接器(7针5输出)
	CH3	RS-485，半双工，3线型，最长500m 连接器(7针3输出)
	CH4	RS-485，半双工，3线型，最长500m，螺丝接线端(位于低部)
一般规格	电源供电电压	24VDC
	电源功耗	最大3.0W
	隔离	全部CH与供给电源之间（CH之间无隔离）
	环境温度	0～50℃
	环境湿度	30～90%RH
	安装方式	DIN导轨或螺钉安装
	重量	约200g

· 使用说明书资料号：CP-UM-5185E(一般功能，随机带)

选型指南

型号	说明
CMC10G001A000	通讯控制器PLC/控制转换器

可选附件（另售）

型号	说明
81446345-001	电池
CBL232FFT02	RS-232C电缆
ESTX240SWWJC000	AP编辑器
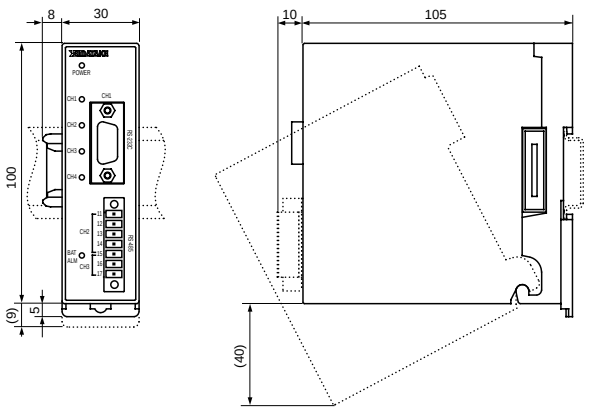
尺寸 (单位:mm)