

拆卸

下面描述了 E2 手机的拆卸过程. 工具和设备已在表 1 中列出。

在此设备中使用的任何一个仪器都用可能受到静电（ESD）的损害。当使用、运送或服务此设备的内部元件时，确保有妥当的防静电措施。
避免以任何方式压迫塑料防止损伤塑料器具及内部元件。

拆装存储卡

1. 确保手机已关机
2. 检查是否装有存储卡（见图 4）。



图4. 拆卸存储卡

3. 如装有存储卡,首先向内推入,解锁（见图 5）。

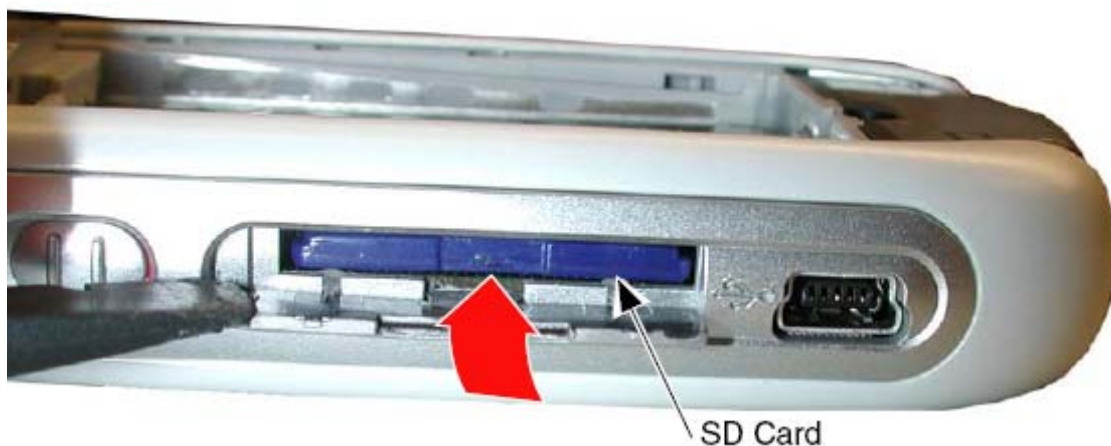


图5. 拆卸存储卡

4. 然后从卡槽中抽出存储卡（见图 6）。

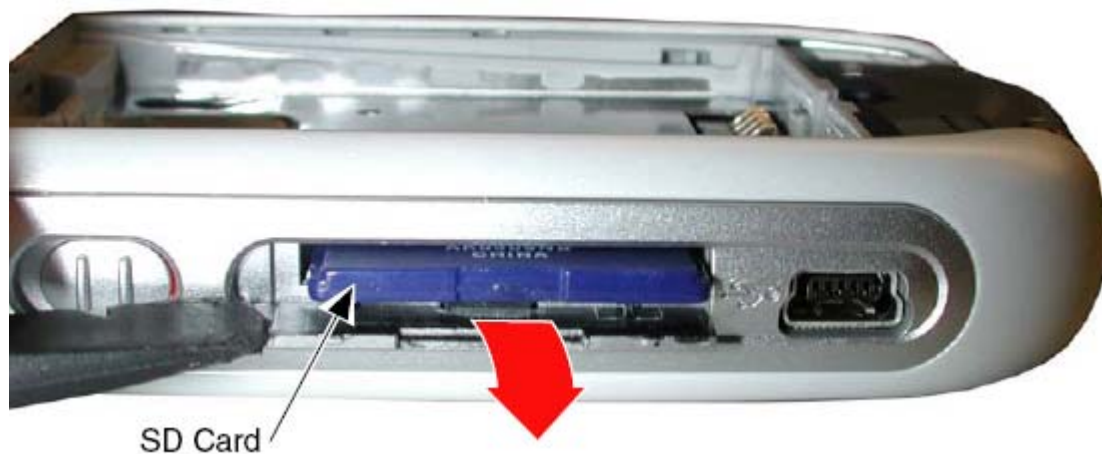


图6. 拆卸存储卡

拆装电池门

1. 确保手机已关机.
2. 按图 7 所示箭头方向拆开电池门.

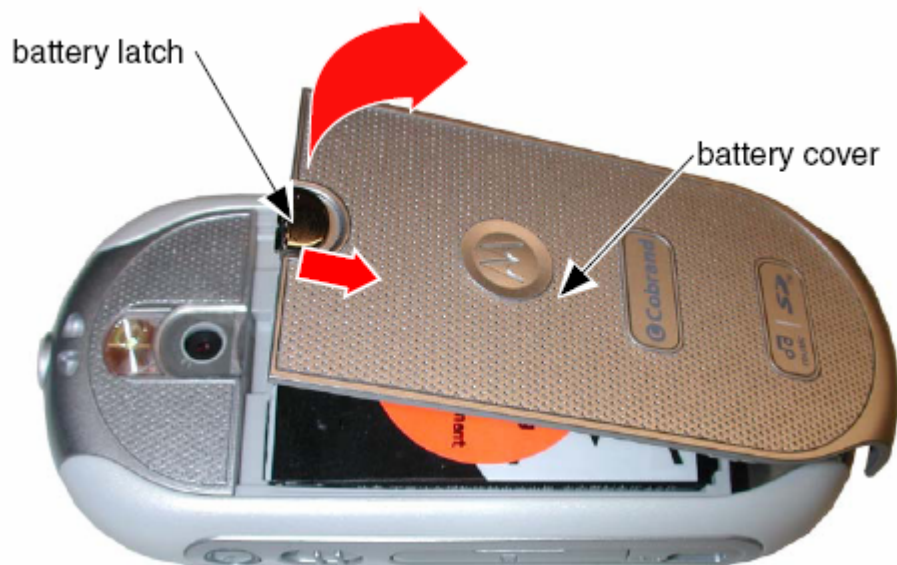


图7. 拆卸电池门

拆装电池

1. 按图 8 所示箭头方向滑动电池.
2. 抬起电池的底端，将电池取出。

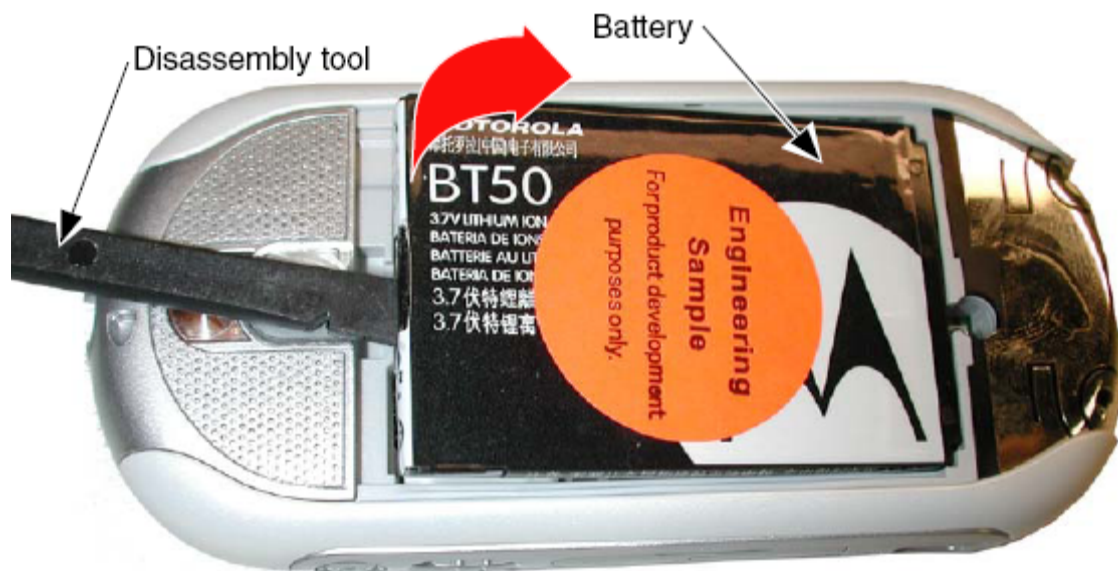


图8. 拆卸电池

拆卸SIM卡

1. 如前所述拆卸电池盖和电池
2. 如图9所示，将SIM卡抽出。

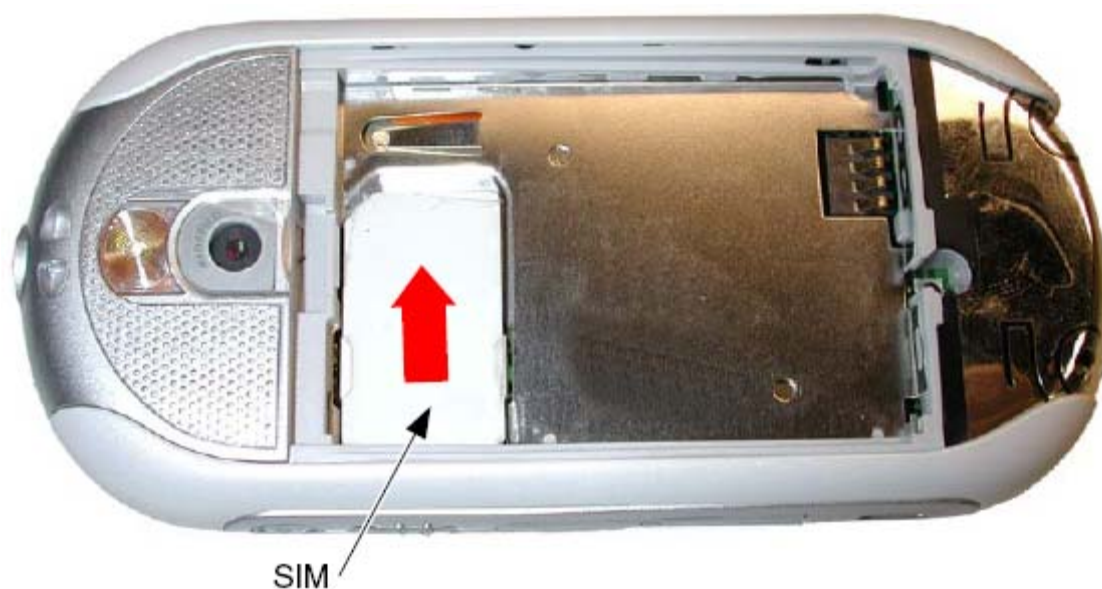


图9. 拆卸SIM卡

拆装两侧边条

1. 如图10所示，用开起工具松开两侧卡锁，拆卸两侧边条。