


# Ecode LED 灯盒

## LMC\_150mMCA

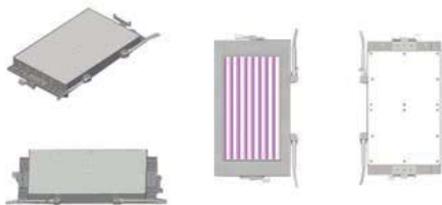


### 安装参数

安装高度	15m
灯与灯安装距离	6m
灯排列方式	中央悬吊

### 产品规格



光源功率 (典型值)	180W
系统灯具功率 (典型值)	210W
输入电流 (典型值)	300mA
显色指数 (典型值)	80
色温 (典型值)	2,000K ~ 7,000 K
操作环境温度	-30 ~ +50 (°C)
寿命	> 30,000 hrs
防护等级	IP 65
RoHS	符合

MF=1	$E_{av.75cm}$	$E_{av.ground}$	$E_{min}/E_{av}$
实际测试值	296	237	0.85

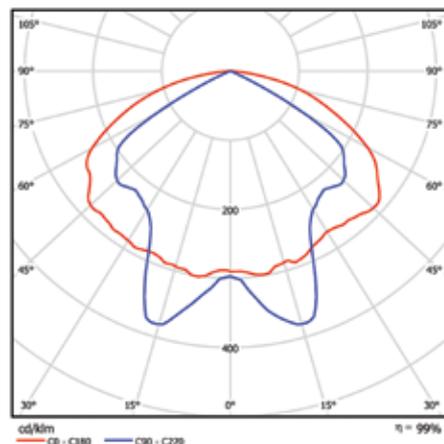

LUMENS / sq-m

Y m

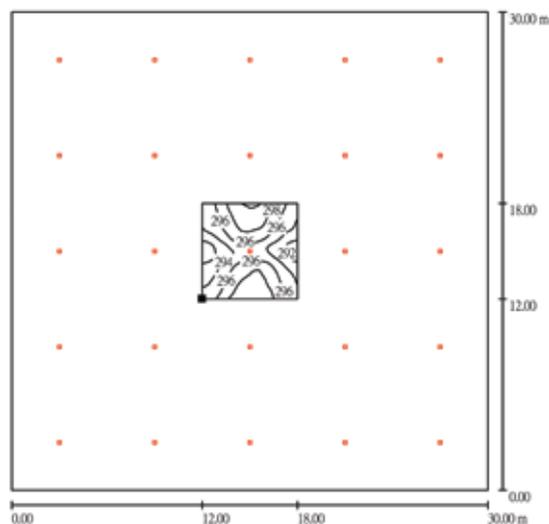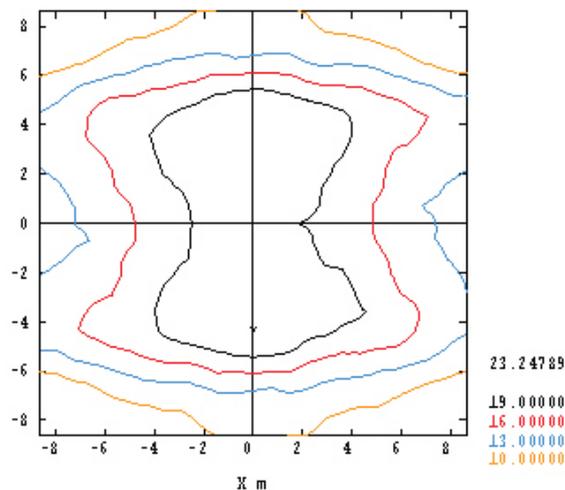

数值单位: Lux, 比例 1:235

UNIFORMITY EFFICIENCY LED LIGHTING