




医疗显示器
RadiForce® RX320



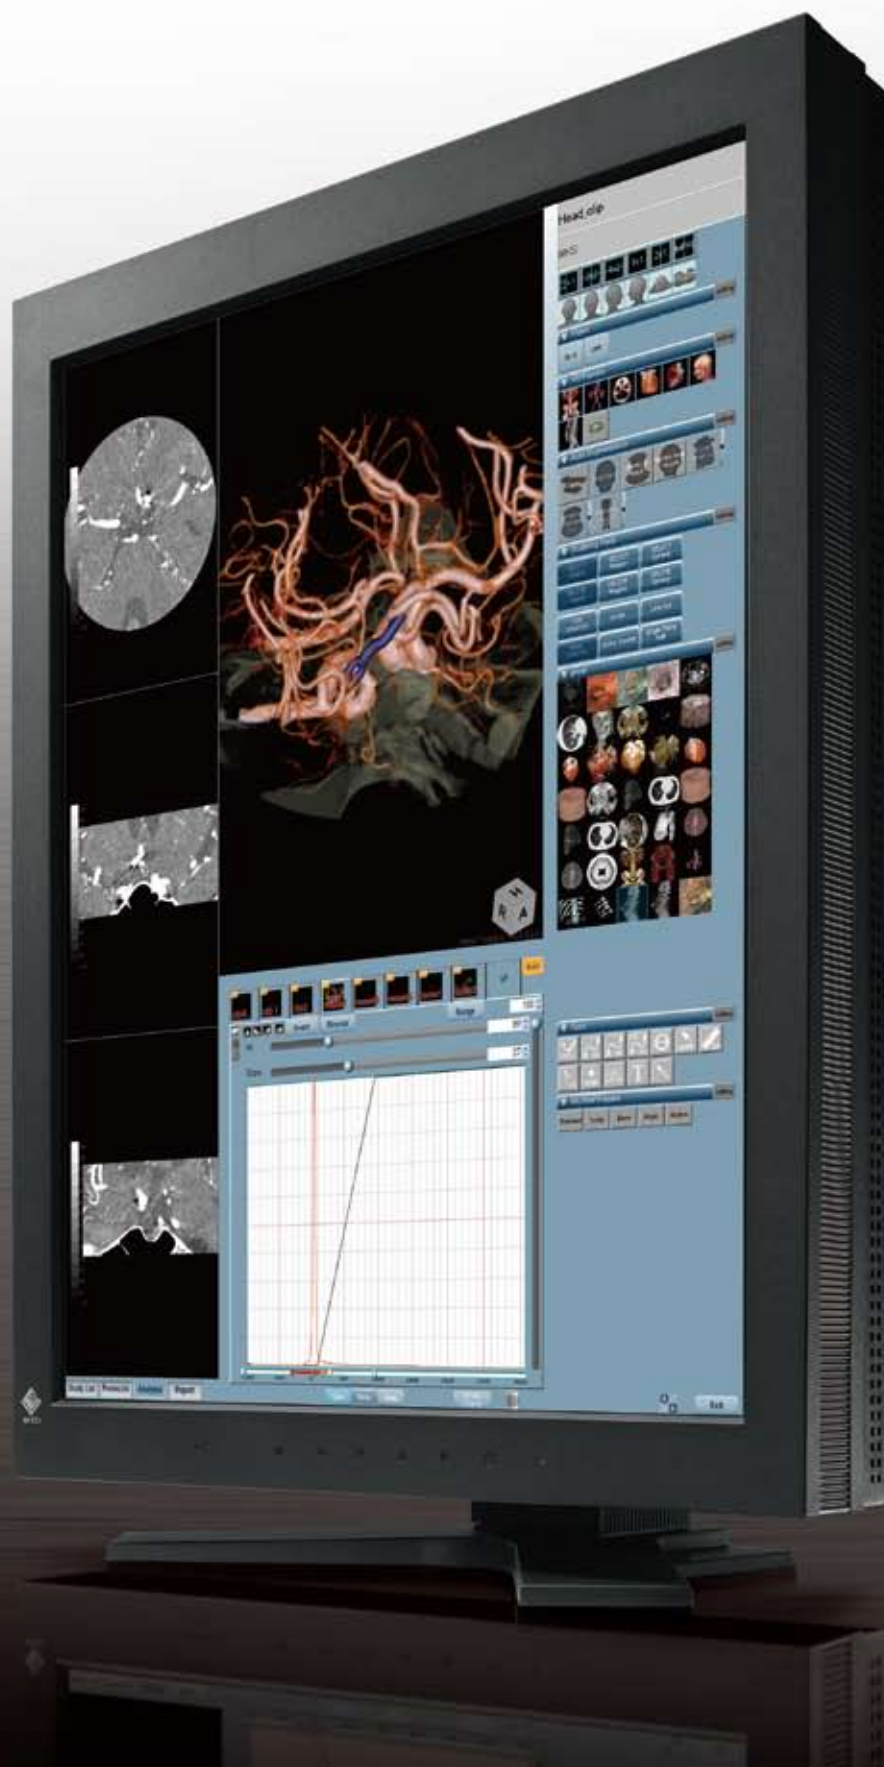

3MP RadiForce® RX320

54 厘米 (21.2") 彩色液晶显示器

这高亮度的 3 兆像素彩色显示器是准确地显示胸部 X 光、CR 和 DR 灰阶图像与彩色图像,如三维显色和图像融合显示的理想选择。

- 高质量的 IPS 面板具有 900 cd/m² 的亮度以及 1000:1 的对比度, 达到了与单色显示器相等的性能指标。
- 10 位 (RGB) 彩色输入兼容性能够同时显示高达 10.6 亿色调, 并为各种医疗图像和 3D 图像应用提供高锐利度的图像。
- 数字均匀均衡器 (Digital Uniformity Equalizer-DUE) 功能提供最佳的亮度均匀性。
- CAL Switch 功能通过前置面板按钮的选取, 能针对不同图片选择不同的图像校准模式。
- 支持双通道 (Dual-link) 输入方式, 确保在不发生任何丢帧的情况下复现流畅的动态影像。
- 背光保护 (Backlight Saver) 功能有助于长时间使用时降低功耗。

机身颜色	黑色	电源管理	DVI DMPM
屏幕	TFT 彩色液晶屏面 (IPS)	OSD 语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文
画面尺寸 (水平 × 垂直)	323.7 × 431.6 毫米	倾斜角 / 旋转角	向上 40° / 向右 35°, 向左 35°
可视影像尺寸	对角: 540 毫米	净重	包括底座: 10.4 kg, 不包括底座: 7.4 kg
自然分辨率	1536 × 2048	孔距	VESA 标准 100 × 100 毫米
点距	0.21075 × 0.21075 毫米	认证及标准	CE (Medical Device Directive), TÜV/GM (EN60601-1), cTÜVus (UL60601-1, CSA C22.2 No.601-1), CB (IEC60601-1), VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, c-Tick, FDA510(k)*, RoHS
显示颜色	10- 位: 10.6 亿调色板 (最大) 8- 位: 16.77 百万选自 10.6 亿调色板	附件	AC 电源线, 使用手册, 双通道信号线 (DVI-D ~ DVI-D), USB 数据线, EIZO LCD Utility 光盘 (RadiCS LE, ScreenManager Pro for Medical), 保用证
可视角度 (水平, 垂直)	170°, 170°	质保期	5 年
亮度	900 cd/m ² (标准)	尺寸 [单位: 毫米]	尺寸 [单位: 毫米]
校准时推荐亮度	400 cd/m ²		
对比度	1000:1 (标准)		
响应时间	20 ms (标准)		
扫描频率 (水平, 垂直)	数字: 31-127 kHz, 29-61 Hz (VGA 文本: 69-71 Hz) 帧同步模式: 59-61 Hz		
点时钟	215 MHz		
输入信号	DVI 标准 1.0		
输入终端	DVI-D 24 针		
USB 端口	1 个上行端口, 2 个下行端口		
USB 标准	标准修订版本 2.0		
功率要求	AC 100-120 V, 200-240 V: 50 / 60 Hz		
功耗	110 W, 节电模式: 少于 3 W		
传感器	背光传感器		

*不支持显示乳腺 X 线影像的诊断。

所有产品名称为该公司之商标或注册商标。RadiCS 和 RadiNET 商标及艺卓、RadiForce 为 Eizo Nanao Corporation 之注册商标。
*规格如有更改, 恕不另行通知。

CAT-RX320-Y902

全国独家总代理

联強國際 正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn

艺卓中国网站: www.eizo.com.cn
产品查询: info@eizo.com.cn
技术支持: tech@eizo.com.cn