

UM-HM40-AMP01 使用说明书


版本: V1.0 Shrek

1. 适用范围

适用于通用型信号转接模块。

2. 内部原理


输入使用 IDC 连接器，输出采用端子台连接，40 组信号一一对应。

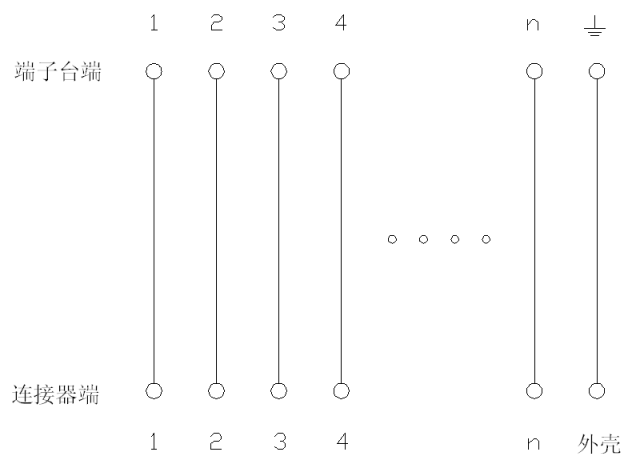

3. 技术参数

- 3.1 额定电压: DC24V
- 3.2 额定电流: 2A Max
- 3.3 环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 3.4 存储环境: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

4. 接线方法

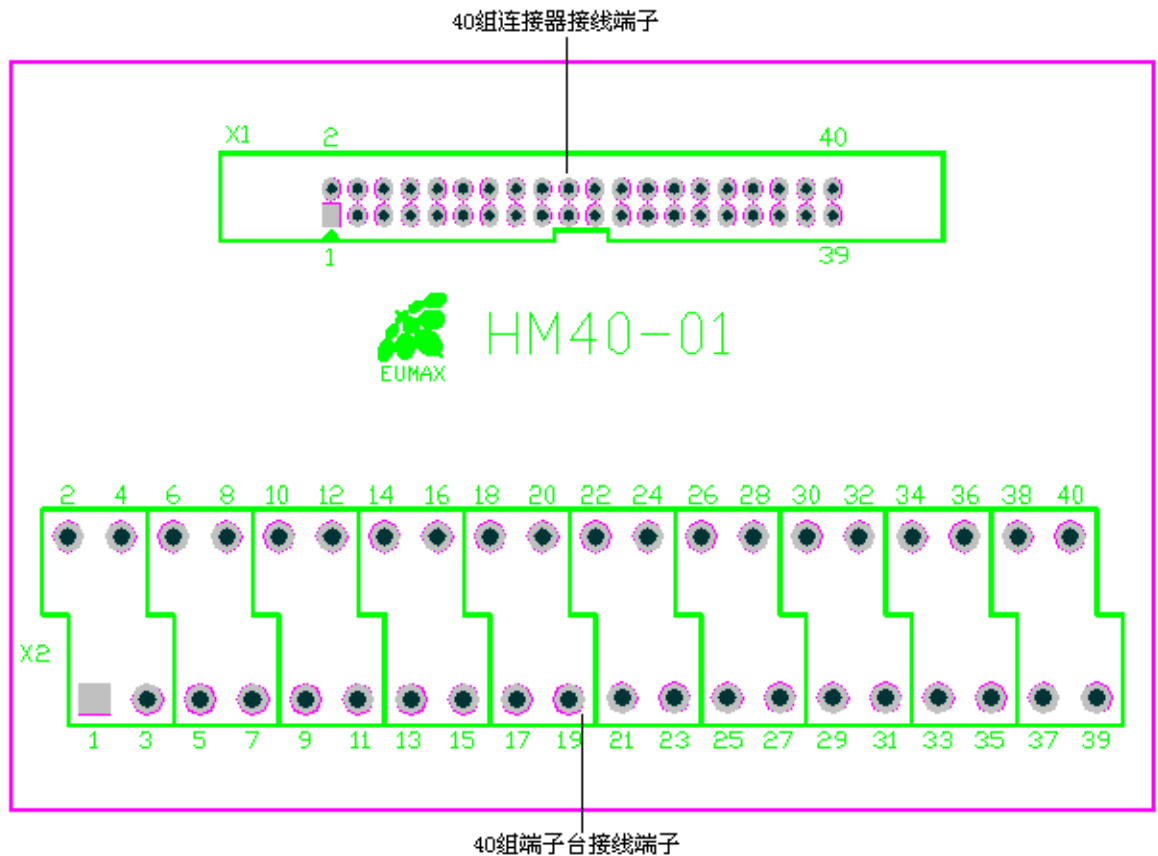

5. 尺寸与安装方式

PCB 板尺寸为 110mm×72mm×1.6mm（长×宽×厚）。

安装方式选用常规的模块架安装。外观尺寸为 112mm×87mm×60mm（长×宽×高），
适用的轨道有 TS-32、TS-35、TS-15。

6. 注意事项

6.1 使用之前请保证表面清洁。