




型号		EB-455Wi		EB-465i	
投影系统		RGB 光阀式液晶投影系统			
主要部件技术参数	LCD	液晶板	0.59 英寸含微透镜		0.63 英寸含微透镜
		驱动模式	多晶硅 TFT 有源矩阵		
		像素数	1024000(1280×800)×3	786432(1024×768)×3	
		分辨率	WXGA	XGA	
	投影镜头	手动聚焦, 1.35 倍数字变焦 F=1.8/f=4.68mm			
	灯泡 *1	类型	E-TORL 230W UHE		
	参考寿命	2500 小时 (标准亮度模式) / 2000 小时 (竖直桌面投影 ECO 模式)			
屏幕尺寸 (投影距离)		59 寸到 97 寸 [7.1 到 37.6cm]		63 寸到 102 寸 [7.6 到 36.6cm]	
偏移量		4.39: -1		7.14: -1	
亮度 *2*3	白色亮度	标准模式	2500 流明		3000 流明
		环保模式	1740 流明		2080 流明
	色彩亮度	标准模式	2500 流明		3000 流明
		环保模式	1740 流明		2080 流明
对比度 *2*3		2000:1			
色彩再现		全彩 (1677 万色)			
声音输出		12 W			
有效扫描频段 (模拟)	点时钟	13.5 MHz 到 162 MHz			
	水平	15 kHz 到 92 kHz			
	垂直	50 Hz 到 85 Hz			
梯形校正	垂直	-5 度到 +5 度			
模拟 RGB 输入 / 输出	显示性能	实际分辨率	1280 × 800		1024 × 768
	输入端口	视频	D-sub 15pin x 2		
		音频	立体声迷你接口 × 2		
	输出端口	视频	D-sub 15pin x 1		
	音频	立体声迷你接口 × 1			
视频输入 / 输出	输入信号	视频标准	NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM		
	输入端口	视频	复合视频: RCA (黄) × 1		
			S- 视频 :Mini Din × 1		
			分量视频 :D-Sub 15-pin × 2		
			视频 RGB:D-Sub 15-pin × 2		
		音频	RCA (白 , 红) × 1		
电子交互式组件		有			
USB 投影显示	显示性能	实际分辨率	1280 × 800		1024 × 768
	输入端口	USB Type B × 1			
控制输入 / 输出	USB	USB Type B × 1			
	串口	RS-232C(D-sub 9pin x 1)			
存储器端口	USB Type A × 1				
网络输入 / 输出	有线网络	RJ45 x 1 100Mbps			
	无线网络	选配			
麦克	输入信号	-50dBV 到 -40dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)			
	输入端口	立体声迷你接口			
操作温度		5 °C 到 35 °C <41 °F 到 95 °F>			
操作高度		0 米 to 2286 米 <0 到 7500 英尺> (超过 1500 米 / 4921 英尺, 应用高海拔模式)			
直接开机		是			
冷却时间		0 秒			
即时关机		是			
电源电压		110 - 240 V AC , 50/60 Hz			
功耗		343W (220V-240V) 待机功耗: 0.3W (网络: 关)			
尺寸 (长 × 宽 × 高) (不包括投影机脚钉)		481 x 369 x 115 mm			
重量		约 12.9 lbs. / 5.8 kg			

备注: *1 灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在亮度模式下使用, 灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于 ISO21118 标准制定, 该标称值代表量产时产品的平均值, 而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
*3 亮度对比度基于颜色模式: 动态, 变焦: Wide, 自动光圈: 开。

附件	
电源线	4.5 米
USB 电缆线	5 米
遥控器	AA 型碱性电池 × 2
交互式电子笔	
密码保护标签	
爱普生投影软件	
用户手册	
吊架	
笔架	

选配件	
无线局域网卡	ELPAP03
NS Connection Key	ELPAP08
灯泡	ELPLP57
空气过滤网	ELPAF34
交互式电子笔	ELPPN02
计算机电缆 HD15 / HD15, 1.8 m	ELPKC02
计算机电缆 HD15 / HD15, 3.0 m	ELPKC09
计算机电缆 HD15 / HD15, 20.0 m	ELPKC10
复合视频电缆 HD15 / 3RCA (male)3.0 m	ELPKC19

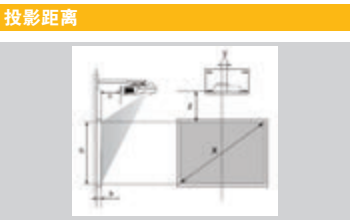

EB-455Wi(WXGA)			
16:10 屏幕	最近端 (广角)	从镜头中心到屏幕上端的距离	
X (屏幕尺寸)	A (厘米)	Z (厘米)	
60"/	129cmx81cm	7.6	
80"/	172cmx108cm	23.6	
97"/	209cmx131cm	37.6	

EB-465i(XGA)			
4:3 屏幕	最近端 (广角)	从镜头中心到屏幕上端的距离	
X (屏幕尺寸)	A (厘米)	Z (厘米)	
63"/	128cmx96cm	7.6	
80"/	160cmx120cm	20.6	
102"/	207cmx155cm	36.6	


柔和、明亮、鲜艳 3LCD 技术

3LCD 技术可以实现更高的亮度、更自然鲜艳的色彩、更流畅的鲜艳画面, 并且没有色彩分离现象, 对视力的影响更小。



SVGA 和 XGA 是 IBM 注册商标
NSF 是 Analog Devices B.V. 的商标
"DLP" 是注册商标或 Texas Instruments 在美国和 / 或其它国家的商标。

EPSON EB-455 Wi/465i 多媒体液晶投影机

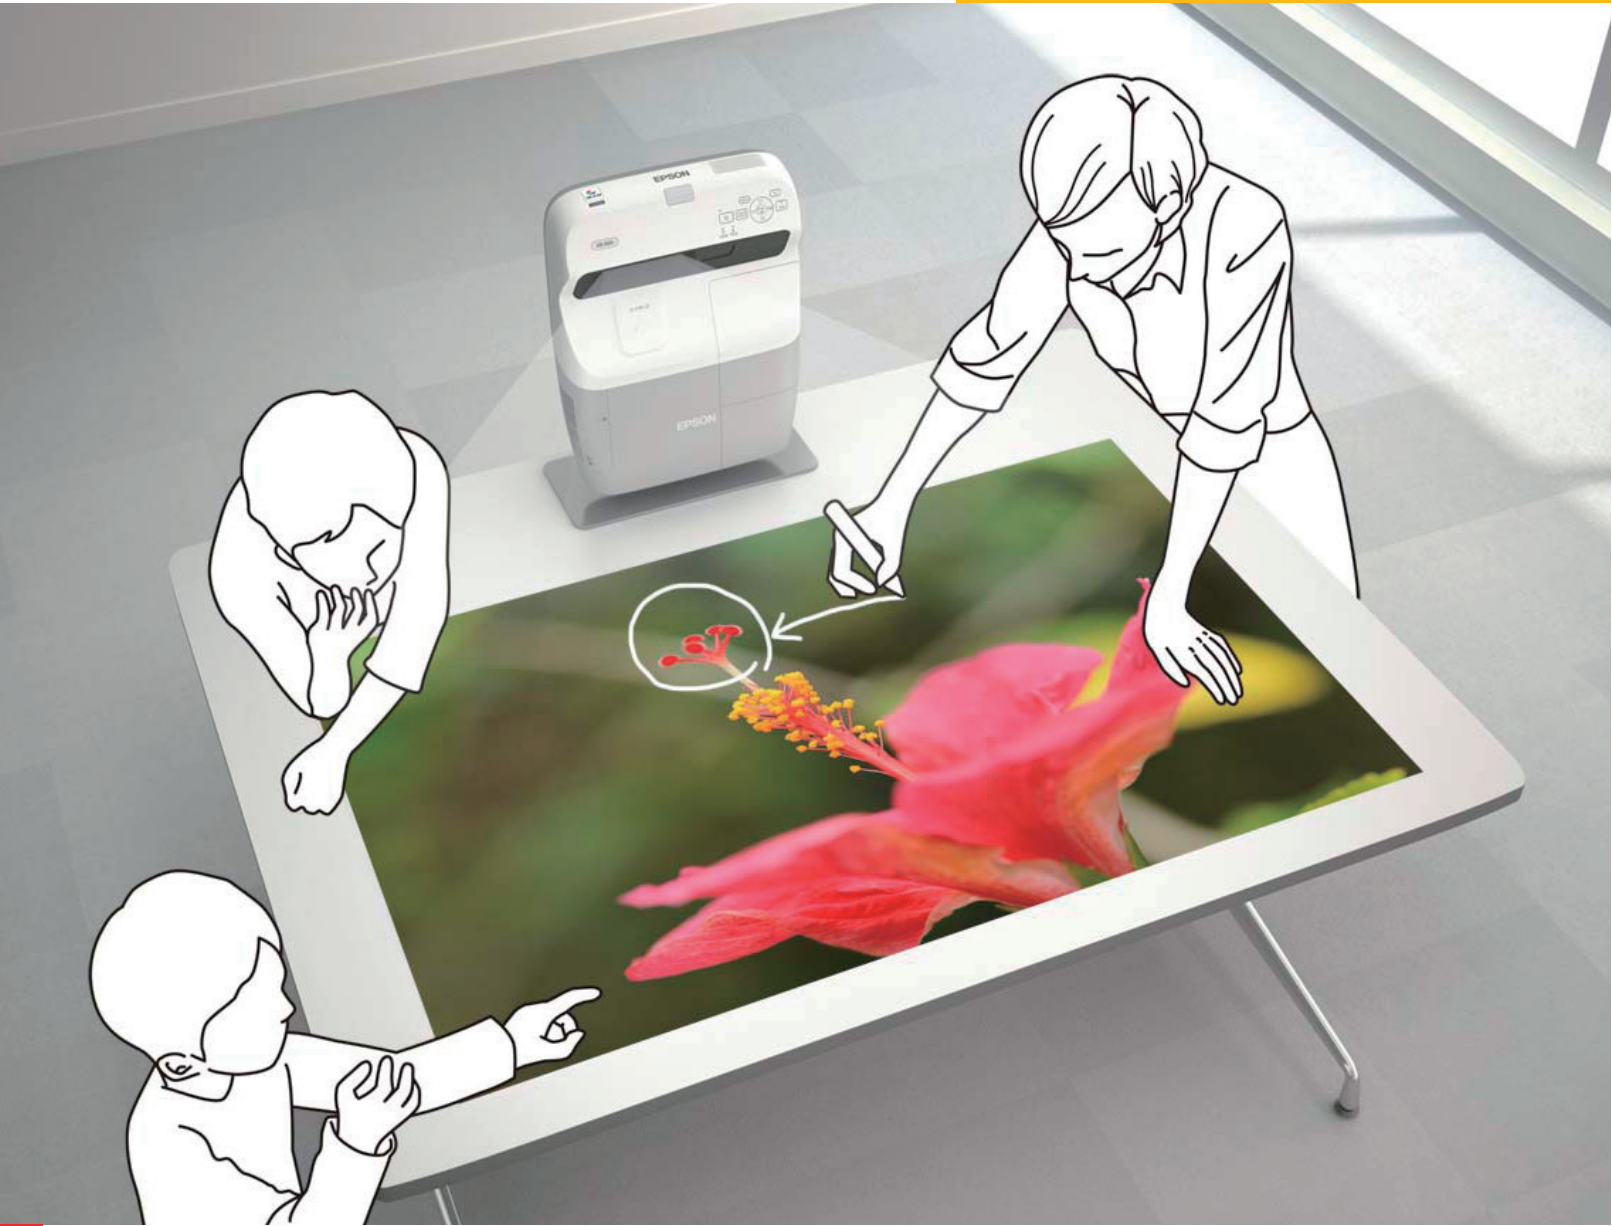

超短焦互动投影机

- 超短焦投影, 投射比为 0.37
- 交互式投影功能
- 桌面投影模式
- 全新的超长寿命过滤网
- 标配安装吊架



EPSON EB-455 Wi/465i
多媒体液晶投影机

活的颜色



超短焦互动投影机

拥有超强功能的 EB-455Wi 和 EB-465i 多媒体液晶投影机可以满足教学、培训、会议对短焦及互动的需求，安装方便快捷，操作简单，是您教学和办公的好帮手。

EPSON EB-455 Wi/465i 多媒体液晶投影机



超短距离投影

EB-455Wi 的超短焦投影设计，可以实现 63 厘米投影出 80 英寸画面，而 EB-465i 只需要 60 厘米便可投影出 80 英寸画面。



普通短焦投影机

EB-455Wi/465i

演讲者不会受到投射光线的干扰

演讲者站在屏幕前，不会受到眩目的投射光线干扰而影响讲解。




普通短焦投影机


EB-455Wi/465i

避免演讲者身体阻挡投影光线

演讲者的身影不会阻挡投影机的播放，保证授课及会议的顺利进行。




普通短焦投影机




EB-455Wi/465i

无桶形失真现象

爱普生的技术可以有效避免图像的桶形失真，画面边角非常锐利，演示效果更佳。



其他品牌



EB-455Wi/465i

交互式投影功能

爱普生创新推出的交互式投影功能，无需使用电子白板，用户在不同的墙面上均可轻松实现互动演示。




桌面投影模式

EB-455Wi/465i 内置了桌面投影模式，扩展了用户的使用范围。



全新的超长寿命过滤网

全新的静电过滤网寿命长达 5000 小时，可以有效防止灰尘及粉笔灰进入投影机内部，帮助用户节省维护时间和费用。

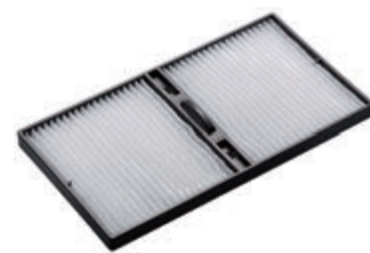

互动笔笔盒

随机赠送的互动笔笔盒可以储存互动笔，防止互动笔丢失。它可以通过磁铁或螺栓固定到白板上。




接口丰富

接口非常丰富，满足各种需求。



标注保存功能

当用户在 Microsoft OS (2003, 2007 和 2010) 中使用交互式功能时，可以将经过标注后的文件存储为原文件格式，如 Word, Excel 和 PowerPoint。




12W 扬声器

EB-455Wi/465i 内置的 12W 扬声器，完全可以满足教学及会议的需求，无需另行购置外置扬声器。

安装简单

标配量身定制的短焦投影吊架
简易调整投影机安装位置
快速校正投影图像尺寸



校正垂直梯形

校正倾斜

校正水平梯形

色彩亮度

为消费者提供评估投影机色彩表现的指标

色彩亮度是用于衡量投影机输出色彩能力的一个标准，可以描述出两台投影机在色彩表现上的差异，有利于消费者更好地做出选购决定。



色彩亮度 2200 流明



色彩亮度 1000 流明

建议消费者选购高色彩亮度并且色彩亮度和亮度（白色亮度）相等的投影机。

延长投影机灯泡及机件寿命的小贴士

- 1) 避免在过高或过低的室内温度下使用。
- 2) 确保投影机在运行时四周没有遮挡、通风顺畅，以保证热量及时排出。
- 3) 按照使用手册中的说明或者投影机发出的提示定期清洁投影机过滤网，以免影响投影机散热。
- 4) 尽量避免频繁开关机。

