

B 系列聚氯乙烯绝缘固定布线用电线电缆 BVVB 型铜芯 300/450V


产品标准

JB8734-1998

用途

本产品适用于交流额定电压 U_0/U 为 450/750V 及以下动力装置作固定布线（敷设）用。

产品结构示意图

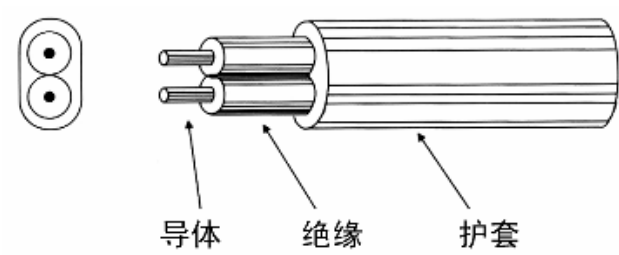

结构数据及性能参数

芯数 × 标称截面 mm ²	单芯导体 根数和直径	绝缘厚度 mm	护套厚度 mm	平均外形尺寸 mm	
				最小	最大
2 × 1.0	1/1.13	0.6	0.9	3.9 × 6.1	4.8 × 7.4
2 × 1.5	1/1.38	0.7	0.9	4.4 × 7.0	5.8 × 8.5
2 × 2.5	1/1.78	0.8	1.0	5.1 × 8.4	6.2 × 10.1
3 × 1.0	1/1.13	0.6	0.9	3.9 × 8.4	4.8 × 10.1
3 × 1.5	1/1.38	0.7	0.9	4.4 × 9.6	5.3 × 11.7
3 × 2.5	1/1.78	0.8	1.0	5.1 × 11.6	6.2 × 14.0

交货长度

电缆交货长度为 150m 以上，允许 5m 以上的短路段交货，其数量不超过教过总量的 15%。