

产品型号	ESD20310X	ESD21310X	ESD22310X
开孔尺寸	Φ 125mm	Φ 150mm	Φ 175mm


 试图安装之前请完整阅读安装说明书

 警告	"警告" 潜在的有危险情况, 如果不预防能导致死亡或严重伤害
- 如果透镜、灯壳或电气受损, 切勿使用。 - 筒灯系列产品灯壳在使用后会发烫, 拿取时请注意。 - 确保设备连接牢固、安装正确、并且没有多余的振动。 - 对灯具进行安装或接线进, 需确保主电源已关闭。	

 注意	"注意" 潜在的有危险情况如果不预防可以导致死轻度、中度伤害或致使财产遭受损失
注意 LED 直射, 切勿凝视光束LED 产品。	

项目	功率(W)	LED数量	输入电压	光通量 (lm)	色温	寿命(h)	质量(g)	开孔尺寸 (mm)
ESD20310L筒灯(暖白)	7.3	5	100-240VAC	280	2800K	20,000	560	125
ESD20310N筒灯(正白)	7.3	5	100-240VAC	315	5000K	20,000	560	125
ESD21310L筒灯(暖白)	13	9	100-240VAC	504	2800K	20,000	790	150
ESD21310N筒灯(正白)	13	9	100-240VAC	567	5000K	20,000	790	150
ESD22310L筒灯(暖白)	20	14	100-240VAC	784	2800K	20,000	980	175
ESD22310N筒灯(正白)	20	14	100-240VAC	882	5000K	20,000	980	175

1

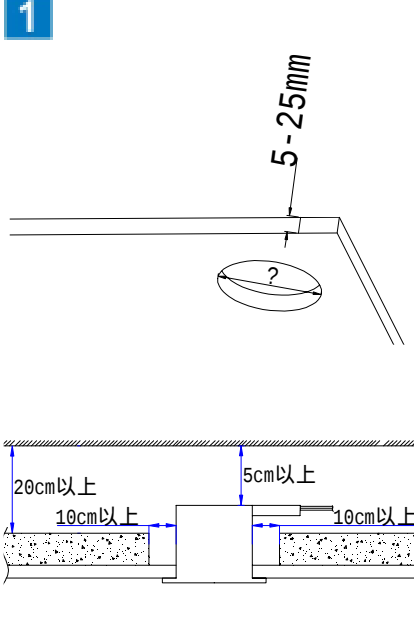

2



3

