

Cable Cubby® 600

适用于电缆、AAP 和交流电源插座的表面安装式接线盒




简介

Extron Cable Cubby 600 是一种结实耐用的金属接线盒，可安装在平坦表面内。它的上盖板可完全开启，方便接插。不用时电缆可以保存在看不见的地方，但会保持与系统的连接。Cable Cubby 600 外形为方形，可容纳多达六格可构造适配器板 (AAP)。Cable Cubby 600 还配备有非开关式交流电源插座 (澳大利亚用机型配一个，美国用机型配两个)。

特性

- 可容纳多达六格 Extron AAP
- 可齐平安装在桌面或平坦表面内
- 表面为黑色阳极氧化或抛光铝
- 方便电缆接插
- 带一个或两个非开关式交流电源插座
- 结构顺滑，价格可承受的接线解决方案

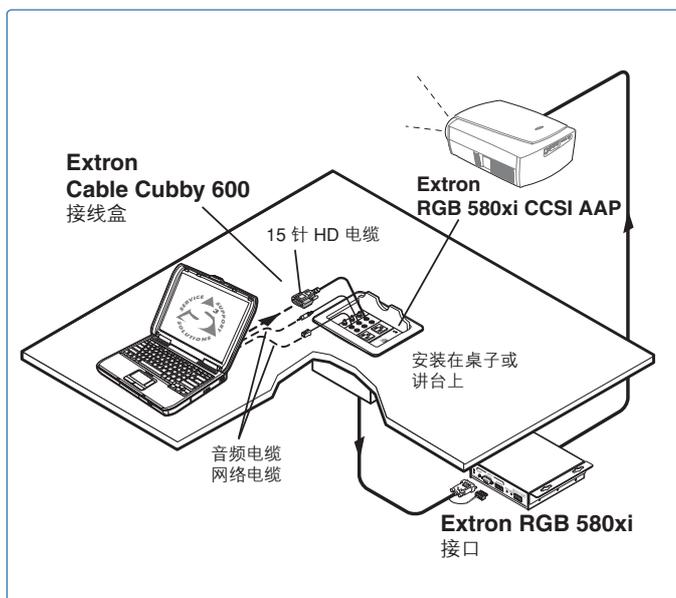

主要规格

一般规格


产品重量	约 4.1 kg
外形尺寸 (不计突出部分)	<p>顶板 (外缘): 宽 176.8 mm × 深 176.8 mm</p> <p>表面切口 (内缘): A=164.1 mm (±0.83 mm), B=164.1 mm (±0.83 mm)</p> <p>箱体 (表面以下): 宽 162.6 mm × 高 162.8 mm × 深 120.7 mm (不带夹子)</p> <p>宽 220.2 mm × 高 162.8 mm × 深 120.7 mm (带夹子)</p>

在加工表面切口时，请务必参考上述的表面切口尺寸，否则 Extron 对由此引起的问题概不负责。

Cable Cubby 600 附件

AAP 板安装支架 ¹	1 Pos = 0	2 Pos = 0	3 Pos = 4	4 Pos = 0
带贯通电缆 AAP 板 ²	L = 2	L-M = 2	R-M = 2	R = 2
索环和扣式塞	小 = 5	中 = 5	大 = 5	
电源模块	1 个模块 (带 2 个 AC 插座) 产品编号 70-261-01			

1 1 Pos 指单格, 2 Pos 指双格, 3 Pos 指三格, 4 Pos 指四格。
 2 L (左) 指产品编号 70-270-01, L-M (左中) 指产品编号 70-269-01, R-M (右中) 指产品编号 70-268-01, R (右) 指产品编号 70-267-01
 大指直径 16 mm (索环直径 12 mm) 中指直径 14 mm (索环直径 10 mm) 小指直径 13 mm (索环直径 8 mm)

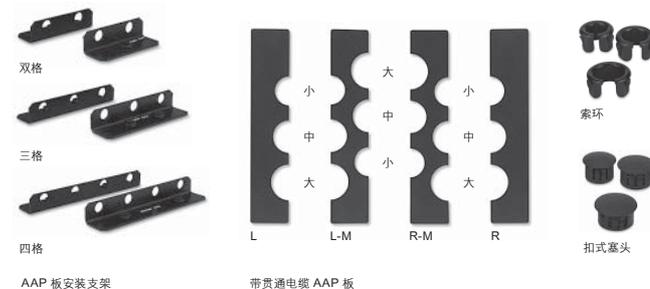

型号	产品说明	产品编号
Cable Cubby 600	黑色	60-525-01
Cable Cubby 600	抛光铝表面	60-525-03