

FIBOX

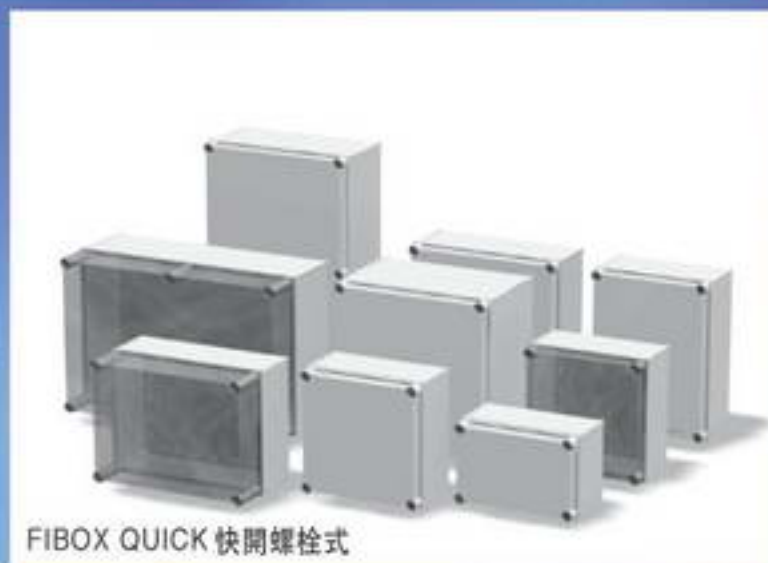
CAB QUICK



FIBOX CAB 帶鎖鉸接門式



FIBOX 組合式



FIBOX QUICK 快開螺栓式

採用抗強衝擊的聚碳酸酯或 ABS 材質製造的 FIBOX CAB PC/ABS 壁掛式密封箱適用於苛刻、惡劣的工業環境。FIBOX QUICK 鎖系統可以容易地開啓並保持機箱的密封性能。機箱的密封等級被確定為 IP66/IP67 (EN60529)。

這種機箱的特點是底部有許多自攻釘用安裝承窩，方便於各種部件的安裝。

對 FIBOX CAB PC/ABS (鉸鏈式) 及 FIBOX QUICK PC/ABS (螺栓式) 密封箱還可選擇“煙灰色”透明蓋以便容易地觀察到所安裝的控制設備和指示器。

FIBOX CAB PC/ABS

帶鎖的 CAB 密封箱 PC: IP65, IK08 ABS: IP65, IK08	Z mm	C mm	基本配置: 箱體, 帶 EPDM 密封圈的門。帶鑰匙的 3mm 雙位鎖, 鉸鏈, 安裝板螺釘和角耳。				B x A L x S mm
			訂貨型號		訂貨型號		
			灰色門上帶有 3mm 雙位鑰匙		煙灰色透明門上帶有 3mm 雙位鑰匙		
CAB PC/ABS 302018 G3B CAB PC/ABS 302018 T3B Y x X 300 mm 200 mm 	180 180	168 168	CAB PC 302018 G3B CAB ABS 302018 G3B		CAB PC 302018 T3B CAB ABS 302018 T3B		B x A 260 x 160 L x S 272 x 172
CAB PC/ABS 303018 G3B CAB PC/ABS 303018 T3B Y x X 300 mm 300 mm 	180 180	168 168	CAB PC 303018 G3B CAB ABS 303018 G3B		CAB PC 303018 T3B CAB ABS 303018 T3B		B x A 260 x 260 L x S 272 x 272
CAB PC/ABS 403018 G3B CAB PC/ABS 403018 T3B Y x X 400 mm 300 mm 	180 180	167 167	CAB PC 403018 G3B CAB ABS 403018 G3B		CAB PC 403018 T3B CAB ABS 403018 T3B		B x A 360 x 260 L x S 372 x 272
CAB PC/ABS 504020 G3B CAB PC/ABS 504020 T3B Y x X 500 mm 400 mm 	200 200	185 185	CAB PC 504020 G3B CAB ABS 504020 G3B		CAB PC 504020 T3B CAB ABS 504020 T3B		B x A 460 x 360 L x S 472 x 372
CAB PC/ABS 604022 G3B CAB PC/ABS 604022 T3B Y x X 600 mm 400 mm 	220 220	207 207	CAB PC 604022 G3B CAB ABS 604022 G3B		CAB PC 604022 T3B CAB ABS 604022 T3B		B x A 560 x 360 L x S 572 x 372

外部
高度 **Y**外部
寬度 **X**外部
深度 **Z**可用
深度 **C**底板
安裝 **B** x **A**牆壁
安裝 **L** x **S**

T= 煙灰色透明蓋 G= 灰色蓋

帶鎖扣的 CAB 密封箱	Z mm	C mm	基本配置：箱體，帶 EPDM 密封圈的門，鉸鏈，鎖扣，安裝板，螺釘和角耳。				B x A	
			訂貨型號		訂貨型號		L x S	
			灰色門		煙灰色透明門		mm	
CAB PC/ABS203018 CAB PC/ABS302018 Y x X 300 mm 200 mm 	180 180 180 180	168 168 168 168	CAB PC 203018 G CAB PC 302018 T CAB ABS 203018 G CAB ABS 302018 T		CAB PC 203018 G CAB PC 302018 T CAB ABS 203018 G CAB ABS 302018 T		B x A 260 x 160 L x S 272 x 172	
CAB PC/ABS303018 Y x X 300 mm 300 mm 	180 180 180 180	168 168 168 168	CAB PC 303018 G CAB PC 303018 T CAB ABS 303018 G CAB ABS 303018 T				B x A 260 x 260 L x S 272 x 272	
CAB PC/ABS304018 CAB PC/ABS403018 Y x X 400 mm 300 mm 	180 180 180 180	167 167 167 167	CAB PC 304018 G CAB PC 403018 T CAB ABS 304018 G CAB ABS 403018 T		CAB PC 304018 G CAB PC 403018 T CAB ABS 304018 G CAB ABS 403018 T		B x A 360 x 260 L x S 372 x 272	
CAB PC/ABS405020 CAB PC/ABS504020 Y x X 500 mm 400 mm 	200 200 200 200	185 185 185 185	CAB PC 405020 G CAB PC 504020 T CAB ABS 405020 G CAB ABS 504020 T		CAB PC 405020 G CAB PC 504020 T CAB ABS 405020 G CAB ABS 504020 T		B x A 460 x 360 L x S 472 x 372	
CAB PC/ABS604022 Y x X 600 mm 400 mm 	220 220 220 220	207 207 207 207			CAB PC 604022 G CAB PC 604022 T CAB ABS 604022 G CAB ABS 604022 T		B x A 560 x 360 L x S 572 x 372	

外部
高度 **Y**外部
寬度 **X**外部
深度 **Z**可用
深度 **C**底板
安裝 **B** x **A**牆壁
安裝 **L** x **S**


T= 煙灰色透明蓋

G= 灰色蓋

FIBOX CAB PC/ABS

型號和縮寫

FIBOX CAB和FIBOX QUICK							
CAB	PC	Q	30	20	18	G	3B
							3mm 雙位鑰匙鎖
						G =	灰色門
						T =	煙灰色透明門
							箱的總深度，單位 cm
							箱的總寬度，單位 cm
							箱的總高度，單位 cm 鉸鏈在這一側
							快開螺栓式，無鉸鏈
							箱座的材質 PC (聚碳酸酯) 或 ABS
							密封箱系 CAB/QUICK

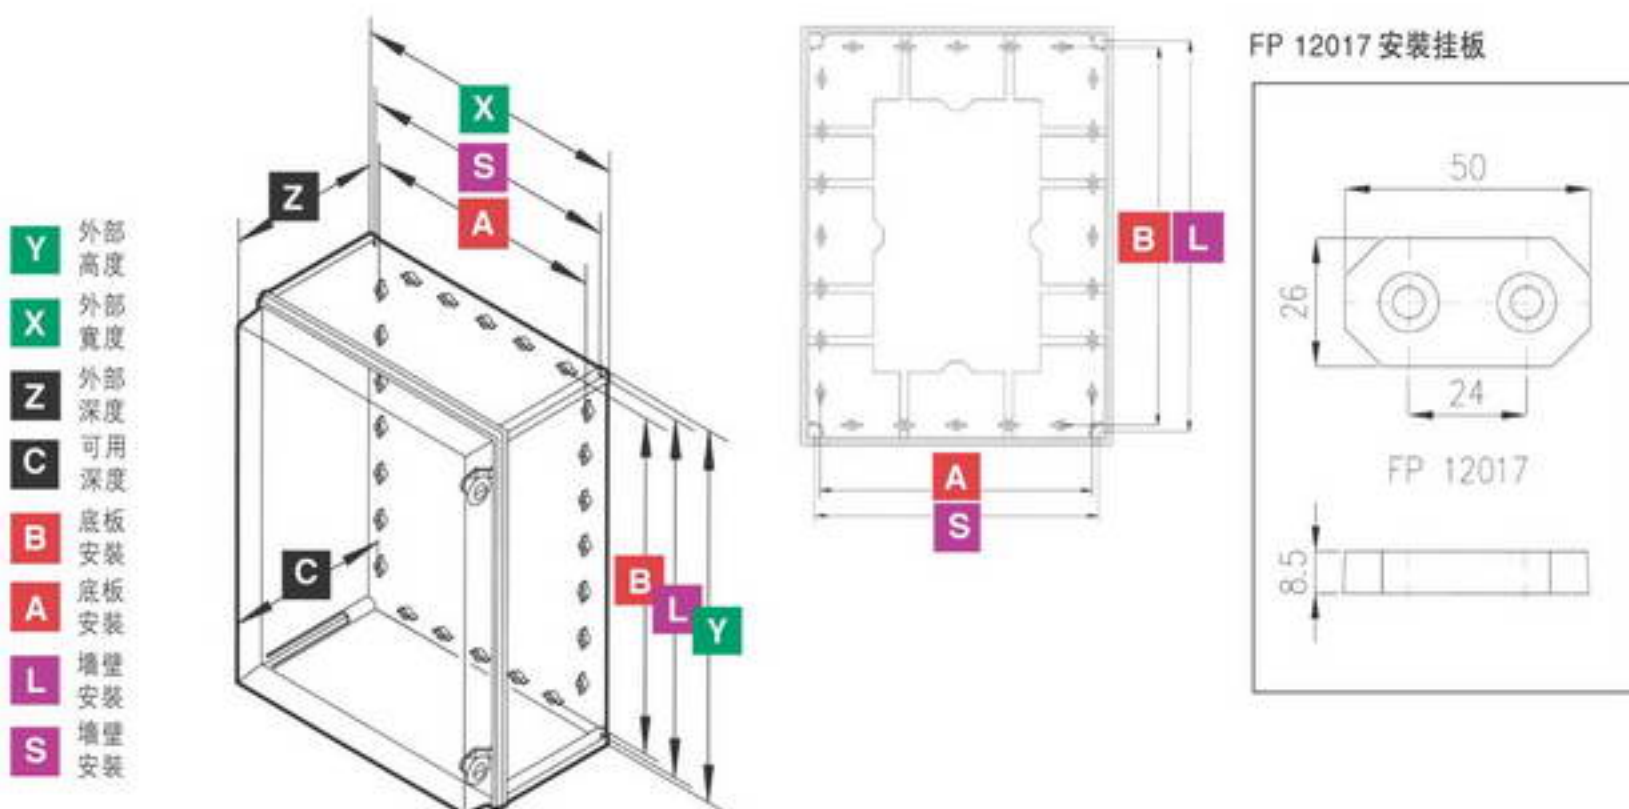

CAB 密封箱技術數據

特 性	聚碳酸酯(PC)	ABS	選用標準 (UL, CSA, CE, Lloyds, BV, FI)
防護等級 (EN60529)	IP65	IP65	美國：用于電氣設備的密封箱 (EN 60529) PC, UL型1, 4, 4X, 12 和13 (UL 50/508) ABS, NEMA 1, 4, 4X, 12 和13
抗衝擊性能 (EN 50102)	IK 08	IK 08	加拿大：工業控制設備 用于電氣設備 / UL 的密封箱
溫度範圍 (短期) °C	-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C	歐洲：用于開關箱和控制箱組件的密封箱 EN 50298:1998
溫度範圍 (短期) °F	-40°F ~ 248°F	-40°F ~ 175°F	歐洲：用于信息技術設備的安全 EN 60950
溫度範圍 (連續) °C	-40°C ~ 80°C	-40°C ~ 60°C	澳大利亞：用于開關箱和控制箱的密封箱 AS 3132:1991
溫度範圍 (連續) °F	-40°F ~ 176°F	-40°F ~ 140°F	
電氣絕緣	完全絕緣 □	完全絕緣 □	
淺灰色部件顏色	RAL 7035 工業灰色	RAL 7035 工業灰色	
透明PC 蓋	煙灰色透明	煙灰色透明	
鉸鏈和 (PC) 鎖扣	RAL 7035	RAL 7035	
密封墊	PUR / EPDM	PUR / EPDM	
密封箱易燃級別	UL94-V0	UL94-HB	UL 746 C 5 英寸垂直火焰測試
燃燒導線測試	960°C	650°C	IEC 695-2-1, 自動熄滅
無毒性	無毒素	無毒素	
防紫外線性能	UL 508 在“老化機”中720小時	良好	
抗化學腐蝕性能	良好		

數據改變，恕不通知。*關於更詳細信息，請查詢單獨的原材料數據表。

帶鎖或鎖扣的聚碳酸酯和 ABS 箱

聚碳酸酯和 ABS

CAB PC/ABS密封箱具有創新的設計和獨特的鎖扣和鎖定的選擇特點。可選的煙灰色透明蓋對內部件提供了優異的具有 UV 保護的可視性。

鉸接的內板(襯門)

可將鋁內板鉸接在左或右側，用來安裝儀表。內板擺幅為 90° 因而可以允許將組裝後的組件安裝進箱內。

可調整深度

獨特的支架，可以在不同的深度上安裝內板。內板可以安裝在鉸鏈上或固定安裝。

**SWING
DOOR**

部件登記號: 400865

安裝掛板

可直接或通過安裝掛板將密封箱安裝到牆上或板上。

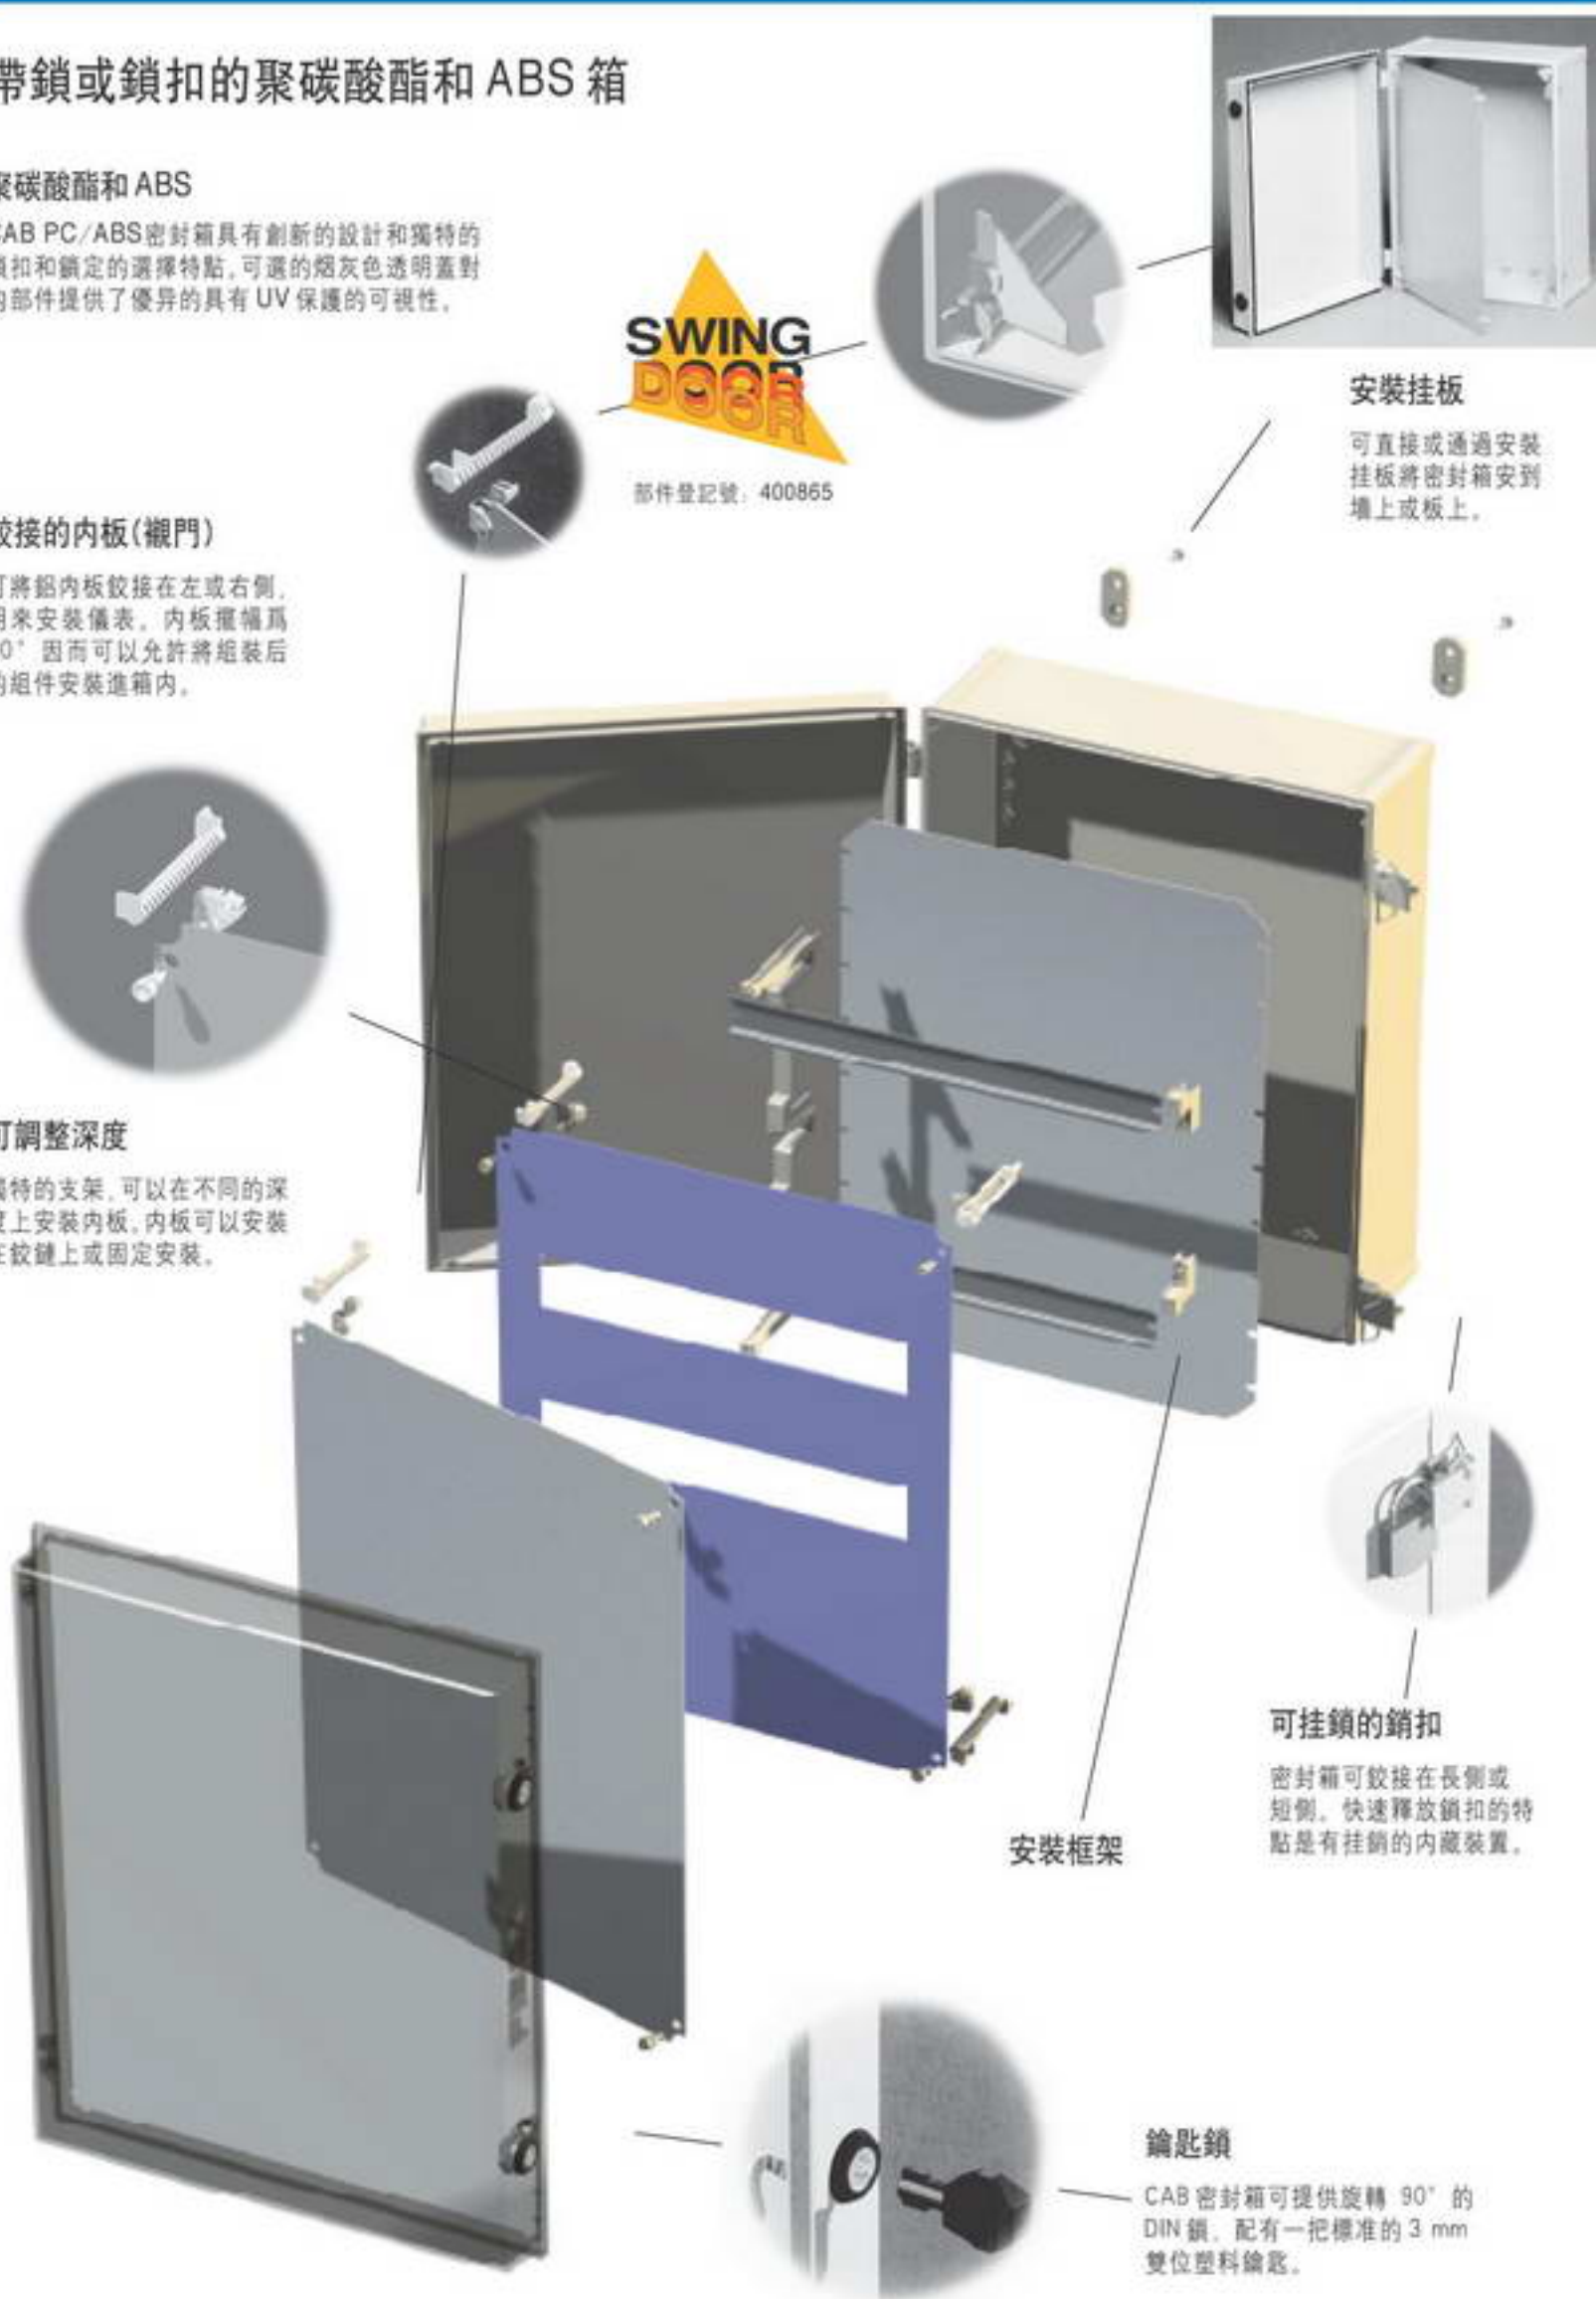
可掛鎖的鎖扣

密封箱可鉸接在長側或短側。快速釋放鎖扣的特點是有掛鎖的內藏裝置。

安裝框架

鑰匙鎖

CAB 密封箱可提供旋轉 90° 的 DIN 鎖。配有一把標準的 3 mm 雙位塑料鑰匙。



FIBOX QUICK PC 和 ABS 密封箱 PC 和 ABS: IP 66/IP 67, IK 08	Z mm	C mm	基本配置: 密封箱體, 蓋, 螺栓 4XCS12137 和安裝螺釘。					B x A
			訂貨型號			訂貨型號		L x S
			灰色蓋			烟灰色透明蓋		mm
CAB PCQ 23 CAB ABSQ 23 Y x X 300 mm 200 mm 	170 170	158 158	CAB PCQ 302017 G CAB ABSQ 302017 G			CAB PCQ 302017 T CAB ABSQ 302017 T		B x A 260 x 160 L x S 272 x 172
CAB PCQ 33 CAB ABSQ 33 Y x X 300 mm 300 mm 	170 170	158 158	CAB PCQ 303017 G CAB ABSQ 303017 G			CAB PCQ 303017 T CAB ABSQ 303017 T		B x A 260 x 260 L x S 272 X 272
CAB PCQ 43 CAB ABSQ 43 Y x X 400mm 300mm 	170 170	158 158	CAB PCQ 403017 G CAB ABSQ 403017 G			CAB PCQ 403017 T CAB ABSQ 403017T		B x A 360 x 260 L x S 372 x 272
	230 230	218 218	CAB PCQ 403023 G CAB ABSQ 403023 G			CAB PCQ 403023 T CAB ABSQ 403023 T		
CAB PCQ 44 CAB ABSQ 44 Y x X 400 mm 400 mm 	170 170	158 158	CAB PCQ 404017 G CAB ABSQ 404017 G			CAB PCQ 404017 T CAB ABSQ 404017 T		B x A 360 x 360 L x S 372 x 372
	+100 +100	+100 +100	EKI EXT 44 用于多次延長100mm 的延伸框			EKI EXT 44		
CAB PCQ 63 Y x X 600mm 300mm 	170	158	CAB PCQ 603017 G			CAB PCQ 603017 T		B x A 560 x 260 L x S 572 x 272
CAB PCQ 64 CAB ABSQ 64 Y x X 600 mm 400 mm 	210 210	198 198	CAB PCQ 604021 G CAB ABSQ 604021 G			CAB PCQ 604021 T CAB ABSQ 604021 T		B x A 560 x 360 L x S 572 x 372
	270 270	258 258	CAB PCQ 604027 G CAB ABSQ 604027 G			CAB PCQ 604027 T CAB ABSQ 604027 T		

外部
高度**Y**外部
寬度**X**外部
深度**Z**可用
深度**C**底板
安裝**B**

x

A牆壁
安裝**L**

x

S

FIBOX QUICK- 快開型蓋螺栓

鉸接內板（襯門）

對於儀表的安裝，可以把鋁和絕緣的塑料內板鉸接在左或右側。內板可以擺動最大90°，以允許部件整體安裝進箱內。

快速鎖緊螺栓

90° 旋轉螺栓可選擇不同頭部設計。

可調深度

獨特的支架可以把板安裝在不同深度上，板可以鉸接或固定安裝。

新型設計風格

- 加厚的箱壁增加了強度和鋼度
- 煙灰色透明蓋提供優異的部件可視性
- 採用大量自攻安裝承窩，使部件的安裝非常靈活
- 與玻璃纖維增強聚酰胺和金屬比較重量更輕
- 光滑的表面適用於各種印花及塗層



部件安裝容易

內部安裝可選件包括金屬安裝板、塑料前板、DIN 導軌組件和可調深度支架。

為你的應用訂制的附件

- 快速旋轉蓋螺栓具有可選擇螺釘頭的特點
- 一字槽頭、翼形頭、盲頭和十字頭
- 獨特的角部支架，可以使前板、DIN 導軌框架和安裝板的安裝深度改變。
- 角部鉸鏈支架可以使內襯板開90°。
- 通過密封箱後面可直接進行牆壁安裝，密封塞具有 NEMA 防護等級，也可以使用密封箱后面的黃銅安裝襯套，附加可選的牆壁安裝型板進行安裝。
- 監視窗可以看到部件，具有 IP 等級。

更大的空間

獨特的角部安裝孔設計留出了最大的安裝空間而無需限制裝置。澆鑄適當的周邊密封墊可使密封箱全部開放使用，（無門縮進而減少空間）。深度隨密封箱的尺寸增加，兩種可選 100 mm 高度的蓋增加了整個可用深度。



部件記號 400865

FIBOX SPACE LINK PC: IP 65	Z mm	C mm	請分別訂購：箱體、箱蓋及螺栓套件（見 60 頁） 對 EKI 63 和 EKI 64，請訂購 2 套螺栓套件。				B x A
			訂貨型號		訂貨型號		L x S
			灰色蓋		烟灰色透明蓋		mm
EKI 23  Y x X 200 mm 300 mm	170	158	箱體： EKI 23-2 EKI 23-4 箱蓋： EKI 23/40G		箱體： EKI 23-2 EKI 23-4 箱蓋： EKI 23/40T		B x A 260 x 160 L x S 272 x 172
EKI 33  Y x X 300 mm 300 mm	170	158	箱體： EKI 33-2 EKI 33-4 箱蓋： EKI 33/40G		箱體： EKI 33-2 EKI 33-4 箱蓋： EKI 33/40T		B x A 260 x 260 L x S 272 x 272
EKI 43  Y x X 400 mm 300 mm	170 230	158 218	箱體： EKI 43-5A EKI 43-4 箱蓋： EKI 43/40G EKI 43/100G		箱體： EKI 43-5A EKI 43-4 箱蓋： EKI 43/40T EKI 43/100T		B x A 360 x 260 L x S 372 x 272
EKI 44  Y x X 400 mm 400 mm	170 +100	158 +100	箱體： EKI 44-4 箱蓋： EKI 44/40G EKI EXT 44 可增加 100mm 的延伸 框。 可連續使用多個。見 64 頁		箱體： EKI 44-4 箱蓋： EKI 44/40T EKI EXT 44		B x A 360 x 360 L x S 372 x 372
EKI 63  Y x X 600 mm 300 mm	170	158	箱體： EKI 63-6 箱蓋： EKI 63/40G		箱體： EKI 63-6 箱蓋： EKI 63/40T		B x A 560 x 260 L x S 572 x 272
EKI 64  Y x X 600 mm 400 mm	210 270	198 258	箱體： EKI 64H-4EPA EKI 64H-6 箱蓋： EKI 64/40G EKI 64/100G		箱體： EKI 64H-4EPA EKI 64H-6 箱蓋： EKI 64/40T EKI 64/100T		B x A 560 x 360 L x S 572 x 372

外部
高度 Y外部
寬度 X外部
深度 Z可用
深度 C底板
安裝 B x A牆壁
安裝 L x S

FIBOX 組合系統 – 方便于配線的大尺寸法蘭開口

全面的組合系統

- 新的快速組合系統加上更牢固的法蘭口設計使得密封箱的組合變的更容易。
 - 為 5×20 及 10×30 mm 銅排設計的法蘭支撐系統可以安裝各種通用的母排系統 (ABB, Wohner, Weber 等品牌)。
 - 新的 DIN 導軌使得 DIN 模塊的安裝更容易, 且起到前板支架的作用。
 - 觀察窗帶有標準的 DIN17.5/45mm 開口。
- 新的規格包括 377×311 mm 和 311×277 mm

延伸框

適用於 400×400 mm 的規格。
每一延伸的增加量為 100mm,
如: 170mm, 270mm, 370mm 等。

QUICK-LINK SYSTEM



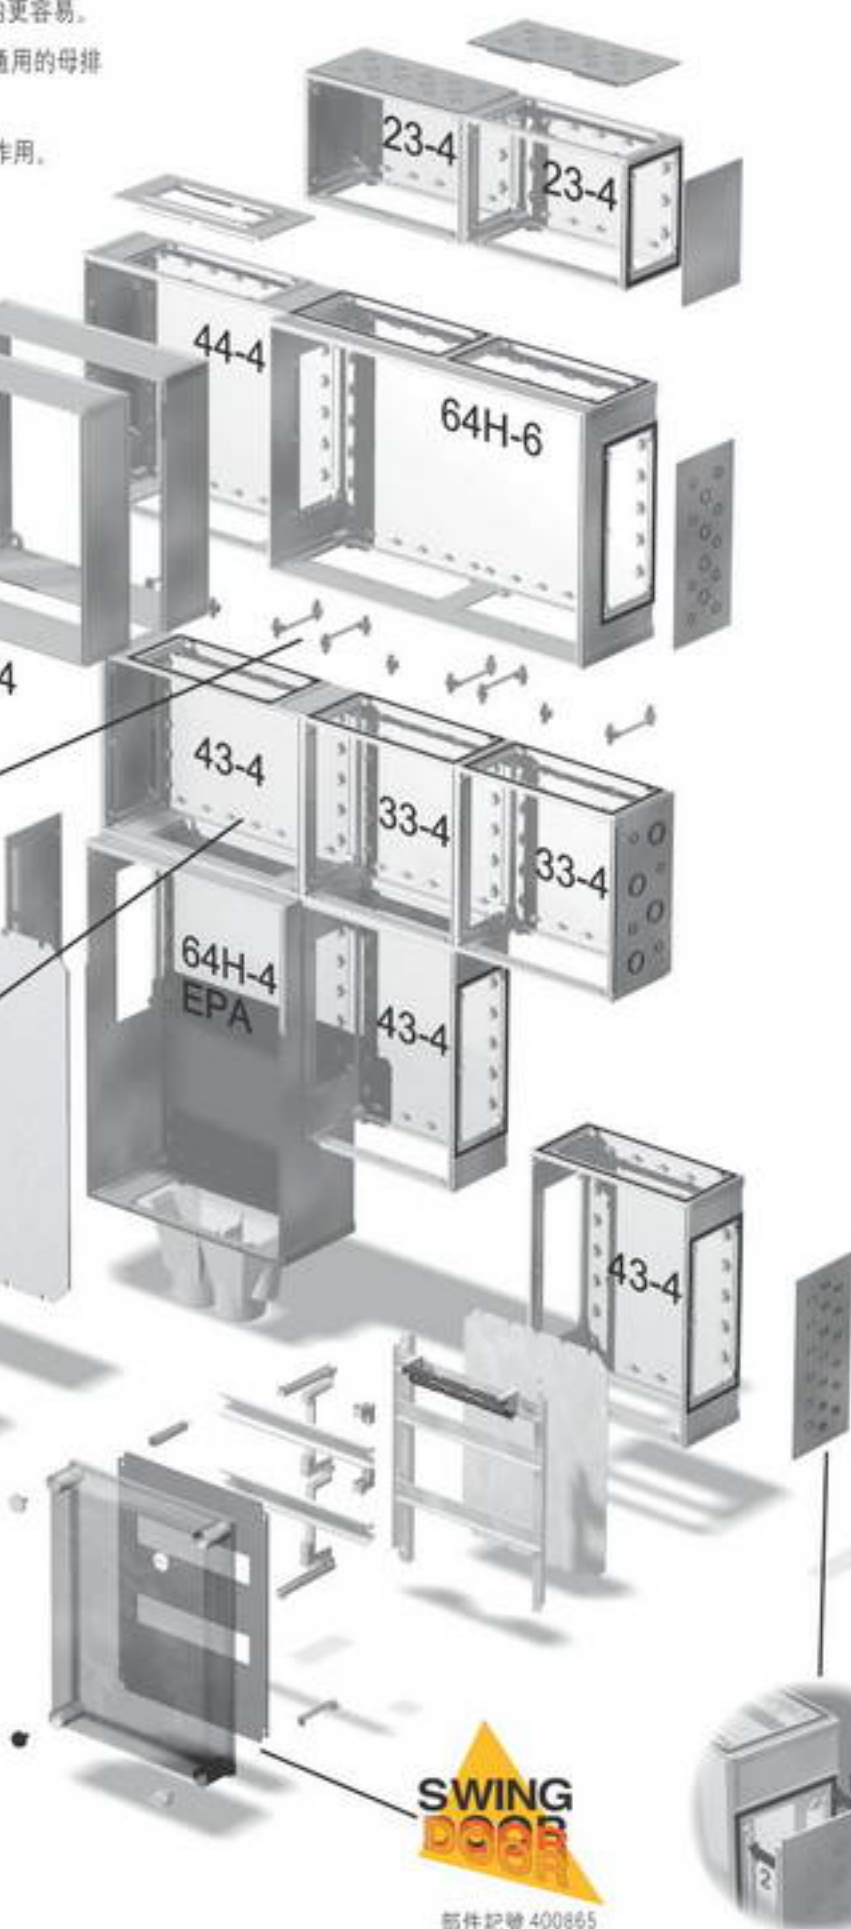
MB 12287F3 set

60 MM BUS-BAR SYSTEM



可滿足用戶特殊應用的附件

- 快開型箱蓋螺栓的特點是可選擇螺栓頭的形狀: 有一字型, 翼型, 平頭, 及十字型。
- 獨特的拐角支架允許改變前板, DIN 導軌及底版的安裝高度。
- 拐角式鉸鏈支架使內置櫃門可開啓達 90 度。
- 可以直接穿過密封箱的背後進行牆式安裝, 密封塞可以保證密封箱的防護 (NEMA) 等級。也可以在密封箱背後的黃銅嵌件上附加安裝掛板的方式進行牆式安裝。
- 監視窗在保證 NEMA 防護等級的同時提供一個觀察元件的窗口。
- 鉸鏈, 調高支柱, 通風口等。
- 帶法蘭板預壓孔或光滑側面。
- 各種填料函, 可減輕電機應力且可安裝電纜保護管。



SWING
DOOR

部件記號 400865

安裝導軌及襯板

內部安裝選件包括: 金屬安裝板,
藍色聚碳酸酯前板, 帶有可變深度調高支
柱的 DIN 導軌組合。

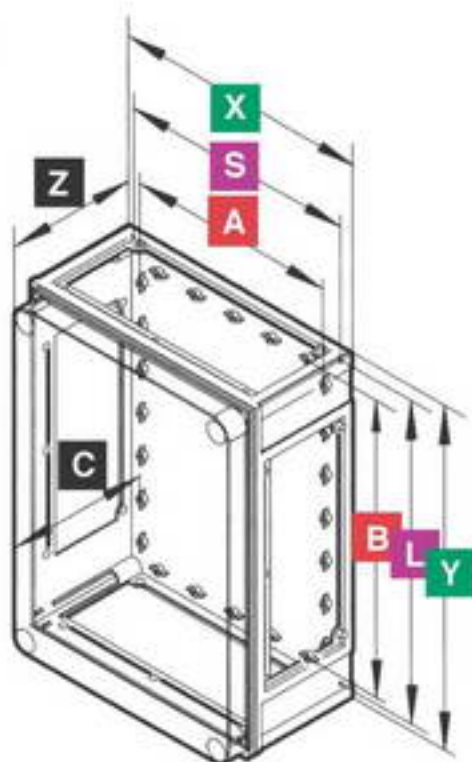
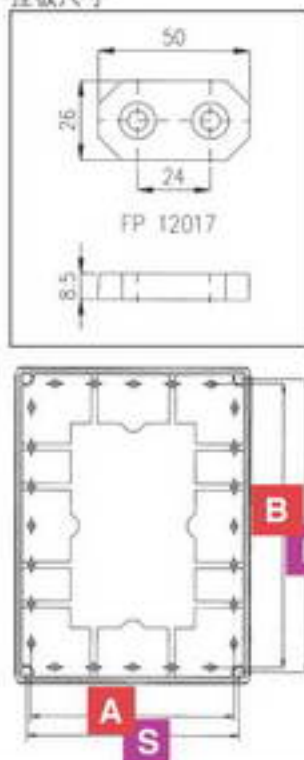
SNAP-IN SYSTEM

裝配發蘭板的最快捷方法

FIBOX SPACE LINK

型號和縮寫

Y 外部高度
X 外部寬度
Z 外部深度
C 可用深度
B 底板安裝
A 底板安裝
L 牆壁安裝
S 牆壁安裝

FP 12017
掛板尺寸

快開型套件

用于組合型及快開型的螺釘套件。
包括：

4 X CS 12137 箱蓋螺絲頭，藍色。
 4 X MSM PT 5 X 10 安裝底板用螺釘。
 4 X SP 12087 內部拐角密封塞，紅色。

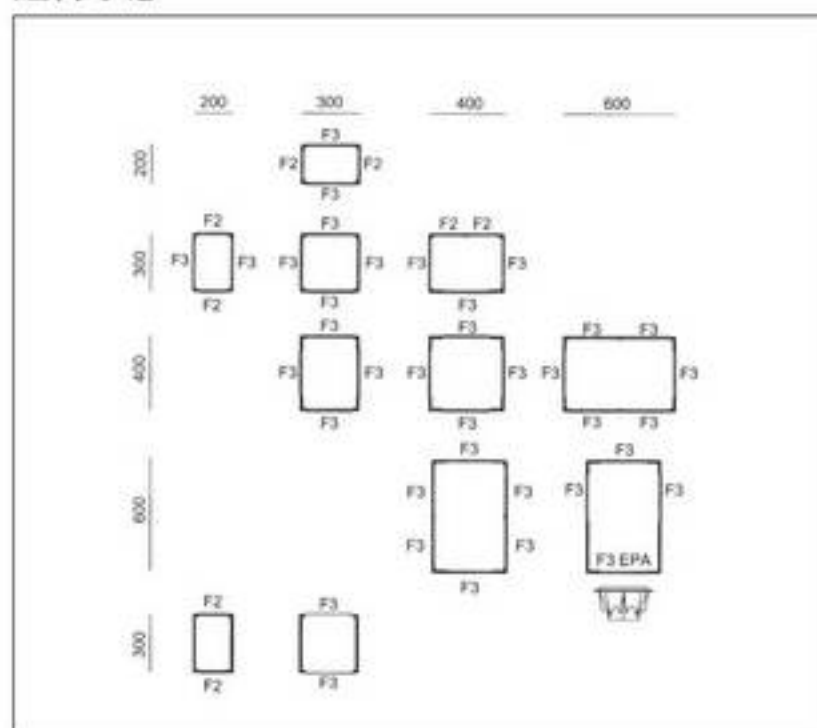
(4X) CS 12137

(4X) MSM PT 5X10

(4X) SP 12087

除了 EKI 63 和 EKI 64 需用 2 套快開型套件外其餘組合箱需要 1 套快開型套件。



組合示意



組合示意

訂貨型號	規格	開孔
F3/12014	F3	不開孔
F3/12022	F3	12xPg16/9 + 7xPg16
F3/12088	F3	4xPg36/29 + 4xPg16
F3/12028	F3	4xPg21 + 9xPg16
F3/12187	F3	適用於規格2的EK系列
F3/12023	F3	6xM20/M25, 4xM25/M32
F3/EPA	F3/EPA	C型開孔
		C型開孔
		包括MB 12288板
		2 x FA12114
F2/12015	F2	不開孔
F2/12042	F2	6xPg16/9 + 5xPg16
F2/12041	F2	4xPg16 + 3xPg21
F2/12089	F2	4xPg16 + 3xPg29
F2/12069	F2	2xPg36 + 1xPg16

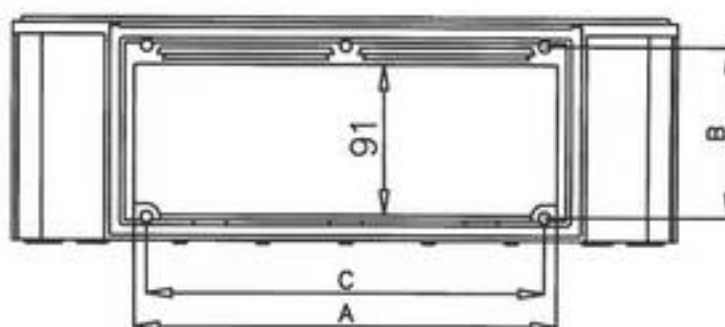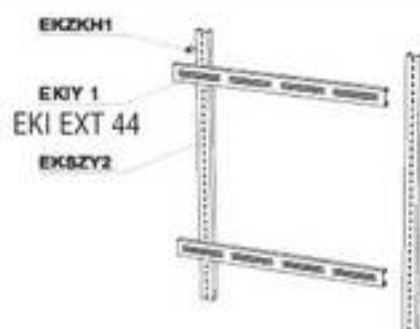用于 400 x 400mm
 規格的延伸框
 可無限延伸
 170mm
 270mm
 370mm
 470mm 等.....

FIBOX EKI
法蘭開口 F2 及 F3 的外形圖及尺寸

型號	A	B	C
F2	155	102	140
F3	255	102	240

組合型密封箱技術參數

特 性	聚碳酸酯(PC)	選用標準
防護等級 (EN60529)	IP65	美國：用于電氣設備的密封箱 PC: UL 型 1, 3R(UL 50/508) NEMA 1, 4, 4X, 12和13
抗衝擊性能 (EN 50102)	IK 08	加拿大：工業控制設備 用于電氣設備 / ULc 的密封箱
溫度範圍 (短期) ℃	-40℃ ~ 120℃	歐洲：用于開關箱和控制箱組件的密封箱 EN 50298:1998
溫度範圍 (連續) ℃	-40℃ ~ 80℃	歐洲：用于信息技術設備的安全 EN 60950
電氣絕緣	完全絕緣	澳大利亞：用于開關箱和控制箱的密封箱 AS 3132-1991
淺灰色部件顏色	RAL 7035 工業灰色	
透明PC蓋	煙灰色透明	
螺栓頭CS(PC)	RAL5023藍色	
密封墊	PUR/EPDM	
密封箱易燃級別	UL94-V0	UL 746 C 5 英寸垂直火焰測試
燃燒導線測試	960℃	IEC 695-2-1, 自動熄滅
無毒性	無鹵素	DIN/VDE 0472, 815部分
防紫外線性能	UL 508 在“老化機”中720小時	
抗化學腐蝕性能	良好	

快開密封箱技術數據

特 性	聚碳酸酯(PC)	ABS	選用標準
防護等級 (EN60529)	IP66/IP67	IP66/IP67	美國：用于電氣設備的密封箱 PC: UL 型 1, 3R(UL 50/508) NEMA 1, 4, 4X, 12和13
抗衝擊性能 (EN50102)	IK 08	IK 08	加拿大：工業控制設備 用于電氣設備 / ULc 的密封箱
溫度範圍 (短期) ℃	-40℃ ~ 120℃	-40℃ ~ 80℃	歐洲：用于開關箱和控制箱組件的密封箱 EN 50298:1998
溫度範圍 (連續) ℃	-40℃ ~ 80℃	-40℃ ~ 60℃	歐洲：用于信息技術設備的安全 EN 60950
電氣絕緣	完全絕緣	完全絕緣	澳大利亞：用于開關箱和控制箱的密封箱 AS 3132-1991
淺灰色部件顏色	RAL 7035 工業灰色	RAL 7035 工業灰色	
透明PC蓋	煙灰色透明	煙灰色透明	
螺栓頭CS(PC)	RAL5023藍色	RAL 5023藍色	
密封墊	PUR/EPDM	PUR/EPDM	
密封箱易燃級別	UL94-V0	UL94-HB	UL 746 C 5 英寸垂直火焰測試
燃燒導線測試	960℃	650℃	IEC 695-2-1, 自動熄滅
無毒性	無鹵素	無鹵素	DIN/VDE 0472, 815部分
防紫外線性能	UL 508 在“老化機”中720小時		
抗化學腐蝕性能	良好	良好	







數據改變，恕不通知 *關於更詳細信息，請查詢單獨的原材料數據表。

用于 CAB- 快開密封箱的附件

產 品	訂貨型號	尺寸 mm
襯門 / 前板 (鋁) 	FP A 23 FP A 33 FP A 43 FP A 44 FP A 54 FP A 63 FP A 64	168 x 268 268 x 268 368 x 268 368 x 368 468 x 368 568 x 268 568 x 368
前板 	FP 12-23 FP 12-33 FP 12x2-33 FP 12x2-43 FP 12x2-43 FP* FP 12x3-43 FP 18x2-54 FP 12x3-63 FP 18x3-64	178 x 278 278 x 278 278 x 278 378 x 278 378 x 278 378 x 278 478 x 378 578 x 278 578 x 378
與 FP12190 一起使用		
前板 黑色(ABS) 	FP 23 FP 33 FP 43 FP 44 FP 54 FP 63 FP 64	268 x 176 276 x 268 376 x 268 376 x 368 476 x 368 576 x 268 576 x 368

產 品	訂貨型號	尺寸 mm	
* 襯門套件，用 于前門 及襯門 	MB 12225 MB 12225 *)		*) 用于 FPA 前板
DIN 導軌框 	DRF 23 DRF 33 DRF 43/44 DRF 54 DRF 63/64	170 270 370 470 570	
DIN 軌道 / 排 DIN35 	EKIV 17 EKIV 27 EKIV 37 EKIV 47	166 266 366 466	
安裝板 (金屬 鍍鋅板) 	EKIV 23 EKIV 33 EKIV 43 EKIV 44 EKIV 54 EKIV 63 EKIV 64	170 x 270 270 x 270 370 x 270 370 x 370 470 x 370 570 x 270 570 x 370	

用于 CAB 和 QUICK 密封箱的附件

產品	訂貨型號	尺寸 mm	
監視窗 	L44 II	377 x 331	
	L43 II	331 x 277	
	L24 II	248 x 218	
	L12 II	248 x 128	
	L24	248 x 218	
	L12	248 x 128	
	L13	257 x 108	
	L10	199 x 77	
	L08	162 x 77	
	L06	130 x 77	
	L04	96 x 77	
	L02	60 x 77	
監視窗前板 L12 和 L24 	B12 10621-45 B24 10620-45	12 模數 24 模數 1 模數 =17.5mm	
蓋螺栓頭 	CS 12137 SS 12136 HS 12112 BS 12138		
絞鏈套件 僅適用於 CAB	MB CH SET 套件		
鎖扣 僅適用於 CAB	MB CL SET		
絞鏈套件 僅適用於 QUICK	PAT 12040		
牆壁掛板  1 套 4 只包括螺 釘 M6 x 10	FP12017		
角耳 	SP 12087		
鑰匙 	MB 12235		
DIN 導軌支架	FP 12190		
隔套	FA 12053 FA 12052 MB 10686 set		
安裝螺釘	MSM PT 5x10		
通風器	MB 10564 MB 10631		
水塞	MB 12189		
立柱式安裝 套件 	PM 60 PM 120		

產品	訂貨型號	
總線支架 	BBSF	
支撐法蘭板 	F2/12291 F3/12290	
可安裝于 DIN 導軌上的 PE 母 排，藍色	MS BAR 7 B	
可安裝于 DIN 導軌上的 N 母 排，灰色/黃色	MS BAR 7 GY	
可安裝于 DIN 導軌上的端子支 架 用于 MS TS 的安裝螺釘，需單 獨訂購	MS TS KN 2.9X9.5	
PE/N 端子母排 25+10mm²	MS BAR 2+18	
PE/N 端子母排 35+10mm²	MS BAR 3+24	
PE/N 端子母排 10mm²	MS BAR 96	
端子母排夾具 25mm²	MS BAR CLAMP	
端子母排夾具 35mm²	MS 26145	

直接安裝到法蘭開孔的電纜入口

產品	訂貨型號	尺寸 mm	
用于 F3 尺寸的 法蘭開口	F3/12101	2x30-60mm 電纜	
用于 F2 尺寸的 法蘭開口	F2/12102	1x30-60mm 電纜	
連接套件	MB F3F2	For F2/12101 和 F3/12101	
密封墊	MK 10428	28-60mm 電纜	

用于 F3/EPA 型法蘭板帶密封圈的電纜入口

產品	訂貨型號	尺寸 mm	
帶電纜密封 墊的電纜入 口	HIBOX 16	1x37-62mm 電纜	
帶兩個電纜 密封墊的電 纜入口	DSHIBOX 26	2x37-62mm 電纜	
電纜入口套 件	F3/EPA	把 HIBOX/DSHIBOX 連接到 EKI 基座上	

用于 F3/EPA 型法蘭板的電纜入口

產品	訂貨型號	尺寸 mm	
電纜入口	EPA 2160 EPA 2260	1 x 28-60mm 2 x 28-60mm	
接頭套件	MB 10670	尺寸 2 的 法蘭開口	
填料函板密 封墊	MK 10438	尺寸 2 的 法蘭開口	
電纜密封 墊 	MK 10428	28-60mm 電纜	