

FUJIFILM


BL01263-C00 **ZHT**

DIGITAL CAMERA

FINEPIX F550EXR FINEPIX F500EXR

使用手冊

感謝您選購本產品。本手冊將說明如何使用您的 FUJIFILM 數位相機及隨附的軟體。在使用相機之前，請確定您已閱讀並理解了本手冊內容及“安全須知”（ ii）中的警告。

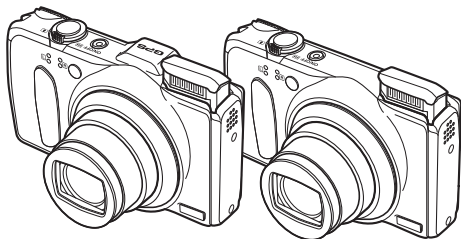

有關相關產品的資訊，請參閱我們的網站

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

準備

第一步驟

基本攝影與瀏覽

關於攝影的更多資訊

關於瀏覽的更多資訊

動畫

相機連接

選單

技術支援

故障排除

附錄



重要安全指南

- **閱讀說明書：**在操作本產品之前，應詳細閱讀所有相關的安全及操作說明。
- **保留說明書：**安全及操作說明應妥善保留以備日後參考。
- **留心警告訊息：**產品上以及操作說明書中所標示的所有警告訊息都應嚴格遵守。
- **遵循使用說明：**所有操作及使用說明都應確實遵循。

安裝

電源：這個影音產品只能使用標示標籤上所示的電源類型來操作。如果您不確定您居住的地方的電源規格，請洽詢您的產品經銷商或當地電力公司。關於預定使用電池電源、或其他電力來源操作這個影音產品的資訊，請參閱操作說明書。

接地或極性區分：這個影音產品配備有區分極性的交流電源線插頭（插頭有一個刀型插腳比另一個寬）。這個插頭只能以一個方向插入電源插座中。這是一個安全設計。如果您無法將插頭完全插入電源插座中，請試著換個方向來插入插頭。如果插頭仍然無法正確插入，請與您的電氣技師連續來更換您與現行規格不符的電源插座。請不要破壞這個極性區分插頭的安全設計特色。

交流電警告資訊：這個影音產品配備有一個三線型有接地式插頭，也就是

插頭有第三個（接地）插腳。這個插頭將只能正確插接有接地式的電源插座。這是一個安全設計。如果您無法將插頭插入電源插座中，請與您的電氣技師聯繫來更換您與現行規格不符的電源插座。請不要破壞這個有接地式插頭的安全設計特色。

過載：不要與其他電器共用一條延長線，這樣可能造成電流過載，導致引發火災或造成電擊的危險。

通風：機體上所設計的槽孔及開口是爲了提供通風，以確保影音產品的可靠操作並保護它避免造成過熱，因此這些孔洞絕對不能阻塞或遮蓋。絕對不可將這個影音產品放置在床上、沙發上、厚毯、或其他類似表面上而導致阻塞這些孔洞。

除非提供良好的通風或者嚴格遵守製造廠商的指示，否則這個影音產品不可採用內藏式將它安裝設置在諸如書櫥或櫥櫃中。這個影音產品絕對不可放置在暖爐或暖氣出口附近或上方。

附件：不要使用不是影音產品製造廠商所建議的附件，否則可能會導致危險。

水份和濕氣：不要在靠近有水的地方使用這個影音產品 — 例如，靠近浴缸、洗臉盆、洗碗槽或洗衣盆、在潮濕的地下室中使用、或靠近游泳池及

類似的地方。

電源線保護：電源線應妥善佈設它不會被踐踏或被其他物品夾壓，尤其應特別注意插頭、收線裝置處、以及從機體引出的位置的電線。


配件：不要將這個影音產品放置在不穩固的推車、架子、三腳架、支架、或桌子上。否則這個影音產品可能會傾倒摔落而造成嚴重傷害（不論兒童或成人），並造成產品嚴重損壞。只能使用製造廠商所建議或影音產品所隨附的推車、架子、三腳架、支架、或桌子上。產品的任何安裝設置都應遵照製造廠商的指示進行，並應使用製造廠商所建議的安裝配件。

產品若設置在推車上，在推動時應非常小心。快速停止、過度用力推拉、及不平整的地面可能會導致產品和推車傾倒翻覆。



天線

戶外天線接地：如果使用戶外天線或有線系統連接到影音產品上，請確定天線或有線系統有正確接地，以便為外在電壓突波及內部靜電累積提供適當的保護。國家電氣法第810節、ANSI/NFPA No.70提供有本體及支撐結構正確接地、引入線對天線輸出裝置的接地、接地接頭的大小、天線輸出裝置的位置、與接地電極的連接、以及接地電極的要求等相關資訊。



電線：戶外天線系統不可設置在接近高架電纜線或其他電燈或電路的地方，或可能受這些電力線路或電路影響的地方。在安裝戶外天線系統時，必須極端注意避免碰觸這些電力線路或電路，否則可能會造成致命的危險。

使用

清潔：在進行清潔之前請先從電源插座上拔除這個影音產品的插頭。不要使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用微濕的抹布擦拭清潔。

異物或液體進入：絕對不可從孔洞將任何種類的物品插入這個影音產品中，否則可能會碰觸到危險的電壓或造成部件短路而可能導致火災或電擊危險。絕對不可讓任何種類的液體潑灑到影音產品上。

雷擊：為了在雷雨中為這個影音產品的接收器提供額外的保護，或在長時間不使用且無人注意時，請將插頭從電源插座上拔除，並拆開天線或有線系統。這可以避免由於雷擊及電力線路突波而造成影音產品損壞。

維修

維修：不要嘗試自行維修這個影音產品，因為打開或拆下外部蓋板可能會讓您暴露在危險的電壓或其他危害的威脅中。所有維修，請聯繫合格的維修技師執行。

損壞請求維修時：在下列情況下，將這個影音產品的插頭從電源插座拔除，並連繫合格維修人員進行維修：

- 當電源線或插頭損壞時。
- 如果被液體潑灑、或者有異物落入影音產品中。
- 如果影音產品被雨淋或被水潑灑。
- 如果影音產品摔碰或機體已經損壞。

如果影音產品無法正常操作，請依照操作說明書的說明進行。只能調整操作說明書上有說明的控制開關，因為其他控制開關的不當調整可能會導致損壞，並且需要由合格技師進行徹底檢修，才能使影音產品恢復正常作用。

當影音產品在性能上出現明顯的變化時——這表示它需要維修。

更換零件：在需要更換零件時，請確定維修技師使用製造廠商所指定的更換用零件或特性與原來相同的零件。未經認可的替換可能會導致引發火災、電擊、或其他危險。

安全檢查：在這個影音產品完成任何保養或修理時，請要求維修技師執行安全檢查以確定影音產品是否處於可正確操作的狀況。

使用前務必閱讀本注意事項

安全使用注意事項

- 確保正確使用相機。請在使用前仔細閱讀您的 *使用手冊*，特別是以下安全使用注意事項。
- 閱讀完這些注意事項後，請將其妥善保管。

關於圖示

該文件使用下述圖示表示忽略圖示所示資訊和操作錯誤可能造成的傷害或損壞的嚴重程度。

	該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致死亡或嚴重傷害。
	該圖示表示若忽略該資訊，可能會導致人身傷害或設備損壞。

下述圖示表示必須遵守的指示的性質。

	三角標誌表示此資訊需要注意（“重要”）。
	圓形標誌加一斜線表示禁止行為（“禁止”）。
	實心圓形加一驚嘆號表示用戶必須執行的操作（“必要”）。

警告

	若發生故障，請關閉相機，取出電池或拔下 AC 電源轉換器的插頭。 在相機冒煙、散發異味或出現其他異常狀況時，如果繼續使用，可能導致火災或電擊危險。請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。
	不要讓水份或異物進入相機。 若水份或異物進入相機，請關閉相機，取出電池或拔下 AC 電源轉換器的插頭。若仍繼續使用相機，則可能導致火災或電擊危險。請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。

警告

	不要在浴室或淋浴設備中使用相機， 否則可能導致火災或電擊危險。
	絕對不可嘗試改造或分解相機（切勿打開機殼）， 否則可能導致火災或電擊危險。
	若由於摔落或其他意外事故造成機殼破損，請勿觸摸相機外殼部件， 否則可能會因觸摸破損部件導致電擊危險或受傷。請立即取下電池（注意避免受傷或遭受電擊），然後將本產品送至銷售點進行諮詢。
	請勿改造、加熱、不當扭攪或拉扯連接線，也不要將重物壓在連接線上， 否則可能損壞連接線，導致火災或電擊危險。若連接線已經損壞，請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。
	請勿將相機放在不平整的地方， 否則可能導致相機摔落或傾倒並造成傷害。
	切勿在行進間拍照。 行走或駕駛車輛時，請勿使用相機，否則可能使您跌倒或發生車禍意外。
	請勿在雷雨中接觸相機的金屬部分， 否則可能會因閃電放出的感應電流而導致電擊危險。
	請勿使用非指定的電池。 安裝電池時，請按照指示進行操作。
	請勿加熱、改造或分解電池。請勿摔落或使電池受到撞擊。電池不可與金屬製品一起存放。 上述任何一種行為都可能導致電池爆炸或漏液，從而引起火災或人身傷害。
	請僅使用指定用於本相機的電池或 AC 電源轉換器。切勿在所示電壓範圍之外使用。 使用其他電源可能引起火災。
	若電池漏液，電解液接觸到眼睛、皮膚或衣物，請用清水沖洗接觸部位並立即就醫診治，或電話尋求緊急救援。

警告



請勿使用充電器對非此處指定的電池進行充電。隨附的電池充電器僅可對相機隨附類型的電池進行充電。使用該充電器對傳統電池或其他類型的可充電式電池進行充電可能導致電池漏液、過熱或爆炸。



攜帶電池時，請將其裝入數位相機或放在硬盒內。收存電池時，請將其放在硬盒內。丟棄電池時，請用絕緣膠帶封住電池端子。若電池端子與其他金屬物品或電池接觸，可能導致電池起火或爆炸。



請妥善保管記憶卡避免幼童接觸。由於記憶卡很小，可能會被幼童吞嚥，請務必妥善保管記憶卡避免幼童接觸。若兒童不小心吞嚥了記憶卡，請立即就醫診治或尋求緊急救護。

注意



請勿在充斥油煙或蒸氣，或者潮濕或有灰塵的地方使用本相機，否則可能導致火災或電擊危險。



請勿將相機放在極端高溫的地方。切勿將相機放在密閉的汽車內或直射陽光下，否則可能導致火災。



請妥善保管避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。



請勿將重物壓在相機上，否則可能使重物傾倒或掉落而造成傷害。



當仍連接有AC電源轉換器時，請勿移動相機。斷開AC電源轉換器的連接時，請勿拉扯連接線，否則可能損壞電源線或電纜，導致火災或電擊危險。



當插頭被損壞或插入電源插座後易鬆脫時，請勿使用AC電源轉換器，否則可能導致火災或電擊危險。



請勿用衣物或毯子蓋住或裹住相機或AC電源轉換器，否則可能會使溫度升高，導致機殼變形或引起火災。



清潔相機或準備長期不使用相機時，請取出電池或拔下AC電源轉換器的插頭，否則可能會導致火災或電擊危險。



拔出電源
插頭

當充電結束時，請從電源插座拔出充電器的插頭，否則可能導致火災。



使用閃光燈時，太靠近眼睛可能會暫時性影響視力，因此拍攝嬰兒或幼童時需特別小心。



取出記憶卡時，卡可能會太快彈出。請用手指將其扶住，然後輕輕釋放。彈出卡片的衝擊可能會導致受傷。



請定期對相機內部進行檢查和清潔。相機內部積存的灰塵可能導致火災或電擊危險。請與 FUJIFILM 經銷商聯繫，每兩年進行一次內部清潔。請注意，此項並非免費服務。

電池及電源

附註：請檢查您的相機所使用的電池類型並閱讀相應章節。

下文說明電池的正確用法以及延長使用壽命的方法。電池的不正確使用會縮短電池壽命或者造成電池漏液、過熱，引發火災或爆炸。

鋰電池

若相機使用的是可充電式鋰電池，請閱讀本章節。

電池在出廠時沒有充電。請在使用前為電池充電。不使用電池時請將其存放在電池盒中。

■ 電池使用須知

若閒置不用，電池會逐漸喪失電量。請在使用前一兩天內為電池充電。

閒置時將相機關閉可延長電池壽命。

低溫環境下電池效能會下降；電量快耗盡的電池在寒冷條件下無法正常工作。請將一枚充滿電的備用電池存放在溫暖的地方並在必要時更換，或者將電池放在口袋或其他溫暖的地方，且僅等到拍攝時才將其插入相機。請不要將電池與暖手用品或其他加熱裝置直接接觸。

■ 電池充電

請將電池裝入隨附的電池充電器中進行充電。周圍溫度低於 +10 °C 或高於 +35 °C 時，充電時間將會延長。請不要在溫度高於 40 °C 的環境下為電池充電；溫度低於 0 °C 時，電池將不會充電。

請勿嘗試將完全充滿電的電池再次充電。但是電池無需完全放電後才充電。

電池在剛充電或使用後可能會發熱。這是正常現象。

■ 電池壽命

在常溫下，電池大約可以充電 300 次。當電池可容納電量的使用時間長度明顯減少時，表明電池已達最終使用壽命，需要進行更換。

■ 存放

電池在充滿電時若長期閒置不用，其效能可能會被削弱。存放電池前請先將其電量放盡。

若準備長期不使用相機，請取出電池，並將其存放在比較乾燥的地方，且周圍環境溫度需在 +15 °C 至 +25 °C 之間。請勿將其存放在溫度極高或極低的地方。

■ 注意：電池使用注意事項

- 請勿與項鍊、髮夾等金屬物品一起運輸或存放。
- 請勿將電池扔進火中或加熱。
- 請勿分解或改造電池。
- 請僅使用指定的充電器為電池充電。
- 請勿摔落電池或使其受到強烈震動。
- 請勿將電池浸入水中或接觸到水。
- 請保持電池端子的清潔。
- 電池和相機機身在經過長時間使用後可能會發熱。這是正常現象。

AA 鹼性/可充電式鎳氫電池

若相機使用的是 AA 鹼性或可充電式 AA 鎳氫電池，請閱讀本章節。您可在相機手冊的其他地方找到相容電池類型的資訊。

■ 注意：電池使用注意事項

- 請勿將其扔進水中、火中或加熱，也不要將其存放在炎熱或潮濕的環境中。
- 請勿與項鍊、髮夾等金屬物品一起運輸或存放。
- 請勿分解或改造電池或電池外殼。
- 請勿使其受到強烈震動。
- 請勿使用漏液、變形或褪色的電池。
- 請妥善保管避免嬰幼兒接觸。
- 請按照正確方向插入電池。

- 請勿混用新舊電池、不同電量或不同類型的電池。
- 如果準備長期不使用相機，請將電池取出。請注意，相機時鐘將會重設。
- 電池在剛使用後可能會發熱。取出電池前，請先關閉相機並等待電池冷卻。
- 低溫環境中，電池效能容易降低。請將備用電池放在口袋或其他溫暖的地方，以便需要時更換使用。電池回暖後，其電量將會有所恢復。
- 電池端子上的指紋和其他污跡可能會降低電池效能。將電池插入相機前，請使用一塊柔軟的乾布徹底清潔電池端子。



若電池漏液，插入新電池前，請徹底清潔電池室。



若電池電解液接觸到皮膚或衣物，請用清水沖洗接觸部位。
若電池電解液進入您的眼睛，請立即用清水進行沖洗並就醫診治。切勿揉擦眼睛，否則將可能導致永久性的視覺損傷。

■ 鎳氫電池

鎳氫電池的效能在以下情況可能會暫時降低：電池為新電池時，長期閒置不用後或在完全放電前重複充電。這是正常現象而並非故障。反復使用相機設定選單中的充電電池放電選項進行放電，然後使用電池充電器進行充電，可提高電池效能。

① **注意：**使用鹼性電池時，請勿使用充電電池放電選項。

即使在關機狀態下，相機也會消耗小部分電量。長期存放在相機中的鎳氫電池，其電量有可能被完全耗盡。若在閃光燈等裝置中使用電池，其效能也可能會降低。請使用相機設定選單中的充電電池放電選項對鎳氫電池進行放電。若即使反復放電充電後，電池仍不含電量，說明電池已達到使用壽命，須將其更換。

鎳氫電池可使用電池充電器（另售）進行充電。充電後，電池可能會發熱。有關詳情，請參閱充電器隨附的說明。充電器僅可用於相容的電池。若閒置不用，鎳氫電池會逐漸喪失電量。

■ 電池處理

請按照當地的相關規定處理廢舊電池。

AC電源轉換器（另售）

本章節適用於所有相機型號。請僅使用指定用於本相機的 FUJIFILM AC 電源轉換器。使用其他轉換器可能會損壞本相機。

- AC 電源轉換器僅供室內使用。
- 請確保 DC 插頭穩固地連接至相機。
- 斷開轉換器的連接之前請先關閉相機。斷開轉換器的連接時請拔插頭而非電源線。
- 請勿將其用於其他裝置。
- 不可分解。
- 請勿將其置於高溫或潮濕的地方。
- 請勿使其受到強烈震動。
- 使用過程中，轉換器可能會發出嗡嗡聲或發熱。這是正常現象。
- 若轉換器造成無線電干擾，請重置接收天線。

使用相機

請勿將相機對準極其明亮的光源（例如晴空中的太陽），否則可能會損壞相機影像感測器。

進行試拍

在重要場所進行拍攝之前（例如，在婚禮上或帶著相機旅行之前），請先進行試拍並在 LCD 螢幕中檢視效果以確認相機功能是否正常。FUJIFILM 公司對產品故障造成的損害或利益損失不承擔任何責任。

著作權說明

除非僅供個人使用，若未經著作權人的同意，使用您的數位相機系統拍攝的影像將不能以任何其他方式使用，否則即屬違反著作權法的行為。請注意，即使純粹供個人使用，在拍攝舞台演出、娛樂表演和展示活動時也會受到一些限制。使用者還必須注意，當轉讓包含受著作權保護的影像或資料的記憶卡時，必須在著作權法的許可範圍內進行。

使用

為確保正確拍攝影像，拍攝影像時，請勿使相機受到碰撞或震動。

液晶

如果 LCD 螢幕損壞，請避免接觸液晶。若發生下列任何一種情況，請按照指示採取緊急措施。

- 如果液晶接觸到您的皮膚，請用布清潔該部位，然後塗抹肥皂並用水徹底沖洗。
- 如果液晶進入您的眼睛，請用清水沖洗眼睛至少 15 分鐘，然後尋求醫療協助。
- 如果不慎吞嚥液晶，請用水徹底漱口。喝大量水以誘發嘔吐，然後尋求醫療協助。

雖然螢幕採用尖端高精密技術製造，但仍可能會出現始終發亮或不發亮的畫素。這並非故障，由本產品記錄的影像不會受到影響。

商標資訊

xD-Picture Card 和  是 FUJIFILM 公司的商標。此處字體由 DynaComware 台灣公司獨家開發。Macintosh、QuickTime 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美國和其他國家的商標。Windows 7、Windows Vista 和 Windows 標誌是微軟公司的商標。Adobe、Adobe Reader 和 Adobe Flash Player 是 Adobe 系統公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。SDHC 和 SDXC 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。HDMI 標誌是一種商標。YouTube 是 Google Inc. 的商標。本手冊中提及的所有其他商標名稱，分別為其相關所有者的商標或註冊商標。

電氣干擾

本相機可能會干擾醫療和航空裝置。在醫院或飛機上使用相機前，請先諮詢醫務人員或航空公司職員。

彩色電視系統

NTSC（國家電視系統委員會）是一種主要被美國、加拿大和日本等國家採用的彩色電視廣播規格。PAL（線相交替系統）是一種主要被歐洲國家和中國採用的彩色電視系統。

Exif/Print (Exif 版本 2.3)

Exif Print 是一種新修訂的數位相機檔案格式，使用該格式，列印過程中可將與照片一起儲存的資訊用於最佳色彩再現。

重要事項：

請在使用本軟體之前閱讀

未經應用管理部門的許可，禁止直接或間接導出部分或全部授權軟體。

重要資訊：使用本產品中包含的地名前，請先閱讀本章節。

地名資料授權合約

僅限個人使用。您同意將本數位相機中的資料僅用於個人、您已授權的非商業目的，而不用於服務機構、分時共用或其他類似目的。因此，在遵守以下各段落所述限制的前提下，您可在必要時出於個人使用目的複製本資料以進行 (i) 檢視及 (ii) 儲存，但是您不得以任何方式刪除副本中的任何著作權資訊，也不得以任何方式修改本資料。您同意除此以外不對本資料的任何部分進行複製、抄襲、修改、解編、反向組譯或還原工程，也不以任何形式、任何目的轉讓或發佈本資料，除非在強制性法律允許的範圍內。多碟套裝僅可作為由 FUJIFILM 公司提供的完整系列而不能當做一個子集進行轉讓或出售。

限制。除非您已得到 FUJIFILM 公司的明確授權，不受上文的規定限制，否則，您不得 (a) 將這些資料用於可進行汽車導覽、定位、調度、即時路線指引、車隊管理的產品、系統，或是安裝在、連接於汽車或與汽車進行通信的應用程式或類似應用程式；以及 (b) 將這些資料用於或傳輸這些資料至任何定位裝置或任何移動或無線連接的電子或電腦裝置，包括但不限於手機、掌上電腦和手持電腦、呼叫器和個人數位助理 (PDA)。

警告。由於時間推移、環境變化、所使用資訊源以及收集綜合地理資料的性質中任何一個因素都可能導致不正確的結果，本資料可能包含不準確或不完整的資訊。

無保證。本資料按照其“原狀”為您提供，您同意使用過程中的風險自負。FUJIFILM 公司及其授權方（以及他們的授權方和供應者）對以下相關內容（包括但不限於這些內容）不作任何明確、隱含或法定的保證、陳述或擔保：內容、品質、準確性、完整性、有效性、可靠性、任何特定用途的適用性、耐用性，這些資料的使用及可獲得的結果，以及該部分資料或伺服器不會中斷或發生錯誤。

非保證聲明：對於品質、效能、適銷性、任何特定用途的適用性或非侵權性，FUJIFILM 公司及其授權方（包括他們的授權方和供應者）不作任何明確或隱含的保證。某些州、地區和國家不允許免除某些保證，因此在此範圍內上述條款可能不適用。

免責聲明：就任何理賠、要求或訴訟行為，無論事由如何，對於以使用或擁有本資訊聲稱帶來直接或間接損失、傷害或破壞，或對於任何由於使用或無法使用本資訊、資訊中的任何缺陷或對這些條款和條例的違反行為（不管是合同行為、侵權行為還是基於保證的行為）所引起的利潤、收入、合同或儲蓄的損失，或者任何其他直接的、間接的、偶然的、特殊的或繼發的損害，FUJIFILM 公司或其授權方（包括他們的授權方和供應者）即使事先已知這些損害的可能性，也不承擔任何責任。某些州、地區和國家不允許免除某些責任或損壞限制，因此在此範圍內上述條款可能不適用。

出口控制。您同意，除非遵守適用的出口法律、條例和規章並具有其所要求的所有授權和批准，否則不得從任何地方出口隨附資料中的任何部分或任何直接相關產品。

整體協議。這些條款和條例是您與 FUJIFILM 公司（及其授權方，包括他們的授權方和供應商）達成的整體協議，該協議完全取代先前與相同主題有關的所有書面或口頭的協議。

管轄法律。以上條款和條例應受伊利諾州、荷蘭法律約束，而以下視為無效：(i)與法律法規的抵觸，(ii)被明確排除在外的聯合國國際貨物銷售合同公約。您同意接受伊利諾州、荷蘭對下文所提供資料引起的或與其相關的一切爭論、理賠和訴訟行為的裁判權。

測地系。該裝置用於記錄緯度和經度的測地系統是 WGS 84。

著作權。本裝置包含的地圖資料受著作權法的保護，除個人使用以外，未經著作權所有者許可的情況下不得使用。

導覽。該裝置不得用於導覽。

授權軟體著作權所有者



© 2010 NAVTEQ 著作權所有。



該服務使用 ZENRIN CO., LTD 的 POI（興趣點）。“POWERED BY ZENRIN”是 ZENRIN CO., LTD 的商標。© 2010 ZENRIN CO., LTD. 著作權所有。

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada, ZIP+4®, © United States Postal Service® 2010. the USPS®.

Australia	Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.pasma.com.au).
Austria	"© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"
Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovenia and/or Ukraine	"© EuroGeographics"
France	The following notice must appear on all copies of the Data, and may also appear on packaging: "source: © IGN France – BD TOPO®"
Germany	"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen" or "Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen."
Great Britain	"Based upon Crown Copyright material."
Greece	"Copyright Geomatics Ltd."
Hungary	"Copyright © 2003; Top-Map Ltd."
Italy	"La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana."
Norway	"Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority"
Portugal	"Source: IgeoE – Portugal"
Spain	"Información geográfica propiedad del CNIG"
Sweden	"Based upon electronic data Ó National Land Survey Sweden."
Switzerland	"Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Landestopographie."

關於本手冊

本手冊適用於 FinePix F550EXR 和 F500EXR 相機。除下列功能外，這兩種型號的操作均相同。

功能 \ 型號	FinePix F550EXR	FinePix F500EXR
 GPS	 40	不可使用
詳細資訊	 61	
 進階防手震	 23	
 捕捉最佳鏡頭	 45	
 自動曝光包圍	 46	
 軟片模擬包圍	 47	
 動態範圍包圍	 47	
 循環連拍 <i>n</i>	不可使用	 45

記憶卡

照片可儲存在相機內建記憶體或選購的 SD、SDHC 和 SDXC 記憶卡（ 12）中，這些記憶卡在本手冊中統稱為“記憶卡”。

使用相機之前，請閱讀本手冊，特別是“安全須知”（ ii）中的警告。有關特定主題的資訊，請參閱下列來源出處。

目錄..... xiv

“目錄”是整個手冊的縱覽。在此列出了相機的主要操作。

故障排除..... 110

相機出現特殊問題？在此您可找到答案。

警告訊息和顯示..... 116

您可找到螢幕中閃爍圖示或錯誤訊息的相關內容。

 溫度警告

在相機溫度或電池溫度升高到即將超過儲存的極限時，相機將自動關閉。顯示溫度警告時所拍的照片上可能出現更嚴重的“雜訊”（斑點）。請關閉相機並待其降溫，再重新開啓相機。

常用鈕

■ 在瀏覽模式中開啟相機

- ➔ 相機處於關閉狀態時，按下  鈕約 1 秒可開始瀏覽。



■ 在瀏覽過程中拍攝照片

- ➔ 若要立即返回拍攝模式，可半按快門鈕。




■ 刪除照片

- ➔ 若要刪除照片，請將其全畫面顯示並向上 (⬆) 按下選擇器。



■ 靜音模式

- ➔ 按住 **DISP/BACK** 鈕可關閉相機燈光和聲音。

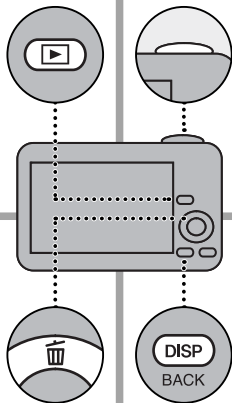

目錄

安全須知	ii
重要安全指南	ii
安全使用注意事項	iv
關於本手冊	xi
常用鈕	xiii

準備

符號和慣例	1
隨附配件	1
相機部件	2
相機顯示	4
拍攝	4
瀏覽	5

第一步驟

電池充電	7
插入電池和記憶卡	9
相容的記憶卡	12
開啓與關閉相機	14
拍攝模式	14
瀏覽模式	14
基本設定	16

基本攝影與瀏覽

在  (EXR 自動) 模式下拍攝照片	17
檢視照片	21

關於攝影的更多資訊

拍攝模式	22
 (EXR 自動/ EXR 優先)	23
 (EXR 自動)	23
EXR 優先	24
Adv. 進階	25
 360° 移動全景拍攝	25
 專業對焦模式	27
 專業弱光模式	28
SP 場景設定	29
M 手動	31
A 光圈優先 AE	31
S 快門優先 AE	32
P 程式自動 AE	32

對焦鎖定	33
 曝光補償	35
 近拍模式（特寫）	36
 使用閃光燈（超智慧型閃光）	37
 使用自拍定時器	39
在照片中記錄 GPS 資料 （僅限 F550EXR）	40
 智慧型臉部搜尋引擎	43
 連拍	44
 連拍 <i>n</i>	44
 循環連拍 <i>n</i> （僅限 F500EXR）	45
 捕捉最佳鏡頭（僅限 F550EXR）	45
 自動曝光包圍（僅限 F550EXR）	46
 軟片模擬包圍（僅限 F550EXR）	47
 動態範圍包圍（僅限 F550EXR）	47
 臉部辨認	49
新增臉部	49
檢視、編輯和刪除現有資料	51
自動新增臉部	51

關於瀏覽的更多資訊

瀏覽選項	53
連拍	53
★ 我的最愛：照片分級	53
瀏覽縮放	54
多重畫面瀏覽	55
 刪除照片	56
 影像搜尋	57
 相簿助理	58
建立相簿	58
檢視相簿	59
編輯和刪除相簿	59
檢視全景照片	60
檢視照片資訊（僅限 F550EXR）	61

動畫

錄製動畫	62
動畫影格大小	63
檢視動畫	64

相機連接

在電視機上檢視照片	65
透過 USB 列印照片	67
列印 DPOF 預設列印	69
在電腦上檢視照片	71
Windows：安裝 MyFinePix Studio	71
Macintosh：安裝 FinePixViewer	73
連接相機	75

選單

使用選單：拍攝模式	78
使用 F -模式選單	78
F -模式選單選項	79
ISO 感光度 ISO	79
影像尺寸	80
連拍	81
搜尋位置（僅限 F550EXR）	81
進階防手震（僅限 F550EXR）	81
軟片模擬	81
使用拍攝選單	82
拍攝選單選項	82
EXR 模式	82
Adv. 模式	82
場景設定	82
ISO 感光度 ISO	82
影像尺寸	82
影像品質	82
動態範圍	83
軟片模擬	83
WB 白平衡	84
連拍	85
進階防手震（僅限 F550EXR）	85
臉部追蹤對焦	85
測光	85
自動對焦模式	86
臉部辨識	86
錄影自動對焦模式	87
錄影模式	87

自動曝光包圍 EV 等級 （僅限 F550EXR）	87
使用選單：瀏覽模式	88
使用 F -模式選單	88
F -模式選單選項	88
相簿助理	88
相片瀏覽（僅限 F550EXR）	88
搜尋位置（僅限 F550EXR）	89
自動播放	89
使用瀏覽選單	90
瀏覽選單選項	90
相簿助理	90
相片瀏覽（僅限 F550EXR）	90
影像搜尋	90
刪除	90
標記選擇使用於上傳	91
自動播放	92
消除紅眼	92
保護	92
裁切	93
調整尺寸	93
影像旋轉	94
複製	94
語音備忘	95
刪除臉部辨識	95
預設列印（DPOF）	95
縱橫比	96

設定選單.....	97	快門音.....	102
使用設定選單.....	97	錄放音.....	102
設定選單選項.....	98	LCD 亮度.....	102
日期/時間.....	98	自動關機.....	102
時差.....	98	雙重防震.....	102
言語/LANG.....	98	消除紅眼.....	102
靜音模式.....	98	數位變焦.....	103
重新設定.....	99	AF 輔助燈.....	103
格式化.....	99	RAW (僅限 F550EXR).....	103
搜尋位置 (僅限 F550EXR).....	99	保持原始影像.....	104
位置資訊 (僅限 F550EXR).....	99	自動旋轉播放.....	104
追蹤資料 (僅限 F550EXR).....	100	背景顏色.....	104
km/mile (僅限 F550EXR).....	100	顯示攝影指導.....	104
攝影圖像顯示.....	100	視訊系統.....	104
畫面計數功能.....	101	電源管理.....	105
操作音量.....	101		
快門音量.....	101		

技術支援

選購配件	106
FUJIFILM 的配件	107
相機保養	108
存放和使用	108
水份和風沙	108
水汽凝結	108
清潔	109
旅行	109

故障排除

問題與解決方法	110
警告訊息和顯示	116

附錄

提示和小技巧	120
內建記憶體/記憶卡容量	123
FinePix F550EXR	123
FinePix F500EXR	124
規格	125

準備

符號和慣例

本手冊中使用以下符號：

①：請在使用前閱讀該資訊以確保正確操作本裝置。

◆：使用相機時可能非常有用的額外資訊。

📖：您可在手冊的其他頁碼中找到相關資訊。


LCD 螢幕中的選單和其他文字用 **粗體** 顯示。爲了便於說明，本手冊插圖中的顯示可能會有所簡化。

隨附配件


以下是隨機配件：




NP-50
可充電式電池




BC-45W
電池充電器



USB 線組




A/V 線組



CD-ROM


- 腕帶
- 基本操作手冊

安裝腕帶
安裝腕帶的
方法如圖所示。



相機部件

有關相機部件的更多資訊，請參閱各項目右邊頁碼中的內容。

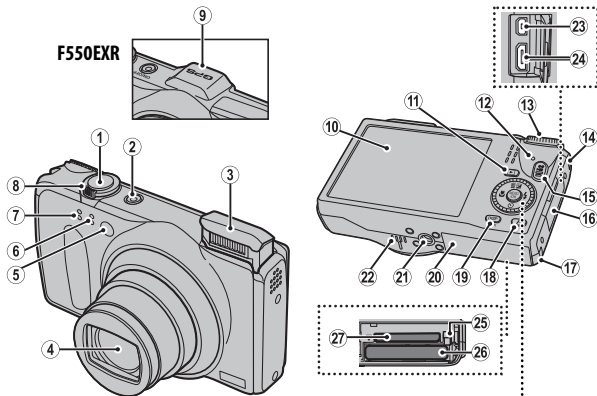

附註：若無特別說明，
本手冊中的插圖皆出自
F500EXR。

選擇鈕

游標上移

☒ (曝光補償) 鈕 (☞ 35)

☒ (刪除) 鈕 (☞ xiii)

游標左移

☒ (近拍) 鈕 (☞ 36)

指令轉盤

MENU/OK 鈕

游標右移

☒ (閃光燈) 鈕 (☞ 37)

游標下移

☒ (自拍定時器) 鈕 (☞ 39)



1 快門鈕	19	15  (動畫錄製) 鈕	62
2 ON/OFF 鈕	14	16 端子蓋	65、67、75
3 閃光燈	37	17 DC 連接器線蓋	107
4 鏡頭和鏡頭蓋		18  (照片模式) 鈕	78、88
5 AF 輔助燈	103	19 DISP (顯示) /BACK 鈕	6、16
自拍定時器燈	39	 (靜音模式) 鈕	xiii
6 麥克風 (R)	62、95	20 電池室蓋	9
7 麥克風 (L)	62、95	21 三腳架插孔	
8 變焦控制	18、54	22 喇叭	64、95
9 內建 GPS 天線 (僅限 F550EXR)	40	23 USB 多功能連接孔	65、67、75
10 LCD 螢幕	4	24 HDMI 線組連接孔	66
11  (瀏覽) 鈕	21	25 電池栓扣	9、11
12 指示燈 (見下文)		26 電池室	9
13 模式轉盤	22	27 記憶卡插槽	10
14 腕帶環孔	1		

*按住 **DISP/BACK** 鈕直至顯示 .

指示燈


指示燈顯示的相機狀態如下：

指示燈	相機狀態
亮綠燈	對焦鎖定。
閃爍綠燈	模糊、對焦或曝光警告。此時能夠拍攝照片。
綠燈/橘燈交替閃爍	正在記錄照片。此時能夠拍攝更多照片。
亮橘燈	正在記錄照片。此時無法繼續拍攝更多照片。
閃爍橘燈	閃光燈正在充電；拍攝照片時不會閃光。
閃爍紅燈	鏡頭或儲存媒體錯誤。

相機顯示

拍攝及瀏覽期間可能顯示以下類型的指示器。指示器根據相機設定的不同而異。

■ 拍攝




1 拍攝模式	22
2 智慧型臉部搜尋引擎指示器	43
3 測光	85
4 連拍模式	44
5 靜音模式指示器	3、98
6 對焦警告	19、116
7 內建記憶體指示器*	
8 溫度警告	113
9 錄影模式	63

10 可拍攝張數	123
11 感光度	79
12 影像尺寸和品質	80、82
13 動態範圍	83
14 軟片模擬	81
15 白平衡	84
16 電池電量	5
17 雙重防模糊	102
18 GPS 信號強度（僅限 F550EXR）	40
19 曝光補償	35
20 光圈	
21 快門速度	
22 日期和時間	16
23 模糊警告	38、116
24 對焦框	33
25 自拍定時器指示器	39
26 近拍（特寫）模式	36
27 閃光燈模式	37

* **IN**：表示未插入記憶卡，照片將儲存在相機內建記憶體中（ 10）。

瀏覽



4	專業對焦模式、專業弱光模式	27、28
5	外來影像	53
6	畫面編號	101
7	動態範圍	83
8	EXR 模式	23
9	GPS 資料（僅限 F550EXR）	40
10	美肌	29
11	標記選擇使用於上傳	91
12	相簿助理	58
13	語音備忘指示器	95
14	DPOF 預設列印指示器	69
15	保護鎖定影像	92
16	我的最愛	53

電池電量

電池電量的顯示如下：

指示器	說明
(白燈)	已消耗部分電池電量。
(白燈)	已消耗一半以上的電池電量。
(紅燈)	電池電量低。請儘快充電。
(閃爍紅燈)	電池電量已耗盡。請關閉相機並為電池充電。

隱藏與檢視指示器

按下 **DISP/BACK** 可如下所述在拍攝和瀏覽指示器之中循環：

- **拍攝**：顯示指示器/隱藏指示器/最佳構圖/HD 構圖/光譜（僅限 F550EXR）
- **瀏覽**：顯示指示器/隱藏指示器/★ 我的最愛（ 53）/照片資訊（僅限 F550EXR； 61）

第一步驟

電池充電


電池在出廠時沒有充電。請在使用前為電池充電。

1 將電池置於隨附的電池充電器中。

按 ⊖ ⊕ ⊕ 標籤所示方向插入電池。

本相機使用 NP-50 可充電式電池。

2 將充電器連接至電源插座。

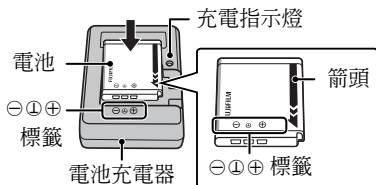

將充電器插頭插入電源插座，充電指示燈將會點亮。

● 充電指示燈

充電指示燈顯示的電池充電狀態如下：

充電指示燈	電池狀態	處理方法
熄滅	未插入電池。	插入電池。
	電池充電完成。	取出電池。
點亮	電池正在充電。	—
閃爍	電池充電出現故障。	拔下充電器插頭並取出電池。

3 為電池充電。

充電完成後，請取出電池。有關充電時間的資訊，請參閱規格部分（ 128；請注意，低溫環境下充電時間將會延長）。

- ❶ 不使用時，請將電池充電器插頭從電源插座中拔出。

插入電池和記憶卡


雖然照片可儲存至相機內建記憶體，但您可使用 SD、SDHC 和 SDXC 記憶卡（另售）儲存更多照片。電池充電後，請如下所述將電池和記憶卡插入相機。

1 打開電池室蓋。

◆ 打開電池室蓋之前，請確保相機呈關閉狀態。

① 相機呈開啓狀態時切勿打開電池室蓋，否則可能會損壞影像檔案或記憶卡。


① 操作電池室蓋時切勿用力過大。



2 插入電池。

將電池上的橘色條紋與橘色電池栓扣對準，同時將電池栓扣推至一旁，然後插入電池。請確認電池已固定到位。


① 請按照正確方向插入電池。切勿用力或試圖將電池倒插或反插。若方向正確，電池很容易插入相機。




3 插入記憶卡。

如右圖所示方向持拿記憶卡，並將其推入直至卡入插槽底端的正確位置發出喀嚓聲。


- ① 請確保記憶卡插入方向正確，切勿傾斜或用力。若未正確插入記憶卡或未插入記憶卡，LCD 螢幕中將出現 **IN**，此時將使用內建記憶體進行記錄和瀏覽。



- ① SD/SDHC/SDXC 記憶卡可以鎖定，這將導致無法進行格式化或記錄及刪除影像。因此插入 SD/SDHC/SDXC 記憶卡之前，請將防寫保護開關切換至未鎖定位置。



4 關閉電池室蓋。



◆ 使用 AC 電源轉換器


- 本相機可由選購的 AC 電源轉換器和 DC 連接器（另售）供電。有關詳情，請參閱 AC 電源轉換器和 DC 連接器隨附的手冊。
- 根據出售國和銷售地的不同，由 AC 電源轉換器供電期間開啓相機時，螢幕中將可能開始一段演示模式自動播放。按下快門鈕可結束該自動播放。

●● 取出電池和記憶卡

取出電池或記憶卡前，**請關閉相機**並打開電池室蓋。

若要取出電池，請如圖所示將電池栓扣推至一旁，然後將電池從相機中滑出。

電池栓扣



若要取出記憶卡，請向裡按記憶卡，然後慢慢鬆開。此時即可用手將卡取出。取出記憶卡時，卡可能會太快彈出。請用手指將其扶住，然後輕輕釋放。



■ 相容的記憶卡

FUJIFILM、SanDisk SD、SDHC 和 SDXC 記憶卡已經通過測試並且確定可以使用在相機中。您可在 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/ 中檢視已驗證記憶卡的完整清單。其他記憶卡的操作不予以保證。本相機中無法使用 **xD-Picture Card** 或多媒體記憶卡（MMC 卡）裝置。

① 記憶卡

- 在格式化記憶卡、記憶卡記錄資料或刪除卡內資料時，請勿關閉相機或取出記憶卡，否則可能會損壞記憶卡。
- 首次使用 SD/SDHC/SDXC 記憶卡前，請將其格式化，在電腦或其他裝置中使用 SD/SDHC/SDXC 記憶卡後，務必再次將其格式化。有關格式化記憶卡的更多資訊，請參閱“ 格式化”（頁 99）。
- 記憶卡很小，容易被誤吞；請妥善保管避免兒童接觸。若兒童不小心吞嚥了記憶卡，請立即尋求醫療協助。
- 體積大於或小於標準 SD/SDHC/SDXC 卡的 miniSD 或 microSD 轉接器都可能無法正常彈出記憶卡；若記憶卡無法彈出，請將相機送至其授權的維修中心。切勿強行取出記憶卡。
- 切勿在記憶卡上粘貼標籤，撕除標籤可能會導致相機故障。
- 使用某些類型的 SD/SDHC/SDXC 記憶卡時，在動畫錄製過程中可能會發生中斷。拍攝 HD 動畫或進行高速錄影時請使用 **CLASS 4** 或以上的記憶卡。

- 維修相機可能會導致相機內建記憶體中的資料被刪除或損壞。請注意，維修技師將可以看到內建記憶體中的照片。
- 在相機中格式化記憶卡或內建記憶體時，將會建立一個用以儲存照片的資料夾。切勿重新命名或刪除該資料夾，也不要使用電腦或其他裝置編輯、刪除及重新命名其中的影像檔案。請始終使用相機刪除記憶卡或內建記憶體中的照片；編輯或重新命名檔案之前，請先將其複製到電腦中，然後編輯或重新命名副本，而不是原始檔案。


① 電池

- 請使用一塊潔淨的乾布去除電池端子的污垢，否則可能影響電池充電。
- 切勿在電池上粘貼標籤或其他物品，否則可能導致電池無法從相機中取出。
- 切勿使電池短路，否則可能會造成電池過熱。
- 請閱讀“電池及電源”（ vi）中的注意事項。
- 僅可使用指定用於本相機電池的電池充電器，否則可能導致相機故障。
- 切勿撕除電池標籤或試圖劃開或剝掉外殼。
- 若閒置不用，電池會逐漸喪失電量。請在使用前一兩天內為電池充電。

開啓與關閉相機

拍攝模式

按下 **ON/OFF** 鈕可開啓相機。鏡頭將外伸且閃光燈將彈出。




再次按下 **ON/OFF** 可關閉相機。

◆ 切換至瀏覽模式

按下 **▶** 鈕將開始瀏覽。半按快門鈕即可返回拍攝模式。

瀏覽模式

按下 **▶** 鈕約 1 秒將開啓相機並開始瀏覽。



再次按下 **▶** 鈕或按下 **ON/OFF** 鈕可關閉相機。

◆ 切換至拍攝模式

若要退回拍攝模式，可半按快門鈕。按下 **▶** 鈕即可返回瀏覽模式。

- ① 強行阻礙鏡頭或閃光燈可能會造成產品損壞或故障。
- ① 鏡頭上的指紋或其他印跡會影響照片效果。請保持鏡頭清潔。
- ① **ON/OFF** 鈕不會完全切斷相機電源。

◆ 自動關機


若在  **自動關機** (📖 102) 中所選的時間內未執行任何操作，相機將自動關閉。

基本設定

首次開啓相機時，螢幕中將顯示語言選擇對話框。請按照下述方法設定相機（您可使用設定選單中的  **日期 / 時間** 或  **言語 / LANG.** 選項隨時重新設定時鐘或更改語言；有關顯示設定選單的資訊，請參閱第 98 頁）。

1 反白顯示一種語言並按下 **MENU/OK**。

- ◆ 按下 **DISP/BACK** 可略過目前步驟。下次開啓相機時，螢幕中將顯示您略過的所有步驟。



2 螢幕中將顯示日期和時間。向左或向右按下選擇器反白顯示年、月、日、小時或分鐘，向上或向下按則可以進行更改。若要改變年、月、日的顯示順序，請反白顯示日期格式並向上或向下按下選擇器。設定完成時，請按下 **MENU/OK**。



3 螢幕中將顯示電源管理選項。向上或向下按下選擇器反白顯示下列選項之一並按下 **MENU/OK**：

-  **省電**：節省電池電量。
-  **清晰的 LCD**：選擇此選項可獲取更明亮、更高品質的顯示。

◆ 相機時鐘

若將電池取出長時間閒置未用，開啓相機時，相機時鐘將會重新設定，且螢幕中將顯示語言選擇對話框。

基本攝影與瀏覽

在 **EXR** (EXR 自動) 模式下拍攝照片

本章節講述如何在 **EXR** (EXR 自動) 模式下拍攝照片。

1 選擇 **EXR** 模式。

開啟相機並將模式轉盤旋轉至 **EXR**。LCD 螢幕中將出現 **EXR** 顯示。

圖示

在 **EXR** 模式下，相機連續調整對焦並搜尋臉部，這將增加電池電量的消耗。LCD 螢幕中將顯示 。



EXR 圖示 (23)

相機分析場景並選擇優先的 **EXR** 模式。

解析度優先	
高 ISO & 低噪音	
D-範圍優先	

場景圖示 (23)

相機自動選擇合適的場景。


場景		自動	風景	夜景	近拍	海灘	夕陽	雪景	天空	綠葉	天空和綠葉
主要拍攝對象	非人像 (風景)										
	人像				—						
	逆光			—	—						

* 若顯示 ，相機將拍攝一系列照片 (進階防手震； 23)。

① 所選模式可能根據拍攝條件的不同而異。若模式和拍攝對象不相符，請選擇  模式 (22) 或選擇 **SP** (29) 並手動選擇一種場景。

2 構圖。



使用變焦控制在螢幕中進行構圖。

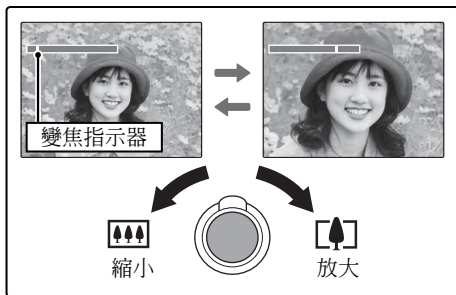

● 持握相機

雙手握穩相機，並將肘部抵住身體兩側。抖動或相機持握不平穩會造成照片模糊。

為防止拍攝對象失焦或照片太暗（曝光不足），請讓您的手指或其他物體遠離鏡頭和閃光燈。



3 對焦。

半按快門鈕進行對焦。

- ◆ 相機對焦時鏡頭可能產生噪音；這是正常現象。若拍攝對象光線不足，AF 輔助燈可能會點亮；有關禁用輔助燈的資訊，請參閱“**AF- AF 輔助燈**”（ 103）。



若相機可以對焦，相機將發出兩聲嗶嗶且指示燈點亮綠燈。

若相機無法對焦，對焦框將變紅，**!AF** 將會顯示，並且指示燈將閃爍綠燈。請改變構圖或使用對焦鎖定（ 33）。

4 拍攝。

平穩地完全按下快門鈕以拍攝照片。

- ◆ 若拍攝對象光線不足，拍攝照片時閃光燈可能會閃光。有關在光線不足時使用閃光燈的資訊，請參閱“**⚡ 使用閃光燈（超智慧型閃光）**”（ 37）。



快門鈕


本相機配備了一個兩段式快門鈕。半按快門鈕設定對焦與曝光；完全按下快門鈕則可拍攝照片。

檢視照片

照片可在 LCD 螢幕中檢視。當拍攝重要的照片時，請先試拍一張並檢查效果。

1 按下 鈕。


螢幕中將顯示最近一次拍攝的照片。



2 檢視其他照片。

向右按下選擇器可按拍攝順序檢視照片，向左按下選擇器則按相反順序檢視照片。


按下快門鈕將退回拍攝模式。



關於攝影的更多資訊

拍攝模式

根據場景或拍攝對象的類型選擇一種拍攝模式。若要選擇一種拍攝模式，請將模式圖示與模式轉盤旁的標記對齊。



M、A、S、P：用於完全控制相機設定（[圖 31](#)），包括光圈（**M** 與 **A**）和/或快門速度（**M** 與 **S**）。

EXR：提高清晰度，減少雜訊，增加動態範圍，或由相機根據場景自動調整設定（[圖 23](#)）。

 **（自動）**：向數位相機初次使用者建議的一種簡單的“全自動拍照”模式



SP（場景設定）：選擇適合拍攝對象或拍攝條件的場景，剩下的工作則交由相機執行（[圖 29](#)）。

Adv.（進階）：將複雜的攝影技巧簡單化（[圖 25](#)）。

EXR (EXR 自動/EXR 優先)

為目前拍攝對象提供最佳化設定，或者提高清晰度、減少雜訊或增加動態範圍。請將模式轉盤旋轉至 **EXR** 並在拍攝選單中選擇以下 **EXR** 模式之一。



■ **EXR AUTO** (EXR 自動)

相機根據拍攝條件自動選擇場景和 **EXR** 模式（[圖 17](#)）。

◆ 若在 **EXR AUTO** 模式下將 **影像尺寸** 選擇為 **AUTO**，相機將自動選擇最佳影像尺寸。

●● **進階防手震 (僅限 F550EXR)**

若顯示 ，相機將進行一系列曝光並將它們組合成單張影像，以減少“雜訊”（斑點）和模糊。

- ◆  在此情況下可使用：在拍攝選單（[圖 81](#)）中選擇為 **開** 且閃光燈（[圖 37](#)）處於關閉狀態或設定為自動。
- ① 將多次曝光組合成單張影像可能需要一些時間。若拍攝對象或相機在拍攝過程中移動，則可能無法建立單張組合影像。拍攝過程中請保持相機平穩且在拍攝完成前不要移動相機。
- ① 視野率將會降低。

■ EXR 優先

從下列選項中進行選擇：

- （解析度優先）：適用於拍攝清晰明麗的照片。
- （高ISO & 低噪音）：減少在高感光度下所拍照片中的雜訊。
- （D-範圍優先）：增加亮部中的可視細節量。  動態範圍（ 83）可設定為 （1600%）和 （800%）。

Adv. 進階

該模式將“全自動拍照”的簡易與複雜的攝影技術相結合。拍攝選單中的  **Adv. 模式** 選項可用於選擇以下進階模式：




■ 360° 移動全景拍攝

按照螢幕指示拍攝將自動組合成一張全景照片。拍攝完成前，相機變焦至最廣角端並保持固定不變。



- 1 向下按下選擇器，選擇您將在拍攝過程中移動相機的角度。向左或向右按下選擇器反白顯示一個角度，然後按下 **MENU/OK**。
- 2 向右按下選擇器檢視移動方向選項。向左或向右按下選擇器反白顯示一個移動方向，然後按下 **MENU/OK**。
- 3 完全按下快門鈕開始拍攝。拍攝過程中無需按住快門鈕。

4 按照箭頭所示方向移動相機。進度列滿格且全景拍攝完成時，拍攝自動結束。



在拍攝過程中完全按下快門鈕將結束拍攝。若在相機移動的角度未達到 120° 時按下快門鈕，相機將不會記錄全景照片。

- ① 全景照片由多張畫面建立。在某些情況下，相機拍攝的角度可能大於或小於所選角度，或可能無法將這些畫面完美地接合在一起。若在全景拍攝完成前結束拍攝，相機可能不會記錄最後部分的全景畫面。
- ① 若相機移動得太快或太慢，拍攝可能會中斷。若未依照所示方向移動相機，則將會取消拍攝。
- ① 對於移動的拍攝對象、靠近相機的拍攝對象、毫無變化的拍攝對象（如天空或草原）、穩定持續運動的拍攝對象（如波浪和瀑布）以及亮度發生明顯變化的拍攝對象，可能無法獲得預期效果。若拍攝對象光線不足，全景照片可能會變得模糊。

●● 最佳效果

為獲得最佳效果，請以穩定的速度循著小圓周移動相機，移動時要使相機保持水平並注意只能依畫面上指示所示的方向移動相機。若未達到預期的效果，請嘗試以不同的速度來移動相機。

■ 專業對焦模式

每按一次快門鈕，相機最多可拍攝 3 張照片，柔化背景以強調主要拍攝對象。柔化量可透過在拍攝前向左或向右按下選擇器進行調整。適用於人像或花朵拍攝以獲得類似 SLR 相機所產生的景深效果。



- ◆ 柔化不適用於過於接近主要拍攝對象的背景物體。若相機對焦時出現訊息，提示相機無法建立該效果，請嘗試遠離拍攝對象並拉近鏡頭。若拍攝對象處於移動狀態，相機也可能無法柔化背景；若出現提示，請檢查效果並重試。

■ 專業弱光模式

每按一次快門鈕，相機將曝光 4 次並將這幾次曝光組合成單張照片。當拍攝光線不足的拍攝對象或以高變焦倍率拍攝靜止的拍攝對象時，可用於減少雜訊和模糊。



◆ 在某些場景中，若拍攝對象或相機在拍攝過程中移動，則可能無法建立單張組合照片。拍攝完成前，請勿移動相機。

● 專業對焦模式/專業弱光模式

若要儲存在這些模式下所拍照片的未處理副本，請在設定選單的  保持原始影像 選項（ 104）中選擇 開。

- ① 拍攝過程中請保持相機穩定。
- ① 視野率將會降低。

SP 場景設定

本相機提供“場景”選擇，每種場景適應特定拍攝條件或特定拍攝對象類型。使用拍攝選單中的  場景設定 選項可選擇指定給模式轉盤上 **SP** 位置的場景。



場景	說明
 自然光 & 閃光燈	相機將拍攝兩張照片：一張不使用閃光燈，另一張使用。
 自然光	用於捕捉光線不足時的自然光線。
 人像	用於人像拍攝。
 美肌	用於在人像拍攝時拍出光滑的膚色效果。
 寵物識別（狗）	在拍攝狗時選擇。
 寵物識別（貓）	在拍攝貓時選擇。
 風景	用於在白天拍攝建築物和風景的照片。
 運動	用於拍攝移動中的拍攝對象。
 夜景	用於拍攝光線不足的黎明、黃昏或夜間的景色。
 夜景（三腳架）	用於低速快門下的夜間拍攝。
 煙火	使用低速快門捕捉煙火四散的瞬間。
 夕陽	用於拍攝日出和日落時鮮豔的色彩。
 雪景	在以閃亮的白雪為主的場景中拍攝時，呈現場景明亮、活潑、清晰照片。
 海灘	用於拍攝清晰亮麗的海景，捕捉陽光海灘上明亮的色彩。
 水中	用於使用選購防水盒時的水底攝影。
 宴會	用於捕捉室內昏暗照明下的背景燈光。
 花朵	用於拍攝豔麗的花卉特寫。
 文字	用於拍攝印刷物中文字或圖畫的清晰照片。

寵物識別（狗）/ 寵物識別（貓）

相機對焦於正面對相機的狗或貓的臉部，且自拍定時器選單提供了一個

 **自動拍攝** 選項，該選項用於在偵測到寵物時自動釋放快門（ 39）。

瀏覽過程中，影像搜尋（ 57）可用於搜尋在任一模式下拍攝的照片。


◆ 雖然相機可偵測許多品種的狗和貓，但因品種和拍攝條件的變化，效果可能有所不同。相機可能無法偵測到臉部顏色較深或被長毛遮蓋了整個臉部的寵物。若沒有偵測到狗或貓，相機將對焦於畫面中央的拍攝對象。

M 手動

在此模式下，您可同時控制快門速度和光圈。



向上（) 按下選擇器反白顯示快門速度或光圈，然後使用指令轉盤調整反白顯示的項目。若有需要，您也可以變更相機所建議的曝光值。



● 曝光指示器

曝光指示器將會顯示在目前設定下所拍攝照片的曝光不足量或曝光過度量。




A 光圈優先 AE

您可以使用指令轉盤選擇光圈，同時由相機調整快門速度以獲得最佳曝光。



- ① 若在所選光圈下無法獲得正確的曝光，快門速度將顯示為紅色。請調整光圈直到獲得正確的曝光。若拍攝對象位於相機測光範圍之外，快門速度將顯示為“—”。請半按快門鈕重新測量曝光。




S 快門優先 AE

您可以使用指令轉盤選擇快門速度，同時由相機調整光圈以獲得最佳曝光。



- ① 若在所選快門速度下無法獲得正確的曝光，光圈將顯示為紅色。請調整快門速度直到獲得正確的曝光。若拍攝對象位於相機測光範圍之外，光圈將顯示為“F---”。請半按快門鈕重新測量曝光。



P 程式自動 AE

相機自動設定曝光。



- ① 若拍攝對象位於相機測光範圍之外，快門速度和光圈將顯示為“---”。請半按快門鈕重新測量曝光。

對焦鎖定

對中心區域外的拍攝對象進行構圖拍攝的步驟如下：

1 對焦：將拍攝對象置於對焦框（）中並半按快門鈕鎖定對焦和曝光。半按快門鈕期間，對焦和曝光將保持鎖定（AF/AE 鎖定）。



2 重新構圖：持續半按快門鈕。



3 拍攝：完全按下快門鈕。




●● 自動對焦

雖然本相機具備高精密自動對焦系統，但它也可能無法對焦於下列拍攝對象。若相機無法進行對焦，請對焦於同等距離的另一拍攝對象並使用對焦鎖定重新構圖。

- 非常光亮的拍攝對象，例如鏡子或汽車車身。
- 快速移動的拍攝對象。
- 透過窗戶或其他反光物體拍攝的對象。
- 晦暗的拍攝對象和吸光而不反光的拍攝對象，例如頭髮或皮毛。
- 非實體的拍攝對象，例如煙霧或火焰。
- 拍攝對象與背景之間對比差異很少（例如，衣服顏色與背景色相同的拍攝對象）。
- 位於強對比度物體（同樣位於對焦框中）前或後的拍攝對象（例如，強對比度背景下的拍攝對象）。

曝光補償

若要在拍攝非常明亮、暗淡或高對比度的拍攝對象時調整曝光補償，請向上（）按下選擇器。向上或向下按下選擇器或使用指令轉盤選擇曝光補償值，然後按下 **MENU/OK**。



選擇正值（+）增加曝光




選擇負值（-）減少曝光

- ◆ 在 ± 0 以外的設定下將顯示一個  圖示和曝光指示器。相機關閉後，曝光補償不會重設；若要還原正常的曝光控制，請選擇值 ± 0 。
- ◆ 使用曝光補償時請關閉閃光燈。

🌸 近拍模式（特寫）

若要進行特寫拍攝，您可向左（🌸）按下選擇器並選擇 🌸。近拍模式開啓時，相機將對焦於畫面中心區域附近的拍攝對象。請使用變焦控制進行構圖（📖 18）。



若要退出近拍模式，請向左（🌸）按下選擇器並選擇 **OFF**。




- ❖ 建議使用三腳架以避免相機晃動導致的模糊。
- ❖ 在很短距離下使用閃光燈所拍攝的照片中可能會出現由鏡頭導致的陰影。請拉遠鏡頭或增加與拍攝對象的距離。

⚡ 使用閃光燈（超智慧型閃光）

使用閃光燈時，相機 **超智慧型閃光** 系統將立即根據拍攝對象的亮度、在畫面中的位置以及與相機的距離等資訊分析場景。相機將調整閃光燈的輸出和感光度，以確保即使在光線不足的室內場景也可對主要拍攝對象正確曝光，並同時保持周圍背景的照明效果。光線較暗時（例如，在晚上或室內昏暗的燈光下進行拍攝），請使用閃光燈。

向右（⚡）按下選擇器並從以下閃光燈模式中進行選擇：



選項	說明
AUTO/  (自動閃光燈)	需要時閃光燈將閃光。在大多數情況下建議使用。
⚡/  (強制閃光)	拍攝照片時閃光燈都將閃光。用於逆光拍攝對象，或在明亮燈光下拍攝時獲取自然色彩。
S/  (慢速同步)	在光線不足的環境下拍攝時，可同時捕捉主要拍攝對象和背景（請注意，光線明亮的場景可能會曝光過度）。


●● 關閉閃光燈

在禁止閃光燈攝影或想在較暗光線下捕捉自然光的場合中，請降下閃光燈。光線不足時可使用三腳架以避免模糊。

- ◆ 若閃光燈閃光，半按快門鈕時，螢幕中將顯示 。低速快門下， 將出現在螢幕中以警告照片可能會模糊；建議使用三腳架。
- ◆ 每拍攝一張照片，閃光燈可能會多次閃光。拍攝完成前，請勿移動相機。
- ◆ 閃光燈可能導致暗角。

●● 使用閃光燈

開啓和關閉相機時閃光燈將自動升起和降下。若在相機處於開啓狀態時手動降下閃光燈，閃光燈將稍微保留開口，從而您可手動使其返回完全升起的位置以將其啓動。





●● 消除紅眼

智慧型臉部搜尋引擎（ 43）和消除紅眼（ 92）開啓時，消除紅眼可用於自動（；防紅眼）、閃光燈開（；強制閃光）以及慢速同步（；防紅眼+慢速同步）模式。紅眼是由於拍攝對象視網膜反射閃光燈的光線而引起的，使用消除紅眼，您可將如右圖所示的“紅眼”減輕至最小程度。



⌚ 使用自拍定時器


若要使用自拍定時器，請向下（⌚）按下選擇器並從以下選項中進行選擇：



選項	說明
⌚ (OFF)	自拍定時器關閉。
⌚ (自動拍攝)	當偵測到人像主體面對相機時，相機將自動釋放快門。適用於嬰兒肖像拍攝。
⌚ (10 秒)	按下快門鈕 10 秒後釋放快門。適用於人像自拍。相機前部的自拍定時器燈在定時器啟動時點亮，並在照片即將拍攝時開始閃爍。
⌚ (2 秒)	按下快門鈕 2 秒後釋放快門。可用於減少在按下快門鈕時因相機移動而導致的模糊。自拍定時器燈在倒計時過程中會閃爍。

在照片中記錄 GPS 資料（僅限 F550EXR）


若要在新照片中記錄 GPS 資料，請按下 **F** 鈕並將 **F**-模式選單（ 81）中的 **GPS 搜尋位置** 選擇為下列選項之一。



- **永遠開啓**：即使在關機狀態下，相機也會繼續更新 GPS 資料。開機時相機將更快地顯示 GPS 資料，但會增加電池電量的消耗。
- **開啓時**：相機僅在開機時更新 GPS 資料。開機時相機可能需要一些時間獲取 GPS 資料。電池電量為  或更低時將自動選擇該選項。

◆ GPS 在室外晴空下使用效果最佳。

拍攝過程中，GPS 資料如右圖所示顯示在螢幕中。信號強度以信號條數量標識；當相機正在搜尋信號時顯示 ，未偵測到任何信號時顯示 。目前位置以地名或（若沒有地名可用）經度和緯度表示。



◆ 將 **GPS 位置資訊**（ 99）選擇為 **關** 可關閉 GPS 資訊顯示。

- ① 低溫環境下使用 GPS 將增加電池電量的消耗，從而導致電池效能降低。
- ① 接收器可能會出現幾百米（碼）的誤差。
- ① 在某些場所相機可能無法接收 GPS 資料。開啓相機時，請盡可能選擇障礙物較少的室外場所。
- ① 若相機已有一段時間未更新 GPS 資料，拍攝照片時所記錄的位置可能與實際位置不同。
- ① 在醫院以及搭乘飛機旅行時飛機起飛和著陸前，請在設定選單中將 **GPS 搜尋位置**（ 99）和 **GPS 追蹤資料**（ 100）選擇為 **關**。
- ① 地名為截至地圖資料庫建立之日（ 127）為止通用的地名，在該日期之後更改的任何地名將不會更新。
- ① 在某些國家和地區無法獲得綜合地名資料。若沒有名稱可用，緯度和經度將會顯示幾秒。

檢視 GPS 資料

瀏覽過程中，存在 GPS 資料的照片用 **GPS** 圖示標識。每次顯示該照片，GPS 資料都會顯示幾秒。

GPS 圖示



GPS


下列情況中相機可能無法接收 GPS 資料：天線（ 2）被遮擋；在地下、水底、橋下；在車、建築物、隧道或金屬箱內；在高建築物之間或者在手機附近或在以 1.5GHz 頻帶播送的其他裝置附近。

請遵守所有使用 GPS 裝置的當地相關規定。請注意，GPS 裝置的使用在某些國家受到限制，其中包括中國。出國前，請先諮詢大使館或旅行社。在受限制的場所相機可能會顯示 （無信號）。

智慧型臉部搜尋引擎

智慧型臉部搜尋引擎可為畫面任何位置的人物臉部設定對焦和曝光，防止相機在集體人像拍攝中對焦於背景。適用於強調人像主體的拍攝。


若要使用智慧型臉部搜尋引擎，請按下 **MENU/OK** 顯示拍攝選單並將 **臉部追蹤對焦** 選擇為 **開**。相機在豎直和橫向方位都可偵測臉部；若偵測到一個臉部，相機將使用綠色邊框對其進行標識。若畫面中有多個臉部，相機將選擇離中心最近的臉部，其他的用白色邊框標識。



- ① 在某些模式下，相機可能會為畫面整體而不是人像主體設定曝光。
- ① 按下快門鈕時，若拍攝對象位置發生了變化，照片拍攝後，他們的臉部可能不在綠色邊框標識的區域。

連拍

若要透過一系列照片捕捉動作，請按下 **MENU/OK**，在拍攝選單（ 85）中選擇  **連拍**，然後從本章節所列的選項中進行選擇。



- ◆ 閃光燈自動關閉。在  **連拍** 中選擇 **關** 後，將恢復先前選擇的閃光燈模式。
- ◆ 影格速率隨著快門速度的變化而改變。
- ◆ 對焦和曝光由各系列中的第一張畫面決定。
- ◆ 在單次連拍中可拍攝的照片數量根據場景和相機設定的不同而異。可記錄的照片數量取決於可用儲存空間。

■ 連拍 *n*

按下快門鈕時，相機拍攝照片。選擇每次連拍的影格速率和最大可拍攝張數的步驟如下：


- 1 在相機處於拍攝模式時向右按下選擇器。
- 2 反白顯示目前影格速率或拍攝張數並向右按下選擇器，然後向上或向下按下選擇器選擇一個新值並按下 **MENU/OK** 確定選擇。
- 3 設定完成時，按下 **DISP/BACK** 返回拍攝模式。



■ 循環連拍 n (僅限 F500EXR)

相機最多拍攝 40 張照片，但僅記錄最後幾次拍攝的照片。所記錄的照片張數可透過在相機處於拍攝模式期間向右按下選擇器來進行選擇。

◆ 若使用自拍定時器，將僅拍攝一張照片。




■ 捕捉最佳鏡頭 (僅限 F550EXR)

相機拍攝一系列照片，起始於按下快門鈕之前，結束於按下快門鈕之後。選擇影格速率和拍攝張數的步驟如下：

- 1 在相機處於拍攝模式時向右按下選擇器。
- 2 反白顯示目前影格速率並向右按下選擇器，然後向上或向下按下選擇器選擇一個新值並按下 **MENU/OK** 確定選擇。
 - ① 某些影格速率可能會減少在步驟 3 中可用的拍攝張數。
- 3 反白顯示拍攝張數並向右按下選擇器。向上或向下按下選擇器選擇每一連拍的拍攝張數，向左或向右按下則選擇其分配情況（左邊數目為按下快門鈕之前的拍攝張數，右邊數目為按下快門鈕之後的拍攝張數）。設定完成時，按下 **MENU/OK**。


每次連拍的拍攝張數



分配

4 按下 **DISP/BACK** 返回拍攝模式。

5 拍攝照片。半按快門鈕期間相機開始記錄，完全按下快門鈕時完成連拍。插圖所示為 8 張連拍，按下快門鈕之前拍攝 3 張，按下快門鈕之後拍攝 4 張。



① 若在記錄完為“之前”部分所選的照片數量前完全按下快門鈕，剩餘照片將在完全按下快門鈕之後拍攝。

① 若您長時間半按快門鈕，相機可能在您完全按下快門鈕之前記錄連拍。

■ 自動曝光包圍（僅限 F550EXR）

每按一次快門鈕，相機將拍攝 3 張照片：第一張使用所測定的曝光值，第二張曝光過度，第三張曝光不足。曝光過度或不足的等級相同，並可在拍攝選單（ 87）的 **自動曝光包圍 EV 等級** 中進行選擇，但如果該數值超過測光系統的限制，相機可能無法使用所選包圍等級。

■ 軟片模擬包圍（僅限 F550EXR）

每按一次快門鈕，相機將以不同的  軟片模擬（ 81）設定拍攝 3 張照片：第一張使用  PROVIA/標準，第二張使用  Velvia/艷麗，第三張使用  ASTIA/柔和。

■ 動態範圍包圍（僅限 F550EXR）

每按一次快門鈕，相機將以不同的  動態範圍（ 83）設定拍攝 3 張照片：第一張使用  100%，第二張使用  200%，第三張使用  400%（ 感光度 ISO 不能超過 3200； 影像尺寸 選擇為  時 400 以下的值不可用）。

RAW RAW

在單次連拍中可記錄的照片數量取決於設定選單中 **RAW RAW** 的所選項。

	RAW RAW		
連拍	RAW+JPEG	RAW	關 (JPEG)
連拍 <i>n</i>	最多 6	最多 6	最多 32
捕捉最佳鏡頭	最多 6	最多 6	最多 16
自動曝光包圍	3	3	3
軟片模擬包圍	—	—	3
動態範圍包圍	—	—	3

臉部辨認

相機可儲存人像主體臉部和個人詳情（名字、關係和出生日期）的資訊，並指定對這些拍攝對象優先執行智慧型臉部搜尋引擎或在瀏覽期間顯示他們的名字和其他資訊。



新增臉部

請按照以下步驟將臉部新增至臉部辨認資料庫。

1 選擇 登錄。

在拍攝選單的  **臉部辨認** 中選擇 **登錄**。

◆ 若不使用臉部辨認，請選擇 **關**。

2 拍攝照片。

確認拍攝對象面朝相機後，使用取景框對拍攝對象構圖，然後拍攝照片。

◆ 若顯示錯誤訊息，請重新拍攝照片。



3 輸入臉部辨認資料。

按下 **MENU/OK** 顯示臉部辨認資料，然後輸入以下資訊：

- **名字**：輸入最多 14 個字元的名稱並按下 **MENU/OK**。
 - **生日**：輸入拍攝對象的生日並按下 **MENU/OK**。
 - **類別**：選擇說明您與拍攝對象之間關係的選項並按下 **MENU/OK**。
- ◆ 若您嘗試在臉部辨認資料庫中的人像主體生日時放大其臉部（以綠色邊框標識），相機將顯示其名字和一條“Happy Birthday!（生日快樂！）”訊息。

檢視、編輯和刪除現有資料

請按照以下步驟檢視、編輯或刪除臉部辨認資料。

1 在  臉部辨認 中選擇 **顯示 & 編輯**。

2 選擇一個臉部。

3 檢視或編輯臉部辨認資料。

名字、類別或生日可按照“新增臉部”（ 50）的步驟 3 中所述進行編輯。若要重拍照片，請選擇 **更換影像** 並按照上文所述拍攝新人像。

◆ 若要刪除所選拍攝對象的臉部辨認資料，請選擇 **刪除**。

自動新增臉部

若要在臉部辨認資料庫中自動新增經常拍攝的拍攝對象，請在臉部辨認選單中將 **自動登錄** 選擇為 **開**。若偵測到一個已拍攝過多次但未新增至資料庫的臉部，相機將顯示一條訊息提示您建立一個新的臉部辨認項目。請按下 **MENU/OK** 並輸入臉部辨認資料。

◆ 相機有時可能無法自動辨認新臉部。若有需要，您可使用 **登錄** 選項手動新增臉部。

臉部辨認

相機最多可儲存 8 個臉部。若您試圖新增第 9 個臉部，螢幕中將顯示一個確認對話框；使用 **顯示 & 編輯** 可透過刪除現有資料為新臉部留出空間。若已存在 8 個臉部的資料，**自動登錄** 會被禁用。


當智慧型臉部搜尋引擎（ 43）開啓且畫面中包含臉部辨認資料庫中的多個拍攝對象時，相機會顯示將用來設定對焦和曝光的拍攝對象的名字（該拍攝對象用綠框標識）。若未輸入任何名字，相機將顯示“---”。使用臉部辨認功能辨認出來但不用於設定對焦和曝光的拍攝對象用橘框標識，其他拍攝對象則用白框標識。

- ① 若拍攝對象未面朝相機或只部分顯示於畫面中，或者拍攝對象臉部或表情的細節與資料庫中的明顯不同，相機可能無法辨認臉部辨認資料庫中的拍攝對象。

關於瀏覽的更多資訊

瀏覽選項

若要在 LCD 螢幕中檢視最近一次拍攝的照片，請按下 **▶** 鈕。



向右按下選擇器可按拍攝順序檢視照片，向左按下選擇器則按相反順序檢視照片。按住選擇器可快速捲動至您所需的照片。

◆ 在瀏覽過程中，其他相機拍攝的照片將使用 （“外來影像”）圖示標識。

連拍

對於在連拍模式下拍攝的照片，將僅顯示各系列中的第一張畫面。向下按下選擇器可檢視同一系列的其他照片。

★ 我的最愛：照片分級

若要為全畫面瀏覽中目前顯示的照片分級，請按下 **DISP/BACK** 並向上或向下按下選擇器從 0 至 5 星進行選擇。

瀏覽縮放

選擇  可放大單一畫面瀏覽中顯示的照片，選擇  則縮小照片。放大照片時，選擇器可用於檢視目前在螢幕中不可視的影像區域。




按下 **DISP/BACK** 退出縮放。

- ◆ 最大縮放倍率根據影像尺寸的不同而異。瀏覽縮放不可用於裁切或調整尺寸後以 **640** 或更小尺寸儲存的副本。

多重畫面瀏覽

照片在 LCD 螢幕中全畫面顯示時，選擇  將以上一張和下一張影像為背景顯示目前影像。選擇  可將影像顯示數量增加至 2、9 或 100 張，選擇  則減少影像數量。

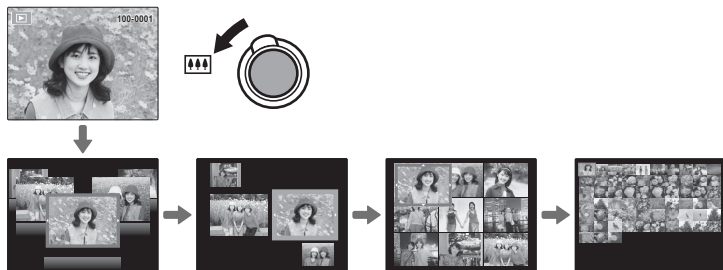

顯示 2 張或更多影像時，使用選擇器反白顯示影像並按下 **MENU/OK** 可全畫面檢視反白顯示的影像。在 9 張及 100 張顯示中，使用選擇器可檢視更多照片。

刪除照片

若要刪除單張照片、多張所選照片或所有照片，請按下 **MENU/OK**，選擇  刪除（ 90），並從以下選項中進行選擇。注意，已刪除的照片不能恢復。請在刪除前將重要的照片複製到電腦或其他儲存裝置。



選項	說明
單一畫面	向左或向右按下選擇器捲動照片，然後按下 MENU/OK 可刪除目前照片（不會顯示確認對話框）。
已選擇顯示框格	反白顯示照片並按下 MENU/OK 可確認或取消選擇（受保護的照片或位於預設列印中的照片將用  標識）。操作完成時，按下 DISP/BACK 顯示確認對話框，然後反白顯示 執行 並按下 MENU/OK 刪除所選照片。
所有畫面	螢幕中將顯示確認對話框；反白顯示 執行 並按下 MENU/OK 會刪除所有未受保護的照片（若插有一張記憶卡，則僅將影響記憶卡上的照片；內建記憶體中的照片僅在未插入記憶卡時刪除）。按下 DISP/BACK 將取消刪除，但之前已刪除的照片無法恢復。

- ❖ 受保護照片無法刪除。若想刪除，請取消該照片的保護（ 92）。
- ❖ 若出現訊息提示所選照片為 DPOF 預設列印的一部分，您可按下 **MENU/OK** 將其刪除。

搜尋照片。

- 1 在瀏覽選單中選擇  **影像搜尋**（ 90），反白顯示以下任一搜尋標準並按下 **MENU/OK**：
 - **依日期**：按日期搜尋。
 - **按 GPS 位置名稱**（僅限 F550EXR）：根據位置名稱搜尋（不以字母 A 到 Z 開頭的位置名稱列於“#”下的搜尋條件中）。
 - **依臉部**：從臉部辨認資料庫中搜尋臉部。
 - **依照★我的最愛**：按等級搜尋。
 - **依場景**：按場景搜尋。
 - **依資料類型**：查找所有靜態照片或動畫。
 - **根據上載標記**：查找所有選定要上傳到指定目的地的照片。
- 2 選擇一個搜尋條件。螢幕中僅將顯示符合搜尋條件的照片。若要刪除或保護所選照片或者以自動播放方式檢視搜尋到的照片，請按下 **MENU/OK** 並選擇  **刪除**（ 90）、 **保護**（ 92）或  **自動播放**（ 89）。

使用您最喜愛的照片建立相簿。

建立相簿

1 在瀏覽選單的  相簿助理 (📖 88) 中選擇 **新相簿**，然後從以下選項進行選擇：

- **從所有影像選取**：從所有可選照片中進行選擇。
- **依照影像搜尋選取**：從符合所選搜尋條件的照片中進行選擇 (📖 57)。

💡 **640** 或更小的照片以及動畫都無法選用於相簿。

2 捲動影像並向上按下選擇器以確認或取消選擇。若要將目前影像顯示於封面，請向下按下選擇器。相簿建立完成後，按下 **MENU/OK** 退出。

💡 您選擇的第一張照片將成為封面影像。向下按下選擇器可選擇其他影像作為封面。

3 選擇 **完整相簿**（若要將所有照片或所有符合指定搜尋條件的照片都選用於相簿，請選擇 **全選**）。新相簿將新增至相簿助理選單的清單中。

- ① 相簿最多可包含 300 張照片。
- ① 未包含任何照片的相簿將被自動刪除。

檢視相簿

在相簿助理選單中反白顯示一個相簿並按下 **MENU/OK** 顯示該相簿，然後向左或向右按下選擇器即可捲動照片。

編輯和刪除相簿

顯示相簿並按下 **MENU/OK**。螢幕中將顯示以下選項；請選擇所需選項並按照螢幕指示進行操作。


- **編輯**：按照“建立相簿”（ 58）中所述編輯相簿。
- **刪除**：刪除相簿。

相簿

使用隨附的 MyFinePix Studio 軟體可將相簿複製到電腦中。


檢視全景照片

若您在以全畫面方式顯示全景照片時向下按下選擇器，相機將從左到右或從下到上顯示照片。若要暫停瀏覽，請向下按下選擇器；再次向下按則可恢復瀏覽。若要退回全畫面瀏覽，請在全景瀏覽過程中向上按下選擇器。



檢視照片資訊（僅限 F550EXR）


透過按下 **DISP/BACK** 在指示器之間循環（ 6）直至出現以下顯示可檢視照片資訊。



- ① 動態範圍
- ② 影像尺寸和品質
- ③ 感光度
- ④ 快門速度/光圈
- ⑤ 軟片模擬
- ⑥ 閃光燈模式
- ⑦ 白平衡
- ⑧ 曝光補償
- ⑨ 畫面編號
- ⑩ 照片（曝光過度區域閃爍顯示）
- ⑪ 光譜

光譜


光譜顯示影像的色調分佈。水平軸顯示亮度，垂直軸顯示畫素數量。



最佳曝光值：畫素在整個色調曲線範圍內平均分佈。

曝光過度：畫素聚集在曲線圖的右側。


曝光不足：畫素聚集在曲線圖的左側。



動畫

錄製動畫

按下  可拍攝動畫。錄製過程中，螢幕中將顯示以下指示器，聲音將透過內建麥克風錄製（錄製過程中請注意不要遮蓋麥克風）。

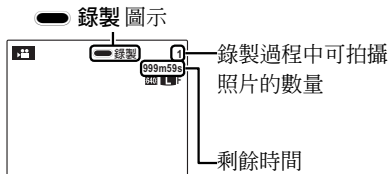

若要結束錄製，再次按下  鈕即可。當動畫達到最大長度或儲存媒體已滿時，錄製將自動結束。

- ◆ 錄製過程中可調節變焦。
- ◆ 若拍攝對象光線不足，AF 輔助燈可能會點亮以輔助對焦操作。若要關閉 AF 輔助燈，請將設定選單中的  **AF 輔助燈**（ 103）選擇為 **關**。
- ◆ 錄製過程中，相機自動調節對焦、曝光和白平衡。影像的色彩和亮度可能與錄製開始之前顯示的有所不同。
- ◆ 相機聲音可能會被錄入。

在錄製過程中拍攝照片

在錄製期間按下快門鈕可拍攝照片。

- ◆ 若將 **影像尺寸** 選擇為 **L**，照片將以 **M** 尺寸記錄。
- ◆ 照片將與動畫分開儲存且不會作為動畫的一部分出現。
- ① 進行高速錄影期間無法拍攝照片。

- ① 動畫錄製過程中，指示燈將點亮。在拍攝過程中或當指示燈點亮時，請勿打開電池室蓋，否則可能導致動畫無法瀏覽。
- ① 在包含極其明亮拍攝對象的動畫中，可能會出現豎條紋或橫條紋。這是正常現象而並非故障。
- ① 若相機長時間用於錄製動畫或者周圍溫度很高，相機溫度將可能升高。這是正常現象而並非故障。

動畫影格大小

錄製之前，請使用拍攝選單中的 **錄影模式** (87) 選項選擇影格大小。

選項	說明
HD 1920 (1920 × 1080)	全 HD (高畫質)。
HD 1280 (1280 × 720)	高畫質。
640 (640 × 480)	標準畫質。
HS 640 × 480 (80fps)	高速錄影。相機不會錄製聲音，且對焦、曝光和白平衡也不會自動調整。以 HS 320 × 112 錄製的動畫，其頂部和底部將出現黑色條帶。
HS 320 × 240 (160fps)	
HS 320 × 112 (320fps)	

檢視動畫

瀏覽過程中，動畫如右圖所示顯示在 LCD 螢幕中。動畫顯示時，您可執行以下操作：


選項	說明
開始/ 暫停瀏覽	向下按下選擇器 將開始瀏覽。再次按下則暫停瀏覽。暫停期間，向左或向右按一次選擇器可後退或前進一個畫面。
結束瀏覽/ 刪除	向上按下選擇器 將結束瀏覽。
調整速度	在瀏覽過程中向左或向右按下選擇器 可調整瀏覽速度。
調整音量	按下 MENU/OK 可暫停瀏覽並顯示音量控制。向上或向下按下選擇器可調整音量，按下 MENU/OK 則可退出。音量也可從設定選單進行調整。



● ● ● 瀏覽速度

向左或向右按下選擇器 可調整瀏覽速度。瀏覽速度以箭頭 (▶ 或 ◀) 數量顯示。

箭頭




① 瀏覽過程中切勿遮蓋喇叭。

相機連接

在電視機上檢視照片

將相機連接至電視機可為多人顯示照片。


- 1 關閉相機。
- 2 如下圖所示連接隨附的 A/V 線組。

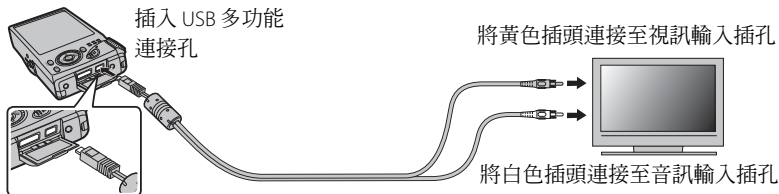

◆ 進行動畫瀏覽時，影像品質會下降。

● 將相機連接至高畫質（HD）電視機

HDMI 線組（由第三方供應者提供）可用於將相機連接至高畫質（HD）裝置（僅限瀏覽）。連接了 HDMI 線組時不能使用 USB 和 A/V 線組。

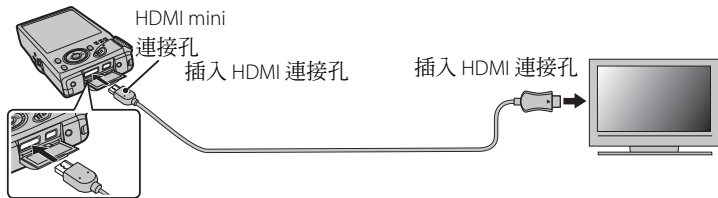

◆ 當連接了 HDMI 線組時，電視機上將播放照片和聲音。

① 連接該線組時，請確保將接頭完全插入。

3 將電視機調至視訊或 HDMI 輸入頻道。有關詳情，請參閱電視機隨附的資料。


4 按下  鈕約 1 秒以開啓相機。相機螢幕關閉且電視機上將顯示照片和動畫。請注意，相機音量控制鈕對電視機上播放的聲音沒有影響；請使用電視機音量控制鈕調整音量。

透過 USB 列印照片

若印表機支援 PictBridge，相機可如下圖所示直接連接至印表機，照片無需先複製到電腦即可進行列印。請注意，根據印表機的不同，其可能不支援下述的某些功能。



- 1 如圖所示連接隨附的 USB 線組並開啓印表機。

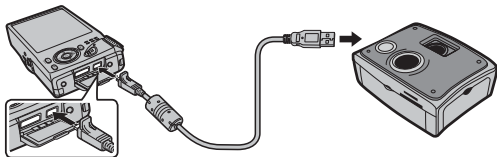

- 2 按下  鈕約 1 秒以開啓相機。
- 3 向左或向右按下選擇器顯示您所需列印的照片。
- 4 向上或向下按下選擇器選擇列印份數（最多 99 份）。
- 5 重複步驟 3-4 選擇其他照片。設定完成時按下 **MENU/OK** 顯示確認對話框。

6 按下 **MENU/OK** 開始列印。按下 **DISP/BACK** 可中斷列印，但是請注意，某些印表機可能不會立即反應。若列印完成前印表機停止列印，請關閉相機，然後重新開啓。

7 確認 **正在列印** 從相機螢幕中消失後，關閉相機並斷開 USB 線組的连接。

- ◆ 您可從內建記憶體或已在相機中格式化的記憶卡列印照片。
- ◆ 若未選擇照片，相機將列印一份目前照片。
- ◆ 紙張尺寸、列印品質和邊框可使用印表機進行選擇。

列印拍攝日期

若要在照片上列印拍攝日期，請在 PictBridge 顯示中按下 **DISP/BACK**，然後在 PictBridge 選單中選擇 **列印日期** （若無需在照片上列印拍攝日期，請選擇 **不列印日期**）。某些印表機不支援日期列印。有關詳情，請參閱印表機使用手冊。

列印 DPOF 預設列印

瀏覽選單中的  **預設列印 (DPOF)** 選項可用來為與 PictBridge 相容的印表機 (圖 106) 或支援 DPOF 的裝置建立數位“預設列印”。

DPOF

DPOF (數位預設列印格式) 是使照片可從內建記憶體或記憶卡中儲存的“預設列印”進行列印的標準。預設列印中的資訊包括要列印的照片以及每張照片的列印份數。



- 1 選擇瀏覽模式並按下 **MENU/OK** 顯示瀏覽選單。
- 2 反白顯示  **預設列印 (DPOF)** 並按下 **MENU/OK**。
- 3 反白顯示下列選項之一並按下 **MENU/OK** :
 - **顯示日期**  : 在照片上列印拍攝日期。
 - **關閉日期** : 不在照片上列印拍攝日期。

◆ 某些印表機不支援日期列印。有關詳情，請參閱印表機使用手冊。
- 4 向左或向右按下選擇器，顯示您希望在預設列印中新增或刪除的照片。

- 5 向上或向下按下選擇器選擇列印份數（最多 99 份）。若要從預設列印中刪除照片，請向下按下選擇器，直到列印份數為 0。
- 6 重複步驟 4–5 完成預設列印，並在設定完成時按下 **MENU/OK**。
- 7 螢幕中將顯示確認對話框。按下 **MENU/OK** 儲存預設列印。
 - ◆ 取出記憶卡可為內建記憶體中的照片建立或修改預設列印。
 - ◆ 預設列印最多可包含 999 張照片。
 - ◆ 若插入了一張包含其他相機所建立預設列印的記憶卡，螢幕中將顯示一條訊息。請按上文所述建立一個新預設列印。

在電腦上檢視照片

隨附的軟體可用於複製照片至電腦，您可在電腦上儲存、檢視、整理和列印照片。在進行操作前，請先按照以下所述安裝該軟體。切勿在安裝完成前將相機連接至電腦。

Windows：安裝 MyFinePix Studio

1 確認您的電腦滿足下列系統需求：

	Windows 7 ¹	Windows Vista ¹	Windows XP ¹
CPU	3 GHz Pentium 4 或以上 (2.4 GHz Core 2 Duo 或以上) ²		2 GHz Pentium 4 或以上 (2.4 GHz Core 2 Duo 或以上) ²
RAM	1 GB 或以上		512 MB 或以上 (1 GB 或以上) ²
剩餘磁碟空間	15 GB 或以上		2 GB 或以上
視訊	• 1024 × 768 畫素或以上，至少 24 位色彩 • 支援 DirectX 7 或更新版本的圖形處理單元 (GPU)		
其他	• 建議使用內建 USB 連接埠。其他 USB 連接埠的操作不能夠保證。 • 安裝 .NET Framework (若需要)、使用自動更新功能以及執行線上或透過 e-mail 共用照片等任務時，需要網際網路連線 (建議寬頻)。		

1 不支援 Windows 的其他版本。僅支援預安裝的作業系統；家庭組裝電腦或從 Windows 較早版本升級的電腦的操作不能夠保證。

2 當顯示 HD 動畫時建議使用。

2 啓動電腦。繼續操作前，請以系統管理員帳號登錄。

- 3 退出可能正在執行的其他應用程式，並將安裝光碟插入 CD-ROM 光碟機。

Windows 7/Windows Vista

若顯示自動執行對話框，請按一下 **SETUP.EXE**。螢幕中將顯示“使用者帳號控制”對話框；請按一下 **Yes**（Windows 7）或 **允許**（Windows Vista）。

安裝程式將自動啟動；按一下 **安裝 MyFinePix Studio** 並按照螢幕指示安裝 MyFinePix Studio。

若安裝程式未自動啟動

若安裝程式未自動啟動，請從“開始”選單中選擇 **電腦** 或 **我的電腦**，按兩下 **FINEPIX** 光碟圖示開啓 FINEPIX 光碟視窗，然後按兩下 **setup** 或 **SETUP.EXE**。

- 4 若出現提醒您安裝 Windows Media Player、DirectX 或 .NET Framework 的提示，請按照螢幕指示完成安裝。
- 5 安裝完成時從 CD-ROM 光碟機中取出安裝光碟。請將安裝光碟存放在乾燥且無陽光照射的地方，以便在今後需要重新安裝軟體時使用。

安裝至此完成。請繼續“連接相機”（ 75）操作。

Macintosh：安裝 FinePixViewer

1 確認您的電腦滿足下列系統需求：

CPU	PowerPC 或 Intel (Core 2 Duo 或以上) *
OS	Mac OS X 10.3.9-10.6 版的預安裝版本 (有關詳情, 請參閱 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/)
RAM	256 MB 或以上 (1 GB 或以上) *
剩餘磁碟空間	安裝 FinePixViewer 時至少需要 200 MB, 執行時則需要 400 MB
視訊	800 × 600 畫素或以上, 配合至少上千種色彩
其他	建議使用內建 USB 連接埠。其他 USB 連接埠的操作不能夠保證。

* 當顯示 HD 動畫時建議使用。

- 2 啟動電腦並退出可能正在執行的其他應用程式後, 將安裝光碟插入 CD-ROM 光碟機, 然後按兩下 **Installer for Mac OS X**。
- 3 螢幕中將顯示安裝程式對話框; 按一下 **安裝 FinePixViewer** 開始安裝。出現提示時, 輸入管理員名稱和密碼並按一下 **OK**, 然後按照螢幕中的指示安裝 FinePixViewer。安裝完成時, 按一下 **Exit** 結束安裝程式。


4 從 CD-ROM 光碟機中取出安裝光碟。請注意，若 Safari 正在執行，您可能無法取出光碟；如有需要，請在取出光碟前退出 Safari。請將安裝光碟存放在乾燥且無陽光照射的地方，以便在今後需要重新安裝軟體時使用。

5 Mac OS X 10.5 或更早版本：開啓“Applications”資料夾，啓動“Image Capture”並從“Image Capture”應用程式選單中選擇 **Preferences**…。螢幕中將顯示“Image Capture”預置對話框；在 **When a camera is connected, open** 選單中選擇 **Other**…，然後在“Applications/FinePixViewer”資料夾中選擇 **FPVBridge** 並按一下 **Open**。退出“Image Capture”。

Mac OS X 10.6：連接相機並將其開啓。開啓“Applications”資料夾並啓動“Image Capture”。相機將列於 **DEVICES** 下；選擇相機，然後從 **Connecting this camera opens** 選單中選擇 **FPVBridge** 並按一下 **選擇**。退出“Image Capture”。

安裝至此完成。請繼續“連接相機”（📖 75）操作。

連接相機

- 1 若您要複製的照片是儲存在記憶卡中，請將記憶卡插入相機。
 - ◆ 首次啟動軟體時，Windows 使用者可能需要 Windows 光碟。
 - ① 傳輸過程中斷電可能導致資料流失或損壞內建記憶體或記憶卡。請在連接相機前為電池充電。
 - 2 關閉相機並如圖所示連接隨附的 USB 線組，確保將接頭完全插入。請將相機直接連接至電腦，勿使用 USB 集線器或鍵盤。
- 
- 3 按下 **▶** 鈕約 1 秒以開啓相機。MyFinePix Studio 或 FinePixViewer 將自動啟動；請按照螢幕上的指示將照片複製到電腦。若要退出而不複製照片，請按一下 **取消**。
 - ◆ 若軟體沒有自動啟動，其可能未正確安裝。請斷開相機連接並重新安裝軟體。

若要獲取關於使用隨附軟體的更多資訊，請啓動應用程式並從 **Help** 選單中選擇相應的選項。

- ① 若插入的記憶卡包含大量影像，軟體啓動可能會延遲且您可能無法匯入或儲存影像。請使用記憶卡讀卡機傳輸照片。
- ① 關閉相機或斷開 USB 線組的連接前，請確認電腦未顯示訊息提示您正在進行複製，並確認指示燈已熄滅（若複製的影像張數非常多，電腦螢幕上的提示訊息消失後指示燈可能仍保持點亮）。否則，可能導致資料流失或損壞內建記憶體或記憶卡。
- ① 插入或取出記憶卡前，先斷開相機連接。
- ① 在某些情況下，可能無法使用隨附的軟體將相片如同儲存在獨立電腦上一樣的儲存在網路伺服器上。
- ① 使用需要網際網路連線的服務時，使用者將承擔來自電話公司或網際網路服務提供商的所有相關費用。

斷開相機的連接

確認指示燈已熄滅後，請按照螢幕上的指示關閉相機並斷開 USB 線組的連接。

解除安裝隨附軟體

請僅在不再需要時或開始重新安裝前解除安裝隨附軟體。退出該軟體並斷開相機連接後，從“Applications”將“FinePixViewer”資料夾拖拽至資源回收筒並在 **Finder** 選單中選擇 **清理資源回收筒**（Macintosh），或者開啓控制台並使用“程式和功能”（Windows7/Windows Vista）或“新增或移除程式”（Windows XP），可解除安裝 MyFinePix Studio。在 Windows 系統下，可能顯示一個或多個確認對話框，請在按一下 **確定** 前仔細閱讀其內容。


選單

使用選單：拍攝模式

使用 **F**-模式和拍攝選單調整拍攝設定。可用選項根據所選拍攝模式的不同而異。

使用 **F**-模式選單

若要顯示 **F**-模式選單拍攝選項，請在拍攝模式中按下 **F** 鈕。反白顯示項目並向右按下選擇器檢視選項，然後反白顯示一個選項並按下 **MENU/OK**。設定完成後按下 **DISP/BACK** 退出。




F-模式選單選項

ISO 感光度 ISO

(預設設定為 自動)

控制相機對光線的敏感度。使用較高值可減少模糊；但是請注意，用高感光度拍攝的照片中可能出現斑點。



選項	說明
自動	相機根據拍攝條件自動調整感光度。
自動 (3200)/自動 (1600)/ 自動 (800)/自動 (400)	除感光度不會高於括弧中的數值外，其他與以上相同。
12800/6400/3200/1600/800/ 400/200/100	感光度設定為指定的值，該值顯示在螢幕中。

◀ 影像尺寸

(預設設定為 **L 4:3**)

選擇用於記錄照片的影像尺寸和縱橫比。大照片可在大尺寸下列印且不降低品質，而小照片所需的儲存空間較小，從而可以記錄更多照片。




●● 尺寸與縱橫比

尺寸


選項	列印的最大尺寸
L	34 × 25 cm
M	24 × 18 cm
S	17 × 13 cm

縱橫比


4:3：照片與相機螢幕具有相同的比例。



3:2：照片與 35 mm 軟片畫面具有相同的比例。



16:9：適合在高畫質 (HD) 裝置上顯示。



連拍 (預設設定為 關)

透過一系列照片捕捉動作 (圖 44)。您可從 、、、、 和 關 (F550EXR) 或者 、 和 關 (F500EXR) 中進行選擇。

GPS 搜尋位置 (僅限 F550EXR) (預設設定為 關)

開啓或關閉 GPS 接收器 (圖 40)。

進階防手震 (僅限 F550EXR) (預設設定為 關)

選擇 開 可在 模式下啓動進階防手震 (圖 23)。


軟片模擬 (預設設定為)

模擬不同類型軟片的效果，包括棕褐色和黑白。

選項	說明
PROVIA/標準	標準色彩再現。適用於從人像到風景的多種拍攝對象。
Velvia/艷麗	色彩飽和、對比度高的色調，適用於拍攝自然風景。
ASTIA/柔和	色彩飽和度低且柔和的色調。
黑白	拍攝黑白照片。
棕褐色	拍攝棕褐色照片。

使用拍攝選單

若要顯示拍攝選單，請在拍攝模式中按下 **MENU/OK**。反白顯示項目並向右按下選擇器檢視選項，然後反白顯示一個選項並按下 **MENU/OK**。設定完成後按下 **DISP/BACK** 退出。



拍攝選單選項

 **EXR 模式** (預設設定為 )

選擇用於 **EXR** 模式 (圖 23) 的選項。

 **Adv. 模式** (預設設定為 )

選擇一種進階拍攝模式 (圖 25)。

 **場景設定** (預設設定為 )

選擇用於 **SP** 模式 (圖 29) 的場景。

 **感光度 ISO** (預設設定為 **自動**)

控制相機對光線的敏感度 (圖 79)。

 **影像尺寸** (預設設定為 )

選擇影像尺寸和縱橫比 (圖 80)。

 **影像品質** (預設設定為 **N**)

選擇影像檔案的壓縮量。

選項	說明
FINE	低壓縮。要獲取較高影像品質時選用。
NORMAL	高壓縮。選擇該選項可儲存更多照片。

D-Range 動態範圍(預設設定為 **自動**)

控制對比度。對於位處強光和陰影下場景的拍攝對象，例如水上的陽光、鮮亮光線下的秋天葉子、蔚藍天空下的人物肖像以及白色物體或穿白色衣服的人物等，建議使用較高的對比值，增加對比度。請注意，使用較高的對比值拍攝的照片，可能會出現雜色斑點。若選擇了 **自動**，相機將根據拍攝條件自動選擇 100% 和 400% 之間的值。

選項		說明
自動	R100 100%	用於在進行室內拍攝或陰天拍攝時增加對比度。 ⇕
	R200 200%	
	R400 400%	
R800 800%		用於在拍攝高對比度場景時減少亮部和暗部中細節的流失。
R1600 1600%		

💡 **R1600 1600%** 和 **R800 800%** 僅當在 **EXR** 模式中選擇了 **D-範圍優先** 且在 **軟片模擬** 中選擇了 **V Velvia/豔麗** 或 **S ASTIA/柔和** 以外的選項時可用。

軟片模擬(預設設定為 **610**)

模擬不同類型軟片的效果 (81) 。

WB 白平衡

(預設設定為自動)

若 **自動** 未產生自然色彩（如特寫拍攝時），請選擇  並測量白平衡值或選擇適合光源的選項。

選項	說明
自動	相機自動調整白平衡。
	測量白平衡值。
	用於直射陽光下的拍攝對象。
	用於陰影中的拍攝對象。
	用於“晝光”螢光燈光線下。
	用於“暖白”螢光燈光線下。
	用於“冷白”螢光燈光線下。
	用於白熱燈光線下。
	用於水下攝影。

 自定白平衡

選擇  可調整非正常光線環境下的白平衡。螢幕中將顯示白平衡測量選項；請對一個白色物體構圖使其填滿 LCD 螢幕，然後完全按下快門鈕測量白平衡。

- 若螢幕中顯示“完成！”，請按下 **MENU/OK** 將白平衡設定為測量的值。
- 若顯示“過暗”，請提高曝光補償（ 35）並重試。
- 若顯示“過亮”，請降低曝光補償並重試。

◆ 為獲取更高的精確度，測量白平衡之前請調整  軟片模擬、 感光度 ISO 以及  動態範圍。

- ◆ 在  之外的設定下，進行閃光燈拍攝時將使用自動白平衡。
- ◆ 拍攝效果隨拍攝條件的不同而異。拍攝後請在 LCD 螢幕中瀏覽照片以便檢查色彩。

連拍 (預設設定為 關)

透過一系列照片捕捉動作 (圖 44)。您可從 、、、、 和 關 (F550EXR) 或者 、 和 關 (F500EXR) 中進行選擇。

進階防手震 (僅限 F550EXR) (預設設定為 關)

選擇 開 可在 模式下啟動進階防手震 (圖 23)。

臉部追蹤對焦

選擇相機是否自動偵測人像主體並對其設定對焦和曝光 (圖 43)。

測光 (預設設定為)

選擇當智慧型臉部搜尋引擎關閉時，相機如何測定曝光。

選項	說明
多重	使用自動場景辨識為多種拍攝條件調整曝光。
點	相機對畫面中心的光線環境進行測光。建議在背景比主要拍攝對象亮得多或暗得多時使用。
平均	曝光設定為整個畫面的平均值。為多次拍攝的持續曝光提供相同的光線，在拍攝風景或黑白裝扮的人像主體時最有效。

自動對焦模式

該選項控制相機為照片選擇對焦區域的方式。無論選擇了哪個選項，近拍模式開啓時，相機將對焦於畫面中心的拍攝對象。

選項	說明
 中心	相機對焦於畫面中心的拍攝對象。
 多重	半按快門鈕時，相機偵測畫面中心附近的高對比度拍攝對象並自動選擇對焦區域。
 連續	相機連續調整對焦以反映與對焦框中拍攝對象之間距離的變化。
 追蹤	將拍攝對象置於中心對焦區域並向左按下選擇器。當拍攝對象在畫面中移動時，相機將追蹤拍攝對象進行對焦。

◆ 請注意，在  和  模式下，相機連續對焦，這將增加電池電量的消耗，並且您可能聽見相機對焦時發出的聲音。

臉部辨認

將人像主體新增至臉部辨認資料庫。這些拍攝對象在執行智慧型臉部搜尋引擎過程中將被優先，他們的名字和其他資訊可在瀏覽過程中檢視（[52](#)）。

錄影自動對焦模式 (預設設定為)

該選項控制相機為動畫選擇對焦區域的方式。

選項	說明
 中心	相機對焦於畫面中心的拍攝對象。
 連續	相機連續調整對焦以反映與對焦框中拍攝對象之間距離的變化。

◆ 請注意，在  模式下，相機連續對焦，這將增加電池電量的消耗，並且您可能會聽見相機對焦時發出的聲音。

錄影模式 (預設設定為)

選擇動畫的影格大小 ( 62)。

自動曝光包圍 EV 等級 (僅限 F550EXR) (預設設定為 $\pm 1/3$)


選擇  連拍 設定為  自動曝光包圍 時所用曝光包圍等級的大小。您可從等級 $+1/3$ EV、 $+2/3$ EV 和 $+1$ EV 中進行選擇（請注意，如果曝光過度或不足的量超過測光系統的限制，相機可能無法使用所選包圍等級）。

使用選單：瀏覽模式

F-模式和瀏覽選單用於管理內建記憶體或記憶卡中的照片。

使用 **F**-模式選單

若要顯示 **F**-模式選單瀏覽選項，請在瀏覽模式中按下 **F** 鈕。反白顯示項目並向右按下選擇器檢視選項，然後反白顯示一個選項並按下 **MENU/OK**。設定完成後按下 **DISP/BACK** 退出。



F-模式選單選項


相簿助理

使用您最喜愛的照片建立相簿（ 58）。

相片瀏覽（僅限 F550EXR）

顯示您目前所在位置與照片拍攝地之間的相對方位和距離：

- 1 將設定選單中的 **GPS 搜尋位置**（ 99）選擇為 **關** 以外的選項並確認相機正在接收 GPS 資料（ 40）。
- 2 顯示一張帶有 **GPS** 圖示的照片。
- 3 在瀏覽選單中選擇 **GPS 相片瀏覽**。照片拍攝地的大致方位和距離如圖所示顯示，顯示時使用在設定選單中為 **GPS km/mile** 所選擇的單位（ 100）。距離數值超過 1000 單位時使用 “>” 表示，而小於 100 單位時則使用 “<” 表示。



- ◆ 顯示下一張照片時，照片導覽結束。

GPS 搜尋位置（僅限 F550EXR）**（預設設定為 關）**

開啓或關閉 GPS 接收器（ 40）。

** 自動播放****（預設設定為 多張）**


以自動播放方式檢視照片。請選擇播放類型並按下 **MENU/OK** 開始播放。在播放過程中可隨時按下 **DISP/BACK** 檢視螢幕說明。按下 **MENU/OK** 可隨時結束播放。

選項	說明
一般	向左或向右按下選擇器將返回上一張或檢視下一張。選擇 漸顯 可在兩張照片之間形成淡入淡出的表示效果。
漸顯	
一般 	除相機自動放大使用智慧型臉部搜尋引擎功能所選臉部外，其他與上述相同。
漸顯 	
多張	一次顯示多張照片。

◆ 自動播放過程中，相機不會自動關閉。

使用瀏覽選單

若要顯示瀏覽選單，請在瀏覽模式中按下 **MENU/OK**。反白顯示項目並向右按下選擇器檢視選項，然後反白顯示一個選項並按下 **MENU/OK**。設定完成後按下 **DISP/BACK** 退出。



瀏覽選單選項

相簿助理

使用您最喜愛的照片建立相簿（ 58）。

GPS 相片瀏覽（僅限 F550EXR）

檢視您目前所在位置與照片拍攝地之間的相對方位和距離（ 88）。

影像搜尋

搜尋照片（ 57）。

刪除

刪除所有或所選照片（ 56）。

標記選擇使用於上傳

使用 MyFinePix Studio（僅 Windows）選擇照片上傳至 YouTube 或 Facebook。

■ 選擇照片上傳


- 1 選擇 **YouTube** 選擇動畫上傳至 YouTube，選擇 **FACEBOOK** 選擇照片和動畫上傳至 Facebook。
 - 2 向左或向右按下選擇器顯示照片，再按下 **MENU/OK** 確認或取消選擇。選擇您想要的所有照片後，按下 **DISP/BACK** 退出。
- ◆ 僅可選擇動畫上傳至 YouTube。
 - ◆ 瀏覽過程中，所選照片以  **YouTube** 或  **FACEBOOK** 圖示標識。

■ 全部重新設定：取消選擇所有照片

選擇 **全部重新設定** 可取消選擇所有照片。若所影響照片的數量很大，操作過程中螢幕上將顯示一條訊息。操作完成前，按下 **DISP/BACK** 可退出。

■ 上傳照片（僅 Windows）

使用 MyFinePix Studio 中的 **YouTube/Facebook Upload**（**YouTube/Facebook 上傳**）選項可上傳所選照片。



有關安裝 MyFinePix Studio 並將相機連接至電腦的資訊，請參閱“在電腦上檢視照片”（ 71）。

自動播放

(預設設定為 多張)

以自動播放方式檢視照片 ( 89) 。

消除紅眼

若目前照片標有  圖示，表示它是使用智慧型臉部搜尋引擎拍攝的，此選項可用來消除紅眼。相機將分析影像；若偵測到紅眼，影像將被處理以建立消除紅眼的副本。

1 顯示所需照片。

2 在瀏覽選單中選擇  消除紅眼。

3 按下 **MENU/OK**。

- ◆ 若相機無法偵測到臉部或臉部處於側面狀態，紅眼可能無法消除。根據場景的不同，效果可能不同。無法消除以下照片中的紅眼：已使用消除紅眼處理過的照片或使用其他裝置建立的圖片。
- ◆ 處理影像需要的時間隨偵測到的臉部數量的不同而異。
- ◆ 使用  消除紅眼 建立的副本在瀏覽過程中以  圖示標識。

保護

保護照片不被誤刪。

1 在瀏覽選單中選擇  保護。

2 反白顯示下列選項之一並按下 **MENU/OK**：

- **設定/取消**：保護所選照片。向左或向右按下選擇器可檢視照片，再按下 **MENU/OK** 可確認或取消選擇。操作完成時按下 **DISP/BACK**。
- **全部保護**：保護所有照片。
- **全部重新設定**：取消所有照片的保護。

① 當記憶卡或內建記憶體格式化時 ( 99)，受保護照片將被刪除。

裁切

建立目前照片的裁切副本。

- 1 顯示所需照片。
 - 2 在瀏覽選單中選擇  裁切。
 - 3 使用變焦控制放大或縮小照片並使用選擇器捲動照片直至顯示所需部分。
 - 4 按下 **MENU/OK** 顯示確認對話框。
 - 5 再次按下 **MENU/OK** 將裁切副本儲存為單獨檔案。
- ◆ 裁切包含的區域越大，則副本的影像尺寸越大，所有副本的縱橫比均為 4:3。若最終副本的尺寸為 640，執行將會顯示為黃色。

調整尺寸

建立目前照片的小型副本。

- 1 顯示所需照片。
 - 2 在瀏覽選單中選擇  調整尺寸。
 - 3 反白顯示一個尺寸並按下 **MENU/OK** 顯示確認對話框。
 - 4 按下 **MENU/OK** 將調整尺寸後的副本儲存為單獨檔案。
- ◆ 可用尺寸根據原始影像尺寸的不同而異。

影像旋轉

旋轉直立方位拍攝的照片以便它們以直立方向顯示在 LCD 螢幕中。

1 顯示所需照片。

2 在瀏覽選單中選擇  影像旋轉。

3 向下按下選擇器順時針旋轉照片 90°，向上按下則逆時針旋轉照片 90°。

4 按下 **MENU/OK**。無論何時在相機上瀏覽，照片都自動以所選方位顯示。

- ❖ 無法旋轉受保護的照片。請在旋轉照片前取消保護（ 92）。
- ❖ 本相機可能無法旋轉其他裝置建立的照片。

複製

將照片從內建記憶體複製到記憶卡。

1 在瀏覽選單中選擇  複製。

2 反白顯示下列選項之一並向右按下選擇器：

-  內建 →  記憶卡：將照片從內建記憶體複製到記憶卡。
-  記憶卡 →  內建：將照片從記憶卡複製到內建記憶體。

3 反白顯示下列選項之一並按下 **MENU/OK**：

- 單一畫面：複製所選照片。向左或向右按下選擇器可檢視照片，再按下 **MENU/OK** 複製目前照片。
- 所有畫面：複製所有照片。

- ❖ 當目的地已滿時，複製將中止。
- ❖ 不複製 DPOF 列印資訊（ 69）。

 語音備忘

在目前照片中新增語音備忘。手持相機，使您的身體約距相機 20 cm，並面向麥克風，然後按下 **MENU/OK** 可開始錄音。再次按下 **MENU/OK** 將停止錄音（30 秒後錄音自動結束）。

- ❖ 無法將語音備忘新增至動畫或受保護照片。請在錄製語音備忘前取消照片保護。
- ❖ 若目前照片中已有語音備忘，螢幕中將顯示選項。選擇 **重新錄音** 可替換現有的語音備忘。

 播放語音備忘

帶有語音備忘的照片在瀏覽時用  圖示標識。若要播放語音備忘，請將瀏覽選單中的  語音備忘 選擇為 **播放**。

- ❖ 本相機可能無法播放其他裝置錄製的語音備忘。
- ❖ 瀏覽過程中切勿遮蓋喇叭。

 刪除臉部辨識

從目前影像刪除臉部辨識連結。選擇該選項時，相機將放大目前照片中與臉部辨識資料庫某一臉部相符的區域。若不相符，按下 **MENU/OK** 即可刪除與臉部辨識資料庫的連結。


- ❖ 臉部辨識連結無法從尺寸為 **640** 或更小的副本中刪除。

 預設列印 (DPOF)

選擇將在 DPOF 和 PictBridge 相容裝置上列印的照片 ( 69)。

縱橫比

選擇高畫質（HD）裝置如何顯示縱橫比為 4:3 的照片（該選項僅當連接了 HDMI 線組時可用）。選擇 **16:9** 將全螢幕顯示影像，影像上下兩邊將被裁切掉；選擇 **4:3** 則顯示整個影像，影像左右兩邊有黑色條帶。

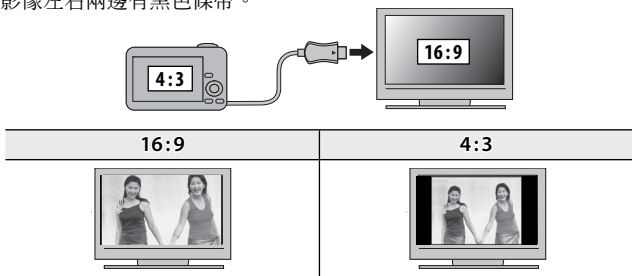


◆ 縱橫比為 16:9 的照片全螢幕顯示，縱橫比為 3:2 的照片則顯示在黑色方框中。

使用設定選單


1 顯示設定選單。

1.1 按下 **MENU/OK** 顯示目前模式的選單。



1.2 向左按下選擇器反白顯示目前選單的標籤。

1.3 向下按下選擇器反白顯示  **SET**。



1.4 向右按下選擇器將游標置於設定選單。

2 調整設定。

反白顯示項目並向右按下選擇器檢視選項，然後反白顯示一個選項並按下 **MENU/OK**。設定完成後按下 **DISP/BACK** 退出。

設定選單選項

日期/時間

設定相機時鐘（ 16）。

時差

（預設設定為 ）

在旅行時，您可將相機時鐘從居住地時區立即切換至目的地的當地時區。指定當地時區和居住地時區之間時差的步驟如下：

- 1 反白顯示  **當地** 並向右按下選擇器。
- 2 使用選擇器選擇當地時區和居住地時區之間的時差，調整增量為 15 分鐘。
- 3 按下 **MENU/OK**。

若要在當地和居住地時區之間切換，請反白顯示  **當地** 或  **居住地** 並按下 **MENU/OK**。

選項	說明
 居住地	切換至  日期/時間 （見上文）中目前所選的時間。
 當地	切換至當地時間。若選擇了該選項，每次開啓相機時  及時間和日期將以黃色顯示 3 秒。

言語/LANG.

（預設設定為 **ENGLISH**）

選擇語言（ 127）。

靜音模式

（預設設定為 **關**）

選擇 **關** 可在相機所發出的聲音或燈光不合時宜的場合關閉喇叭、閃光燈和 AF 輔助燈（請注意，在  模式下閃光燈仍將閃光）。

** 重新設定**

將  日期/時間、 時差、 背景顏色 和  視訊系統 之外的所有設定重設為預設值。

1 反白顯示  **重新設定** 並向右按下選擇器顯示一個確認對話框。

2 反白顯示 **執行** 並按下 **MENU/OK**。

** 格式化**

若相機中插有記憶卡，選擇該選項將會格式化記憶卡。若未插入記憶卡，選擇該選項則會格式化內建記憶體。選擇 **執行** 可開始格式化。

① 所有資料（包括受保護照片）將從記憶卡或內建記憶體中被刪除。請確定重要檔案已複製到電腦或其他儲存裝置。

① 在格式化過程中請勿打開電池室蓋。

** 搜尋位置（僅限 F550EXR）****（預設設定為 關）**

開啓或關閉 GPS 接收器（ 40）。

** 位置資訊（僅限 F550EXR）****（預設設定為 開）**

選擇 **開** 可顯示 GPS 資料（ 40）。

GPS 追蹤資料 (僅限 F550EXR)(預設設定為 **關**)

選擇 **開** 可將 GPS 資料記錄到記憶卡上的記錄檔中 (📖 40；請確保已按照第 16 頁中所述將時鐘設定為正確的時間和日期)。當選擇了 **開** 時將建立一個新的記錄檔，且此後每 24 小時都將建立一個新的記錄檔。請注意，即使在關機狀態下，相機也會繼續更新 GPS 資料，這樣將會增加電池電量的消耗。選擇 **關** 可停止使用 GPS 追蹤。

① GPS 記錄可在 MyFinePix Studio 中進行檢視。

① 有關使用 GPS 的資訊，請參閱“GPS” (📖 42)。

① 選擇 **開** 時，即便相機關閉，在記錄 GPS 資料期間，指示燈也會呈橙色亮起。移除電池或記憶卡前，請先選擇 **關**，否則可能會導致記憶卡損毀。

① 若電池電量低 (🔋 或更少)、相機中未插有記憶卡或記憶卡中的可用空間不足 32MB，信號強度將以黃色顯示且 GPS 資料不會記錄下來。若要恢復記錄，請插入一枚充滿電的電池或一張可用空間大於 32MB 的記憶卡，然後選擇 **開**。

① 動畫錄製或瀏覽過程中，GPS 追蹤可能被中斷。

GPS km/mile (僅限 F550EXR)

從 **km (m)** (千米和米)、**mi (ft)** (英里和英尺) 或 **mi (yd)** (英里和碼) 中為 GPS 資訊選擇單位。

📷 攝影圖像顯示(預設設定為 **1.5 秒**)

選擇拍攝後照片在 LCD 螢幕中顯示的時間長度。


選項	說明
3 秒	照片顯示 3 秒 (3 秒) 或 1.5 秒 (1.5 秒)。色彩可能與最終影像中的色彩稍有不同。
1.5 秒	
畫面放大 (連續)	照片顯示在螢幕中直至按下 MENU/OK 鈕。
關	拍攝後照片不會顯示。

❖ **關** 在連拍模式下不起作用。

畫面計數功能

(預設設定為 **連續**)

新照片儲存為由四位數字檔案編號命名的影像檔案，該編號即在上一檔案編號上加一。在瀏覽過程中顯示的檔案編號如右圖所示。 **畫面計數功能** 控制當插入一張新的記憶卡，或目前記憶卡或內建記憶體格式化時，是否將檔案編號重設為 0001。



選項	說明
連續	編號從上次使用的檔案編號或第一個可用檔案編號（兩者中取較大值）繼續。選擇該選項可減少帶有重複檔案名的照片數量。
歸零	格式化或插入新的記憶卡後，編號重設為 0001。

- ❖ 若畫面編號達到 999-9999，快門將無法釋放（ 118）。
- ❖ 選擇  **重新設定**（ 99）可將  **畫面計數功能** 設定為 **連續**，但不會重設檔案編號。
- ❖ 其他相機所拍照片的畫面編號可能不同。

操作音量

(預設設定為 )

調整操作相機控制鈕時所發出聲音的音量。選擇  **關**（靜音）可關閉控制鈕的聲音。

快門音量

(預設設定為 )

調整釋放快門時所發出聲音的音量。選擇  **關**（靜音）可關閉快門音。

 快門音 (預設設定為)

選擇快門的聲音。

 錄放音 (預設設定為 **7**)

調整動畫和語音備忘的播放音量。

 LCD 亮度 (預設設定為 **0**)

控制螢幕亮度。

 自動關機 (預設設定為 **2分鐘**)

選擇未進行任何操作時，相機自動關閉前的時間長度。較短的時間將延長電池壽命，若選擇了 **關**，則需手動關閉相機。請注意，在某些情況下，即使選擇了 **關**，相機也將自動關閉。

 雙重防震 (預設設定為)

選擇影像穩定是在相機處於拍攝模式時始終執行 ( **持續**)，還是僅在半按快門鈕時執行 ( **攝影時作用**)。使用三腳架時可選擇 **關** 關閉影像穩定。

 消除紅眼 (預設設定為 **開**)

選擇 **開** 可在使用智慧型臉部搜尋引擎拍攝時消除閃光引起的紅眼現象。


- ◆ 防紅眼僅在偵測到臉部時執行。
- ◆ 消除紅眼無法用於 RAW 影像。

☑ 數位變焦

(預設設定為 關)

若選擇了 **開**，在最大光學變焦位置時選擇  將啟動數位變焦，進一步放大影像。

● 變焦指示器

數位變焦 開	 光學變焦 數位變焦
數位變焦 關	 光學變焦

① 與光學變焦相比，數位變焦下的影像品質較低。

AF² AF 輔助燈

(預設設定為 關)

若選擇了 **開**，AF 輔助燈將會點亮以輔助自動對焦。

- ① 在某些情況下使用 AF 輔助燈時，相機可能無法對焦。若相機無法在近拍模式下對焦，請嘗試增加與拍攝對象之間的距離。
- ① 應避免將 AF 輔助燈直接照射拍攝對象的眼睛。

RAW (僅限 F550EXR)

(預設設定為 關)

選擇 **RAW+JPEG** 或 **RAW** 可記錄 RAW 照片（請注意，由於在相機上不會處理 RAW 資料，因此 RAW 照片必須複製到電腦進行處理）。若選擇了 **RAW+JPEG**，JPEG 副本也將被記錄。選擇 **關** 則僅以 JPEG 格式記錄照片。

- ◆ 若要轉換 RAW 檔案以便在電腦上顯示，請使用隨附的 RAW File Converter 軟體。
- ① 瀏覽過程中，裁切、調整尺寸、照片導覽和消除紅眼選項無法用於 RAW 影像。檢視 RAW 影像時的可用最大縮放倍率為 3.2 倍。

保持原始影像 (預設設定為 關)

選擇 **開** 可儲存使用  消除紅眼、 專業弱光模式 或  專業對焦模式 所拍照片的未處理副本。

自動旋轉播放 (預設設定為 開)

選擇 **開** 可在瀏覽過程中自動旋轉“直立”（人像方位）照片。

背景顏色

選擇一種色彩方案。

顯示攝影指導 (預設設定為 開)

選擇是否顯示工具提示。

視訊系統

選擇用於連接電視機的視訊模式。

選項	說明
NTSC	在北美、加勒比海、拉丁美洲部分地區以及某些東亞國家，選擇該模式可連接至視訊裝置。
PAL	在英國及歐洲大部分地區、澳大利亞、紐西蘭以及亞洲和非洲部分地區，選擇該模式可連接至視訊裝置。

🔋 電源管理

(預設設定為 📷)

優化相機效能以延長電池壽命或提高顯示品質。


選項	說明
🔋 省電	降低 LCD 螢幕更新率。若 10 秒內未進行任何操作，LCD 螢幕將變暗以節省電量。選擇該選項可節省電量。
📷 清晰的 LCD	選擇此選項可獲取更明亮、更高品質的顯示。若 30 秒內未執行任何操作，LCD 螢幕將變暗以節省電量。

💡 🔋 省電 在智慧型臉部搜尋引擎開啓時無效。

💡 🔋 省電 以外的設定會增加電池電量的消耗，請注意電池電量。

選購配件



本相機支援 FUJIFILM 和其他生產商提供的大量配件。

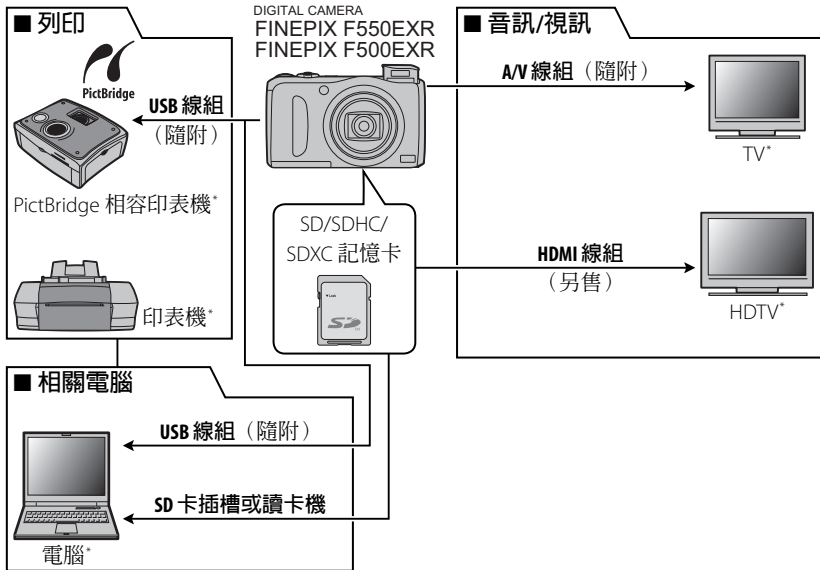

* 另售。

FUJIFILM 的配件

下列選購配件可由 FUJIFILM 提供。有關您所在地可用配件的最新資訊，請洽詢當地 FUJIFILM 經銷商或參閱 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html。

可充電式鋰電池	NP-50 ：您可根據需要購買其他 NP-50 大容量可充電式電池。	
電池充電器	BC-45W ：您可根據需要購買備用電池充電器。環境溫度為 +20℃ 時，使用 BC-45W 將一枚 NP-50 電池充滿電大約需要 150 分鐘。	
AC 電源轉換器	AC-5VX （需要 CP-50 DC 連接器）：適用於長時間瀏覽或複製照片至電腦時（電源轉換器和插頭的形狀根據銷售地的不同而異）。	
DC 連接器	CP-50 ：用於將 AC-5VX 連接至相機。	

為確保您可以持久享用本產品，請遵循以下注意事項。

存放和使用

如果準備長期不使用相機，請將電池和記憶卡取出。請勿在下列場所存放或使用本相機：

- 有雨、水蒸氣或煙霧的地方
- 非常潮濕或灰塵彌漫之處
- 陽光直射或極端高溫之處，如晴天密閉的汽車內
- 極其寒冷的地方
- 可能受到強烈震動的位置
- 可能受到強大磁場影響的位置，如廣播天線、輸配電線、雷達發射站、馬達、變壓器或磁鐵附近
- 長期接觸揮發性化學藥品（如殺蟲劑）的場所
- 橡膠或乙烯產品旁

■ 水份和風沙

相機進水或進沙也可能會損壞相機及其內部電路和結構。在沙灘或海濱使用相機時，注意不要讓相機沾上水或沙子。請勿將相機放在潮濕的地方。

■ 水汽凝結

溫度突然升高時，比如在寒冷天進入有暖氣的大樓可能會造成相機內部凝結水汽。此時應關閉相機，等1小時後再將其開啓。若記憶卡上凝結水汽，請取出記憶卡並待水汽消散後再使用。

清潔

使用吹氣球去除鏡頭和 LCD 螢幕上的灰塵，然後用柔軟的乾布將其輕輕擦拭。若仍未清除乾淨，請在 FUJIFILM 鏡頭清潔紙上蘸少量的鏡頭清潔劑，然後輕輕擦拭污跡即可將其去除。請注意不要刮擦鏡頭或 LCD 螢幕。相機機身可使用柔軟的乾布進行清潔。請勿使用酒精、稀釋劑或其他揮發性化學藥品。

旅行

請將相機放置在隨身攜帶的行李中。托運的行李可能會受到強烈震動，導致相機損壞。

故障排除

問題與解決方法

電源與電池

問題	解決方法
相機無法開啓。	• 電池電量已耗盡：將電池充電或插入充滿電的備用電池（圖 7）。 • 電池未正確插入：按照正確方向重新插入電池（圖 9）。 • 電池室蓋未關好：關好電池室蓋（圖 9）。 • AC 電源轉換器和 DC 連接器未正確連接：重新連接 AC 電源轉換器和 DC 連接器。
電池電量迅速耗盡。	• 電池過冷：將電池放在衣袋中或其他溫暖的地方以使其回暖，然後在即將拍攝前將電池重新插入相機。 • 電池端子上有污垢：用柔軟的乾布清潔電池端子。 • 電源管理被選擇為 清晰的 LCD：選擇 省電 以節省電池電量（圖 105）。 • 拍攝模式被選擇為 錄影：選擇 模式 以節省電池電量（圖 22）。 • 自動對焦模式被選擇為 連續 或 追蹤：選擇其他自動對焦模式（圖 86）。 • 電池已經過無數次充電：電池已達最終的充電壽命。請購買新電池。 • 搜尋位置被選擇為 永遠開啓：選擇 開啓時 或 關（圖 40、99）。 • 追蹤資料處於開啓狀態：關閉 追蹤資料（圖 40、100）。

問題	解決方法
相機突然關閉。	- 電池電量已耗盡：將電池充電或插入充滿電的備用電池（圖 7）。 - AC 電源轉換器或 DC 連接器斷開了連接：重新連接 AC 電源轉換器和 DC 連接器。
充電無法開始。	按照正確方向重新插入電池並確認充電器插頭已插入（圖 7）。
充電緩慢。	在室溫下為電池充電（圖 vi）。
充電指示燈點亮，但電池未充電。	- 電池端子上有污垢：用柔軟的乾布清潔電池端子。 - 電池已經過無數次充電：電池已達最終的充電壽命。請購買新電池。如果電池仍然無法充電，請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。 - 電池過熱或過冷：待電池溫度穩定後再繼續操作（圖 7）。

選單和顯示

問題	解決方法
選單和顯示的語言不是中文繁體。	將  言語/LANG. 選擇為 繁體（圖 16、98）。

拍攝

問題	解決方法
按下快門鈕時未拍攝照片。	- 記憶卡或內建記憶體已滿：插入一張新的記憶卡或刪除照片（圖 10、56）。 - 記憶卡或內建記憶體未格式化：格式化記憶卡或內建記憶體（圖 99）。 - 記憶卡接點有污垢：用柔軟的乾布清潔記憶卡的接點。 - 記憶卡已損壞：插入一張新的記憶卡（圖 10）。 - 電池電量已耗盡：將電池充電或插入充滿電的備用電池（圖 7）。 - 相機已自動關閉：開啓相機（圖 14）。 - 當您嘗試拍攝全景照片時指示燈呈橘色：等待指示燈熄滅（圖 3）。

問題	解決方法
拍攝照片後，LCD 螢幕變暗。	閃光燈充電時，LCD 螢幕可能會變暗。請待閃光燈充滿電後再繼續操作（ 圖 37 ）。
相機無法對焦。	· 拍攝對象貼近相機：選擇近拍模式（圖 36）。 · 拍攝對象遠離相機：取消近拍模式（圖 36）。 · 拍攝對象不適合使用自動對焦：使用對焦鎖定（圖 33）。
照片尺寸不相同。	若在  模式下將  影像尺寸 選擇為  AUTO ，相機將不僅優化感光度和其他設定，也將優化影像尺寸。若要以相同尺寸記錄所有照片，請選擇其他拍攝模式或為  影像尺寸 選擇其他選項（ 圖 80 ）。
無法使用近拍模式。	選擇其他拍攝模式（ 圖 22 ）。
只能拍攝一張照片。	若在  連拍 選擇為  時自拍定時器處於開啓狀態，將僅拍攝一張照片。請關閉自拍定時器（ 圖 39 ）。
GPS	獲取 GPS 資料時相機反應較慢：相機或  搜尋位置 剛開啓時需要一些時間以獲取 GPS 資料，或者搜尋超時，相機已無法獲取 GPS 資料（ 圖 40、99 ）。
無法使用智慧型臉部搜尋引擎。	智慧型臉部搜尋引擎 在目前拍攝模式下不可用：選擇其他拍攝模式（ 圖 22 ）。
未偵測到臉部。	· 拍攝對象的臉部被太陽鏡、帽子、長髮或其他物體遮擋：移開障礙物。 · 拍攝對象的臉部僅占畫面的小部分區域：改變構圖以使拍攝對象的臉部占畫面的大部分區域（圖 33）。 · 拍攝對象的頭部傾斜或平仰：讓拍攝對象擺正頭部。 · 相機傾斜：使相機保持水平位置（圖 18）。 · 拍攝對象臉部光線不足：在明亮光線下進行拍攝。

問題	解決方法
選錯了拍攝對象。	所選拍攝對象比主要拍攝對象距離畫面中心更近。請重新構圖或者關閉臉部追蹤對焦並使用對焦鎖定構圖（ 圖 33 ）。
閃光燈不閃光。	- 閃光燈在目前拍攝模式下不可用：選擇其他拍攝模式（圖 22）。 - 電池電量已耗盡：將電池充電或插入充滿電的備用電池（圖 7）。 - 相機處於連拍模式：將  連拍 設定為 關（圖 44）。 - 相機處於靜音模式：關閉靜音模式（圖 98）。 - 閃光燈未升起：升起閃光燈（圖 37）。
無法使用某些閃光燈模式。	- 所需閃光燈模式在目前拍攝模式下不可用：選擇其他拍攝模式（圖 22）。 - 相機處於靜音模式：關閉靜音模式（圖 98）。
閃光燈無法完全照亮拍攝對象。	- 拍攝對象不在閃光範圍內：將拍攝對象置於閃光範圍內（圖 126）。 - 閃光燈窗口被遮擋：正確持拿相機（圖 18）。 - 選擇了高速快門：選擇較低的快門速度（圖 31、32）。
照片模糊。	- 鏡頭污損：清潔鏡頭（圖 109）。 - 鏡頭被遮擋：讓遮擋物遠離鏡頭（圖 18）。 !AF 在拍攝過程中出現且對焦框顯示為紅色：在拍攝前檢查對焦（圖 116）。  在拍攝照片時顯示：使用閃光燈或三腳架（圖 38）。
照片上有斑點。	- 在高溫環境中選擇了低速快門：這是正常現象而並非故障。 - 在高溫環境中持續使用了相機或螢幕中顯示溫度警告：請關閉相機並待其降溫。

問題	解決方法
照片未被記錄。	拍攝過程中斷電。請在連接 AC 電源轉換器或 DC 連接器之前將相機關閉。若未關閉相機，可能會導致檔案損壞或者記憶卡或內建記憶體損壞。
動畫中錄入相機聲音。	• 錄影自動對焦模式被選擇為回連續：選擇其他自動對焦模式 (87)。 • 拍攝過程中調整了變焦：切勿在拍攝過程中調整變焦。 • 智慧型臉部搜尋引擎開啓：關閉智慧型臉部搜尋引擎 (43)。

瀏覽

問題	解決方法
照片粒子太粗。	照片由其他品牌或型號的相機所拍攝。
動畫瀏覽中沒有聲音。	• 錄放音過低：調整錄放音 (102)。 • 麥克風被擋住：錄製過程中正確持拿相機 (18、62)。 • 喇叭被擋住：瀏覽過程中正確持拿相機 (64)。
所選照片沒有刪除。	選來刪除的一些照片被保護。使用最初設定保護的裝置解除保護 (92)。
檔案編號意外重設。	相機處於開啓狀態時，打開了電池室蓋。打開電池室蓋前，請先關閉相機 (14)。

連接/其他

問題	解決方法
沒有照片或聲音。	- 相機未正確連接：正確連接相機（圖 65）。 - 在動畫瀏覽過程中連接了 A/V 線組：在動畫瀏覽結束後連接相機。 - 電視機輸入選項被設定為“TV”：將輸入選項設定為“VIDEO”。 - 相機未設定為正確的視訊標準：配合電視機設定相機的  視訊系統 設定（圖 104）。 - 電視機的音量太低：調整音量。
無色彩。	配合電視機設定相機的  視訊系統 設定（ 圖 104 ）。
電腦無法辨認相機。	確保正確連接相機和電腦（ 圖 75 ）。
無法列印照片。	- 相機未正確連接：正確連接相機（圖 67）。 - 印表機關閉：開啓印表機。
僅列印一份 / 日期未列印。	印表機與 PictBridge 不相容。
相機未作出反應。	- 相機暫時出現故障：取出電池後將其重新插入（圖 9），或斷開 AC 電源轉換器 / DC 連接器後將其重新連接。 - 電池電量已耗盡：將電池充電（圖 7）或插入充滿電的備用電池（圖 9）。
相機無法正常工作。	取出電池後將其重新插入（ 圖 9 ），或斷開 AC 電源轉換器 / DC 連接器後將其重新連接。如果仍有問題，請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。
我想在國外使用 AC 電源轉換器和 DC 連接器。	檢查 AC 電源轉換器上的標籤。AC 電源轉換器的可用電壓為 100-240V。請向旅行社查詢轉接插頭的有關資訊。
沒有聲音。	關閉靜音模式（ 圖 98 ）。

警告訊息和顯示

LCD 螢幕中將顯示以下警告：

警告	說明
 (紅燈)	電池電量低。將電池充電 (圖 7) 或插入充滿電的備用電池 (圖 9)。
 (閃爍紅燈)	電池電量已耗盡。將電池充電 (圖 7) 或插入充滿電的備用電池 (圖 9)。
	快門速度低。照片可能會模糊；請使用閃光燈或三腳架。
!AF (顯示為紅色並出現紅色對焦框)	相機無法對焦。請嘗試下列解決方法之一： • 使用對焦鎖定對焦於相同距離的其他拍攝對象，然後重新構圖 (圖 33)。 • 拍攝特寫照片時使用近拍模式進行對焦 (圖 36)。
光圈或快門速度顯示為紅色	拍攝對象太亮或太暗，照片將會曝光過度或曝光不足。若拍攝對象較暗，請使用閃光燈 (圖 37)。
對焦錯誤	相機故障或鏡頭移動部件被遮擋。將相機關閉後重新開啓，注意不要觸摸鏡頭。如果仍然顯示此訊息，請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。
卡未初始化	• 記憶卡或內建記憶體沒有格式化，或者記憶卡是在電腦或其他裝置上格式化的：使用相機設定選單中的  格式化 選項 (圖 99) 格式化記憶卡或內建記憶體。 • 記憶卡接點需要清潔：用柔軟的乾布清潔記憶卡的接點。如果仍顯示錯誤訊息，請格式化記憶卡 (圖 99)。格式化後若仍顯示此訊息，請更換記憶卡。 • 相機故障：請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。
卡保護	記憶卡被鎖定。請解除該卡的鎖定 (圖 10)。
無法連續儲存	沒有正確地格式化記憶卡。請使用相機格式化記憶卡 (圖 99)。
	關閉相機並待其降溫。若未執行任何操作，相機將自動關閉。

警告	說明
卡錯誤	記憶卡未針對相機使用進行格式化。請格式化記憶卡 (99)。
	記憶卡接點需要清潔或記憶卡已損壞。用柔軟的乾布清潔記憶卡的接點。如果仍顯示錯誤訊息，請格式化記憶卡 (99)。格式化後若仍顯示此訊息，請更換記憶卡。
	不相容的記憶卡。請使用相容的記憶卡 (12)。
	相機故障。請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。
 儲存媒體已滿	
 儲存媒體已滿	記憶卡或內建記憶體已滿，無法記錄或複製照片。請刪除照片或插入一張有更多剩餘空間的記憶卡。
內部記憶體已滿 請插入新的記憶卡	
記錄錯誤	• 記憶卡錯誤或連線錯誤：重新插入記憶卡或將相機關閉並重新開啓。如果仍然顯示此訊息，請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。 • 沒有足夠的剩餘儲存空間記錄其他照片：刪除照片或插入一張有更多剩餘空間的記憶卡。 • 記憶卡或內建記憶體沒有格式化：格式化記憶卡或內建記憶體 (99)。
讀取錯誤	• 檔案已損壞或不是由本相機所建立的：該檔案無法檢視。 • 記憶卡接點需要清潔：用柔軟的乾布清潔記憶卡的接點。如果仍顯示錯誤訊息，請格式化記憶卡 (99)。格式化後若仍顯示此訊息，請更換記憶卡。 • 相機故障：請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。

警告	說明
畫面編號已滿	相機已用完畫面編號（目前畫面編號為 999-9999）。格式化記憶卡並將  畫面計數功能 選擇為 歸零。拍攝一張照片將畫面編號重設為 100-0001，然後將  畫面計數功能選擇為 連續 ( 101)。
按住 DISP 不放可解除靜音模式	嘗試在相機處於靜音模式下時選擇閃光燈模式或調節音量。在選擇閃光燈模式或調節音量之前請先退出靜音模式 ( 98)。
拍攝畫面過多	• 搜尋到的結果超過 30000 個：請選擇所得結果少一些的搜尋。 • 選用於刪除的影像超過 999 張：少選一些影像。
畫面保護	要進行刪除、旋轉或新增語音備忘等操作的對象為受保護照片。請取消保護並重試 ( 92)。
 無法裁切	 照片無法裁切。
無法裁切	照片已損壞或不是由本相機所建立的。
 無法執行	嘗試以等於或大於原始照片的尺寸建立調整尺寸後的副本。請選擇更小的尺寸。
 無法執行	
 無法執行	
無法旋轉	嘗試旋轉無法旋轉的照片。
 無法旋轉	動畫無法旋轉。
 無法執行	消除紅眼無法套用於所選照片。
 無法執行	消除紅眼無法套用於動畫。
無卡	選擇了  複製 時未插入記憶卡。請插入一張記憶卡。

警告	說明
 沒有影像	為  複製 所選的來源資料夾中沒有影像。請選擇其他來源。
 沒有影像	
 錯誤	• 語音備忘檔案已損壞：該語音備忘無法播放。 • 相機故障：請與 FUJIFILM 經銷商聯繫。
DPOF 文件錯誤	目前記憶卡上的 DPOF 預設列印包含 999 張以上的影像。請將照片複製到內建記憶體中並建立一個新的預設列印。
無法設定 DPOF	該照片無法使用 DPOF 進行列印。
 無法設定 DPOF	無法使用 DPOF 列印動畫。
通訊錯誤	照片在列印或複製到電腦或其他裝置過程中發生了連線錯誤。請確認該裝置已開啓且 USB 線組已連接。
列印錯誤	印表機缺紙或墨，或者其他印表機錯誤。檢查印表機（有關詳情，請參閱印表機使用手冊）。如果要繼續列印，請將印表機關閉並重新開啓。
列印錯誤 繼續？	印表機缺紙或墨，或者其他印表機錯誤。檢查印表機（有關詳情，請參閱印表機使用手冊）。如果列印未自動恢復，請按下 MENU/OK 恢復列印。
無法列印	嘗試列印動畫，列印非本相機建立的照片或非此印表機所支援格式的照片。動畫和某些由其他裝置所建立的照片無法列印；如果照片是由本相機所建立的靜態照片，請參閱印表機使用手冊以確認該印表機是否支援 JFIF-JPEG 或 Exif-JPEG 格式。若該印表機不支援這類格式，則無法列印此類照片。

提示和小技巧

以下提示和小技巧將協助您充分利用您的相機。

電池效能

選擇以下設定可提高電池效能：

-  臉部追蹤對焦 (📖 85)：關
-  自動對焦模式 (📖 86)： 中心
-  電源管理 (📖 105)： 省電
-  搜尋位置 (📖 99)：關
-  追蹤資料 (📖 100)：關

自拍定時器

- 為避免在按下快門鈕時由於相機移動而導致模糊，請使用兩秒定時器。
- 若要關閉定時器，請按下 **DISP/BACK**。



智慧型臉部搜尋引擎

臉部追蹤對焦 (📖 85) 選擇為開時，您可：

拍攝

- 放大臉部 (當 攝影圖像顯示 (📖 100) 選擇為 畫面放大 (連續) 時)。

瀏覽

- 消除紅眼 (透過將 消除紅眼 (📖 92) 選擇為 開)。
- 放大臉部 (在自動播放期間 (📖 89) 或在瀏覽過程中向下按下選擇器)。
- 搜尋臉部 (使用 影像搜尋 (📖 57))。
- 裁切 人像照片中的背景 (使用 裁切 (📖 93))。

列印

- 列印 (為照片中每個人列印一張照片)。

專業提示

- 若要拍攝逆光拍攝對象，請將  **測光**（ 85）選擇為  **點** 並將拍攝對象置於畫面中心。
- 若要拍攝運動的拍攝對象，請將  **自動對焦模式**（ 86）選擇為  **連續** 或  **追蹤**。
- 若要拍攝夜景，請在  **EXR 模式**（ 23）中選擇  **高 ISO & 低噪音**，然後開啓閃光燈（ 37）。



內建記憶體/記憶卡容量

下表列出了不同影像尺寸下的可拍攝時間或可拍攝照片數量。所有資料都是近似值；檔案大小也因拍攝場景的不同而異，因此可儲存檔案數量將產生較大變化。可拍攝的影像數或剩餘時間長度在相等比率下可能不會減少。相機中未插有記憶卡時，只能拍攝有限數量的測試照片。

■ FinePix F550EXR

儲存媒體		內建記憶體 (約 39MB)		4 GB		8 GB	
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
連開	L 4:3	5	9	620	980	1250	2000
	L 16:9	7	12	820	1300	1670	2650
	M 4:3	9	18	980	1930	1980	3910
	M 16:9	12	24	1300	2580	2650	5240
	S 4:3	18	37	1960	3800	3970	7700
	S 16:9	35	34	3680	5530	7470	11200
連開	HD 1920¹	21 秒		37 分鐘		76 分鐘	
	HD 1280¹	27 秒		48 分鐘		98 分鐘	
	640²	64 秒		113 分鐘		229 分鐘	
	HS 640 × 480³	47 秒		84 分鐘		171 分鐘	
	HS 320 × 240³	95 秒		168 分鐘		342 分鐘	
	HS 320 × 112³	47 秒		84 分鐘		171 分鐘	

1 請使用 CLASS 4 或更高階的記憶卡，單個動畫長度不能超過 29 分鐘。

2 單個動畫長度不能超過 115 分鐘。

3 請使用 CLASS 4 或更高階的記憶卡，單個動畫長度不能超過 30 秒。

■ FinePix F500EXR

儲存媒體		內建記憶體 (約 20MB)		4 GB		8 GB	
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
選片	 4:3	2	4	630	1000	1260	2020
	 16:9	3	6	840	1330	1690	2670
	 4:3	4	9	990	1960	2000	3950
	 16:9	6	12	1330	2630	2670	5290
	 4:3	9	19	1990	3870	4010	7770
	 16:9	18	28	3750	5630	7540	11310
動態	 1920 ¹	11 秒		38 分鐘		76 分鐘	
	 1280 ¹	14 秒		49 分鐘		99 分鐘	
	 640 ²	32 秒		115 分鐘		232 分鐘	
	 640 × 480 ³	25 秒		86 分鐘		172 分鐘	
	 320 × 240 ³	51 秒		172 分鐘		345 分鐘	
	 320 × 112 ³	25 秒		86 分鐘		172 分鐘	

1 請使用 CLASS 4 或更高階的記憶卡，單個動畫長度不能超過 29 分鐘。

2 單個動畫長度不能超過 115 分鐘。

3 請使用 CLASS 4 或更高階的記憶卡，單個動畫長度不能超過 30 秒。

● 溫度警告

在相機溫度或電池溫度升高到即將超過儲存的極限時，相機將自動關閉。顯示溫度警告時所拍的照片上可能出現更嚴重的“雜訊”（斑點）。請關閉相機並待其降溫，再重新開啓相機。

規格

系統

型號 數位相機 FinePix F550EXR/F500EXR

可記錄畫素 1600 萬

影像感測器 1/2 英吋、EXR CMOS、附原色濾鏡

儲存媒體

- 內建記憶體
- SD/SDHC/SXDC 記憶卡
- F550EXR**：約 39 MB
- F500EXR**：約 20 MB

檔案系統 遵循相機檔案系統設計規則（DCF）、Exif 2.3 以及數位預設列印格式（DPOF）

檔案格式

- 靜態照片：Exif 2.3 JPEG（壓縮）
- 動畫：MOV（H.264）
- 音訊：WAV

影像尺寸（畫素）

- **L 4:3**：4608 × 3456
- **L 3:2**：4608 × 3072
- **L 16:9**：4608 × 2592
- **M 4:3**：3264 × 2448
- **M 3:2**：3264 × 2176
- **M 16:9**：3264 × 1840
- **S 4:3**：2304 × 1728
- **S 3:2**：2304 × 1536
- **S 16:9**：1920 × 1080

F550EXR

-  **360° 移動全景拍攝**：1624 × 11520（直立）/11520 × 1080（橫向）
-  **180° 移動全景拍攝**：1624 × 5760（直立）/5760 × 1080（橫向）
-  **120° 移動全景拍攝**：1624 × 3840（直立）/3840 × 1080（橫向）

F500EXR

-  **360° 移動全景拍攝**：1080 × 7680（直立）/7680 × 720（橫向）
-  **180° 移動全景拍攝**：1080 × 3840（直立）/3840 × 720（橫向）
-  **120° 移動全景拍攝**：1080 × 2560（直立）/2560 × 720（橫向）

鏡頭 富士 15 倍光學變焦鏡頭、F3.5（廣角）至 F5.3（望遠）

焦距 $f=4.4\text{ mm}$ 至 66.0 mm （約相當於 35 mm 格式的 24 mm 至 360 mm）

數位變焦 約 5 倍（與光學變焦組合時最大為 75 倍）

光圈 F3.5/F7.1/F10.0（廣角）、F5.3/F10.0/F16.0（望遠）；使用中灰（ND）濾鏡

對焦範圍（從鏡頭前緣起的距離）

- 約 45 cm 至無限遠（廣角）；250 cm 至無限遠（望遠）
- 近拍：約 5 cm 至 3.0 m（廣角）；120 cm 至 3.0 m（望遠）

系統	
感光度	標準輸出感光度相當於 ISO 100、200、400、800、1600、3200、6400（影像尺寸為 M 或 S ）、12800（影像尺寸為 S ）；自動、自動（400）、自動（800）、自動（1600）自動（3200）
測光	256 區 TTL 測定系統；多重、點、平均
曝光控制	程式自動 AE、光圈優先 AE、快門優先 AE 及手動曝光
曝光補償	-2EV 至 +2EV；以 1/3EV 為增量
影像穩定	光學防震（影像感測器位移）
快門速度 （機械電子混合 式快門）	8 秒至 1/2000 秒 •  ：1/4 秒至 1/1000 秒 • S ：2 秒至 1/2000 秒 •  ：3 秒至 1/1000 秒 •  ：4 秒至 1/2 秒 • 其他模式：1/4 秒至 1/2000 秒
連拍	
F550EXR	•  ：以 3、5、8 或 11 fps 的速度最多，  ：以 3、5、8 或 11 fps 的速度拍攝 拍攝 32 張 8 或 16 張
F500EXR	•  /  ：以 3、6 或 12 fps 的速度最多 拍攝 12 張
對焦	• 模式：中心自動對焦、多重自動對焦、追蹤自動對焦 • 自動對焦系統：對比偵測 TTL 自動對焦
白平衡	自定、自動、直射陽光、陰天、晝光螢光燈、暖白螢光燈、冷白螢光燈、白熱燈、水中
自拍定時器	關、2 秒、10 秒；自動拍攝（  和  ）
閃光燈	自動閃光；感光度設定為 自動 時有效範圍約為：15cm 至 3.2m（廣角）、90cm 至 1.9m（望遠）
閃光燈模式	自動、強制閃光、關閉、慢速同步（消除紅眼關）；自動 + 消除紅眼、強制閃光 + 消除紅眼、關閉、慢速同步 + 消除紅眼（消除紅眼關）

系統

LCD 螢幕 3.0 英吋，460,000 點彩色 LCD 螢幕；視野率約 100%

動畫

- **HD 1920**: 1920 × 1080 (1080i), 30 fps
- **HD 1280**: 1280 × 720 (720p), 30 fps
- **640**: 640 × 480 (VGA), 30 fps
- **HS 640 × 480**: 80 fps
- **HS 320 × 240**: 160 fps
- **HS 320 × 112**: 320 fps

附註：HD、HD 和 640 動畫以立體聲錄製。

語言

阿拉伯語、保加利亞語、中文簡、繁體、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、波斯語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、希伯來語、匈牙利語、印尼語、義大利語、日語、哈薩克語、韓語、拉脫維亞語、立陶宛語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、塞爾維亞語、斯洛伐克語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、烏克蘭語、越南語

地圖資料庫建立日期 2010 年 10 月

輸入/輸出端子

A/V OUT（音訊/視訊輸出） NTSC 或 PAL 輸出，帶立體聲

數位輸入/輸出 USB 2.0 高速；共用 A/V OUT 連接孔；MTP/PTP

HDMI 輸出 HDMI Mini 連接孔

電源/其他

電源

- NP-50 可充電式電池
- AC-5VX AC 電源轉換器和 CP-50 DC 連接器（另售）

電池壽命（使用充滿電的電池大約可拍攝的張數）

電池種類	可拍攝張數（近似值）
NP-50（相機隨附的電池類型）	300

CIPA 標準，在 （自動）模式下使用相機隨附的電池和 SD 記憶卡所測量。

附註：使用電池時的可拍攝張數隨電池電量的多少而變化，並且在低溫環境下有所下降。

電源/其他

相機體積 (W×H×D)

F550EXR	103.5mm×62.5mm×32.6mm，不包括突起部分（最小厚度 22.9mm）
----------------	--

F500EXR	103.5mm×59.2mm×32.6mm，不包括突起部分（最小厚度 22.9mm）
----------------	--

相機重量	約 195 g，不包括電池、配件和記憶卡
-------------	----------------------

拍攝重量	約 215 g，包括電池和記憶卡
-------------	------------------

使用條件	• 溫度：0℃ 至 +40℃ • 濕度：10% 至 80%（無凝結現象）
-------------	---

NP-50 可充電式電池

額定電壓	直流電 3.6V
-------------	----------

額定容量	1000 mAh
-------------	----------

操作溫度	0℃ 至 +40℃
-------------	-----------

體積 (W×H×D)	35.4 mm×40.0 mm×6.6 mm
-------------------	------------------------

重量	約 18 g
-----------	--------

BC-45W 電池充電器

額定輸入	100V-240V 交流電，50/60Hz
-------------	-----------------------

輸入容量	• 100 V: 8.0VA • 240 V: 12VA
-------------	---

額定輸出	4.2V 直流電，550mA
-------------	----------------

支援的電池	NP-50 可充電式電池
--------------	--------------

充電時間	約 150 分鐘（+20℃ 的環境溫度下）
-------------	-----------------------

體積 (W×H×D)	91 mm×62 mm×23 mm，不包括突起部分
-------------------	---------------------------

重量	約 67 g，不包括電池
-----------	--------------

操作溫度	0℃ 至 +40℃
-------------	-----------

重量和體積根據出售國或銷售地的不同而異。

■ 說明

- 規格可能變更而不另行通知；有關最新資訊，請參閱 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html。FUJIFILM 對於因本手冊的錯誤所造成的損害不負任何責任。
- 雖然螢幕採用先進的高精密技術製造，但仍可能會出現小亮點及異常色彩（尤其是鄰近文字的地方）。這種情況對於這類 LCD 螢幕來說是正常現象，並不表示有故障；使用相機所儲存的影像並不會受到影響。
- 數位相機若暴露於強烈無線電干擾中（例如，電場、靜電、或線路雜訊）可能會出現故障。
- 由於所使用的鏡頭種類，在影像的週邊可能會出現些微扭曲失真。這是正常現象。



FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html