

INTERTOP CX300 システム構成図

('99年8月現在)

A. 本体



A1 INTERTOP CX300

CPU:RISC CPU(MIPS系),標準メモリ16MB(最大32MB),双DRAM 32MB,VRAM 1MB,
7.8型透過型DSTNカラー液晶(640×480ドット表示,65,536注1) / 256色(切替可能),ガラスフィルム抵抗膜タッチパネル,15mmC²タッチパネルモード,
PCMCIA TYPE II 準拠PCカードスロット×1,コバTM外フラッシュカードTM(TYPE II)スロット×1,赤外線通信ポート装備(IrDA1.1準拠),最大56kbps FAXモデム(V.90/K56flexTM)内蔵

IT300(125,000円 税別): Windows[®] CE,H/PC Pro,V3.0注2)搭載
(Microsoft[®] Pocket Word, Microsoft[®] Pocket Excel, Microsoft[®] Pocket PowerPoint[®], Microsoft[®] Pocket Access, Microsoft[®] Pocket Outlook[™], Microsoft[®] Pocket Internet Explorer, ネットワーク等)
MOBILESUITE[™](Eメールクライアント)搭載(予定表,住所録,作業表,メール音声再生, Eメールインク[™]等)
バンドリガ(添付CD-ROM): 駆すばあと,10円メールなど

○ : 選択接続 □ : 同時接続可

B. メモリ

1



B1 拡張RAMモジュール-16MB
ITM16(12,000円 税別)



B2 拡張FLASH ROM モジュール-8MB
ITF8(12,000円 税別)

○ **B2** 拡張FLASH ROM モジュール-8MBと排他接続

○ **B1** 拡張RAMモジュール-16MBと排他接続

- ① 拡張RAMモジュール/FLASH ROM モジュールスロット
- ② PCカードスロット
- ③ コバTM外フラッシュカードTMスロット
- ④ シリアル/外部CRTインタフェース
- ⑤ PCシンクロナイズーションインタフェース
- ⑥ バッテリインタフェース
- ⑦ 増設用バッテリインタフェース
- ⑧ DC-INインタフェース
- ⑨ 赤外線通信ポート

C. 専用拡張機器

6



C1 内蔵バッテリーパック 破損時補充品(本体添付品)
ITBP02(15,000円 税別)

7



C2 増設用バッテリーパック
ITBP01(15,000円 税別)

8



C3 ACアダプタ
ITAC002(8,000円 税別) 破損時補充品(本体添付品) 注3)

5



C4 PCシンクロナイズーション 破損時補充品(本体添付品)
ITPSS01(8,000円 税別) 注4)



G1 パソコン接続ケーブル 破損時補充品(本体添付品) FMVシリーズ 本体 注5)
ITCBL01(8,000円 税別)



C3 ACアダプタ
ITAC002(8,000円 税別) 破損時補充品(本体添付品)

D. 表示装置

4



D1 外部ディスプレイ接続ケーブル
ITCBLD01(6,000円 税別)



D2 カラーCRTディスプレイ-21 注6)
FMV-DP996(348,000円 税別)



D3 カラーCRTディスプレイ-17 注6)
FMVDP9713(108,000円 税別)



D4 カラーCRTディスプレイ-17 注6)
FMV-DPA973(90,000円 税別)



D5 カラーCRTディスプレイ-17 注6)
FMVDP9710A(80,000円 税別)

注1) 本体内蔵ソフトウェア以外の65,536色に対応したソフトウェアでのみ表示できます。

注2) Microsoft[®]Windows[®]CE,Handheld PC Professional Edition, Version3.0(日本語版)

注3) PCシンクロナイズーション使用中は本体への接続不可。

注4) PCシンクロナイズーション使用中は、本体へのACアダプタ接続、パソコン接続ケーブルの接続、プリンターケーブルの接続及び通信アプリケーションの利用はできません。

注5) パソコンの動作環境について

(1)Microsoft[®] Windows[®]98/Windows[®]95(日本語版)またはWindows NT[®] Workstation 4.0(日本語版)が稼働しているパソコン。


(2)i486DX(66MHz)以上のプロセッサ(Windows[®]98/Windows[®]95),Pentium[®](90MHz)以上のプロセッサ(Windows NT[®]Workstation V4.0)。

(3)16MB以上のメモリ。

(4)10MB以上の空き容量を持つハードディスク(実際に必要な容量は、選択する機能やご使用のシステム環境により異なります)。

注6) INTERTOP CX300に接続した場合、CRT/液晶プロジェクト側は、VGA(640×480ドット)表示となります。

INTERTOP CX300 システム構成図

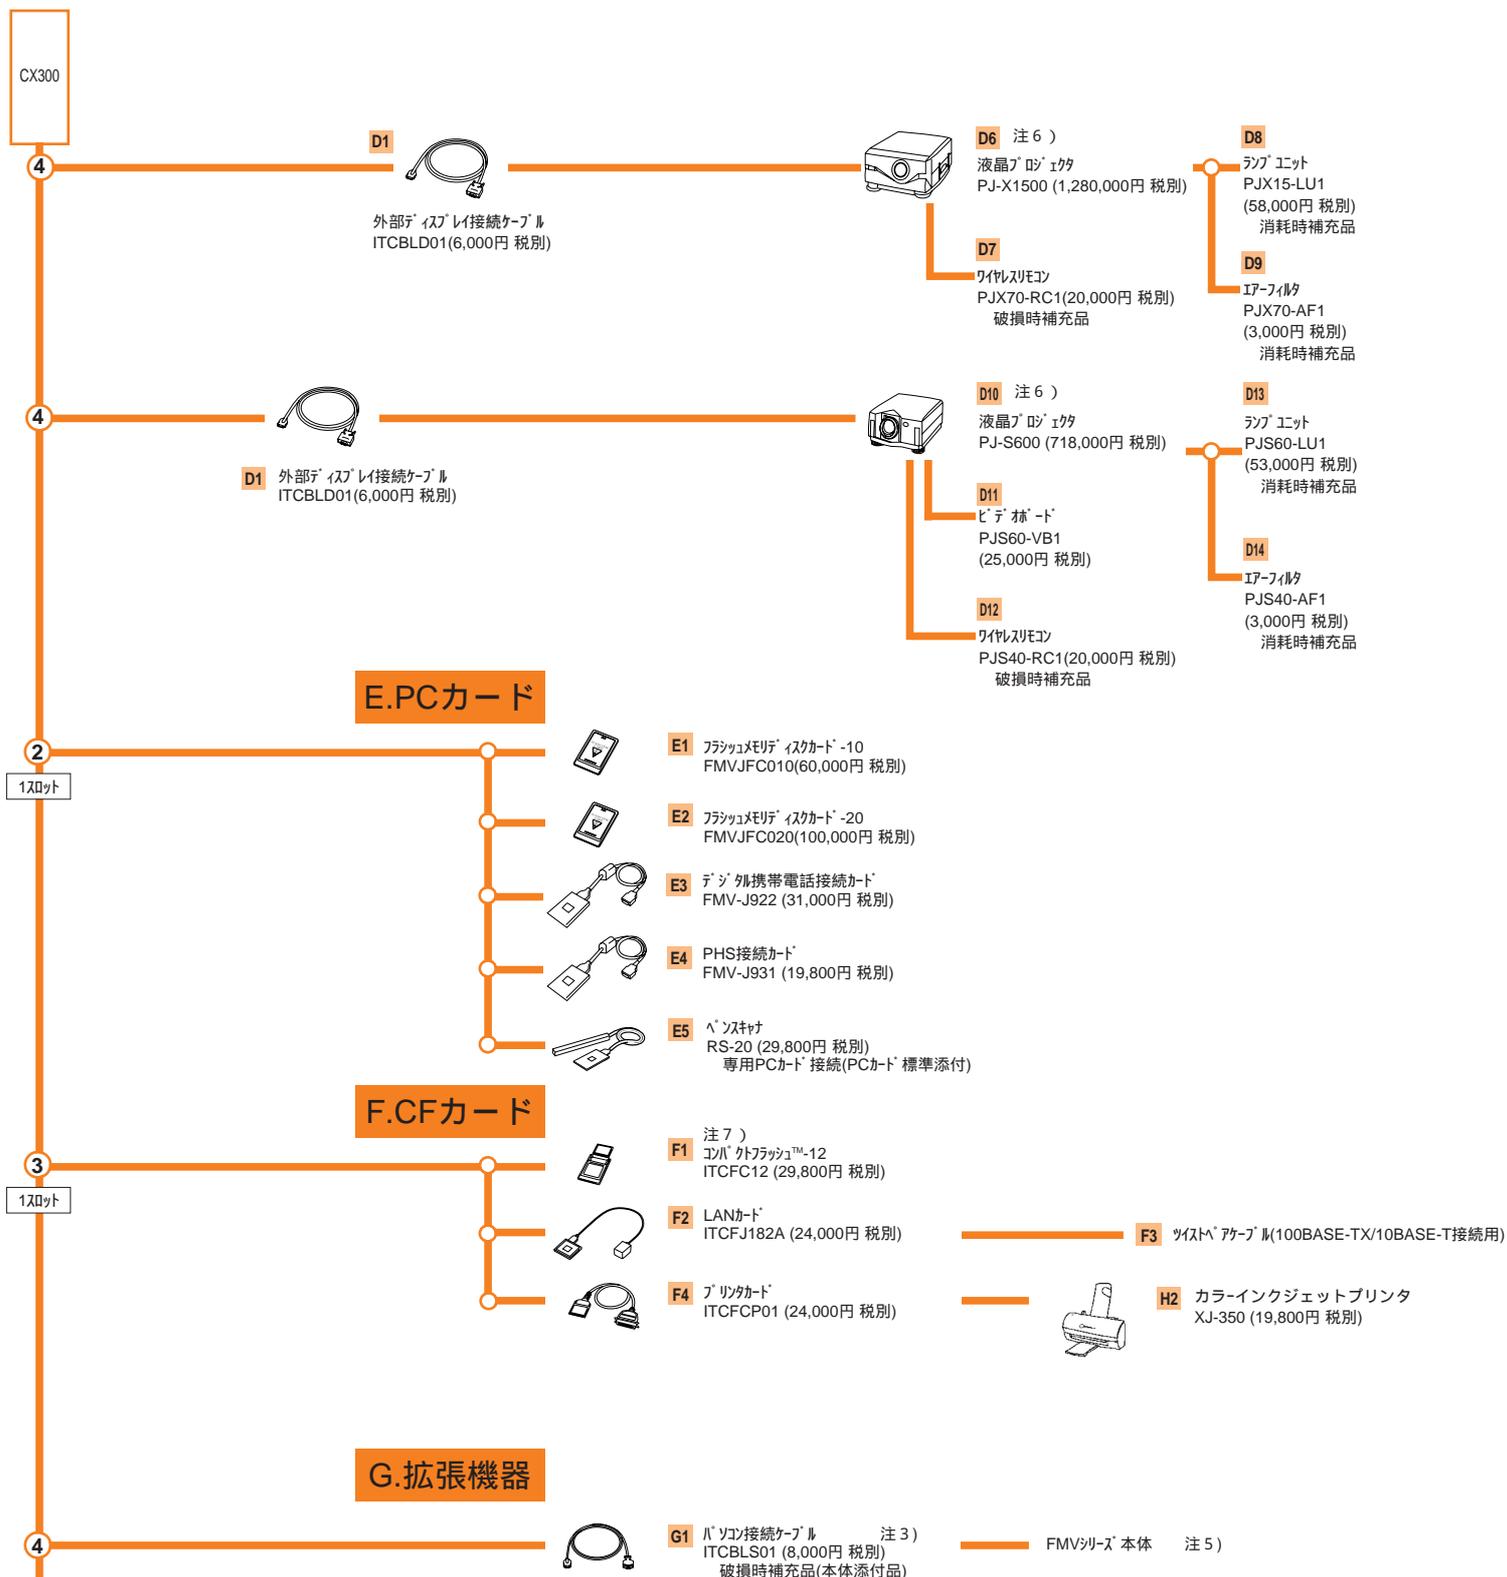

注3) PCシンクロステーション使用中は本体への接続不可。


注5) パソコンの動作環境について

- (1) Microsoft® Windows®98/Windows®95(日本語版)またはWindows NT® Workstation 4.0(日本語版)が稼働しているパソコン
- (2) i486DX(66MHz)以上のプロセッサ(Windows®98/Windows®95), Pentium®(90MHz)以上のプロセッサ(Windows NT® Workstation V4.0)
- (3) 16MB以上のメモリ
- (4) 10MB以上の空き容量を持つハードディスク(実際に必要な容量は、選択する機能やご使用のシステム環境により異なります。)

注6) INTERTOP CX300に接続した場合、CRT/液晶プロジェクタ側は、VGA(640×480ドット)表示となります。

注7) PCカードアダプタを標準添付。PCカードアダプタと組み合わせての利用も可。(PCカード slots に装着)

INTERTOP CX300 システム構成図

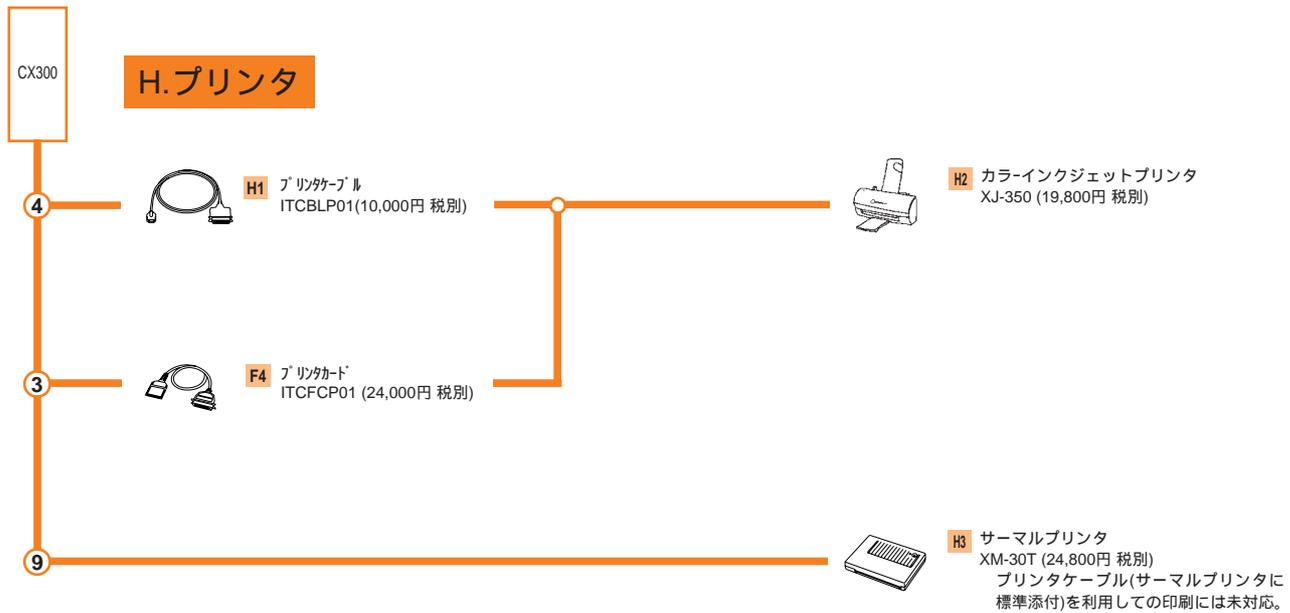

INTERTOP CX300 ハードウェア一覧

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用ソフト | 標準価格 (円,税別) | 備考 |
|---|----|----|------|-------------------------------------|----------------|--|
| | | | | Windows®CE H/PC Pro V3.0 (*1) | | 基本的に本体は標準インストールソフト(OS)のみがサポートとなります。 (*1):Microsoft® Windows®CE, Handheld PC Professional Edition, V3.0。 コアOSは、Microsoft®Windows®CE2.11を搭載。 |

A: 本体

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|---|--|---------|---|
| [A1] | INTERTOP CX300 | IT300 | 済 | | 125,000 | CPU: RISC CPU(MIPS系)標準16MB(最大32MB)、RAM 1MB、7.8型透過型DSTNカラーLCD、カメラ付抵抗膜タッチパネル、PCMCIA TYPE II準拠PCカード slots × 1、コネクタ外付フロッピーディスクドライブ (TYPE II) × 1、赤外線通信ポート装備 (IrDA1.1準拠)、最大56Kbps FAXモデム (V.90/K56flex™対応)内蔵 ・ Windows®CE, H/PC Pro, V3.0 (*1)搭載 (Microsoft®Pocket Word, Microsoft®Pocket Excel, Microsoft®Pocket PowerPoint®, Microsoft®Pocket Outlook™, Microsoft®Pocket Access, Microsoft®Outlook Express™, Microsoft®Mobile Suite™ (Eメールクライアント)搭載 (予定表, 住所録, 作業表, メール音声再生, Eメールクライアント等) ・ 本体にCD-ROMドライブ付 (別途CD-ROMドライブが必要) 10円メールなど |
|------|----------------|-------|---|--|---------|---|

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適用機種 | 適用ソフト | 標準価格 (円,税別) | 備考 |
|---|----|----|------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| | | | | INTERTOP CX300 | Windows®CE H/PC Pro V3.0 (*1) | | 基本的に本体は標準インストールソフト(OS)のみがサポートとなります。 (*1):Microsoft® Windows®CE, Handheld PC Professional Edition, V3.0。 コアOSは、Microsoft®Windows®CE2.11を搭載。 |

B: メモリ

| | | | | | | |
|------|----------------------|-------|---|--|--------|---|
| [B1] | 拡張RAMモジュール-16MB | ITM16 | 済 | | 12,000 | 拡張RAMモジュール-16MB。 拡張FLASH ROMモジュールと排他接続となります。 |
| [B2] | 拡張FLASH ROMモジュール-8MB | ITF8 | 済 | | 12,000 | 拡張FLASH ROMモジュール-8MB。 拡張RAMモジュール-16MBと排他接続となります。 |

C: 専用拡張機器

| | | | | | | |
|------|--------------|---------|---|--|--------|---|
| [C1] | 内蔵バッテリーパック | ITBP02 | 済 | | 15,000 | 本体に1個標準添付。破損時補充品。 10.8V, 1300mAh (約10時間) |
| [C2] | 増設用バッテリーパック | ITBP01 | 済 | | 15,000 | 増設用バッテリーパック。10.8V, 1400mAh |
| [C3] | ACアダプタ | ITAC002 | 済 | | 8,000 | 本体に1個標準添付。破損時補充品。出力電圧:最大1A, 入力電圧AC100V-240V。 |
| [C4] | PCシンクロステーション | ITPSS01 | 済 | | 8,000 | 本体に1個標準添付。破損時補充品。INTERTOP CX300とパソコンとのデータ転送を行う際に利用。 また本体の充電機能としても利用可能 (ACアダプタ必須) 注) PCの電源使用中は、本体へのACアダプタ接続、PC接続ケーブル、PC接続ケーブルの接続は利用不可。 また通信ケーブルの利用もできません。 |

D: 表示装置

| | | | | | | |
|-------|-----------------|------------|---|---|-----------|--|
| [D1] | 外部ディスプレイ接続ケーブル | ITCBLD01 | 済 | | 6,000 | INTERTOP CX300本体ディスプレイ接続ケーブル。1.5m |
| [D2] | カラーCRTディスプレイ-21 | FMV-DP996 | 済 | | 348,000 | 21型カラータイプ。解析解像度:640x400/480,800x600,1024x768,1280x1024,1600x1200 対応 RGB・フルカラー-AGC 厚0.25mm (セグメント0.27mm)カラー部電機。自動周波数追従機能。 オンスクリーン表示機能。オートリフレッシュ機能。DDC1/2B機能装備。パネル方式採用。 水平周波数30-107kHz。電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応。 USBポート内蔵 (ケーブルストリッパ付)。【Plug&Play対応】 |
| [D3] | カラーCRTディスプレイ-17 | FMVDP9713 | 済 | | 108,000 | 17型カラータイプ。解析解像度:640x400/480,800x600,1024x768,1280x1024。 対応 RGB・フルカラー-AGC 厚0.25mm。節電機能。自動周波数追従機能。オンスクリーン表示機能。 DDC1/2B機能装備。パネル方式採用 (平面型)。【Plug&Play対応】 |
| [D4] | カラーCRTディスプレイ-17 | FMV-DPA973 | 済 | | 90,000 | 17型カラータイプ。解析解像度:640x400/480,800x600,1024x768,1280x1024。 対応 RGB・フルカラー-ドット厚0.28mm。節電機能。自動周波数追従機能。オンスクリーン表示機能。 DDC1/2B機能装備。水平周波数30-70kHz。電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応。 コネクタ設計-奥行:380mm。【Plug&Play対応】 |
| [D5] | カラーCRTディスプレイ-17 | FMVDP9710A | 済 | | 80,000 | 17型カラータイプ。解析解像度:640x400/480,800x600,1024x768,1280x1024。 対応 RGB・フルカラー-ドット厚0.27mm。節電機能。自動周波数追従機能。オンスクリーン表示機能。 DDC1/2B機能装備。水平周波数30-70kHz。電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応。【Plug&Play対応】 |
| [D6] | 液晶プロジェクト | PJ-X1500 | 済 | 1 | 1,280,000 | 高精度/高機能ディスプレイ。1500mm×最大300型。1024x768 (通常表示), 1280x1024 (補間圧縮表示)/800x600 (通常表示)/1024x768 (補間圧縮表示)/640x480 (補間拡大表示)。部分拡大表示機能。オンスクリーン表示機能。オンスクリーン標準装備 (液晶パネル内蔵)。【Plug&Play対応】 1) 液晶モニターの充電機能は利用できません。 |
| [D7] | ワイヤレスリモコン | PJX70-RC1 | 済 | - | 20,000 | 液晶モニター内蔵。PJ-X1500用 (本体添付品) 充電機能は利用できません。 |
| [D8] | ランプユニット | PJX15-LU1 | 済 | - | 58,000 | UHPタイプ (120W)。PJ-X1500用 (本体添付品) |
| [D9] | エアフィルタ | PJX70-AF1 | 済 | - | 3,000 | PJ-X1500用 (本体添付品) 交換用 |
| [D10] | 液晶プロジェクト | PJ-S600 | 済 | 1 | 718,000 | コネクタ軽量高機能ディスプレイ。重さ5.7Kg。600mm×最大300型。 800x600 (通常表示)/1024x768 (補間圧縮表示)/640x480 (補間拡大表示)。 オンスクリーン表示機能。オンスクリーン標準装備。【Plug&Play対応】 PCカード slots 装備 (JPEG画像表示用) |
| [D11] | ビデオボード | PJS60-VB1 | 済 | - | 25,000 | ビデオ信号入力用。PJ-S600用。 |
| [D12] | ワイヤレスリモコン | PJS40-RC1 | 済 | - | 20,000 | PJ-S600用 (本体添付品) 充電機能は利用できません。 |
| [D13] | ランプユニット | PJS60-LU1 | 済 | - | 53,000 | 高圧水銀ランプ (150W)。PJ-S600用 (本体添付品) |
| [D14] | エアフィルタ | PJS40-AF1 | 済 | - | 3,000 | PJ-S600用 (本体添付品)。交換用。 |
| - | プロジェクト接続ケーブル | PJX15-CBL1 | 済 | - | 12,000 | PJ-X1500用。DVDレコーダ等のコネクタビデオ信号 (Y,Cb,Cr) を入力する。 ミニD-SUB15ピン (メス) x RCA15ピン (メス) x 3。約1.8m。 |
| - | プロジェクト接続ケーブル | PJ-CBL1 | 済 | - | 50,000 | プロジェクト用。プロジェクトとモニターの距離が離れている場合に使用するケーブル。 ミニD-SUB15ピン (メス) x D-SUB15ピン (メス)。約10メートル。 |
| - | 天井吊りキット | PJX15-HG1 | 済 | - | 50,000 | ディスプレイを天井に吊るすための取付キット (別途取付金具必須。工事費別) PJ-X1500用 |
| - | キャリングケース | PJ-CA2 | 済 | - | 25,000 | PJ-X1500/PJ-S600兼用ハードキャリングケース。 |
| - | キャリングケース | PJ-CA1 | 済 | - | 28,000 | PJ-S600用ハードキャリングケース。 |

INTERTOP CX300 ハードウェア一覧

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | 適応ソフト | 標準価格 (円,税別) | 備考 |
|---|----|----|------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| | | | | INTERTOP CX300 | Windows®CE H/PC Pro V3.0 (*1) | | 基本的に本体は標準プラットフォーム(OS)のみのサポートとなります。 (*1):Microsoft® Windows®CE, Handheld PC Professional Edition, V3.0. コアOSは、Microsoft®Windows®CE2.11を搭載。 |

E : PCカード

| | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|---|---|--|---------|---|
| [E1] | フラッシュメモリ ディスクカード-10 | FMVJFC010 | 済 | | | 60,000 | 不揮発性メモリ。10MB。 注) INTERTOP CX300にカードを装着することにより自動認識されます。 |
| [E2] | フラッシュメモリ ディスクカード-20 | FMVJFC020 | 済 | | | 100,000 | 不揮発性メモリ。20MB。 注) INTERTOP CX300にカードを装着することにより自動認識されます。 |
| [E3] | デジタル携帯電話 接続カード | FMVJ922 | 済 | | | 31,000 | JEIDA/PCMCIA仕様標準規格の外部移動体通信網接続用。転送速度:9600bps。 接続可能なデジタル携帯電話は、以下のHYPERLAN-1 F2,P2,D2,N2。(注)P205,P206,P156使用不可。 注) INTERTOP CX300にカードを装着することにより自動認識されます。 (ドライブをROMにインストール済み) |
| [E4] | PHS接続カード | FMVJ931 | 済 | | | 19,800 | JEIDA/PCMCIA仕様標準規格の32Kbpsデータ通信用。転送速度:32kbps(実効速度:29.2Kbps) 通信プロトコル:PIAFS 接続可能なPHS:NTT(NTT)社製PIAFS対応PHS) 311P,312S,313S 注) 本カードによるFAX通信はできません。 注) INTERTOP CX300にカードを装着することにより自動認識されます。 (ドライブをROMにインストール済み) |
| [E5] | ペンスキャナ | RS-20 | 済 | 1 | | 29,800 | 手操作型モノクロタイプ。読取密度:400×400。原稿サイズ:最大A6。 読取速度:モノクロ/Line。専用PCカード接続(TYPE II)。添付ソフト(「Scanbox」)標準添付。 TWAINドライバ添付(Windows95)ケーブル長0.74m 1) ドライブ等インストールのため別途CD-ROMドライブが必要。 |

F : CFカード

| | | | | | | | |
|------|--------------------|------------|---|---|---|--------|--|
| [F1] | コンパクトフラッシュ™ -12 | ITCF12 | 済 | | | 29,800 | 不揮発性メモリ。12MB 注) INTERTOP CX300にカードを装着することにより自動認識されます。 |
| [F2] | LANカード | ITCF182A | 済 | | | 24,000 | 10BASE-T伝送路接続用。コンパクトフラッシュ™カード(TYPE I)仕様標準。 24ピン変換ケーブル添付。 必須ハードウェア: ケーブル 注) INTERTOP CX300にカードを装着することにより自動認識されます。 (ドライブをROMにインストール済み) |
| [F3] | ツイストペアケーブル | TPCBL-B005 | 済 | - | - | 2,650 | 5m。LANカード添付の専用ケーブルまたは本体LAN I/F-HUB間接続ケーブル (10BASE-TX/10BASE-T)対応。必須ハードウェア:ITCF182A |
| | ツイストペアケーブル | TPCBL-B010 | 済 | - | - | 3,000 | 10m。LANカード添付の専用ケーブルまたは本体LAN I/F-HUB間接続ケーブル (10BASE-TX/10BASE-T)対応。必須ハードウェア:ITCF182A |
| | ツイストペアケーブル | TPCBL-B015 | 済 | - | - | 3,600 | 15m。LANカード添付の専用ケーブルまたは本体LAN I/F-HUB間接続ケーブル (10BASE-TX/10BASE-T)対応。必須ハードウェア:ITCF182A |
| | ツイストペアケーブル | TPCBL-B030 | 済 | - | - | 5,500 | 30m。LANカード添付の専用ケーブルまたは本体LAN I/F-HUB間接続ケーブル (10BASE-TX/10BASE-T)対応。必須ハードウェア:ITCF182A |
| | ツイストペアケーブル | TPCBL-B050 | 済 | - | - | 7,900 | 50m。LANカード添付の専用ケーブルまたは本体LAN I/F-HUB間接続ケーブル (10BASE-TX/10BASE-T)対応。必須ハードウェア:ITCF182A |
| | ツイストペアケーブル | TPCBL-B100 | 済 | - | - | 13,800 | 100m。LANカード添付の専用ケーブルまたは本体LAN I/F-HUB間接続ケーブル (10BASE-TX/10BASE-T)対応。必須ハードウェア:ITCF182A |
| [F4] | プリンタカード | ITCF182A | 済 | | | 24,000 | INTERTOP CX300本体のプリンタ接続用のコンパクトフラッシュ™カード(TYPE I)。 注) INTERTOP CX300にカードを装着することにより自動認識されます。 (ドライブをROMにインストール済み) |

G : 拡張機器

| | | | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|-------|--|
| [G1] | パソコン接続ケーブル | ITCBL501 | 済 | | - | 8,000 | INTERTOP CX300本体のプリンタ接続ケーブル。1.5m。本体に1個標準添付。破損時補充品。 (*)ハードウェアの動作環境 (1)Microsoft®Windows®98/Windows®95(日本語版)、Windows NT®Workstation 4.0 (日本語版)が稼働しているハードウェア。 (2)486DX(60MHz)以上のプロセッサ(Windows®98/Windows®95)、 Pentium®(90MHz)以上のプロセッサ(Windows NT®Workstation 4.0) (3)16MB以上のメモリ。 (4)10MB以上の空き容量を持つハードディスク(実際に必要な容量は、選択する機能やご使用の ソフトウェア環境により異なります。) |
|------|------------|----------|---|--|---|-------|--|

H : プリンタ

| | | | | | | | |
|------|--------------------|----------|---|---|---|--------|--|
| [H1] | プリンタケーブル | ITCBLP01 | 済 | | - | 10,000 | INTERTOP CX300本体のプリンタ接続用(シリアル)変換ケーブル。1.5m |
| [H2] | カラーインクジェット プリンタ | XI-350 | 済 | | | 19,800 | カラーインクジェットプリンタ方式(シリアル)。 A4用紙最大3枚/分。カラー/モノクロ/加-600dpi × 600dpi。 必須ハードウェア:プリンタケーブル(ITCBLP01)プリンタ(ITCF182A) 注) プリンタドライバは、INTERTOP CX300本体ROMにインストール済み。 |
| [H3] | サーマルプリンタ | XM-30T | 済 | 1 | | 24,800 | 超小型はがきサイズのモノクロサーマルドットプリンタ。A6サイズ。2ppm。モノクロ。400dpi 1) 赤外線通信を利用した印刷のみ対応。添付のプリンタケーブル(XM30-CBL1)を利用した 印刷は利用不可 注) プリンタドライバは、INTERTOP CX300本体ROMにインストール済み。 |

INTERTOP CX300 ソフトウェア一覧

[Windows®CE, H/PC Pro, V3.0関連]

Microsoft®Windows®CE, Handheld PC Professional Edition, Version3.0 (Windows®CE, H/PC Pro, V3.0)

| 種別 | 品名 | 型名 | 標準価格 (円,税別) | 提供形態 | 提供時期 | 適用機種 | 備考 |
|-------------|---|---|---|---|---------|------|--|
| | | | | | | | |
| 通信 基盤 | SuperSIGN for Windows CE V1.1 | B298D11S0 | ¥6,500 | 3.5"1.44MB | 99.8/下 | - | 個人特有の署名の形状、筆跡、モード等で本人認証を行うためのソフトウェアであり、このソフトウェア機能を実行するPC環境で提供します。本製品は電源オフ時に登録済みのIDを入力されない限りソフトウェアの操作を不可能とし、盗難、紛失による重要なデータの流失や、不正な利用者による操作を防止でき、INTERTOP CXのセキュリティを強化します。 |
| | SuperSIGN for Windows CE ライセンス V1.1 | B29811S0QA B29811S0QB B29811S0QC | ¥5,200 ¥25,300 ¥97,500 ¥455,000 | 1ライセンス 5ライセンス 20ライセンス 100ライセンス | 99.8/下 | - | 「SuperSIGN for Windows CE V1.1」の7インチ(媒体、2.0インチ含む)をもとに、追加で使用する台数分のライセンスのみを提供。追加で使用するINTERTOP CX300の台数分購入が必要。 (インストールとして「SuperSIGN for Windows CE V1.1」が最低1本必要) |
| 転 送 機 | WSMGR for Windows® CE V1.0 | B298C11T0 | ¥75,000 | CD-ROM | 99.10/下 | - | 転送機と接続し各種連携業務を行うためのWindows CE用ソフトウェア。 INTERTOP CX300上でF6680132707ソフト機能を提供。JEF拡張漢字、非漢字ユーザ定義文字の表示など、JEF対応、ソフトウェアインストールなどの設定の簡易化、HOST PRINTと連携した紙帳票サービスなどの機能を提供 |
| | WSMGR for Windows®CE V1.0 ライセンス V1.0 | B29811T0Q B29811T0QA B29811T0QB B29811T0QC | ¥60,000 ¥292,500 ¥1,125,000 ¥5,250,000 | 1ライセンス 5ライセンス 20ライセンス 100ライセンス | 99.10/下 | - | 「WSMGR for Windows CE V1.0」の7インチ(媒体、2.0インチ含む)をもとに、追加で使用する台数分のライセンスのみを提供。追加で使用するINTERTOP CX300の台数分購入が必要。 (インストールとして「WSMGR for Windows CE V1.0」が最低1本必要) |

[Windows®CE, H/PC Pro, V3.0/Windows®98/Windows NT®4.0関連]

Microsoft®Windows®CE, Handheld PC Professional Edition, Version3.0 (Windows®CE, H/PC Pro, V3.0)

Microsoft®Windows NT® Server Network Operating System Version 4.0(NT SV 4.0)

Microsoft®Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0(NT WS 4.0)

Microsoft®Windows® 98 operating system(Windows 98)

Microsoft®Windows® 95 operating system(Windows 95)

| 種別 | 品名 | 型名 | 標準価格 (円,税別) | 提供形態 | 提供時期 | 適用機種 | | | 適用OS | 運用形態 | 備考 |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|------------|------|--|
| | | | | | | INTERTOP CX300 | デスクトップ | ノートブック | | | |
| 開発環境 Microsoft | Microsoft®Windows®CE Toolkit for Visual Basic® 6.0 | B298C2230 | オープン | CD-ROM | 99.8/中 | - | - | - | NT SV 4.0 | A | Windows CE用アプリケーション開発のためのVisual Basic 6.0に対するソフトウェア。 Windows CE1.0以降のバージョンに適用可能。 |
| | Microsoft®Windows®CE Toolkit for Visual C++® 6.0 | B298C2240 | オープン | CD-ROM | 99.8/中 | - | - | - | NT WS 4.0 | A | Windows CE用アプリケーション開発のためのVisual C++ 6.0に対するソフトウェア。 Windows CE1.0以降のバージョンに適用可能。 |
| 通信 | IR Gateway V4.1 | B298D13C0 | ¥35,000 | 3.5"1.44MB | 済 | × | - | - | NT WS 4.0 | C | 赤外線通信を利用して、クライアント(PC/INTERTOP CX)からサーバでLAN環境に接続するためのソフトウェア。IRポートを經由してTCP/IP接続を可能とする。 INTERTOP CXはL40(提供済み)より稼働。 PC側必須ソフト: IrDA Ver1.01.1準拠の赤外線通信デバイス(FMIR-102) PC側必須ソフト: Microsoft赤外線通信ドライバ 注)Windows95 OSR2以前のバージョンでは、赤外線ドライバ Ver.2.0が別途必要。 |
| | Server2000 V1.1 | B293C70T0 | ¥360,000 | CD-ROM | 済 | × | × | × | Windows 98 | B | 転送機を含むクライアントシステムを構築する際、様々な種類のクライアントを統合的に構築するためのソフトウェア。今後のソフトウェアの拡大に伴い、サーバ、PDA等利用者の多様化が進む中で、これら多様なクライアントを簡単に使用できる環境を提供します。ソフトウェア別売。追加クライアント別売。 PC側必須ソフト: Internet Information Server 4.0 対応クライアント: INTERTOP CX300, INTERTOP Z, ZAURUS, Internet Explorer, Netscapeが利用できるソフトウェア。Windows CE, WSMGR(TN680)接続 |
| | Server2000 V1.1 クライアント | B293B70U0 B293B70V0 | ¥35,000 ¥525,000 | 1ライセンス 20ライセンス | 済 | - | - | - | Windows 98 | - | Server2000 V1.1に接続するため追加のクライアントライセンスです。 Server2000 V1.1に同時に使用するクライアント数の購入が必要で、同時に接続できる最大クライアント数は100台です。 |
| 転 送 機 | FNA Server for Windows NT® V3.1 | B293C1671 | ¥440,000 | CD-ROM | 済 | × | × | × | Windows 98 | B | LAN上に接続されたクライアントと通信制御デバイスが接続されている通信回線に接続される富士通、IBM、日立、NEC社との間に位置し、クライアントとサーバ間との通信制御を行う通信制御ソフトウェアです。F6680132707、ETOSの各端末をサーバで制御することが可能です。 また、WWWサーバをF6680132707クライアント端末にする機能を標準搭載しています。16クライアントライセンス付。追加クライアント別売。 INTERTOP CXはL20(提供済み)より稼働。 PC側必須ソフト: 通信制御デバイスV1.1 |
| | FNA Server for Windows NT® 1クライアントライセンス V3.1 | B293B1681 | ¥10,000 | 3.5"720KB | 済 | - | - | - | Windows 98 | - | FNA Server for Windows NT V3.1に接続するための追加クライアントライセンスです。FNA Server for Windows NT V3.1に同時に使用するクライアント数の購入が必要で、同時に接続できる最大クライアント数は100台です。 |
| | FNA Server for Windows NT® 20クライアントライセンス V3.1 | B293B1691 | ¥160,000 | 3.5"720KB | 済 | - | - | - | Windows 98 | - | FNA Server for Windows NT V3.1に接続するための追加クライアントライセンスです。FNA Server for Windows NT V3.1に同時に使用するクライアント数の購入が必要で、同時に接続できる最大クライアント数は100台です。 |
| | NETSTAGEインターネット WWWサーバ V1.0 | B293D1950 | ¥50,000 | 3.5"1.44MB | 済 | × | × | × | Windows 98 | B | グループサーバ上のオンライン処理環境であるAIMサーバとインターネット上のブラウザ処理システムを容易に実現する機能を提供します。 また、グループサーバ/UNIX/Windows NT上のPowerAIMサーバとインターネットが連携したインターネット上のブラウザ処理システムを容易に実現可能とする機能も提供します。INTERTOP CXはL40(提供済み)より稼働。 PC側必須ソフト: IDCM V1.0, InfoProvider Pro/IS/Netscape Server |
| デー タ バ ス S e r v e r | SymfoWARE® WebLink for Windows NT V1.1 | B293D0231 | ¥50,000 | 済 | 済 | × | × | × | Windows 98 | B | インターネットのWWWサーバとSymfoWARE Serverの連携を容易にするためのサーバ。 PC側必須ソフト: SymfoWARE Server for Windows NT V1.0 - 又はSymfoWARE Server Enterprise Edition V1.1 - 又はSymfoWARE Client V1.0 |
| イ ン テ リ ネ ット | INTERSTAGE V1.0 | B293C5260 | ¥800,000 | CD-ROM | 済 | × | × | × | Windows 98 | B | 最新のネットワーク技術を取り込んだ、柔軟な分散システムを実現する連携ソフトウェア。インターネットによる情報共有から基幹業務システムの構築が可能。 1クライアントライセンス付。INTERTOP CXはL20(提供済み)より稼働。 |
| | INTERSTAGE クライアント V1.0 | B293B5270 B293B5280 | ¥52,000 ¥975,000 | 1ライセンス 20ライセンス | 済 | - | - | - | Windows 98 | - | INTERSTAGE V1.0に接続するため追加のクライアントライセンスです。 同時に接続する最大クライアント数の購入が必要で、同時に接続できる最大クライアント数は100台です。 |
| グ ル ー プ サ ー バ M i c r o s o f t | Microsoft® Exchange Server (50クライアントライセンス付) Version 5.5 (10クライアントライセンス付) Version 5.5 (25クライアントライセンス付) Version 5.5 | B293C1732 B293C1742 B293C1752 | オープン オープン オープン | CD-ROM | 済 | × | × | × | Windows 98 | B | NTサーバを中心としたクライアント型による大規模ネットワークに対応可能なメッセージングプラットフォームであり、インターネットに高度に対応したグループウェアを実現します。Version 5.5では、削除されたデータの簡単復元、高速なバックアップを可能にします。追加クライアントライセンス別売。メディア別売。 |
| | Microsoft® Exchange Server (25クライアントライセンス付) Version 5.5 (10クライアントライセンス付) Version 5.5 Enterprise Edition | B293C1772 B293C1782 | オープン オープン | CD-ROM | 済 | × | × | × | Windows 98 | B | Microsoft Exchange Server Version 5.5に、X.400ほか、最大データベースを従来制限であった1GBから16TBに拡張、クライアント対応、削除データの簡単復元、高速なバックアップを可能の機能を追加します。追加クライアントライセンス別売。メディア別売。 |
| | Microsoft® Exchange Server クライアントライセンス V1.0 | B293B18X2 B293B18Y2 | オープン オープン | 1ライセンス 20ライセンス | 済 | - | - | - | Windows 98 | - | Microsoft Exchange Server Verion 5.5(同 Enterprise Edition)に接続するための追加クライアントライセンスです。Microsoft Exchange Server Verion 5.5(同 Enterprise Edition)に接続するクライアント数の購入が必要で、同時に接続できる最大クライアント数は100台です。 |

INTERTOP CX300 サプライ・マニュアル一覧

| 機種 | 商品名 | 商品番号 | 標準価格 (税別, 円) | 出荷単位 | 備考 | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------|--|-----------------|
| プリンタ(用紙) | | | | | | |
| | サーマルプリンタ XM-30T | サーマル用紙 A6 | A6 0412680 | 600 /冊 | 5冊 100枚/冊 | |
| | | サーマルロール紙 | 0412690 | 950 /ケース | 1ケース 6巻/ケース, 105mm × 2.5m | |
| X J | カラーインクジェットプリンタ XJ-350 | コート紙 | カラーインクジェット専用紙 | A4 0413870 | 900 /冊 | 5冊 100枚/冊 |
| | | | ハガキ | 0413865 | 500 /冊 | 5冊 50枚/冊 |
| | | | OAラベルJP | A4 0412280 | 1,400 /冊 | 5冊 12面付 × 20シート |
| | | プレミアムコート紙 | A4 0413840 | 1,900 /冊 | 5冊 100枚/冊, 高品位コート紙 | |
| | | プレミアム光沢紙 | A4 0413780 | 2,000 /冊 | 5冊 20枚/冊 | |
| | | カラーインクジェットOHPフィルム | A4 0413770 | 6,000 /冊 | 5冊 50枚/冊 | |
| | | バックプリントフィルム | A4 0413820 | 3,500 /冊 | 5冊 20枚/冊 | |
| | | インクジェットプリンタ用紙 | A4 0413710 | 1,000 /冊 | 10冊 200枚/冊, 普通紙, も/加印刷用 | |
| クリーニングシート | A4 0631170 | 3,500 /冊 | 1冊 20枚/冊, 0-9部分の清掃用 | | | |
| プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他) | | | | | | |
| | サーマルプリンタ XM-30T | オアシスライヘットクリーナ | 0631390 | 200 /本 | 12本 | |
| X J | カラーインクジェットプリンタ XJ-350 | インクカートリッジXJII ブラック | 0330230 | 5,200 /個 | 1個 約1,200枚(ANK1,500字/A4) | |
| | | インクカートリッジXJII カラー | 0330240 | 5,600 /個 | 1個 約260枚(各色5%で印刷時) | |
| ペン | | | | | | |
| | INTERTOP CX300 | タッチパネル用ペン IT-PN2 | 0635061 | 600 /本 | 1本 INTERTOP CX300用のタッチパネル用ペン 破損時補充品 | |

上記サプライ用品については、下記にお問い合わせください。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビルディング) TEL: 03-3342-5375

| マニュアル名称 | マニュアル コード | 標準価格 (税別, 円) | 備考 |
|------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| INTERTOP CX300本体 | | | |
| INTERTOP CX300 導入編 | B4JH-4051-01 | 800 | INTERTOP CX300本体に添付 |
| INTERTOP CX300 基本編 | B4JH-4052-01 | 1,400 | INTERTOP CX300本体に添付 |
| INTERTOP CX300 活用編 | B4JH-4053-01 | 2,600 | INTERTOP CX300本体に添付 |
| 周辺 | | | |
| カラーインクジェットプリンタ(XJ-350) 取扱説明書 | B1WY-4251-01 | 2,400 | カラーインクジェットプリンタ[XJ-350]に添付 |
| ペンスキャナ(RS-20) 取扱説明書 | B1WY-4271-01 | 2,600 | ペンスキャナ[RS-20]に添付 |

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
上記マニュアルにつきましては、お近くの富士通プラザでお買い求めください。

i486, Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。
Microsoft, PowerPoint, Outlook, Access, Windows, Windows CE, Windows NT, Visual Basic, Visual C++は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
ORACLEは、Oracle Corporationの登録商標です。
TeamOFFICEは、英国International Computers Limited社の登録商標です。
コンパクトフラッシュは米国SanDisk Corporationの登録商標です。
ZAURUSはシャープ株式会社の商標です。
InterTop, MOBILESUITEは富士通(株)の商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで [いずれも24時間運用]
富士通パソコンFAXサービス 千葉(043)299-3642 大阪(06)6949-3270

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。
FMインフォメーションサービス
0120-89-4321 (フリーダイヤル)
お問い合わせ時間: 月~金 9:00~17:00 (祝日を除く)

注意: 電話番号、FAX番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

INTERTOP CXについてのお問い合わせ、
ご用命は、下記にお申し付けください。

パソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、
ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
NIFTY SERVE富士通FMシリーズ情報「FMINFO」
(GO FMINFOでアクセスできます)
インターネット富士通INTERTOP専用ホームページ
「INTERTOP WORLD」(http://www.intertop.ne.jp/)