


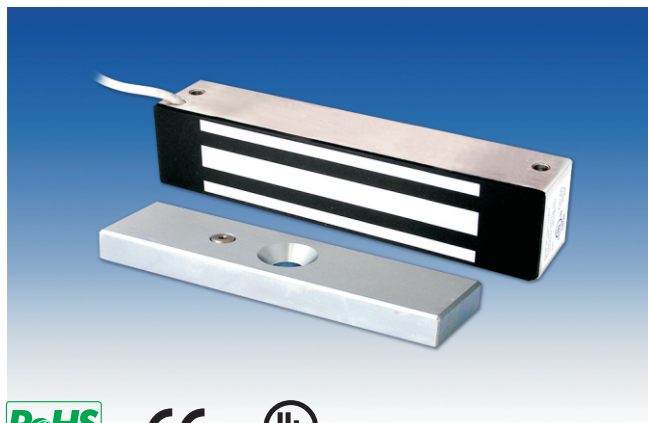

UL 防火等級"Positive Pressure Fire Tests of Door Assemblies," ANSI/UL UL 10B and 10C, uniform building code standard UBC 7-2 (1997).

● 特色

- 可靠度高
- 12/24 VDC雙電壓
- 突波保護裝置(MOV)
- 防殘磁功能
- 600磅拉力值

● 概述

GL600-S 為防水系列的一款小型側面孔電磁鎖。本型號電磁鎖提供高達600磅(約272公斤)的吸力。正面孔的設計讓此鎖適用於一般金屬門和逃生門。GL600-S配有雙電壓規格,可接受12或24伏特的直流電。如搭配磁簧即為GL600R-S,可提供門鎖訊號輸出。如安裝在門框太窄的門,建議搭配L型的L-GL600-AL輔助架使用。如安裝在向內開式門上,則建議搭配LZ型的LZ-GL600輔助架使用。

● 規格


- 工作電壓: 12/24VDC
- 消耗電流: 500mA/12VDC, 250mA/24VDC (在 20°C環境)
- 門鎖狀態訊號接點輸出 (型號: GL600R-S): 0.5A/20VDC
- 環境溫度範圍: -10~55°C (14~131°F)
- 環境相對濕度範圍: 0~95%
- 拉力: 600 磅 (約272公斤)
- 尺寸:

鎖體: (L) 203, (W) 43, (D) 40 mm

吸附板: (L) 159, (W) 41, (D) 14 mm

- 鎖體與吸附板表面處理: 鍍鋅
- 灌膠安規等級: Epoxy E87252 (S), UL94V-0
- 淨重: 2.0 公斤

● 標準安裝

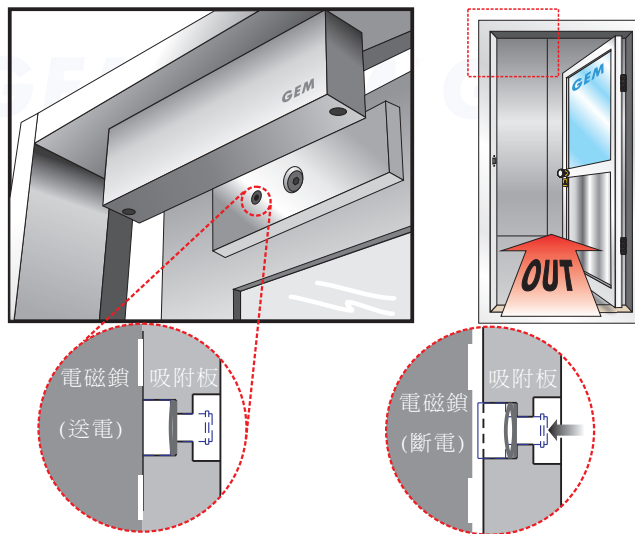

獨特的防殘磁設計

電磁鎖斷電時,吸附板內的圓鐵柱立即彈出,讓電磁鎖與吸附板之間產生間隙,消除磁場,門得以迅速打開,完全無殘磁現象。



本公司防水型電磁鎖系列產品全部採用不銹鋼外殼與100%防水處理,所有的零件全部封包在防火黑膠內,經公正檢驗單位測試結果符合IEC 60529 Edition 2.1:2001-02-IPX7防水等級,完全不怕雨淋,非常適合安裝在戶外。

● 保固服務與聲明

在非人力因素之下所造成的產品問題,本公司此系列產品提供五年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝,或未依照製造商指示之正確條件使用者,造成產品需維護,酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利,對於型錄內容有所更正時,我們不另行通知。


● 選配輔助架

依據門扇開門方向(是否為向內開式門?)、門框寬度是否夠寬...等等因素。安裝時視實際的需求，選擇適當的輔助架是很重要的。

(向外開式門)門框寬度不足時加L型輔助架

門框的寬度低於48mm時無足夠空間安裝電磁鎖與吸附板，需外加L-GL600輔助架。

L-GL600

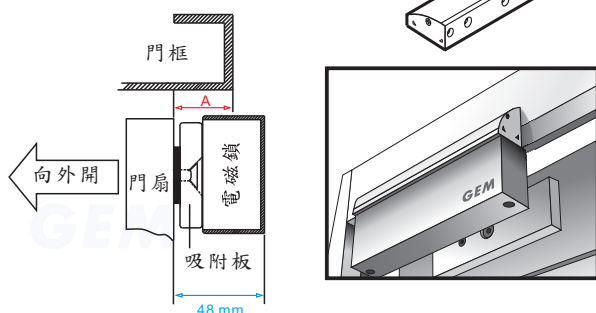

向內開式門需加LZ型輔助架

LZ-GL600

