



规 格 书

客户名称: _____

产品型号: LJ-SF8-12-W18-220

成品编码: _____

发光颜色: white

工作电压: AC220

客户确认: _____

日期: _____

制作:	文良钢	审核:		日期:	2008-02-06
-----	-----	-----	--	-----	------------

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480


邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com

工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHT.com

实物图 Picture of real products

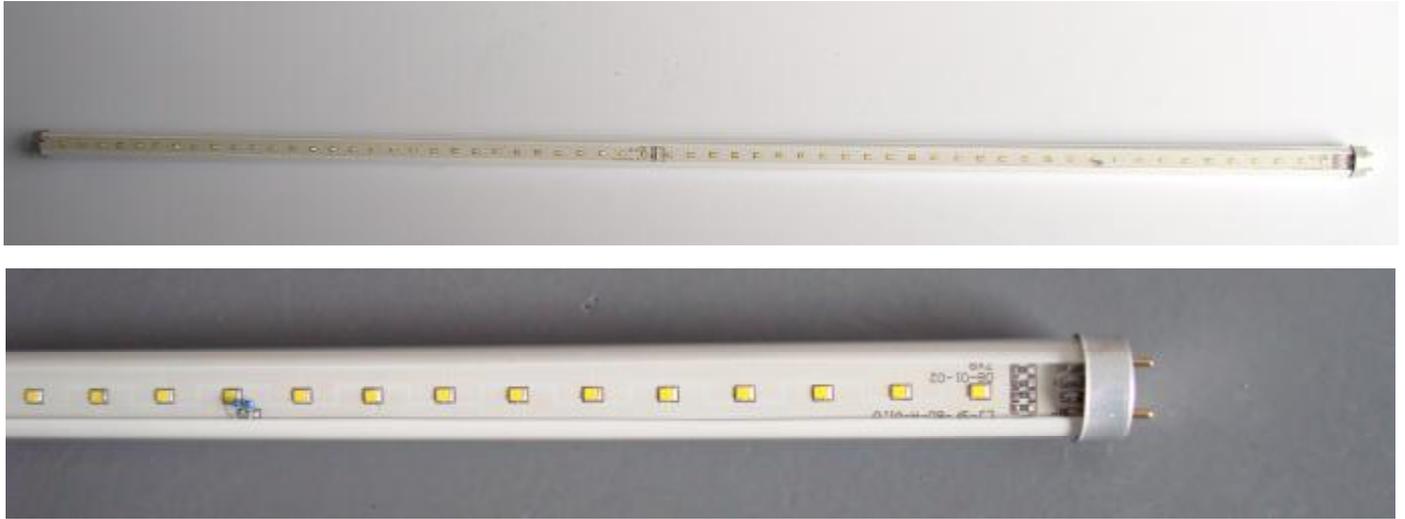

外形尺寸 Dimension (mm)



●点光源参数 Features

项目 Item	参数 Parameter range
功率 output power	18W
LED 数量 LED Amount	60PCS
发光颜色 Choice of colors	whi te
色温	3000K-6500K
显色指数 (Ra)	$\geq 75\%$
寿命 Lifespan	>40000 Hours
光通量	1200lm
发光角度	120°
材质	玻璃管, PC 卡槽, 铝基板, 铝灯帽
净重 Net Weight	0.5KG
毛重 Gross Weight	3.5kg
包装尺寸	1310*175*110mm A 型纸箱
包装规格	6pcs/1pt (双层珍珠棉加盖)

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480

邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com

工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHT.com



广州丽晶半导体照明科技有限公司
Guangzhou Lijing Semiconductor Lighting Technology Co., Ltd

●技术要求 technical request		
项目 item	单位 units	参数范围 Parameter range
工作环境温度 working environment	°C	-37°C - 55°C
适应湿度		≤95%
储存条件 storage condition	°C	-40°C - 80°C
额定电压 limited voltage	V	AC220V/AC110V 50hz/60hz
输入电流 Input current	A	0.068A
防护等级		IP20 CLASS1

●LED 参数				
型号	芯片	LED 亮度	LED 电压	LED 角度
	24mil	20 lm	3.0-3.3V	180

●产品特点

综合应用 LED 电光源，独特的电路控制设计，真正达到了高效节能，省电可达 80%以上。
超高亮度，显色指数高，是最新型的室内照明产品，不需使用镇流器、启辉器，无频闪。超长寿命，使用时间大于 40000 小时。

●应用场所

写字楼、工厂、商场、居家等室内照明。

●注意事项

1. 请用正确的电源供电。
2. 使用前请认真阅读产品安装说明书。

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480

邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com

工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHT.com