



规 格 书

客户名称: _____

产品型号: _____ LJ-STH-W5-220 _____

成品编码: _____

发光颜色: _____ white _____

工作电压: _____ AC220 _____

客户确认: _____

日期: _____

制作:	文良钢	审核:		日期:	2008-05-10
-----	-----	-----	--	-----	------------

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480

邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com


工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHT.com

实物图 Picture of real products



外形尺寸 Dimension (mm)

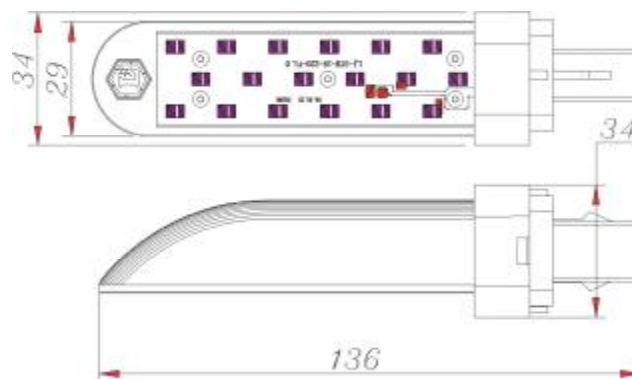

●点光源参数 Features

项目 Item	参数 Parameter range
功率 output power	5W
LED 数量 LED Amount	18PCS
发光颜色 Light color	white
色温 CCT	3000K-6500K
显色指数 (Ra)	≥75%
寿命 Lifespan	>40000 Hours
光通量 Luminous Flux	350lm
发光角度 Irritation Angle	120°
材质 Material	铝合金灯体
净重 Net Weight	110g
毛重 Gross Weight	190g
包装尺寸 Packing Dimension	142*35*35mm A 型纸箱
包装规格 Packing Specifications	100pcs/1pt

●技术要求 technical request

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480

邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com

工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHT.com



广州丽晶半导体照明科技有限公司

Guangzhou Lijing Semiconductor Lighting Technology Co., Ltd

项目 item	单位 units	参数范围 Parameter range
工作环境温度 working environment	℃	-40℃ - 55℃
适应湿度 Working humidity		≤95%
储存条件 storage condition	℃	-40℃~80℃
额定电压 Input voltage	V	AC220V/AC110V 50hz/60hz
输入电流 Input current	A	0.024A
防护等级 Waterproof	IP20 CLASS1	

●LED 参数

型号	芯片	LED 亮度	LED 电压	LED 角度
LJ-P351-UW-J	25um	23 lm	3.0-3.3V	180°

●产品特点

综合应用 LED 电光源，独特的电路控制设计，真正达到了高效节能，省电可达 80%以上。

超高亮度，显色指数高，是最新型的室内照明产品，不需使用镇流器、启辉器，无频闪。超长寿命，使用时间大于 40000 小时。

●应用场所

写字楼、工厂、商场、居家等室内照明。

●注意事项

1. 请用正确的电源供电。
2. 使用前请认真阅读产品安装说明书。

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480

邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com

工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHT.com