

CYJ403
CYJ503
CYJ603使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存，以备参考
本产品只适合在中国大陆销售和使用

目 录	
产品特点介绍	1-2
产品部件名称	3
使用方法	4-7
清洁与保养	8-9
安全注意事项	10-11
故障现象及解决方法	12
主要技术参数	13
保修说明	14

产品特点介绍

全自动电压力锅是本公司采用最新技术研制开发的一种新型炊具。优化集合普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点于一体，并弥补了众锅的不足。具有结构先进、造型新颖、安全可靠、功能齐全、操作方便、省时节能的特点，是普通压力锅、电饭锅、焖烧锅升级换代的产品，是现代家庭的理想炊具。


- 多功能
具有煮饭、煲粥、煲汤、焖烧、煮炖等多种功能模式。
- 安全、快速、节能
八重安全保护，116℃高温快速烹饪，节能可达40%以上。
- 营养保留系统
全密封烹饪，食物营养保全率高，原汁原味。
- 智能化、人性化设计
转动按扣设计，开合盖轻松省力，旋钮操作更方便。

特别声明：

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或是内容上的误解，本公司保留解释权。如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，恕不另外通知；产品外观颜色如有改动，以实物为准。

1


产品特点介绍

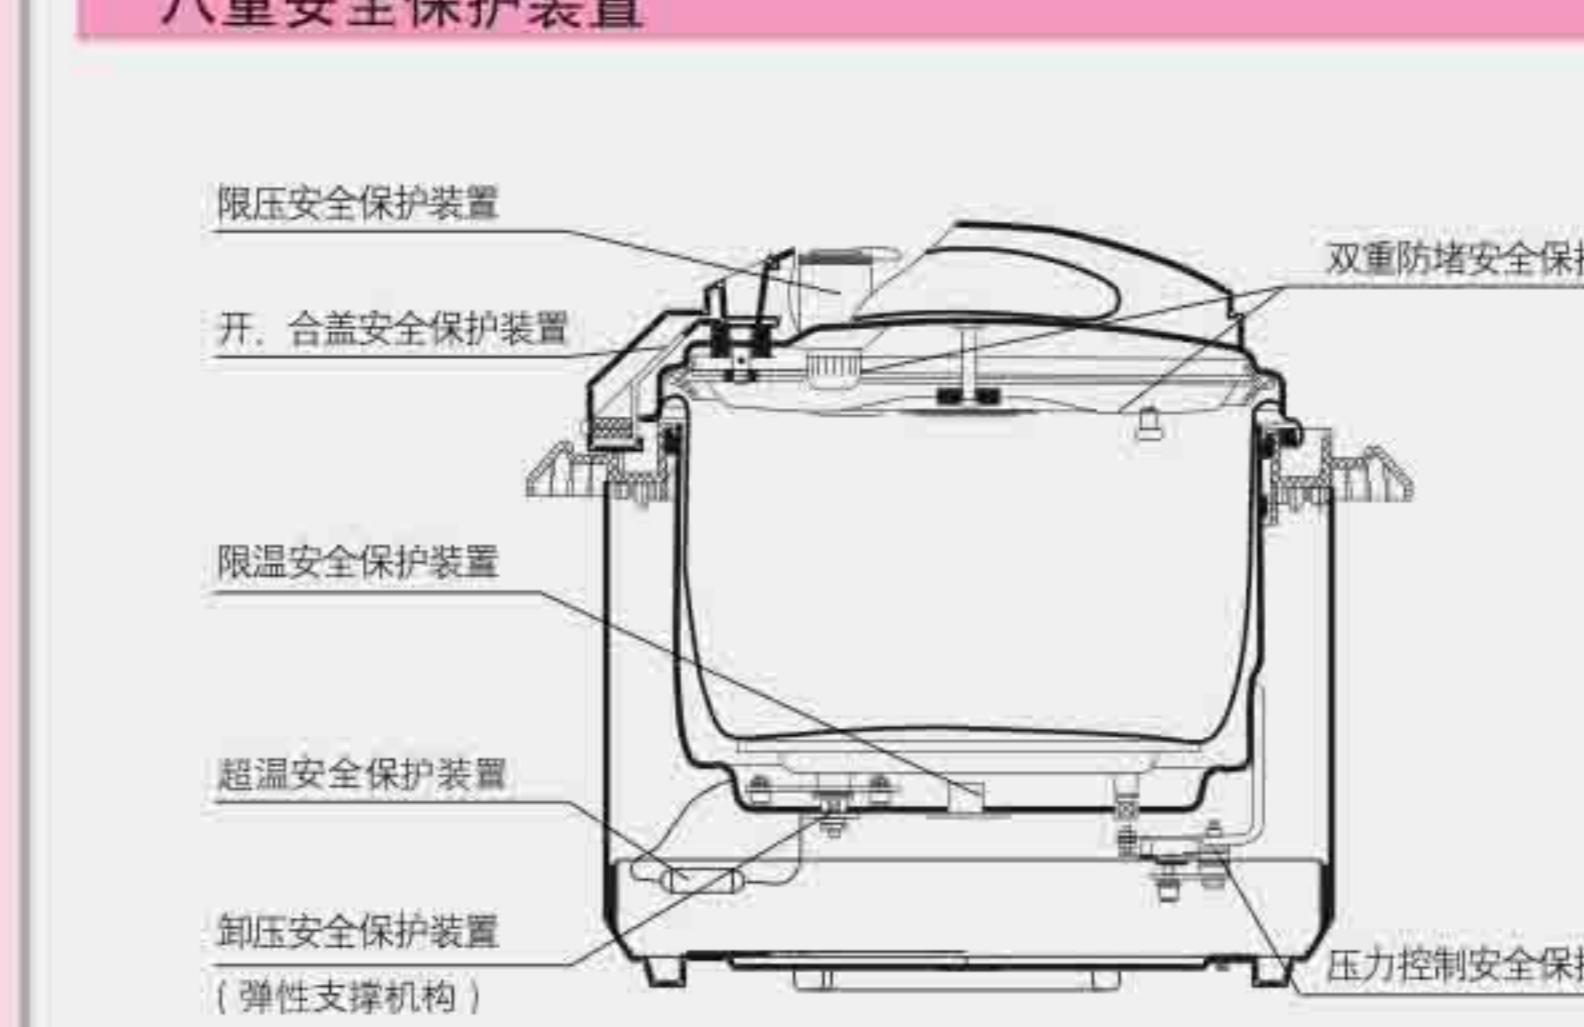

- 1) 开、合盖安全保护装置——确保锅盖与锅体扣合不到位时不能上压，锅内有气压时不能开盖。
- 2) 压力控制安全保护装置——保证使用过程中如超出额定工作压力时，自动断开电源，将压力控制在安全范围内。
- 3) 卸压安全保护装置——当锅内过温、控压失灵，超出最大工作压力，达到限压值时，限压阀自动排气。
- 4) 双重防堵安全保护装置——支撑盖和防堵罩双重防堵设计，防止食物堵塞，保障排气顺畅。
- 5) 卸压安全保护装置——发热盘底部设有弹性支撑机构，当压力控制安全保护装置、限压安全保护装置、双重防堵安全保护装置都失灵，锅内气压上升到极限压力值时，内锅向下移动，使密封圈和内锅脱离，锅盖周边自动排气，避免产生爆锅现象。
- 6) 限温安全保护装置——当内锅空烧或内锅超出设定温度时，自动切断电源，可自动复位。
- 7) 超温安全保护装置——当锅内温度上升到极限值时，自动切断电源，杜绝自动复位。

2

产品部件名称

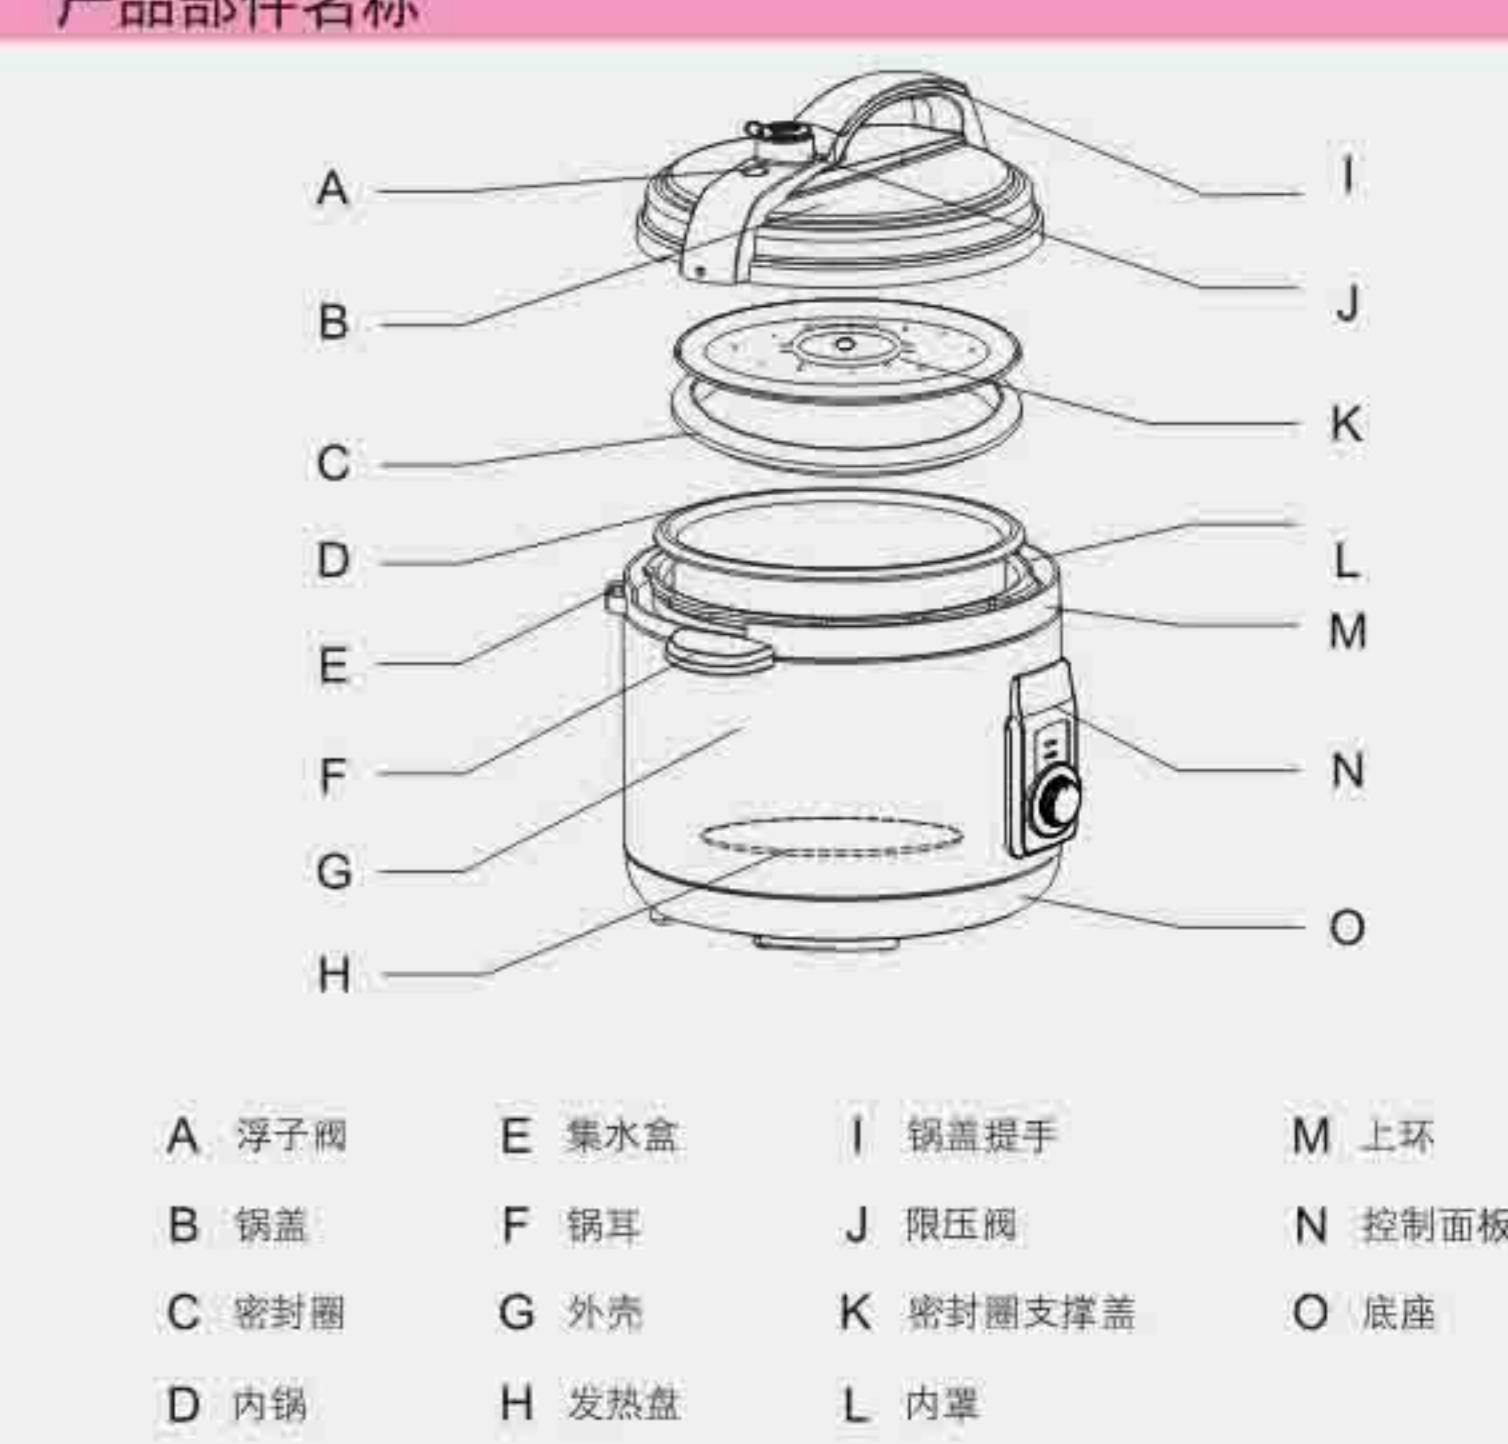

附件介绍




※具体外观以实物为准

3

使用方法

烹饪前准备

1、开盖。检查浮子阀是否落下，确认落下后，握紧钢盖提手，顺时针方向旋转锅盖至“开”位置，然后向上提起锅盖。（见图 1、2）

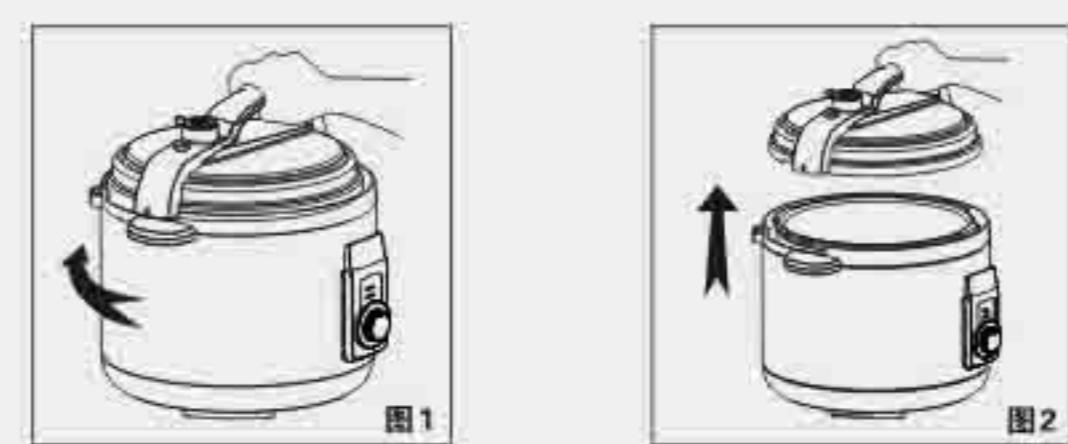

2、取出内锅，将食物和水放入内锅中。
□ 食物和水不能超过内锅高度的 4/5，锅内易膨胀食物不得超过内锅高度的 3/5；食物和水不得少于内锅高度的 1/5。（见图 3、4、5）



□ 煮饭时请按内锅刻度线加入米和水。请使用随机配送的量杯量米。
例如：煮 3 杯米请加水至刻度 3 处。



△ 注意 3L、4L、5L、6L、7L、8L 电压力锅的最大煮米量分别是 6 杯、8 杯、10 杯、12 杯、14 杯、16 杯。

3、将内锅放入内盖内。放入前先把手柄及发热盘擦干净，内盖、内锅及发热盘表面不得附有杂物；放入内锅后，左右轻轻转动内锅，保持内盖与发热盘接触良好。（见图 7、8）

4

使用方法

烹饪前准备



4、合盖。
□ 检查密封圈是否已放入锅盖内。
□ 用手左右旋转一下密封圈支撑环，使它自由均匀地放置在锅盖上。（见图 9）
□ 手握钢盖提手，顺时针“开”位置，然后逆时针旋转锅盖至“合”位置，直到听到“咔嚓”扣合声。（见图 10）



5、将限压阀放置在“=”位置上，并检查浮子阀是否落下（未工作前浮子阀是落下的）。（见图 11、12）



△ 注意 确保煲体插头、电源插头插到底。

5

使用方法



(面板外型以实物为准)

△ 注意 确保煲体插头、电源插头插到底。

□ 参照“烹饪指南”选择时间。

烹饪指南

容积	1.5	2.5	3.5	4.5
米饭	18	22	27	32
肉类	25	30	38	45
煲粥	30	35	42	50
煲汤	35	40	48	55
蹄筋、豆类	45	50	60	65

如：煮 2/5 容量的汤，时间应调到 40 分钟。

□ 将定时旋钮顺时针方向旋转至对应时间刻度（见图 13），加热灯亮，开始通电加热，计时开始，此时旋钮逆时针方向自动旋转。

□ 一旦锅内产生气压，浮子阀会上升，并将锅盖锁住。此时电压力锅将无法打开（请勿强行打开）。

□ 当达到工作压力时，加热灯熄灭，保温灯亮，自动转入保压程序。

□ 当旋钮倒转到“关”位置时，将听到“叮”一声，保温灯亮，烹饪完成，进入保温状态。

6

使用方法

清洁与保养

清洁与保养

- 1. 清洗前请先拔下电源插头。
- 2. 用抹布将锅体擦洗干净，禁止将液体浸泡在水中清洗或用水喷淋。
- 3. 用海绵或非金属软刷清洗内锅，然后用抹布擦干。
- 4. 用水冲洗锅盖内侧，包括：密封圈、限压阀、防堵罩、放气管、浮子阀，并用清水冲洗干净。

1) 密封圈清洗时，握紧支撑盖小提手向上拉即可拆下，清洗干净后，把支撑盖对准中间的支撑轴向下按。装好后检查密封圈与锅盖周边是否间隙均匀，转动自如，方可使用。注意不要上下反装。（见图 16、17）



2) 防堵罩的清洗。把防堵罩向上拉出，清洗干净后，向下按至安装好。（见图 18、19）



3、握紧钢盖提手，顺时针旋转钢盖至“开”位置，然后向上提起锅盖，即可取用。（见第 4 页图 1、2）

△ 注意 如果煮熟食物（粥类、粘性液体），必须自然冷却至浮子阀落下后才能食用，否则食物会从气孔喷出。可用湿毛巾盖住锅盖，加快冷却速度。当汤或粥完全煮熟，浮子阀落下，可以开盖后，最好打开盖子散热 3-5 分钟再揭盖或粥更清香可口。取食物时小心内锅高温烫手。

4

清洁与保养

清洁与保养



4) 限压阀的清洗。把限压阀提起，分别用水冲洗干净，然后把限压阀体放到限压阀座上。（见图 21）



5、将集水盒拆下清洗，擦干净后装上。（见图 22）



9

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的事故。
- 说明分【警告】、【注意】两个等级。

△ 注意 避免操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全。

△ 警告 未按使用说明书操作会有危险

文本中图标表示的意思：! 表示【强制】的内容 ○ 表示【禁止】的内容

! 警告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理。易发生火灾、触电和受伤事故。

请勿让小孩接触。



10

安全注意事项

故障现象及解决方法


使用过程中出现异常时，请按以下内容进行确认，如不能解决，请联系本公司特约维修站进行维修。

序号	现 象	原 因	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
		浮子卡住推杆	用手轻推推杆
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
3	浮子阀未放下	未放上密封圈	按要求装好密封圈
		密封圈粘有食物残渣	清洗密封圈
		密封圈磨损	更换密封圈
4	浮子阀漏水	未合好盖	按要求合盖
		浮子阀密封圈粘有食物残渣	清洗浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈磨损	更换浮子阀密封圈
5	浮子阀不能上升	限压阀未放在“=”位置上	拨正位置
		锅内食物和水过少	按规定放食物和水
		钢盖或限压阀漏水	送维修处检修

主要技术参数

型号	CYJ403	CYJ503	CYJ603
额定功率 (W)	800	900	1000
容量 (L)	4	5	6
内胆壁厚 (mm)	1.5	1.8	1.8
锅内温度 (°C)	110-116		
工作压力 (kpa)	47-53		
净重 (kg)	3.6	4.8	5.0
长×宽×高 (mm)	290×290×323	305×305×335	305×305×360
附件 (只)	电源线、量杯、饭勺		

电气原理图

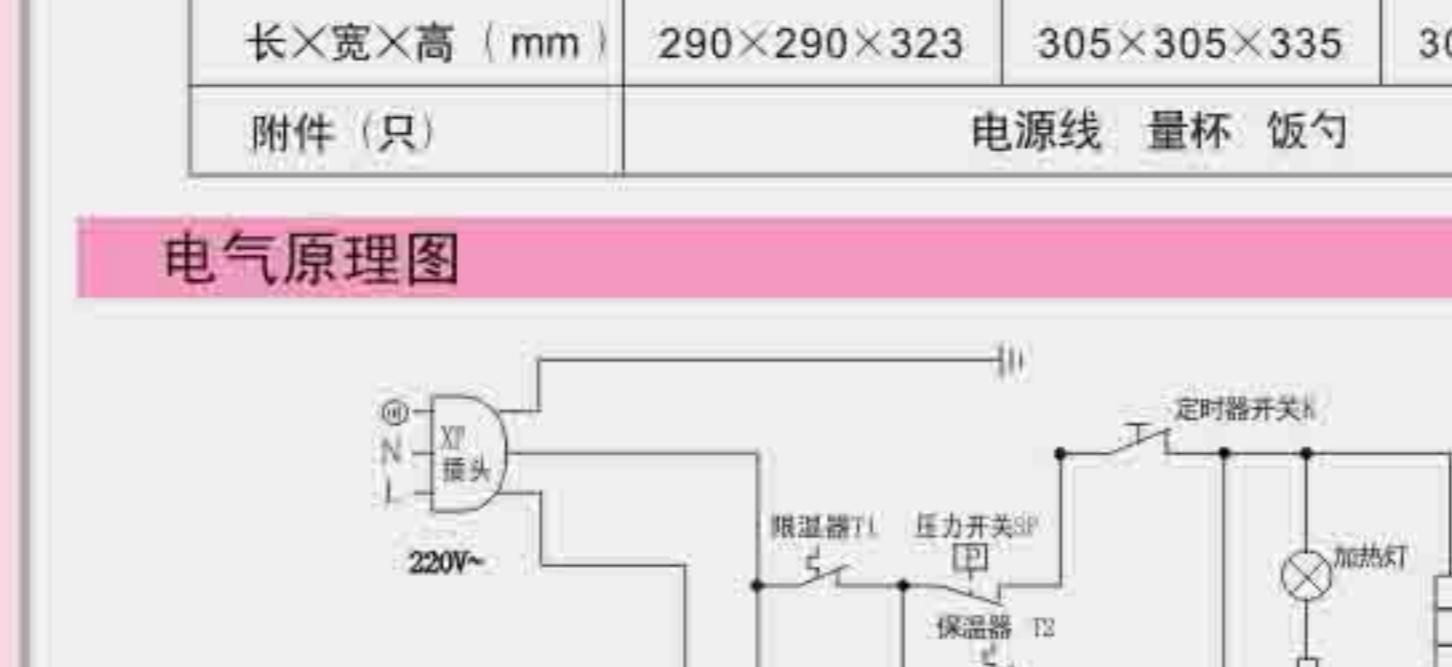

装箱单

数 量	电 压 力 锅	电 源 线	量 杯	饭 勺	说 明 书	用 户 登 记 卡

<tbl_r cells="7" ix="2