

型号: YD1301/YD1301E

目录

产品特点	1
使用前的准备工作	1
各部分构件名称	2
电气原理图	2
安全注意事项	3
使用方法	5
清洁保养	7
产品主要参数	7
装箱单	7
常见故障的排除方法	8
RoHS说明	8
售后服务及保修说明	9

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存、以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

使用之前

尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时, 海尔将提供“1+5”的成套增值服务:

“1”: 指安装服务“一次就好”;

“5”: 指五项组合服务。

【A】安全测电服务: 服务前为您安全测电并提醒讲解到位。

【B】讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识, 以延长产品寿命, 降低能耗。

【C】产品维护保养: 产品安装或维修后, 对产品维护保养, 以延长产品寿命节约能源。

【D】一站式服务营销: 如您有新的购买需求, 将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

【E】现场清理服务: 服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督, 一旦我们的服务承诺未执行到位, 请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉, 经核实无误, 您将获得 100 元监督奖金!

海尔, 期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城 (www.ehaier.com 更便捷、更快速、更省钱)

保修期内整机免费保修一年 (自购买日起, 以发票日期为准。)

该系列产品执行标准:

GB4706.1-2005 《家用类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求》

GB4706.2-2007 《家用和类似用途电器的安全 第2部分: 电熨斗的特殊要求》

GBT18799-2002 《家用和类似用途电熨斗 性能测试方法》

特别声明:

• 在使用本产品前, 请您务必先通读并理解本使用说明书, 它会向您详细介绍

本产品的特点及使用、注意事项等, 让您正确、安全放心的使用本公司产品。

阅后, 请与发票一并妥善保存, 以备查询。

• 本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解,

• 本公司保留解释权; 如遇产品技术或软件升级, 会编入新版说明书, 恕

不另行通知; 产品外观颜色如有改动, 以实物为准。

产品特点 • 使用前的准备工作

产品特点

- 纳米陶瓷底板
本产品底板采用优质纳米陶瓷底板。具有硬度高、光滑耐磨的特点, 熨烫时轻滑自如。
- 超强蒸汽喷射
本产品具有的超强蒸汽喷射功能, 熨烫具有瞬间去皱之功效。
- 可调式蒸汽
蒸汽大小可根据不同衣料选择合适的蒸汽量, 熨烫去皱迅速, 操作轻松自如。
- 喷雾功能
可以在任何温度下使用喷雾功能, 有效去除顽固褶皱。
- 可转动电源线
电源线位于熨斗中心线上, 可以360度旋转, 无论有左手还是右手熨烫都无碍。
- 自动清洗功能
自动清洗装置能把积聚在熨斗底板内的水垢清除, 延长使用寿命。

初次使用之前


第一次使用

- 1 从熨斗底板上取下任何标签或保护膜;
- 2 产品在使用前, 可能有少许水滴附着于水箱内壁, 这是工厂生产中在进行蒸汽检查时产生的, 不属异常。
- 3 将熨斗升温至最高温度, 用熨斗在一块湿布上熨烫几分钟, 以除去底板上的任何残留物。
- 4 熨斗在前几次使用时会产生少许烟雾, 这完全是正常现象, 使用几次后烟雾即可消失。

1

各部分构件名称


各部分构件名称

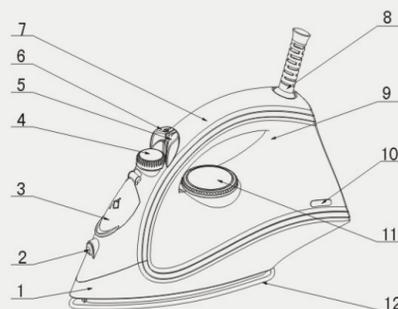

- | | | |
|------------|-----------|----------|
| 1. 隔热板 | 5. 喷雾按钮 | 9. 水箱 |
| 2. 喷水嘴 | 6. 加强蒸汽按钮 | 10. 灯罩 |
| 3. 加水口盖 | 7. 手柄盖 | 11. 调温旋钮 |
| 4. 蒸汽\清洗旋钮 | 8. 护线套 | 12. 底板 |

YD1301 产品零部件名称图

电气原理图

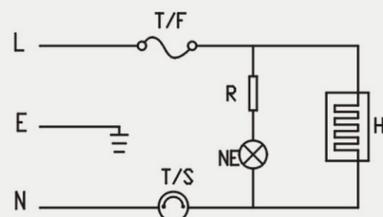

2

安全注意事项 (使用前请阅读)

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关, 请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品, 注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的事故。
- 说明分[警告]、[注意]两个等级。

注意 违章操作可能损坏您的物品、财产、甚至会危害您的人身安全

警告 未按使用说明书操作会有危险


本文中图标表示的意思 **!** 表示【强制】的内容 **⊘** 表示【禁止】的内容

警告

勿进行改造, 非专业修理人员禁止拆卸和修理, 易发生火灾、触电和受伤事故。



请勿让幼小儿童触碰, 儿童或无行为能力的人请在监督人的监护下使用本品。



! 请单独使用额定电流 10A 以上的插座, 并可可靠接地。如果电源线损坏, 必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。



3

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔成套家电服务有限公司

地址: 青岛市海尔路1号海尔工业园

电话: 4006 999 999

邮编: 266101

版次: 2010年第1版

专用号:

安全注意事项(使用前请阅读)

注意			
	使用前请详阅本说明书。		请使用220V~电源。
	产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。		不要在户外使用, 不使用产品时请拔下电源。
	勿靠近热源, 勿倾斜或放置在不稳定场所。		请勿在有酸、碱等腐蚀性气体或可燃气体的环境中使用本产品。
	本产品通电时, 使用者不可离开(即使是短暂的离开)。		必须在稳定的表面上使用和搁置, 和当把电熨斗放置在其支架上, 应确保支架已放在稳定表面上。
	在产品使用中或拔下电源插头不久, 都不要触摸熨斗底板, 以免烫伤。		在将产品接入电源或将产品从电源上取下时, 都必须手持产品电源线插头, 而不能拉电源线。
	不要将产品掉落地上或将其它物品装入产品内。		不要使电源线或插头接触熨斗灼热的底板。
	在下列情况下必须切断产品电源: 往熨斗内加水时; 倒出熨斗内余水时; 熨斗在无人看管时; 进行清洁或保养时; 用完后。		在将产品接入电源或将产品从电源上取下时, 产品的调温旋钮必须处于“关”的位置。
	产品在使用时如掉入水中, 应立即切断电源, 再取出产品, 并关相关部门进行检查维修。		使用时请握持熨斗手柄, 不要将蒸汽对着自己和他入, 并提醒他人可能存在的意外危险(如灼热蒸汽或溅出热水的烫伤。)
	在一列情况下不要使用熨斗: 电线或插头损坏; 熨斗摔在地上; 熨斗破裂; 怀疑保险丝熔断; 出现以上情况, 不中处行拆卸, 请与本公司技术服务部或销售商联系检修。		本产品符合关于电磁场(EMF)的所有相关标准。据现有实验验证, 如果正确使用本并按照本用户手册中的说明进行操作, 本产品是安全的。

4

使用方法

使用准备

■ 水箱注水

● 确保熨斗的插头已经拔掉, 将熨斗上倾斜四十五度, 将洁净的水由注水口缓缓的注入水箱内, 水位刻度达到“MAX”位置即可。

注意

- 不要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品注入水箱;
- 如果您所在的地区自来水硬度很高, 我们建议您将自来水与等量的蒸馏水混合后再使用, 或者仅使用蒸馏水。

■ 接通电源

● 将熨斗正确放置在水平桌面上, 接通电源后, 加热指示灯会亮, 表示开始通电。

蒸汽喷雾熨烫

- 将蒸汽旋钮转至“∞”位置(蒸汽关闭状态)。
- 手握持熨斗手柄, 用加水杯加水至“max”(最高水位)。
- 将调温旋钮转至“关”位置, 熨斗竖立放稳插上电源插头, 然后将调温旋钮转至被熨烫衣料的对应位置, 这时指示灯亮, 熨斗开始加热。约1~2分钟, 指示灯熄灭, 便可以开始熨烫。
- 根据熨烫衣料, 将蒸汽调节钮置于所需蒸汽大小位置。蒸汽钮拨转至“∞”位置, 蒸汽最大。

只有在这段区域才可以打开蒸汽。

- 如需要使用超强蒸汽喷射熨烫, 先将蒸汽旋钮调至“∞”位置, 调温旋钮转至最高档(“麻”位置)。待指示灯熄灭后, 迅速按下“加强蒸汽按钮”即可。最佳可使用3~5次。如指示灯亮后, 请勿再按下“加强蒸汽”按钮, 否则可能导致底板漏水。
- 如熨烫时需喷雾(干式熨烫\蒸汽熨烫均适用), 快速按动“喷雾按钮”即可。

注意 只有将温度旋钮转到相应位置时才可以使蒸汽功能。如果水箱内水量过少, 蒸汽、加强蒸汽、喷雾都可能没有功能, 此时只需向水箱内加入更多的水即可。

干式熨烫

- 将蒸汽旋钮调到“∞”位置, 即可进行干式熨烫;
- 在温度旋钮的所有档位, 均可使用干式熨烫;

存放

- 使用完毕, 将旋钮至“∞”位置, 拔下电源插头;
- 倒尽水箱内的余水, 将熨斗接上电源, 调温旋钮转至最大档, 待指示灯熄灭后, 将调温旋钮转至“关”位置, 拔下电源插头, 待熨斗完全冷却后收藏。

5

使用方法

自动清洗

当熨斗使用一段时间后, 熨斗底板内会积聚杂质与水垢。使用本产品的自动清洗功能, 可帮助您轻松除去这些杂质与水垢。

- 将蒸汽推钮拨至“∞”位置(蒸汽关闭状态)。
- 手握持熨斗手柄, 用加水杯加水至“max”(最高水位)。
- 将调温旋钮逆时针旋转至“关”位置, 熨斗竖立放稳。插上电源插头, 将调温旋钮转至最高档(“麻”位置)。这时指示灯亮, 熨斗开始加热。约1~2分钟, 指示灯熄灭。
- 拔下电源线插头, 手握熨斗手柄使其处于水平状态, 将蒸汽钮转至清洗符号位置即有大量的蒸汽与水从底板孔流出, 杂质与水垢即随之冲出。若有大量杂质与水垢流出, 可再次进行清洗。

注意 使用“自动清洗”功能时, 底板孔流出的水蒸汽与水温度很高, 请特别注意避免被其烫伤。

熨烫温度设置

- 不同的衣物纤维须选用不同的温度设置。
- 需熨烫耐温较低衣物时将调温旋钮从高温转至低温档相应位置时, 不要立即熨烫, 应等到工作指示灯亮后再开始熨烫。

衣物纤维	温度设定	较好的熨烫方法
化纤	人造棉	干熨衣物背面或垫布在衣物上熨烫, 切勿直接向衣物喷雾, 以免出现斑点。
	合成纤维	干熨衣物背面
丝绸	○	干熨衣物背面, 熨衣领、袖口、口袋时可轻轻地熨烫衣物的正面
羊毛	○○	宜采用中、小档蒸汽, 喷雾熨烫, 切勿干熨
棉	○○○	宜采用蒸汽熨烫, 可根据衣物的厚薄和褶皱程度进行喷雾或超强蒸汽喷射熨烫, 对深色衣物应熨背面, 以免出现“极光”现象
麻	○○○	

6

清洁保养●产品主要参数●装箱单

注意

- 对热敏感的布料, 应垫布在衣物上熨烫, 以免变形或烫坏。
- 熨烫混纺衣料时, 应根据耐热性较差的纤维或衣料厂推荐的温度进行熨烫。

清洁保养

清洁
使用后, 为防止熨斗内部腐蚀务必遵守下列事宜:

清洗水箱
熨斗使用较长的一段时间后, 难免会有微量的水垢, 先往水箱里加入一定浓度的盐水, 放置5分钟后, 轻微摇晃再把水从注水口倒掉, 就可以清洁干净水箱内的水垢。

注意: 盐水浓度不宜过高(生理盐水的浓度5%就可以), 清洗水箱时要把它从注水口倒出, 此时不要使用电熨斗。

保养
拔出插头等熨斗冷却后再行清理。
以柔软布擦拭。
蒸汽喷出孔, 可用牙签挑除水垢。
为了保持底板光滑, 应避免底板与金属物体碰撞。
切勿使用砂布、酸性物质或其它化学物品清洁底板。

环保

弃置产品时, 请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起, 应将其交给官方指定的回收中心。

产品主要参数

型号	YD1301	YD1301E
额定电源	220V~50Hz	220V~50Hz
额定功率(W)	1300	1300
额定容量(ml)	200	200

装箱单

数量	名称	主机	水杯	说明书	用户登记卡
1	YD1301/YD1301E	1	1	1	1

7

常见故障的排除方法●RoHS说明

常见故障的排除方法

故障	检查部位	插头	调温旋钮	蒸汽调节钮	加强蒸汽按钮	蒸汽孔	水箱
不出蒸汽		●	●	●		●	●
蒸汽量太小			●	●		●	●
蒸汽孔滴水		●	●	●	●		
无喷雾							●
不发热		●	●				
布料烧焦收缩			●				
排除方法	是否插好	旋钮位置是否正确, 选定合适的温度	调节钮位置是否正确	加强蒸汽按钮使用是否太频繁	清除蒸汽孔水垢		水箱内无水或水很少

RoHS说明

本表格是根据《电子信息产品污染控制限量要求》的行业标准要求, 对电熨斗零部件中标准规定的有毒有害物质或元素含量所做的说明。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
底板组(含电热管)	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
内部导线组	○	○	○	○	○	○
电源线(含插头)	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
其他五金件	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

8

售后服务及保修说明

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用海尔产品, 我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定, 凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务:

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管, 作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题, 请浏览我们的网站, 也可以与海尔服务中心联系, 或与当地的海尔经销商联系。
- 整机免费保修一年(自购买日起, 以发票日期为准。)
- 如使用过程中机器出现故障无法排除时, 请按以下方法联系维修:
 - 保修期内: 请与我公司售后服务中心或特约维修点联系, 持说明书及有效购机发票送修机器。
 - 超过保修期: 请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修, 按规定收费。
- 下列情况, 不属免费服务范围:
 - A、不能出示保修说明及发票;
 - B、发票涂改;
 - C、意外因素或使用不当造成损坏;
 - D、未经我公司许可, 自行修理造成的损坏;
 - E、超过三包有效期, 经修复仍可继续使用;

注: 本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修, 应由专业人士或维修中心维修, 否则易发生危险。

9