


海尔全自动洗衣机 使用说明书

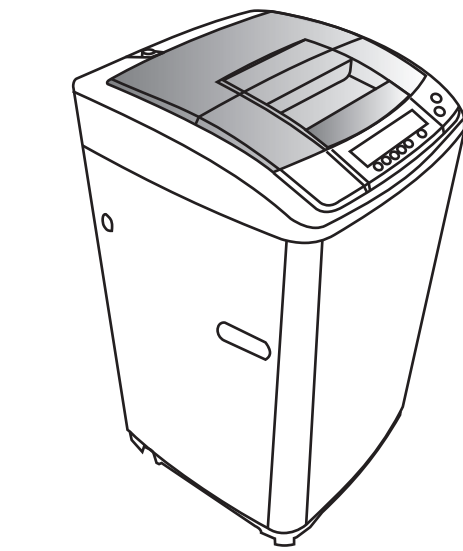

- 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉。
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用。
- 使用前请仔细阅读说明书。
- 请妥善保管，以备参阅。

适用型号
XQS70-Z9288
XQS65-Z9288
XQS60-Z9288
XQS50-Z9288
XQS50-Z9288A
XQS50-Z9288B
XQB50-Z918
XQB50-S918

目录

1. 使用前须知
2. 附件
3. 安全注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 操作按钮说明
7. 清洁/维护
8. 疑问解答
9. 保修说明
10. 技术数据

Haier

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
- 海尔，期待您的参与！
- 选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com）更便捷 更快速 更省钱！
- 如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修

◆ 该产品执行标准:GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》

合格证 Certificate of Quality

检验员：

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址:青岛高科园海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87636565
邮编: 266101
在线报修地址: www.haier.cn/service/
网址: www.haier.com
直通客服邮箱: 9999@haier.com
总部服务地址: 青岛市 308 国道 609号
版次: 2011年第1版
专用号: 0030802443
V98497

1 使用前须知

请根据说明书中的说明，按照以下顺序安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机。
①请确认排水管是否需要换向 ②安装底盖 ③整机放置与调整 ④连接进水管 ⑤安装内盖

连接进水管

(请使用随机附带的前进水管，除本机外的进水管不要重复利用)

1. 选择合适的水龙头；
2. 取下进水管接头；

合适的水龙头

前端长度必须大于10mm。
若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

- ①. 按住锁紧杆下端
- ②. 压下滑动器，取下进水管接头

- ③. 安装进水管接头：

- ①. 揭下标记牌
- ②. 调整螺母，使螺母露出约3-4圈螺纹

- ④. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套

- ⑤. 将四颗螺钉均等拧紧螺母

- ⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ③. 将进水管接头的四颗螺钉拧紧，螺母旋紧至水不渗漏为止

- ④. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套

- ⑤. 将四颗螺钉均等拧紧螺母

- ⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑦. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑧. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑨. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑩. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑪. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑫. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑬. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑭. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑮. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑯. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑰. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑱. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑲. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑳. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉑. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉒. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉓. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉔. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉕. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉖. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉗. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉘. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉙. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉚. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉛. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉜. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉝. 螺母旋紧至水不渗漏为止

检查进水管安装状态：

- ✓ 检查进水管连接是否牢固。

- ✓ 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。

- ✓ 切勿强力弯曲进水管。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

- ✓ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

4. 连接水管：

- ①. 压下滑动器，将水管插入进水管接头
- ②. 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声

- ③. 安装进水管接头：

- ①. 揭下标记牌
- ②. 调整螺母，使螺母露出约3-4圈螺纹

- ④. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套

- ⑤. 将四颗螺钉均等拧紧螺母

- ⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑦. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑧. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑨. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑩. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑪. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑫. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑬. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑭. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑮. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑯. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑰. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑱. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑲. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑳. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉑. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉒. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉓. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉔. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉕. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉖. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉗. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉘. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉙. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉚. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉛. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉜. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉝. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉞. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉟. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㊱. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㊲. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㊳. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㊴. 螺母旋紧至水不渗漏为止

5. 连接洗衣机：

- ①. 将进水管螺母套到进水管接头上。
- ②. 拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位。

- ③. 安装进水管接头：

- ①. 揭下标记牌
- ②. 调整螺母，使螺母露出约3-4圈螺纹

- ④. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套

- ⑤. 将四颗螺钉均等拧紧螺母

- ⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑦. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑧. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑨. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑩. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑪. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑫. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑬. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑭. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑮. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑯. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑰. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑱. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑲. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑳. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉑. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉒. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉓. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉔. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉕. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉖. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉗. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉘. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉙. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉚. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉛. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉜. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉝. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉞. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉟. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㊱. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㊲. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㊳. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㊴. 螺母旋紧至水不渗漏为止

6. 连接进水管：

- ①. 压下滑动器，将水管插入进水管接头
- ②. 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声

- ③. 安装进水管接头：

- ①. 揭下标记牌
- ②. 调整螺母，使螺母露出约3-4圈螺纹

- ④. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套

- ⑤. 将四颗螺钉均等拧紧螺母

- ⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑦. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑧. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑨. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑩. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑪. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑫. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑬. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑭. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑮. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑯. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑰. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑱. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑲. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ⑳. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉑. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉒. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉓. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉔. 螺母旋紧至水不渗漏为止


- ㉕. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉖. 螺母旋紧至水不渗漏为止


- ㉗. 螺母旋紧至水不渗漏为止

- ㉘. 螺母旋紧至水不渗漏为止


6 操作按钮说明

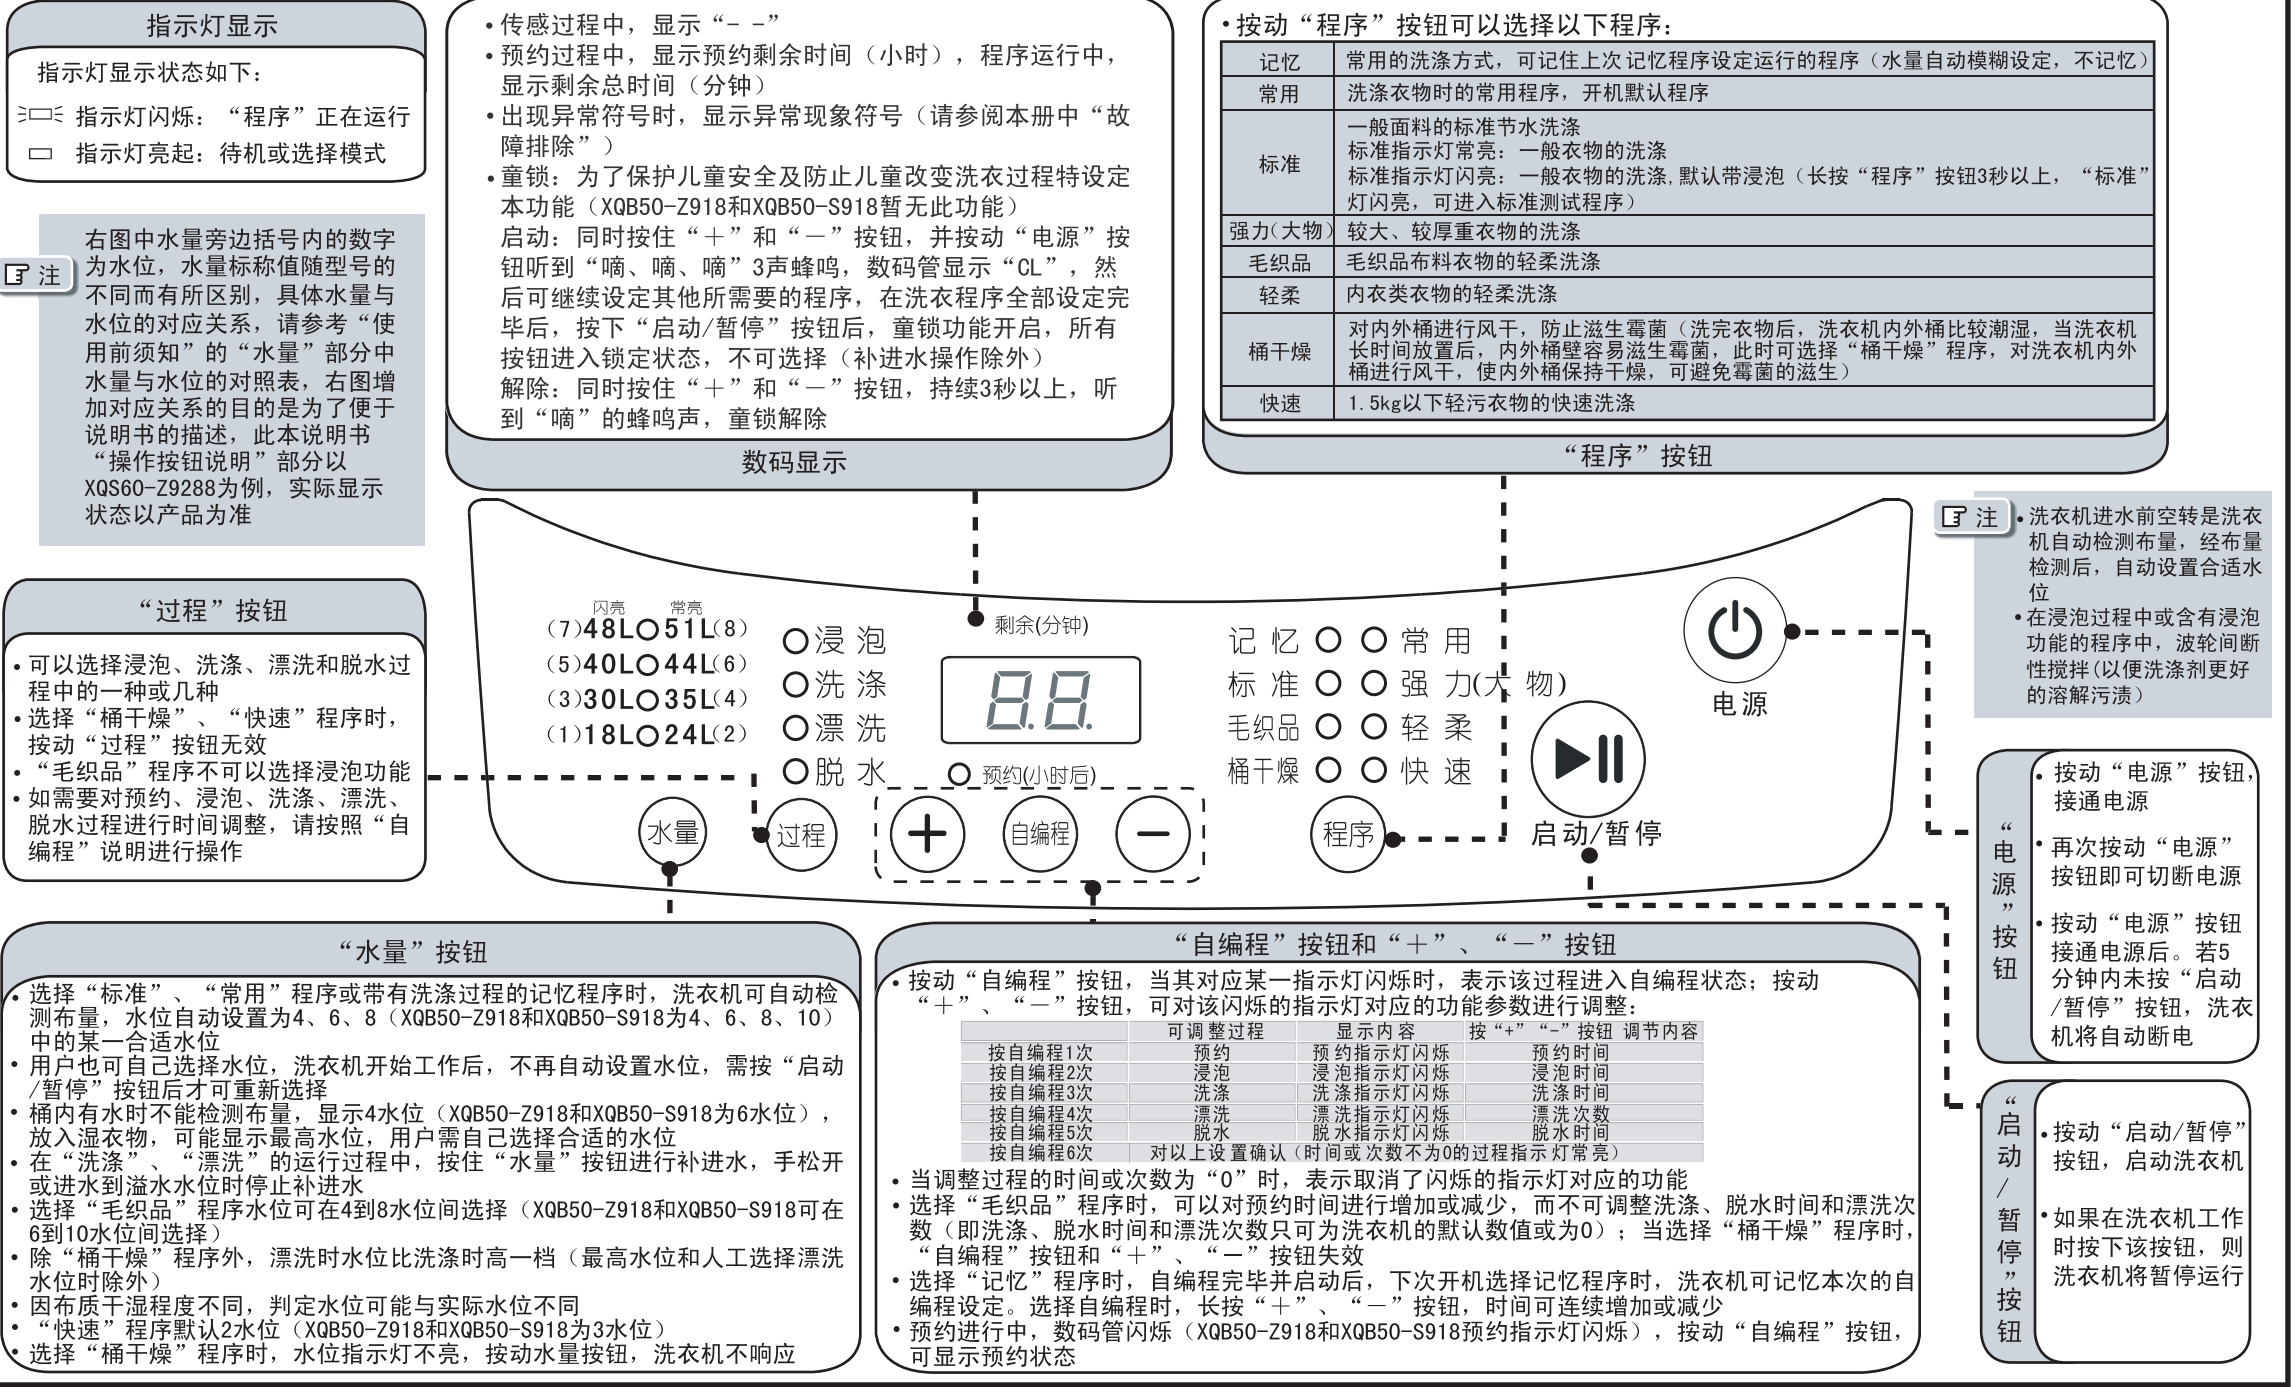

7 清洁/维护

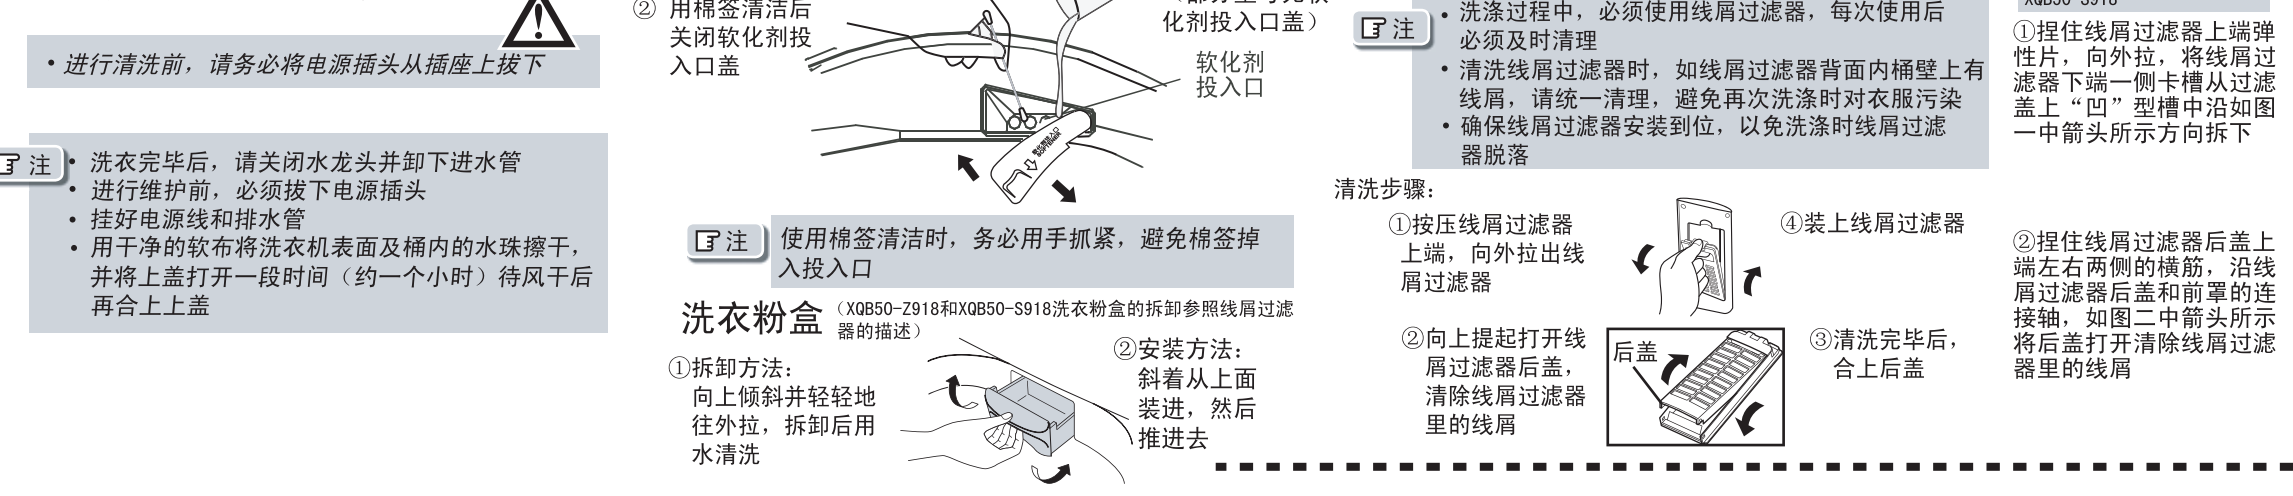

8 疑问解答

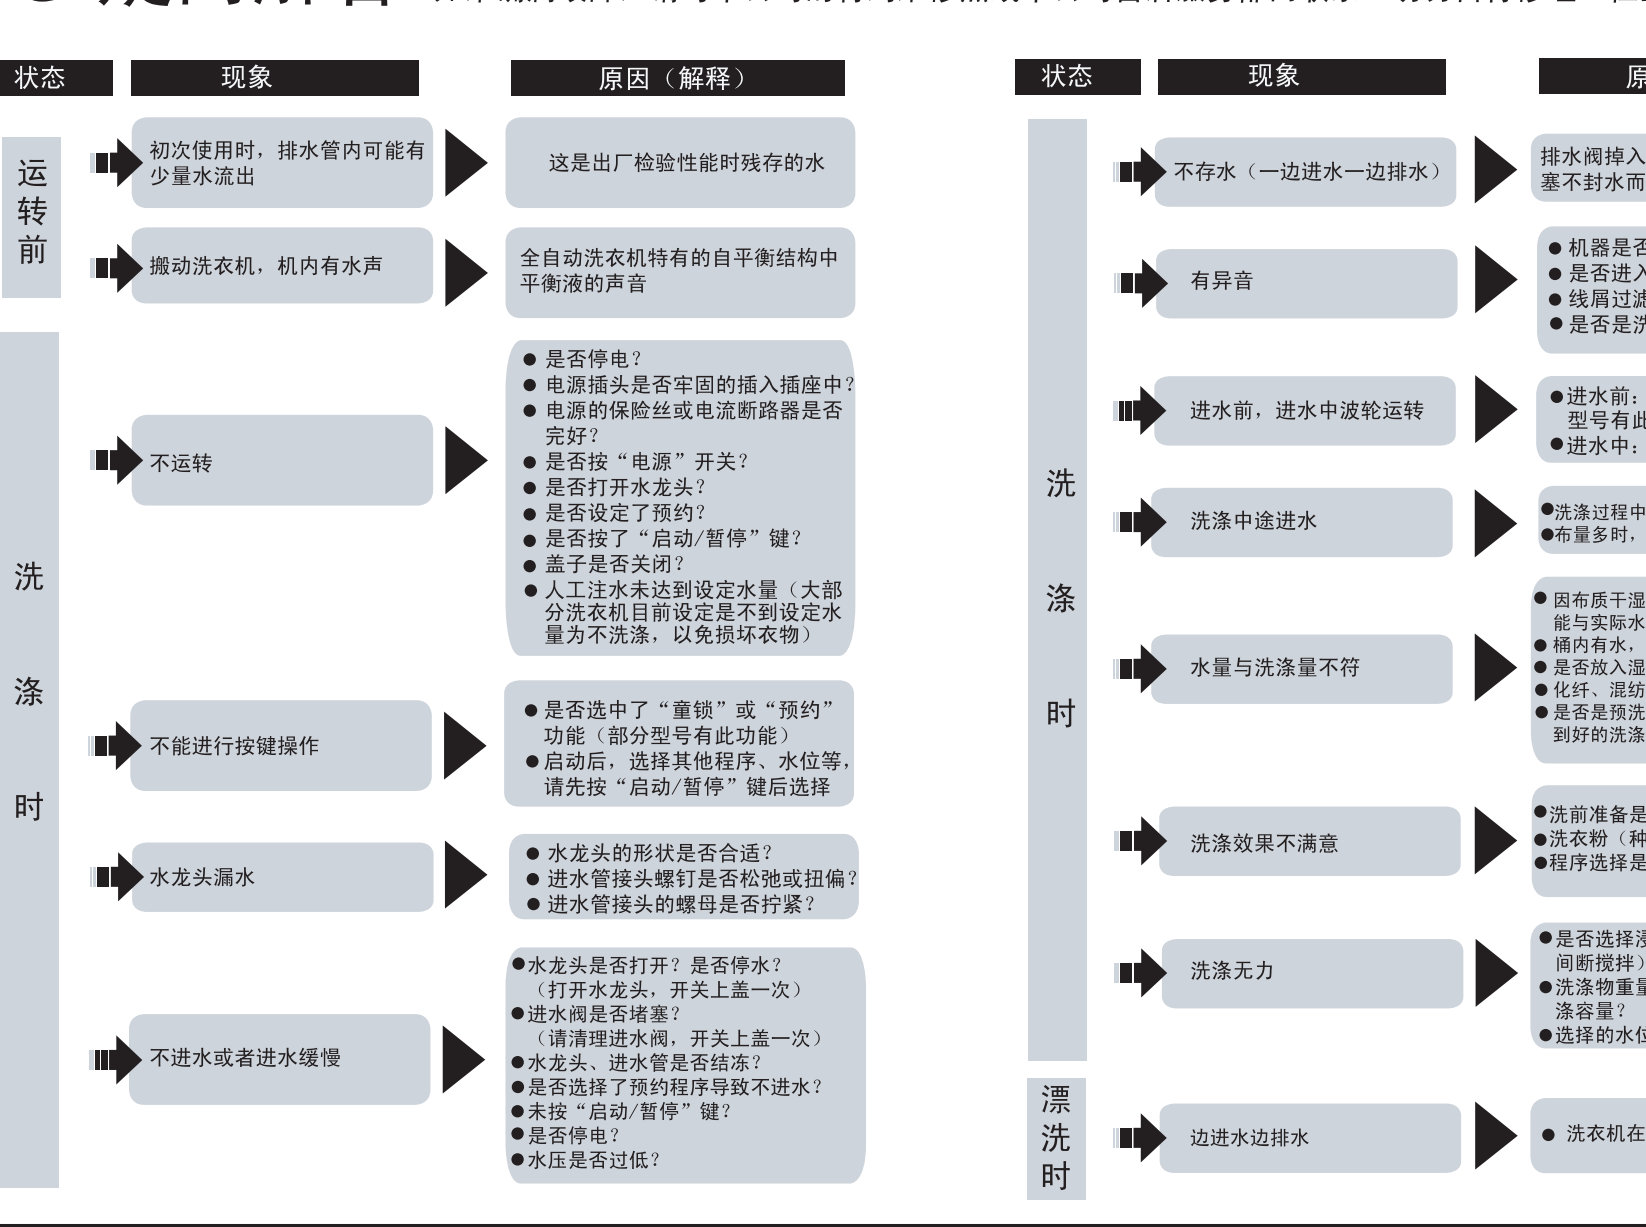

9 保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。

为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。

备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 进水管加长管
- 排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	XQB50-Z918 XQB50-S918 XQS50-Z9288 XQS50-Z9288A XQS50-Z9288B	XQS60-Z9288	XQS65-Z9288	XQS70-Z9288
名称					
额定电压·频率		220V ~ 50Hz			
进水水压		0.03MPa ~ 1.0MPa			
额定洗涤容量		5.0kg	6.0kg	6.5kg	7.0kg
额定脱水容量		5.0kg	6.0kg	6.5kg	7.0kg
洗涤噪声		56dB(A计权)			
脱水噪声		66dB(A计权)			
外形尺寸(不含排水管)		长：500mm 宽：510mm 高：902mm	长：520mm 宽：530mm 高：900mm	长：550mm 宽：560mm 高：968mm	
能源效率等级		2级			